

## ■ INŠTALAČNÉ PRVKY

**FRANKE**



Zobrazenie

Všetky rozmery sú v mm

Druh /variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro


bez DPH

## Inštalačný prvok pre umývadlá

Inštalačný prvok AQUAFIX pre umývadlá so stojanovým pripevnením, samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre prípevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na pripevnenie umývadla, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm  
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm  
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

**CMPX152** 7612982097201 154,-

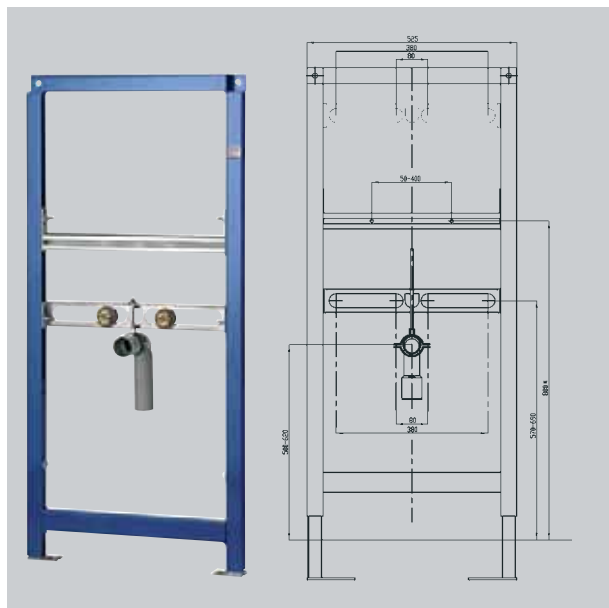


## Inštalačný prvok pre umývadlá, dizajn umožňujúci prístup telesne postihnutým

Inštalačný prvok AQUAFIX pre umývadlá s dizajnom umožňujúcim prístup postihnutým osobám, stojanové pripevnenie, samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre prípevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, lapač pachov zapustený do steny (DN 50/DN 40), skrutky na pripevnenie umývadla, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm  
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm  
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

**CMPX151** 7612982097218 229,-

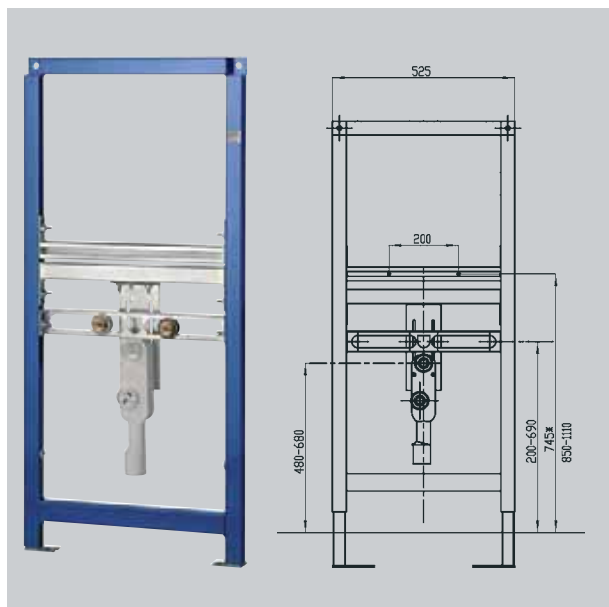


## Inštalačný prvok pre umývadlá z antikorovej ocele

Inštalačný prvok AQUAFIX pre umývadlá z antikorovej ocele so stojanovými alebo stenovými armatúrami, samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, vode odolný panel z lepeného vrstveného dreva, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre prípevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 700 mm  
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm  
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

**CMPX150** 7612982097232 293,-

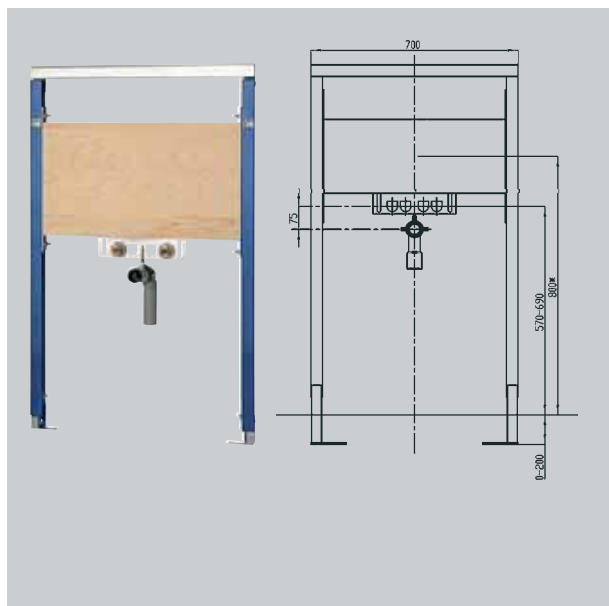

Zobrazenie


Druh /variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

Všetky rozmery sú v mm

bez DPH

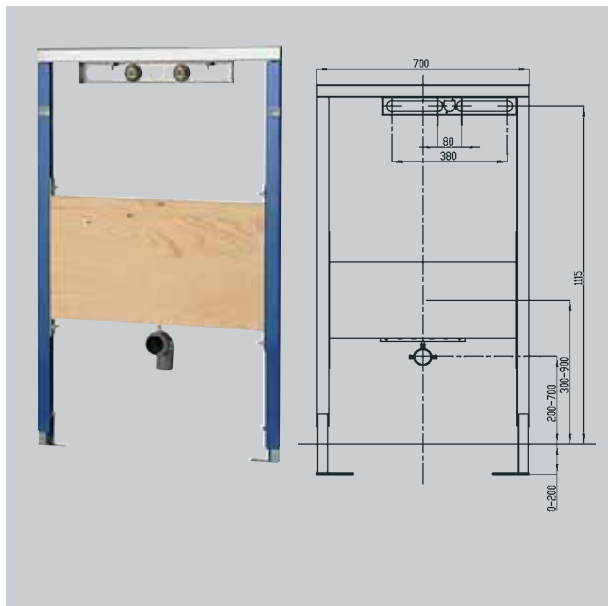


## Inštalačný prvok pre drezy z antikorovej ocele

Inštalačný prvok AQUAFIX pre drezy z antikorovej ocele s pripevnením na stenu, samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, vode odolný panel z lepeného vrstveného dreva, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 700 mm  
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm  
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

**CMPX155** 7612982097249 293,-

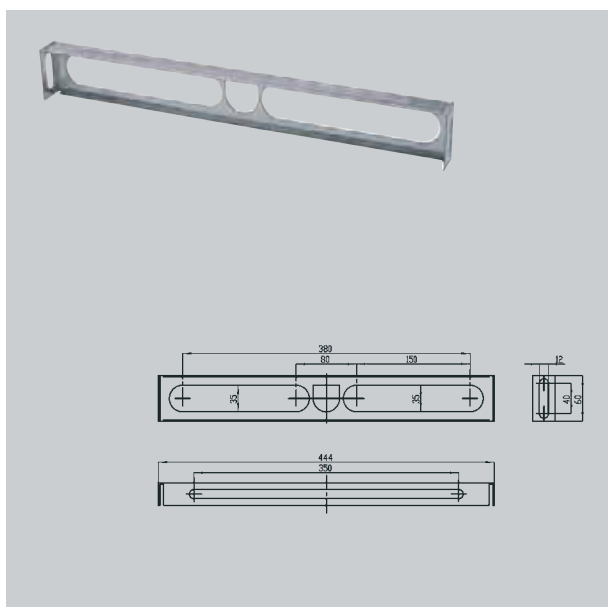


## Pripevňovací modul pre pripevnenie stenových armatúr na stenu

Pripevňovací modul AQUAFIX pre pripevnenie stenových armatúr na stenu v spojení s inštalačným prvkom AQUAFIX pre umývadlá, galvanizovaná oceľ, bez stenového potrubia, vrátane montážneho materiálu.

444x30x72

**Z-CMPX152/1** 7612982097225 35,-

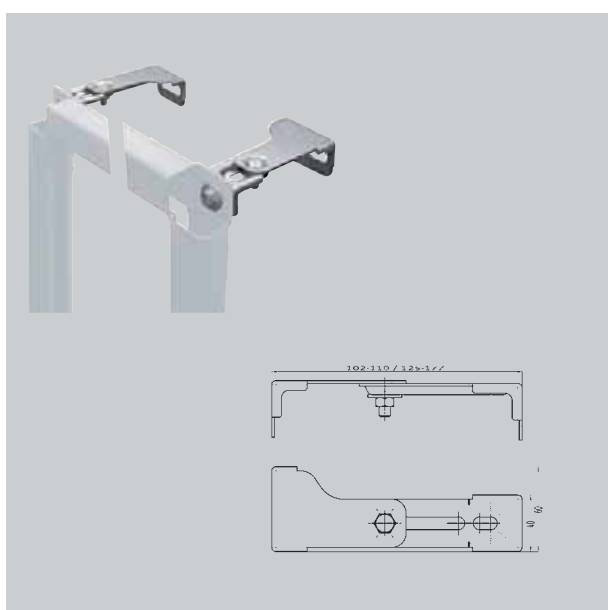

## Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.



**Z-CMPX140** 7612982097294 9,-

## AQUASET PISOÁR

### Obsahuje:

- Inštalačný prvok
- pisoárový senzorový splachovač Apis 5 + Apis 5M
- pisoár Jika Golem
- pisoárový sifón HL 430 DN 50
- odtokové koleno
- vtokovú armatúru
- sadu pre uchytenie pisoáru

**Bližšie informácie k výrobku nájdete na strane 6 v sekcii Senzor**

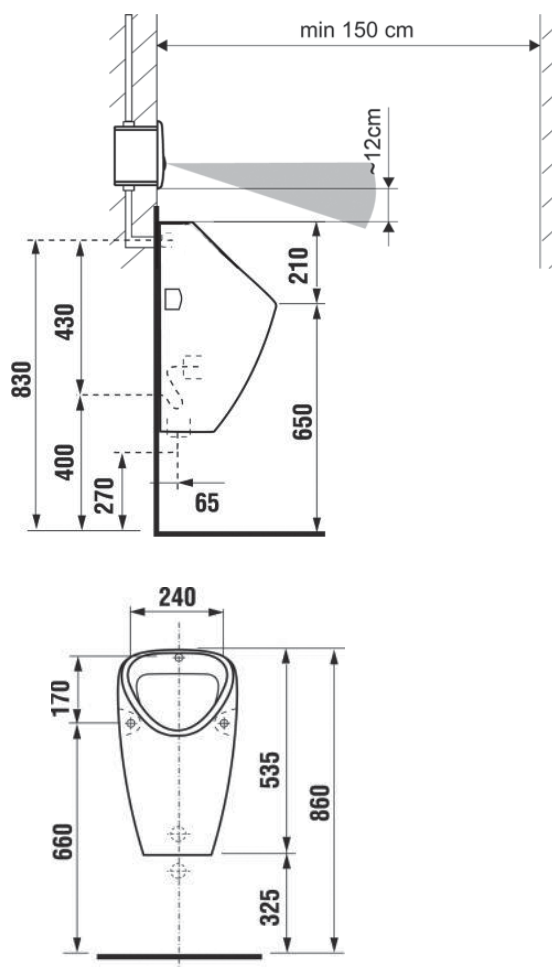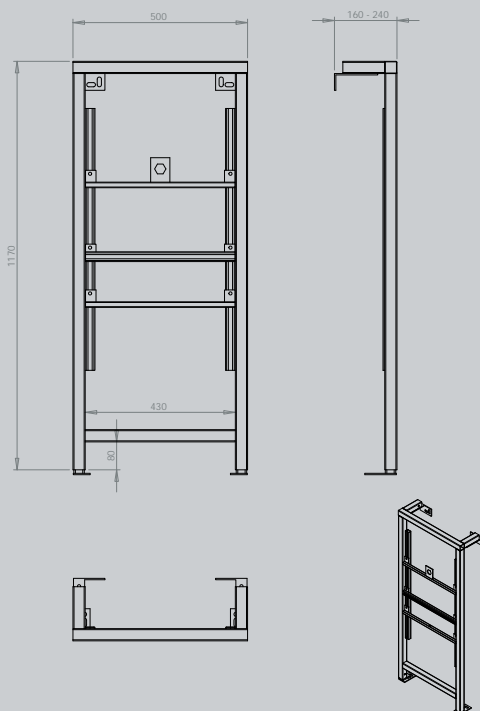

Zobrazenie

Všetky rozmery sú v mm

Druh /variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



## Inštalačný prvok pre pisoáre so zabudovaným snímačom Apis 1 VS 3, VBS 3, CMPX 538

Inštalačný prvok AQUAFIX pre pisoáre z antikorovej ocele s ovládaním sifónu, samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre prípevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, predpripravené pre pisoár Franke CMPX538, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm  
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm  
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

**CMPX136** 7612982097270 145,-

## Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane prípevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

**Z-CMPX140** 7612982097294 9,-

**JIKA GOLEM**

**Stavebná pripravenosť**

cca 200 mm

Platí pre keramiku GOLEM

A = 400 mm  
 B = 270 mm  
 C = 660 mm  
 D =  $\varnothing 75$  mm (len pre alternatívu 2)  
 F = 240 mm  
 2 x D1- L =  
 -otvor v stene podľa pribalených hmoždínok

● **APIS 1 VBS 3** obj. č. **01.30.33-913** **341,23 €**

Nástenný keramický pisoár JIKA Golem s vodivostným snímačom. Skladá sa z pisoáru, elektroniky, elmag. ventilu, rohového ventilu, vstupnej armatúry do keramiky, odpojiteľného puzdra batérie, filtra nečistôt, odsávacieho sifónu HL 430 DN 50 s elektródami. Napájanie batérií 6V Li.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● **APIS 1 VS 3** obj. č. **01.30.33-923** **337,85 €**

Nástenný keramický pisoár JIKA Golem s vodivostným snímačom. Skladá sa z pisoáru, elektroniky, elmag. ventilu, rohového ventilu, vstupnej armatúry do keramiky, odpojiteľného puzdra batérie, filtra nečistôt, odsávacieho sifónu HL 430 DN 50 s elektródami. Napájanie z externého zdroja 6V DC.

Napájanie z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (57,96 Eur)

### ZVLÁŠTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- batéria 6V Li, CR-P2 **obj.č. 06.16.01-000**
- diaľkový ovládač DO 2 **obj.č. 09.02.04-000**
- ZAS 230A/6DS31 **obj.č. 06.21.31-010**
- konektor s káblom R2F (6,87 €) **obj.č. 07.21.01-000**
- konektor s káblom R2M (6,87 €) **obj.č. 07.22.01-000**

**Blížšie informácie k výrobku nájdete na strane 12 v sekcii Senzor**

Zobrazenie

Všetky rozmery sú v mm



## Inštalačný prvok pre suché pisoáre

Inštalačný prvok AQUAFIX pre suché pisoáre, samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre prípevňovacie predmety a ústie vývodu, predpripravené pre pisoár Franke CMPX538 WF, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm  
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm  
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov na stenu

**CMPX137** 7612982097287 112,-

## Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane prípevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

**Z-CMPX140** 7612982097294 9,-

## Suchý pisoár zavesený na stenu

Samostatný suchý pisoár s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa a oválny tvar, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane pravouhlého kolena s priemerom 50 mm, vrátane prípevňovacej konzoly, odpad a membrána z antikorovej ocele.

380x350x600

**CMPX532 WF** 7612210020100 1.368,-

## Suchý pisoár zavesený na stenu

Suchý pisoár s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane 90° kolena s priemerom 50 mm, vrátane prípevňovacej konzoly a odpadu z antikorovej ocele a membrány použitej ako sifón.

**CMPX538WF** 7612210051821 686,-

Zobrazenie

Všetky rozmery sú v mm

Druh / variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH



## Inštalačný prvok s nádržkou pre záchodové zariadenia

Inštalačný prvok AQUAFIX pre toaletnú misu s pripevnením na stenu, so skrytú záchodovou nádržkou. Samonosná konštrukcia z oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad. Skrytá záchodová nádržka s izoláciou proti kondenzovaniu vody, dvojstupňové splachovanie (9/4,5 l alebo 6/3 l) alebo splachovanie typu štart/stop, spúšťanie prenášané cez ohybné tlakové špirály, napúšťací ventil s hlučnosťou triedy I, pripevňovacia konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane ohybnej spojovacej hadice, koleno na pripojenie toalety, skrutky na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm  
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm  
 Nastavenie hĺbky: 155 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

**CMPX140** 7612982097102 276,-

## Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

**Z-CMPX140** 7612982097294 9,-

## Ovládací destička pro podomítkovou splachovací nádržku

Ovládací destička pro podomítkovou splachovací nádržku ve výše uvedeném instalačním prvku. Ovládání zepředu. Destička sestává z ovládacího tlačítka, rámu tlačítka, závěsného rámu, upevňovacích svorníků a pojistných šroubů, materiál: ušlechtilá ocel

170x100

**AQUA557** 7612982082542 131,-  
 CNS

## Splachovací tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu

Splachovací tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu a uvedené v predchádzajúcom inštalačnom prvku, dvojúrovňové splachovanie alebo splachovanie typu štart/stop, tvorené ovládacími tlačidlami, pripevňovacím prvkom pre tlačidlá, inštalačným rámom, pripevňovacími skrutkami a poistnou skrutkou, vyrobené z antikorovej ocele.


170x100

**AQUA555** 7612982097157 127,-  
 CNS

**AQUA554** 7612982097140 49,-  
 biele

Zobrazenie

Všetky rozmery sú v mm

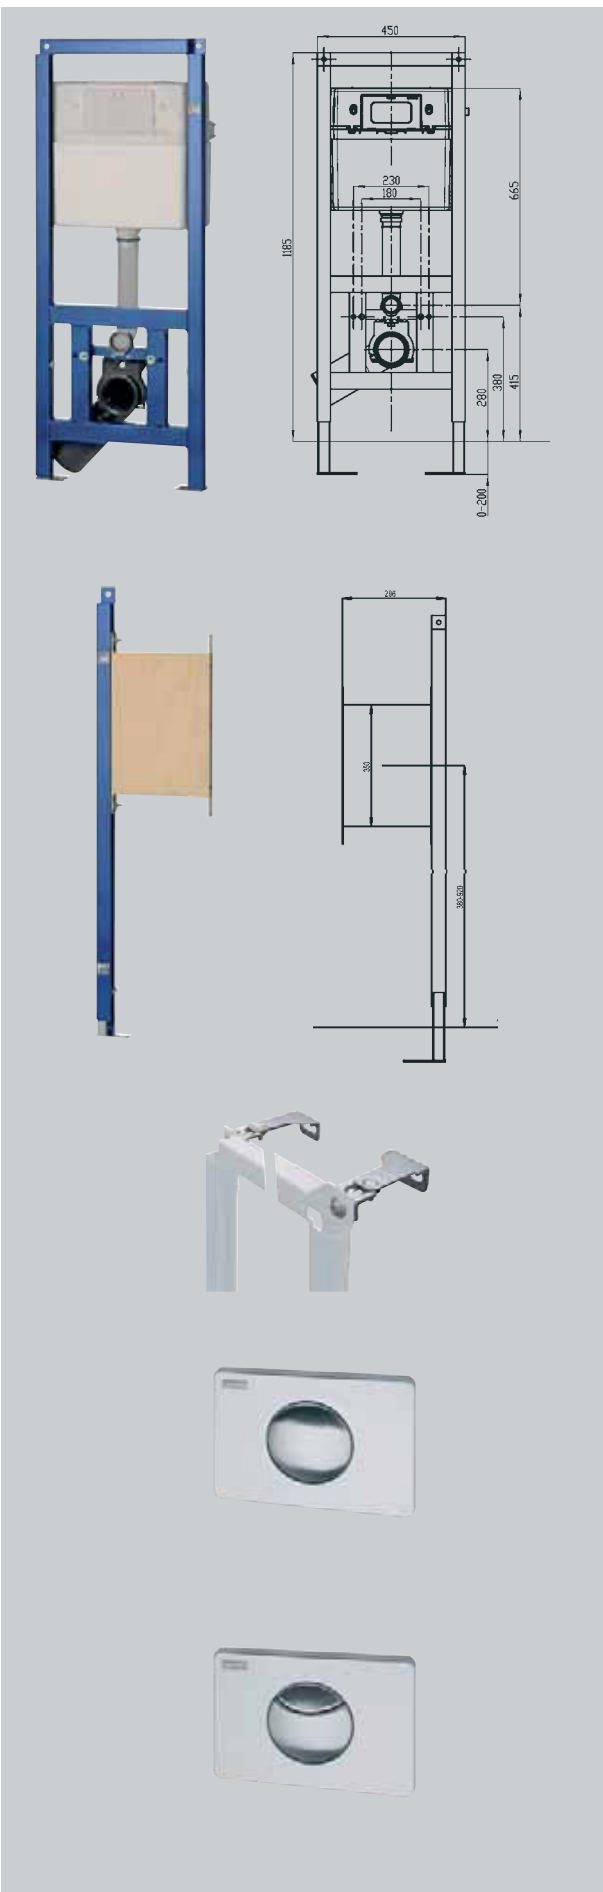

## Inštalačný prvok s nádržkou pre záchody pre invalidov

Inštalačný prvok AQUAFIX pre nástenné toaletné misy s prístupom pre postihnuté osoby, so skrytou záchodovou nádržkou. Samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad. Skrytá záchodová nádržka s izoláciou proti kondenzovaniu vody, dvojestupňové splachovanie (9/4,5 l alebo 6/3 l) alebo splachovanie typu štart/stop, spúšťanie prenášané cez ohybné tlakové špirály, napúšťací ventil s hlučnosťou triedy I, prípevňovacia konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane ohybnej spojovacej hadice, koleno na pripojenie toalety, skrutky na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 450 mm  
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm  
 Nastavenie hĺbky: 155 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

**CMPX141** 7612982097119 323,-

## Pripevňovací prvok pre rukoväť a držadlá

Pripevňovací prvok AQUAFIX pre rukoväť a držadlá s inštaláciou na ľavostranné a pravostranné pripevnenie na inštalačný prvok, samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, 2 prípevňovacie body, kompletne zmontovaný od výroby, vode odolný panel z lepeného vrstveného dreva, univerzálne nastaviteľná výška, vrátane montážneho materiálu.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 296 mm  
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm  
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

**CMPX162** 7612982097195 130,-

**Poznámka: Pripevňovací prvok sa používa len v kombinácii s inštalačným prvkom!**

## Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane prípevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

**Z-CMPX140** 7612982097294 9,-

## Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu a uvedené v predchádzajúcom inštalačnom prvku, ovládanie spredu, tvorené ovládacím tlačidlom, prípevňovacím prvkom pre tlačidlo, inštalačným rámom, prípevňovacími skrutkami a poistnou skrutkou, vyrobené z antikorovej ocele.

170x100

**AQUA557** 7612982082542 131,-  
 CNS

## Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu a uvedené v predchádzajúcom inštalačnom prvku, dvojúrovňové splachovanie alebo splachovanie typu štart/stop, tvorené ovládacími tlačidlami, prípevňovacím prvkom pre tlačidlá, inštalačným rámom, prípevňovacími skrutkami a poistnou skrutkou, vyrobené z antikorovej ocele.

170x100

**AQUA555** 7612982097157 127,-  
 CNS

**AQUA554** 7612982097140 49,-  
 biele

Zobrazenie

Druh /variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

Všetky rozmery sú v mm

bez DPH



## Inštalačný prvok pre záchodové zariadenia

Inštalačný prvok AQUAFIX pre nástenné toaletné misy, predpripravená základná armatúrová inštalačná súprava pre záchodové splachovacie ventily Franke zapustené do steny. Samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, pripevňovacia konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane vstupnej a výstupnej armatúrovej súpravy, skrutky na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm  
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm  
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

**CMPX142** 7612982097126 427,-

## Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

**Z-CMPX140** 7612982097294 9,-


## Záchodový splachovací ventil, hlučnosť triedy I, s automatickou reguláciou prietoku

So záchodovým splachovacím ventilom, armatúrová trieda I, s automatickou reguláciou prietoku

Hotová inštalačná súprava **AQRM555** 7612982000676 339,-

Zobrazenie

Všetky rozmery sú v mm

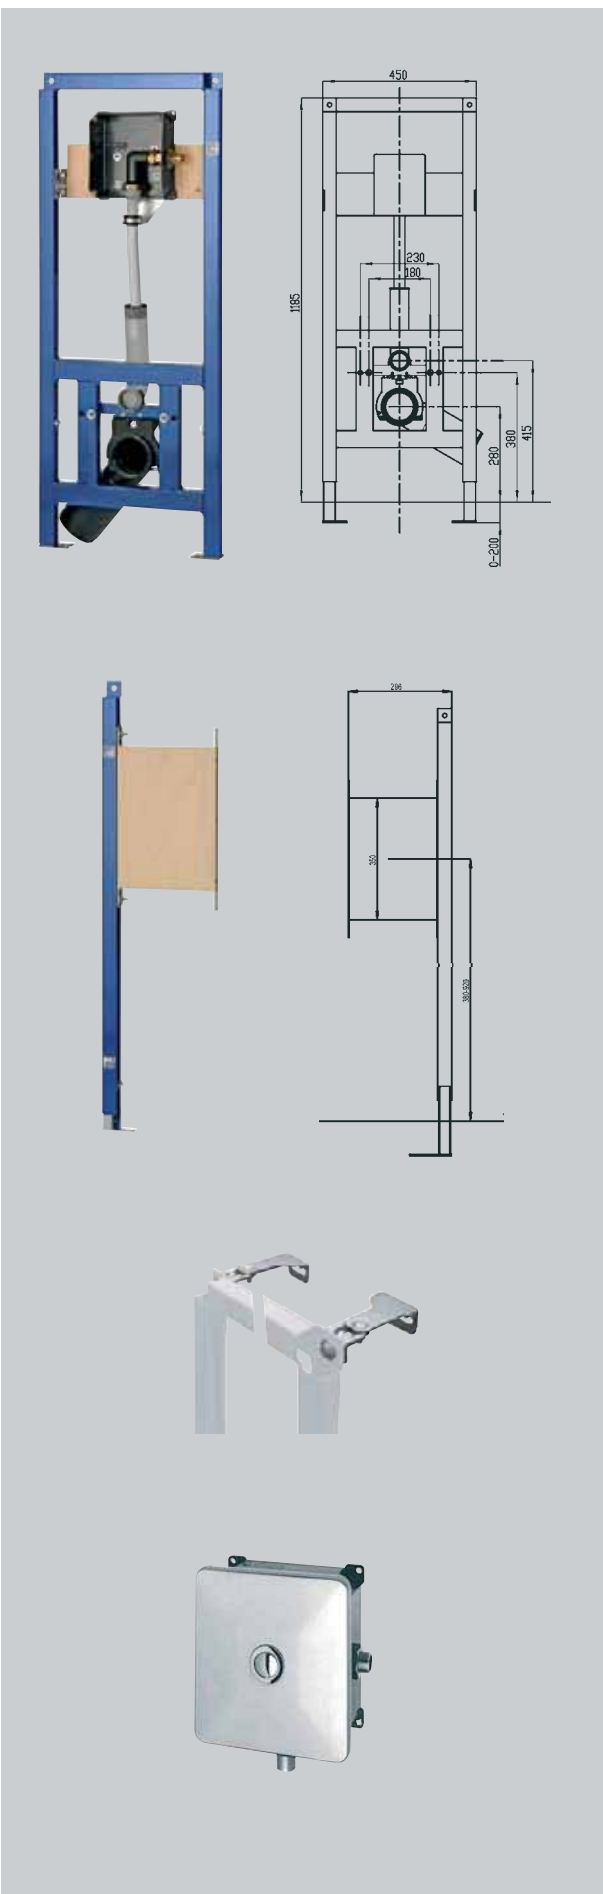

## Inštalačný prvok pre záchody pre invalidov

Inštalačný prvok AQUAFIX pre nástenné toaletné misy s prístupom pre invalidov, predpripravená základná armatúrová inštalačná súprava pre záchodové splachovacie ventily Franke zapustené do steny. Samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, pripevňovacia konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane vstupnej a výstupnej armatúrovej súpravy, skrutky na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 450 mm  
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm  
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

**CMPX143** 7612982097133 486,-

## Inštalačný prvok pre úchyty a madlá

Montážny prvok AQUAFIX pre rukoväť a držadlá s inštaláciou na ľavostranné a pravostranné pripevnenie na inštalačný prvok, samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, 2 pripevňovacie body, kompletne zmontovaný od výroby, vode odolný panel z lepeného vrstveného dreva, univerzálne nastaviteľná výška, vrátane montážneho materiálu.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 296 mm  
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm  
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

**CMPX162** 7612982097195 130,-

## Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

**Z-CMPX140** 7612982097294 9,-

## Záchodový splachovací ventil, hlučnosť triedy I, s automatickou reguláciou prietoku

So záchodovým splachovacím ventilom, armatúrová trieda I, s automatickou reguláciou prietoku

Hotová inštalačná súprava  
**AQRM555** 7612982000676 339,-