



AQUA-senzor[®] s.r.o.

SANITÁRNE
SYSTÉMY



PREDAJNÝ
KATALÓG
A CENNÍK
v Euro bez DPH
2009 - 2010



Vážený zákazník ,

Nový katalóg firmy AQUA-SENZOR s.r.o. prináša širokú ponuku sanitárnych zariadení a produktov určených pre vybavenie verejných alebo súkromných sociálnych zariadení. Našou snahou bolo vytvoriť katalóg obsahujúci tie najkvalitnejšie domáce a zahraničné výrobky a priblížiť ich v tejto komplexnej forme. Zároveň tým otvoriť priestor na ďalšiu spoluprácu, vytváranie dobrých obchodných vzťahov , priestor na kvalitný zákaznícky servis a poskytovanie odbornotechnického poradenstva.

Prezentované výrobky v sebe spájajú kvalitu ,funkčnosť a moderné dizajnové spracovanie s dôrazom na hygienu ,úsporu vody a použité materiály. Vďaka tomu dokážeme spoločne vytvárať priestory pre našich zákazníkov, ktoré v sebe budú spájať osobitý dizajn a príjemnú atmosféru.

Kolektív spoločnosti Aqua-senzor



SORTIMENT	ZNAČKA	ŠPECIFIKÁCIA	RABATY	ČÍSLA STRÁN
SENZOROVÉ OVLÁDANIE VODY		Senzory - pisoárové, umývadlové, sprchové, wc senzory - zdroje Príslušenstvo - sprchové hlavice, zmiešavače, doplnky ku pisoárom - baterky	% % % %	 3 - 53
SANITÁRNY NEREZOVÝ PROGRAM		- nerezové umývadlá - nerezové pisoáre - nerezové výlevky - nerezové wc	%	 54 - 64
ŽIVNOSTENSKÝ NEREZOVÝ PROGRAM		- nerezové drezy, pitné fontánky	%	 65 - 66
KOMBINOVANÉ UMÝVADLÁ MIRANIT		- umývadlá Lotos - umývadlá Quadro - umývadlá Ronda	%	 67 - 72
TLAČNÉ VENTILY		- umývadlové tlačné ventily - sprchové tlačné ventily - pisoárové /záchodové tlačné ventily	%	 73 - 82
MADLÁ A ÚCHYTY		- pevné madlá - sklopné madlá	%	 83 - 85
DÁVKOVAČE MYDLA A ZÁSOBNÍKY PAPIERA ZRKADLÁ A PIKTOGRAMY	   	- dávkovače mydla Marplast - dávkovače mydla Franke - dávkovače mydla Jofel - dávkovače mydla Bradley	% % % %	 86 - 100
SUŠIČE RÚK	 	- sušiče rúk Franke - sušiče rúk Stiebel Eltron	% %	 101 - 105
SANITÁRNE ODDELOVACIE STENY		- do suchých priestorov - do mokrých priestorov - medzi pisoáre a wc	%	 106 - 108
PISOÁROVÉ STIENKY	 	- pisoárové stienky Aqualine - pisoárové stienky Franke	% %	 109 - 111
PRACOVNÉ A UMÝVADLOVÉ DOSKY		- umývadlové dosky - pracovné dosky - umývadlá	%	 112 - 114
SPRCHOVACIE PODLAHOVÉ ŽLABY		- sprchovacie podlahové žľaby	%	 115 - 117
INŠTALAČNÉ PRVKY	 	- pre pisoáre - pre umývadlá - pre wc	%	 118 - 127
FILTRE NA ÚPRAVU VODY		- filtre na mechanické nečistoty a redukčné ventily	%	 128 - 135
ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY A KONVEKTORY		- beztlakové ohrievače - tlakové ohrievače - zásobníkové ohrievače - armatúry - konvektory	%	 136 - 154

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Zariadenia spoločnosti **SENZOR** Vám poskytnú nasledovné výhody:

ÚSPORA VODY

Nasadenie týchto zariadení zaisťuje spotrebu len nutného ale pritom dostatočného množstva vody. Tým je možné dosiahnuť úspory 40-80%. Pri šetrení teplou vodou ide aj o značné energetické úspory. Zariadenia dodávané s regulátormi prietoku umožňujú prietok len nastaveného množstva vody, nezávisle na tlaku v rozvode. Priebeh prietoku vody regulátorom je znázornený na nasledujúcom obrázku:

HYGIENA PROSTREDIA

Diely týchto zariadení majú hladký lesklý chrómovaný povrch alebo sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele so zaoblením, bez ostrých výčnelkov. Krycie štíty sú bez upevňovacích skrutiek, takže ich čistenie je veľmi jednoduché. Prístroje pracujú bez nutnosti dotyku rúk. Splachovače pisoárov, kvôli zaisteniu hygieny prostredia, splachujú automaticky každých 12 hodín po poslednom použití. Splachovače toaletných mís sú opatrené ručným ovládaním umožňujúcim dodatočné spláchnutie pri upratovaní.

AUTOMATICKÝ PRINCÍP ČINNOSTI

ponúka užívateľovi vysoký komfort. Spúšťanie vody riadi mikroprocesor, ktorý na základe informácie z optoelektronického snímača podľa zadaného programu otvára alebo zatvára elektromagnetický ventil, zaradený do rozvodu vody.

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

je zabezpečená výberom kvalitných komponentov a vysokým krytím vzhľadom k vlhkému prostrediu, v ktorom zariadenia pracujú. Elektromagnetický ventil je na vstupnej strane chránený ľahko prístupným jemným filtrom. Samotný ventil má dlhú životnosť vďaka tlmenému chodu, jeho činnosť nespôsobuje škodlivé rázy v potrubí. Rázy vzniknuté pri otváraní a zatváraní ventilov popisuje obrázok:

BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY

je daná konštrukciou, malým napájacím napätím (12 V, 6 V), necitlivosťou na iné svetelné zdroje, ochrannou funkciou termostatického ventilu proti obareniu, resp. programom mikroprocesora, ktorý poskytuje ochranu proti vytopeniu pri neustálom zatížení snímača.

OCHRANA PROTI NÁSILNÉMU POŠKODENIU

Napriek tomu, že dokonalá ochrana voči násilnému poškodeniu neexistuje, konštrukcia zariadení sa snaží tieto možnosti znižovať. Ide predovšetkým o hladký masívny krycí štít, tesne doliehajúci na povrch steny, skryté uchytenie a elektronika ukrytá vo výtokoch umývadlových zariadení.

MONTÁŽ, ÚDRŽBA

Armatúry sú opatrené na vstupnej a výstupnej strane závitovou prípojkou. Súčasťou dodávky je guľový uzatvárací ventil pred vstupom elektromagnetického ventilu. Armatúrne časti, určené pre montáž do steny, sa umiestňujú do plastových inštalčných krabíc. Dodatočný prístup ku všetkým častiam pri údržbe a prípadných opravách je veľmi dobrý. Výrobky sú určené aj na inštaláciu do ľahkých montovaných stenových systémov.



použitie pre pisoár



použitie pre umývadlo



použitie pre sprchy



použitie pre WC misy



príslušenstvo



napájanie



nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládania



chránené proti násilnému poškodeniu




PISOÁROVÉ SENZORY

senzor®



AUTOMATICKÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ

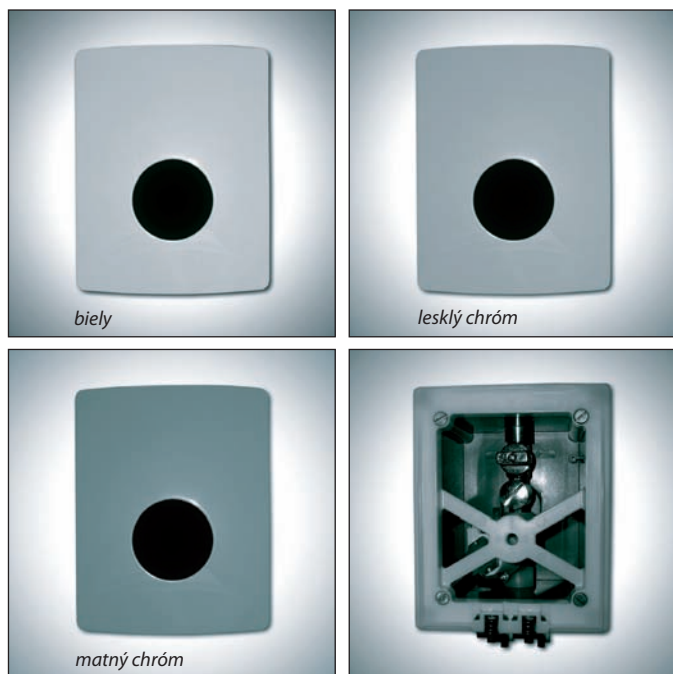

Typy

● APIS 5.1 ECO W obj.č. 01.31.02-010 131,65 €

Optoelektronický pisoárový splachovač s montážnou krabicou, elmag. ventilom a uzatváracím ventilom s filtrom, držiakom čelného krytu a kľúčom na odnímanie krytu. Prevedenie s bielym odolným plastovým čelným krytom. Napájanie 12V, 50Hz.

Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

● APIS 5.2 ECO CR obj.č. 01.31.02-020 138,42 €

Optoelektronický pisoárový splachovač s montážnou krabicou, elmag. ventilom a uzatváracím ventilom s filtrom, držiakom čelného krytu a kľúčom na odnímanie krytu. Prevedenie s odolným plastovým chrómovaným lesklým čelným krytom. Napájanie 12V, 50 Hz.

Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

● APIS 5.3 ECO CRM obj.č. 01.31.02-030 138,42 €

Optoelektronický pisoárový splachovač s montážnou krabicou, elmag. ventilom a uzatváracím ventilom s filtrom, držiakom čelného krytu a kľúčom na odnímanie krytu. Prevedenie s odolným plastovým matným metalickým šedým čelným krytom. Napájanie 12V, 50 Hz.

Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

ZVLÁŠTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - napájací zdroj ZAS 50/12t | obj.č. 06.21.21 |
| - napájací zdroj TR6 | obj.č. 06.21.05 |
| - diaľkové ovládanie DO 2 | obj.č. 09.02.04 |

CHARAKTERISTIKA

- vysoká hygiena
- úspora vody a energie
- vzhľadové varianty krytov



POPIS ČINNOSTI:

Zariadenie optoelektronicky registruje osoby stojace pred pisoárom dlhšie než 5 sekúnd. Ku spusteniu vody dôjde po odchode osoby. Každých 12 hodín od posledného spláchnutia samočinne preplachuje.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE


dosah	min. 50 cm
čas zopnutia	10 sek., nastaviteľné
napájanie	12 V, 50 Hz
max. teplota vody	70 °C
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2	

ROZMERY

kryt elektroniky	162 x 125 x 11 mm
montážna krabica	120 x 95 x 85 mm
inštalačný otvor	125 x 127 x 100 mm
pripájacie rozmery	1/2"

ZVLÁŠTNOSTI

- skryté uchytenie čelného krytu
- zvlášť malé rozmery čelného krytu bez ostrých hrán
- mechanicky odolný plastový kryt v troch variantoch

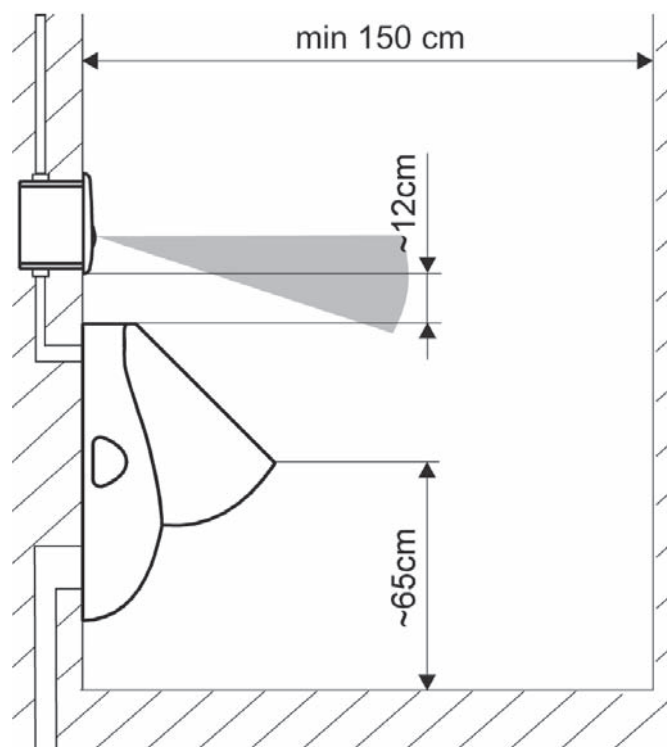

AUTOMATICKÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ



Typy

● APIS 5 obj.č. 01.30.18-000 147,12 €

Podomietkové prevedenie, elektronika s upevňovacím rámom, čelným nerezovým krytom, elektromagnetickým ventilom, upevňovacími skrutkami, napájanie z externého zdroja 12 V. **Montážnu sadu pre APIS 5 M je nutné doobjednať samostatne.**

Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

● APIS 5B obj.č. 01.29.02-000 184,03 €

Podomietkové prevedenie, elektronika s upevňovacím rámom, čelným nerezovým krytom, elektromagnetickým ventilom, držiakom batérie a upevňovacími skrutkami. **Montážnu sadu pre APIS 5 M je nutné doobjednať samostatne.**

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● APIS 5-M obj.č. 10.06.02-000 65,39 €

Montážna sada pre APIS 5 a APIS 5B, vhodná pre inštalácie do predstavených konštrukcií i pre zamurovanie s montážnou krabicou, nastaviteľným šrúbením, vstupným a výstupným šrúbením, medzikusom ventilu pre hrubú inštaláciu, guľovým ventilom s filtrom, vymedzovacím krytom pre obkladačské práce, držiakom batérie a zdroja, resp. otvorom pre napájanie z externého zdroja.

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- napájací zdroj ZAS 50/12t (APIS 5) obj. č. 06.21.21-000
- napájací zdroj TR6 (APIS 5) obj. č. 06.21.05-000
- batéria Li 6 V CR-P2 (APIS 5B) obj. č. 06.16.01-000
- diaľkové ovládanie DO 2 obj. č. 09.02.04-000

ZVLÁŠTNOSTI

- skryté uchytenie čelného krytu
- filter nečistôt, guľový uzatvárací ventil
- zvlášť malé rozmery čelného nerezového krytu bez ostrých hrán
- polystyrénový vymedzujúci kryt pre obkladačské práce s upevňovacími skrutkami

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody
- vysoká hygiena
- nerezové antivandálne prevedenie
- menšie rozmery



POPIS ČINNOSTI:

Zariadenie optoelektronicky registruje osoby stojace pred pisoárom nepretržite viac ako 5 sekúnd. K spusteniu vody dôjde po odchode osoby. Na prechádzajúce osoby nereaguje. Množstvo vody je nastaviteľné dĺžkou času zopnutia ventilu. Každých 12 hodín od posledného splachovania samočinne splachuje.


ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	min. 0,5 m nastaviteľný diaľkovým ovládačom DO2
čas zopnutia ventilu	cca 10 s, nastaviteľný s DO2 (5-15 s)
napájanie	12 V, 50 Hz (APIS 5) 6 V Li batéria CR-P2 (APIS 5B)
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa (ideálne 0,3-0,4 MPa)
indikácia	LED

nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2

ROZMERY

kryt elektroniky	150 x 120 x 16 mm
montážna krabica	120 x 95 x 85 mm (v x š x h)
inštalačný otvor	125 x 127 x 90 mm
pripájacie rozmery	1/2"

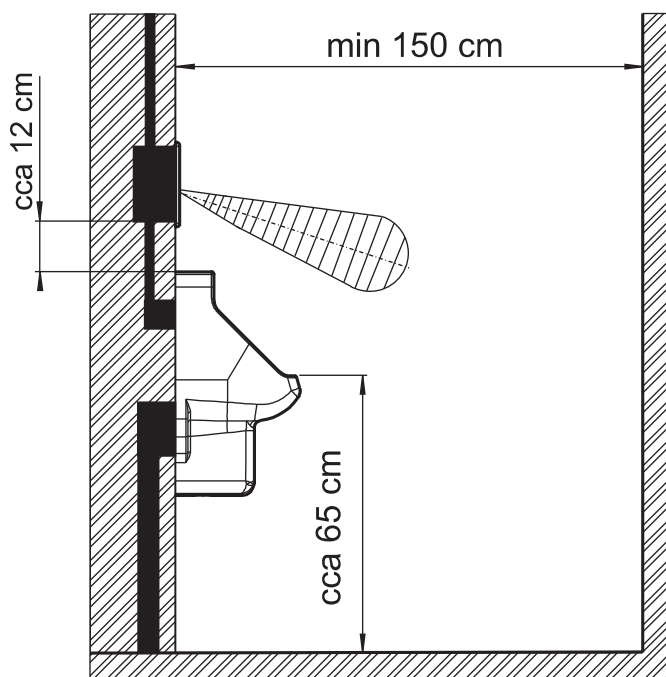

INŠTALAČNÝ PRVOK PRE PISOÁR SENZOR AQUASET



AQUASET PISOÁR

457,41 €

Je inštalačný prvok do ľahkých priečok, ktorého súčasťou je automatický pisoárový splachovač reagujúci na osoby stojace pred pisoárom

OBSAHUJE:

- Inštalačný prvok
- pisoárový senzorový splachovač Apis 5 + Apis 5M
- pisoár Jika Golem
- pisoárový sifón HL 430 DN 50
- odtokové koleno
- vtokovú armatúru
- sadu pre uchytenie pisoáru

ŠPECIFIKÁCIA PISOÁROVÉHO SPLACHOVAČA:

• APIS 5

obj.č. 01.30.18-000

Podomietkové prevedenie, elektronika s upevňovacím rámom, čelným nerezovým krytom, elektromagnetickým ventilom, upevňovacími skrutkami, napájanie z externého zdroja 12 V.

 Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

• APIS 5-M



obj.č. 10.06.02-000

Montážna sada pre APIS 5 a APIS 5B, vhodná pre inštalácie do predstavených konštrukcií i pre zamurovanie s montážnou krabicou, nastaviteľným šrúbením, vstupným a výstupným šrúbením, medzikusom ventilu pre hrubú inštaláciu, guľovým ventilom s filtrom, vymedzovacím krytom pre obkladačské práce, držiakom batérie a zdroja, resp. otvorom pre napájanie z externého zdroja.

POPIS ČINNOSTI:

Zariadenie optoelektronicky registruje osoby stojace pred pisoárom nepretržite viac ako 5 sekúnd. K spusteniu vody dôjde po odchode osoby. Na prechádzajúce osoby nereaguje. Množstvo vody je nastaviteľné dĺžkou času zopnutia ventilu. Každých 12 hodín od posledného splachovania samočinne splachuje.

Viac technických informácií o snímači Apis 5 nájdete na predošlej strane č. 5

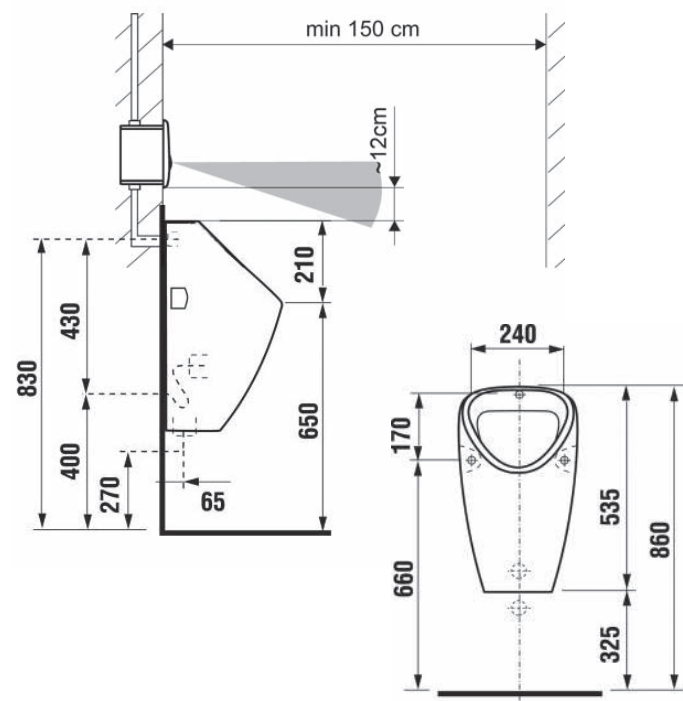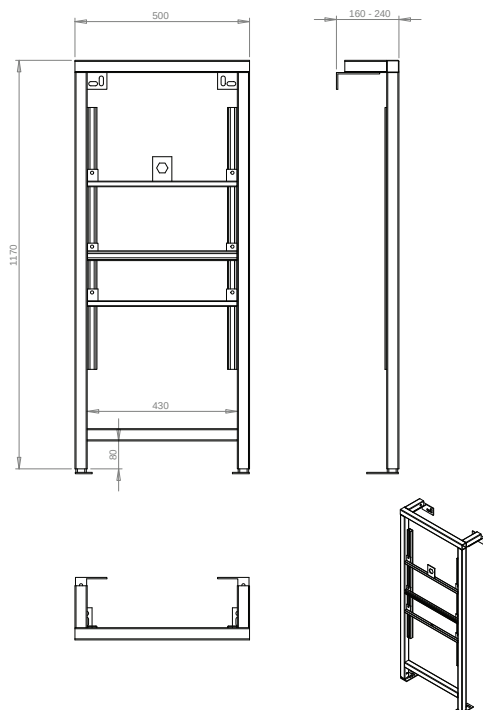

Možnosť kombinácie inštalačného modulu a iných typov senzorov na vyžiadanie zákazníka.

AUTOMATICKÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ



Typy

● APIS 4K1 obj. č. 01.30.26-011 **164,24 €**

Podomietkové prevedenie s elektromagnetickým ventilom a montážnou krabicou, vstupným a výstupným šrúbením a guľovým ventilom, napájanie z externého zdroja 12V~.

Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

● APIS 4GK1 obj. č. 01.30.26-012 **178,25 €**

Podomietkové prevedenie s elektromagnetickým ventilom a montážnou krabicou, výškovo nastaviteľným šrúbením a guľovým ventilom, napájanie z externého zdroja 12V~.

Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

● APIS 4 BGK obj. č. 01.31.00-000 **232,03 €**

Podomietkové prevedenie s elektromagnetickým ventilom, rámčekom, upovňovacími šrúbami, výškovo nastaviteľným šrúbením a montážnou krabicou, puzdrom batérie. Napájanie 6V Li.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- napájací zdroj ZAS 50/12t	obj. č. 06.21.21-000
- napájací zdroj TR 8	obj. č. 06.14.01-000
- batéria Li 6V (APIS 4BGK)	obj. č. 06.16.01-000
- montážny modul PR APIS (APIS 4.1, APIS 4GK1, APIS 4K1, APIS 4BGK)	obj. č. 10.05.01-000
- diaľkový ovládač DO 2	obj. č. 09.02.04-000

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody
- vysoká hygiena
- nerezové antivandálne prevedenie



POPIS ČINNOSTI:

Zariadenie optoelektronicky registruje osoby stojace pred pisoárom nepretržite viac ako 5 sekúnd. K spusteniu vody dôjde po odchode osoby. Na prechádzajúce osoby nereaguje. Množstvo vody je nastaviteľné dĺžkou času zopnutia ventilu. Každých 12 hodín od posledného splachovania samočinne splachuje.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	min. 0,5 m [od bieleho papiera A4] nastaviteľný s diaľkovým ovládačom DO 2
čas zopnutia ventilu	10 s, nastaviteľný 5-15 sec. nastaviteľný s DO 2
napájanie	12 V, 50 Hz, 8 VA, 6 V Li batéria CR-P2 (4.1 BGK)
tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
indikácia pripravenosti zariadenia	LED
indikácia prítomnosti osoby	LED


nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2

ROZMERY

kryt elektroniky	200 x 180 x 10 mm
montážna krabica	180 x 148 x 67 mm (v x š x h)
pripájacie rozmery	1/2"

ZVLÁŠTNOSTI

- filter nečistôt na vstupe ventilu
- masívny nerezový kryt bez ostrých hrán
- skryté uchytenie čelného krytu - antivandálne

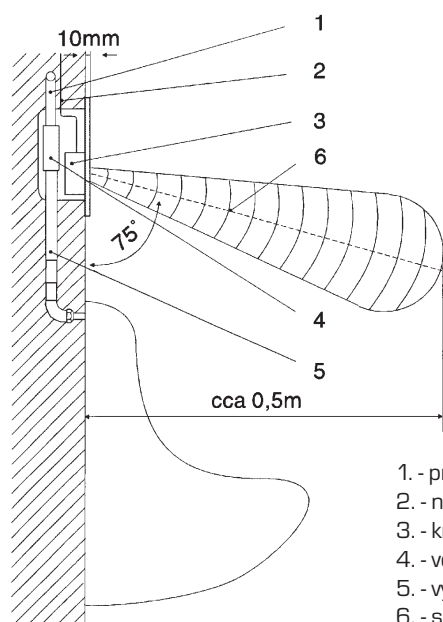

1. - prírodné vodovodné potrubie
2. - napájanie elektroniky
3. - krabica elektroniky s krytom
4. - ventil
5. - výstupné potrubie
6. - snímaná oblasť

TLAČÍTKOVÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ



Typy

● **APIS 6TLW** obj.č. 10.06.04-030 **80,79 €**

Podmietkové prevedenie, čelný kryt biely s tlačítkom, kartušový pneumatický ventil, filter s omedzovačom prietoku vody (26,5 l/min.), držiakom čelného krytu a kľúčom na demontáž krytu.

● **APIS 6TL CR** obj.č. 10.06.04-040 **86,97 €**

Podmietkové prevedenie, čelný kryt chromovaný lesklý s tlačítkom, kartušový pneumatický ventil, filter s omedzovačom prietoku vody (26,5 l/min.), držiakom čelného krytu a kľúčom na demontáž krytu.

● **APIS 6TL CRM** obj.č. 10.06.04-050 **86,97 €**

Podmietkové prevedenie, čelný kryt chromovaný matný s tlačítkom, kartušový pneumatický ventil, filter s omedzovačom prietoku vody (26,5 l/min.), držiakom čelného krytu a kľúčom na demontáž krytu.

● **APIS 6 M** obj.č. 10.06.04-020 **60,58 €**

Montážna sada pre APIS 6 a APIS 6B, vhodná pre inštalácie do predstienových konštrukcií i pre zamurovanie s montážnou krabicou, vstupným a výstupným šrúbením, zátkou ventilu pre hrubú inštaláciu, guľovým ventilom, vymedzovacím krytom pre obkladačské práce.

ZVLÁŠTNOSTI

- bočný prívod vody
- skryté uchytenie čelného krytu
- zvlášť malé rozmery čelného krytu bez ostrých hrán
- mechanicky odolný plastový kryt v troch variantách
- polystyrénový vymedzujúci kryt pre obkladačské práce s upevňovacími skrutkami
- filter nečistôt s omedzovačom prietoku vody (26,5 l/min)
- ľahká výmena za optoelektronickú verziu (cca 5 min)

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody
- vzhľadové varianty krytov



POPIS ČINNOSTI:

Zariadenie sa zapína stlačením na čelnom kryte. Dĺžka splachovania je nastaviteľná regulačnou skrutkou.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

doba splachovania cca 6 sec., nastaviteľné od 3 do 20 sek.

tlak vody 0,05 - 0,8 MPa (ideálne 0,3 - 0,4 MPa)

ROZMERY


kryt 162 x 125 x 11 mm (v x š x h)

montážna krabica 121 x 96 x 72 mm (v x š x h)

inštalčný otvor 130 x 130 x 75 mm

pripájacie rozmery 1/2" s mosadzným vnútorným závitom

ĽAHKÁ VÝMENA ZA OPTOELEKTRONICKÚ VERZIU (CCA 5 MIN)

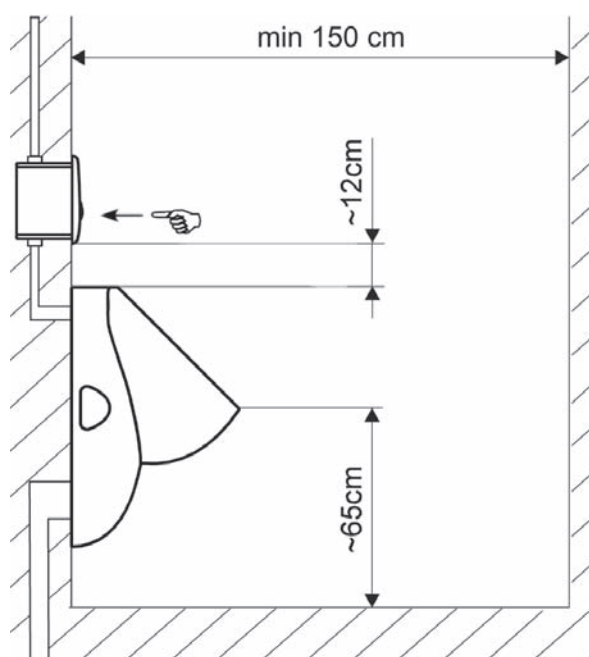

AUTOMATICKÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ



Typy

● **APIS 6** **obj.č. 10.06.04-000** **295,56 €**

Podomietkové prevedenie, elektronika s upevňovacím rámom, ukončená konektorom pre pripojenie externého zdroja 6 V DC, čelným nerezovým krytom, elektromagnetickým ventilom, upevňovacími skrutkami, filtrom nečistôt s omedzovačom prietoku vody (26,5 l/min).

Napájanie z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (57,96 Eur)

● **APIS 6 B** **obj.č. 10.06.04-010** **316,01 €**

Podomietkové prevedenie, elektronika s upevňovacím rámom, ukončená konektorom, púzdrom batérie PB1, čelným nerezovým krytom, elektromagnetickým ventilom, upevňovacími skrutkami, filtrom nečistôt s omedzovačom prietoku vody (26,5 l/min).

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● **APIS 6 M** **obj.č. 10.06.04-020** **60,58 €**

Montážna sada pre APIS 6 a APIS 6B, vhodná pre inštalácie do predstenných konštrukcií i pre zamurovanie s montážnou krabicou, vstupným a výstupným šrúbením, valcovým ventilom, filtrom, vymedzovacím krytom pre obkladačské práce, so zátkou sedla ventilu pre inštaláciu a preplach, držiakom batérie a zdroja, otvorom pre napájanie z externého zdroja.

ZVLÁŠTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- | | |
|---|------------------------------|
| - napájací zdroj ZAS230A/6DS2
(pre jednotlivé napájanie, umiestnenie v APIS 6 M) | obj.č. 06.21.25 - 016 |
| - napájací zdroj ZAS230A/6DS.31
(pre skupinové napájanie, max 5 ks APIS 6) | obj.č. 06.21.31 - 010 |
| - batéria 6 V Li, CR - P2 (APIS 6B) | obj.č. 06.16.01 - 000 |
| - diaľkové ovládanie DO 2 | obj.č. 09.02.04 - 000 |

ZVLÁŠTNOSTI

- bočný prívod vody
- skryté uchytenie čelného krytu
- filter nečistôt, valcový uzatvárací ventil
- zvlášť malé rozmery čelného nerezového krytu bez ostrých hrán
- polystyrénový vymedzujúci kryt pre obkladačské práce s upevňovacími skrutkami

CHARAKTERISTIKA

- vysoká hygiena
- úspora vody
- nerezové antivandálne prevedenie
- menšie rozmery, ľahká údržba



POPIS ČINNOSTI:

Zariadenie optoelektronicky registruje osoby stojace pred pisoárom dlhšie než 4 sekundy. Ku spusteniu vody dôjde po odchode osoby. Na prechádzajúce osoby nereaguje. Množstvo vody je nastaviteľné dĺžkou času zopnutia ventilu. Hygienický preplach 0 až 108 hod., nastaviteľný diaľkovým ovládačom DO 2. Základné nastavenie 12 hod.


ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	min. 50 cm
čas zopnutia	4 sek., nastaviteľné (4 - 15 sek.)
napájanie	batéria 6 V Li, CR-P2 (APIS 6B) ZAS230M/6DS2 (APIS6), ZAS230A/6DS.31 (APIS6)
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa (ideálne 0,3 - 0,4 MPa)
indikácia	LED

nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2

ROZMERY

kryt elektroniky	150 x 120 x 16 mm (v x š x h)
montážna krabica	121 x 96 x 72 mm
inštaláčny otvor	130 x 130 x 75 mm
pripájacie rozmery	G1/2" s mosadzným vnútorným závitom
pripájacie rozmery	1/2"

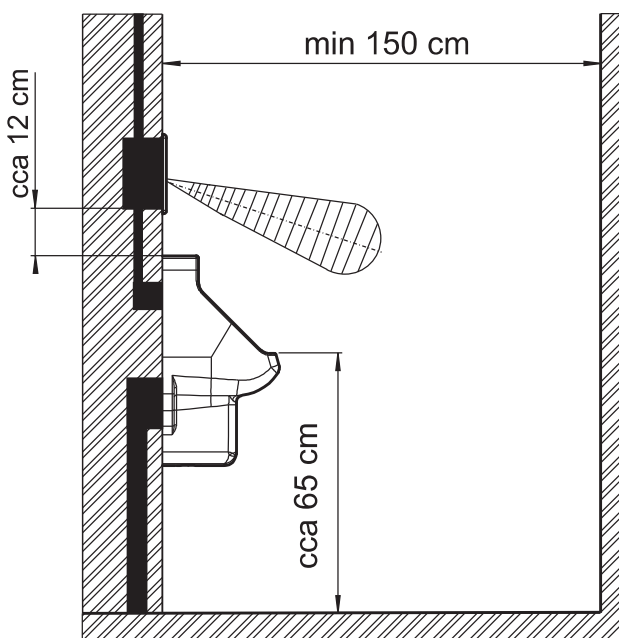

AUTOMATICKÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ



Typy

- **APIS RA** **obj.č. 01.30.05-000** **338,25 €**

Podmietský skupinový splachovač, kompletný s odrazkou, armatúrnou brámkou, blokom ventilu s uzatváracím ventilom, filtrom a šrúbením, napájanie z ext. zdroja 12 V, 50 Hz.

Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov [75,42 Eur]

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- napájací zdroj ZAS 50/12 t **obj.č. 06.02.21-000**
- diaľkový ovládač DO 2 **obj.č. 09.02.04-000**
- napájací zdroj TR 8 **obj. č. 06.14.01-000**

CHARAKTERISTIKA

- cenovo výhodné riešenie
- úspora vody
- hygiena prostredia
- nerezové prevedenie



POPIS ČINNOSTI:

zariadenie pomocou odrazky sníma prítomnosť osôb stojacich pred pisoármi. Po odchode osôb zo zóny snímání spúšťa splachovanie vo všetkých zoradených pisoároch. V prípade neustálej prítomnosti osôb na čiare snímání splachuje vždy po uplynutí 60 sekúnd.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	5 m
napájanie	12 V, 50 Hz, max 8 V A
tlak vody	0,05-0,8 MPa
doba splachovania	10 s (nastaviteľná)
indikácia pripravenosti zariadenia	LED
indikácia prítomnosti osoby	LED

- regulácia prietoku
- nerezová armatúrna bránka
- nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2


ROZMERY

prípojka bloku ventilu	G 1"
kryt	200 x 180 x 10 mm
armatúrna bránka	150 x 300 mm
montážna krabica	180 x 148 x 67 mm

ZVLÁŠTNOSTI

- **robustný nerezový kryt - antivandal so skrytým uchytением**
- **montážna poloha odrazky indikovaná LED**
- **ventilová časť krytá armatúrnou brankou**

napájanie
elektroniky
(12 V~)

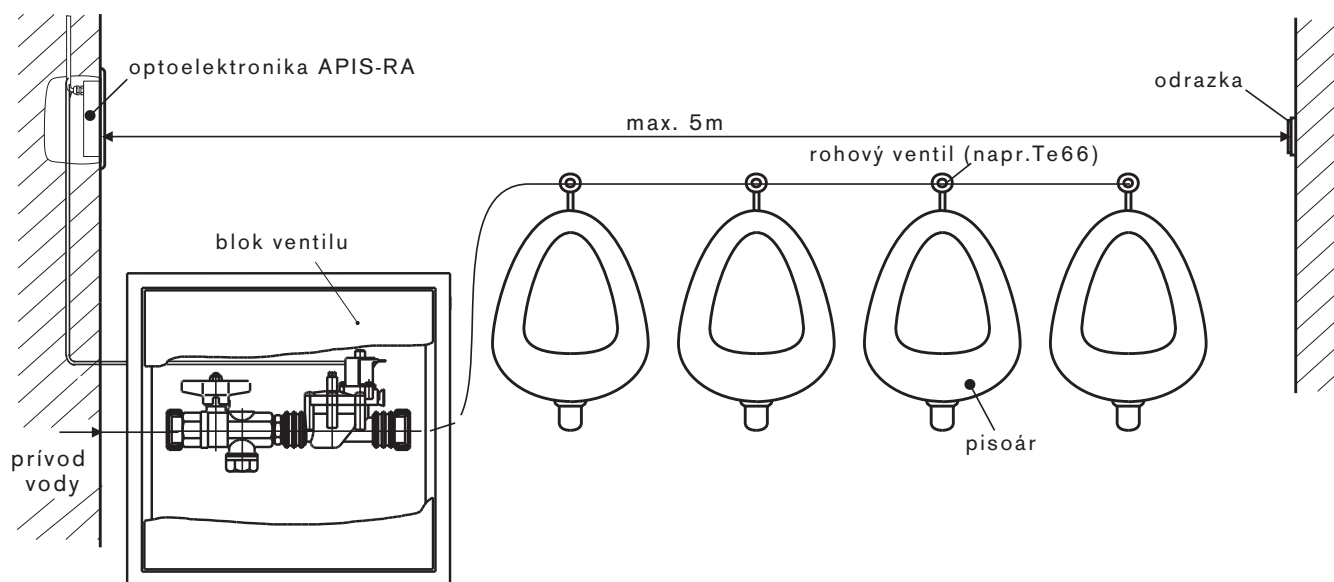

AUTOMATICKÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ



Typy

● APIS P 3

obj.č. 01.31.06-000

256,75 €

Predstenový splachovač s uzatváracím ventilom, filtrom nečistôt, výstupná trubka do pisoára priemeru 18 mm s gumenou manžetou a chrómovanou rozetou. Zariadenie má definovaný predplach.



Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- batéria alkalická 1,5V /AA (LR6 /AM3 (pre P 1.1, 1.2)
- batéria 6V Li, CR-P2 (pre P3)
- diaľkový ovládač DO 2

obj. č. 09.02.04-000

CHARAKTERISTIKA

- náhrada tlakových mechanických ventilov
- úspora vody
- chrómované prevedenie
- jednoduchá montáž



POPIS ČINNOSTI:

Zariadenie registruje osoby stojace pred pisoárom nepretržite viac ako 6 sekúnd. K spusteniu vody dôjde po odchode osoby. Na prechádzajúce osoby nereaguje. Každých 12 hodín od posledného splachovania samočinne splachuje.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	min. 0,5 m [od bieleho papiera A4]
čas zopnutia ventilu:	cca 10 s
max. prietok:	7 l/min.
napájanie	2 x 1,5 V alkalická batéria AA (LR6 /AM3)
tlak vody	0,1 - 0,8 MPa
indikácia stavu batérie	LED
indikácia prítomnosti osoby	LED


nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2

ROZMERY

teleso	priemer 50 mm, výška 155 mm
prípojka	G1 /2

ZVLÁŠTNOSTI

- filter nečistôt vo vstupnom uzatváracom ventile
- použitie pre pisoáre s prívodom vody z hora
- vstupná rúrka s rozmermi priemer 10 mm a 18 mm

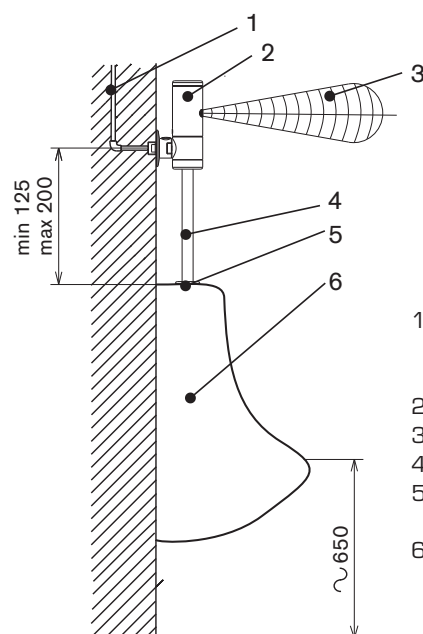

1. - prívod vody, v stene ukončený 1 /2" vnútorným závitom
2. - APIS-P1
3. - snímacia zóna
4. - prívodná rúrka
5. - ozdobná krytka, tesniaca vložka
6. - pisoárová keramika

PISOÁR S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM SPLACHOVANÍM



Typy

● APIS 1 VBS 3 obj. č. 01.30.33-913 351,23 €

Nástenný keramický pisoár JIKA Golem s vodivostným snímačom. Skladá sa z pisoáru, elektroniky, elmag. ventilu, rohového ventilu, vstupnej armatúry do keramiky, odpojiteľného puzdra batérie, filtra nečistôt, odsávacieho sifónu HL 430 DN 50 s elektródami. Napájanie batérií 6V Li.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)


● APIS 1 VS 3 obj. č. 01.30.33-923 347,85 €

Nástenný keramický pisoár JIKA Golem s vodivostným snímačom. Skladá sa z pisoáru, elektroniky, elmag. ventilu, rohového ventilu, vstupnej armatúry do keramiky, odpojiteľného puzdra batérie, filtra nečistôt, odsávacieho sifónu HL 430 DN 50 s elektródami. Napájanie z externého zdroja 6V DC.

Napájanie z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (57,96 Eur)

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - batéria 6V Li, CR-P2 | obj.č. 06.16.01-000 |
| - diaľkový ovládač DO 2 | obj.č. 09.02.04-000 |
| - ZAS 230A/6DS31 | obj.č. 06.21.31-010 |
| - konektor s káblom R2F (6,87 €) | obj.č. 07.21.01-000 |
| - konektor s káblom R2M (6,87 €) | obj.č. 07.22.01-000 |

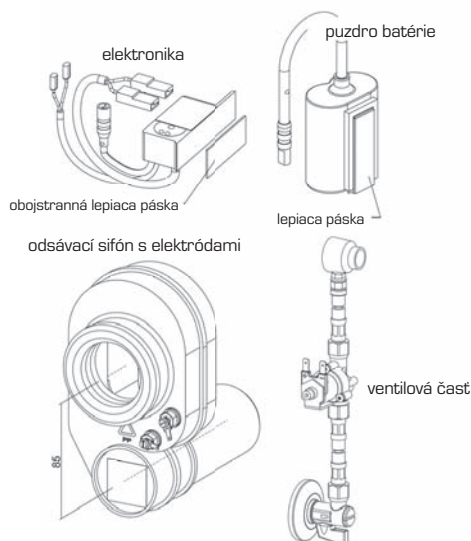

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody
- vysoká hygiena
- jednoduchá montáž
- dlhá životnosť
- antivandálne prevedenie
- ochrana pred vysušením sifónu



POPIS ČINNOSTI:


Vodivostný snímač, ktorý registruje zmenu vodivosti v pisoári. Zmena vodivosti je indikovaná diódou LED. Po poslednom zaregistrovaní zmeny vodivosti (posledné bliknutie LED) sa čaká ešte pevne nastavený čas 15 s, po ktorom nastane spustenie vody. Množstvo vody je nastaviteľné dobou splachovania. Prevádzka sa pomocou diaľkového ovládača DO 2.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

citlivosť	nastaviteľná diaľkovým ovládačom (DO) v 10 krokoch
napájanie	batéria 6V Li, CR-P2 ZAS 230A/6DS31
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa (optimálne 0,3 - 0,4 MPa)
doba splachovania	cca 10 s (nastaviteľná pomocou DO 2 v rozsahu 3 - 23 s)

nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2

Stavebná pripravenosť

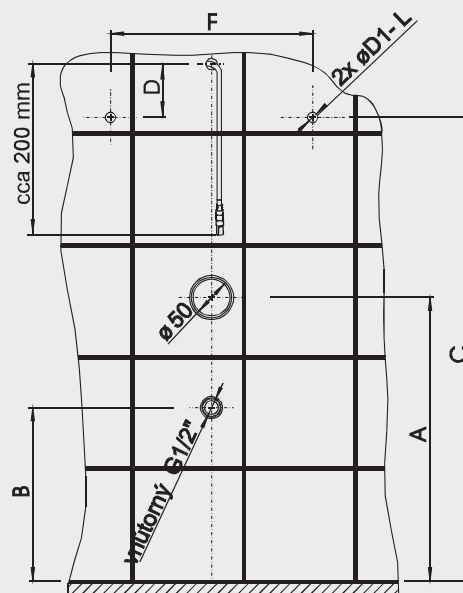

Platí pre keramiku GOLEM

A = 400 mm
B = 270 mm
C = 660 mm
D ≈ 75 mm (len pre alternatívu 2)
F = 240 mm
2 x D1- L =
-otvor v stene pod" / (' 2) 3 * / /

AUTOMATICKÝ PISOÁROVÝ SPLACHOVAČ - SUCHÁ MONTÁŽ



CHARAKTERISTIKA

- úspora vody
- vysoká hygiena
- jednoduchá montáž
- dlhá životnosť
- antivandálne prevedenie
- ochrana pred vysušením sifónu

POPIS ČINNOSTI:

APIS 1VBS je vodivostný snímač, ktorý registruje zmenu vodivosti v pisoári. Zmena vodivosti (jej prírastok pri použití pisoára) je indikovaná LED. Po poslednom zaregistrovaní zmeny vodivosti (posledné bliknutie LED) sa čaká ešte pevne nastavený čas 15 s, po ktorom nastane spustenie vody. Množstvo vody je nastaviteľné zmenou doby splachovania. Prevádza sa pomocou diaľkového ovládača DO 2.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

citlivosť	nastaviteľná diaľkovým ovládačom DO 2 v 10 krokoch
napájanie	batéria 6V li, CR - P2, ZAS 230A/6DS31
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa (optimálne 0,3 - 0,4 MPa)
doba splachovania	cca 10 s (nastaviteľná pomocou DO 2 v rozsahu 3 - 23 s)
nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2	

ZVLÁŠTNOSTI

- vhodné pre väčšinu druhov keramik s odsávacím sifónom
- signalizácia LED i akusticky

Typy

● APIS 1 VBS 8 obj. č. 01.30.33-103 **252,67 €**

Univerzálny vodivostný snímač jednoduchá suchá montáž, vhodný pod keramik pisoára so zadným vstupom vody /pisoár Golf, Kolo, Apollo.../ s elektronikou, elmag.ventilom, rohovým ventilom s lapačom nečistôt, vstupnej manžety do keramiky pisoára, odpojiteľným pozdrom batérie, odsávacieho sifónu s elektródami.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● APIS 1 VS 8 obj. č. 01.30.33-903 **228,67 €**

Univerzálny vodivostný snímač jednoduchá suchá montáž, vhodný pod keramik pisoára so zadným vstupom vody /pisoár Golf, Kolo, Apollo.../ s elektronikou, elmag.ventilom, rohovým ventilom s lapačom nečistôt, vstupnej manžety do keramiky pisoára, odpojiteľným pozdrom batérie, odsávacieho sifónu s elektródami.

Napájanie z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (57,96 Eur)


ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- batéria 6V Li, CR-P2	obj.č. 06.16.01-000
- diaľkový ovládač DO 2	obj.č. 09.02.04-000
- napájací zdroj ZAS 230A/6DS31	obj.č. 06.21.31-010
- konektor s káblom R2F (6,87 €)	obj.č. 07.21.01-000
- konektor s káblom R2M (6,87 €)	obj.č. 07.22.01-000


**PISOÁRE VHODNÉ PRE AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ APIS 1
VBS 8, APIS 1 VS 8:**







suchá montáž



1. Pisoár GOLF
2. Odsávací sifón

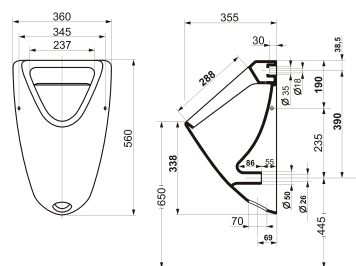

APIS 1 VBS 8, APIS 1 VS 8 + pisoár Golf

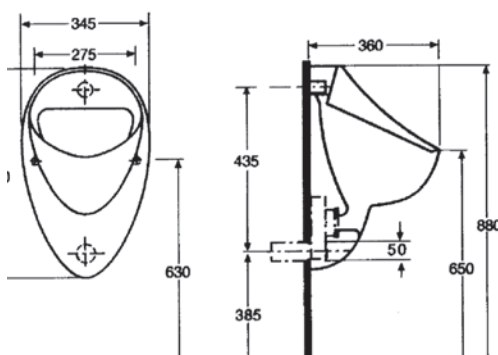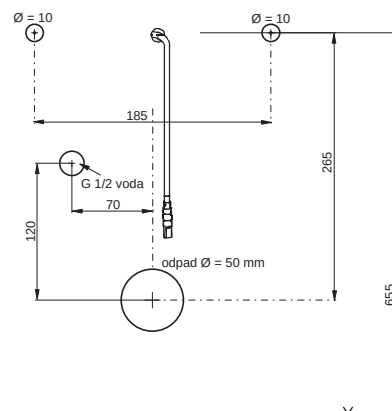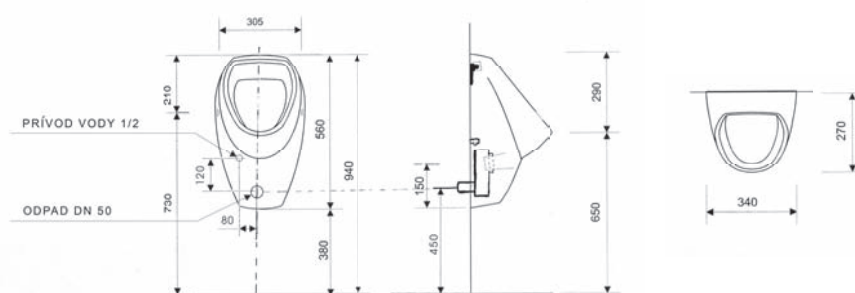


NAPÁJANIE

1. káblík RAAP
 2. smýčkovacia svorkovnica
 3. napájací transformátor ZAS 230/6 DS.31
 4. kábel 2x 0,75 mm²
 5. kábel s koncovkou Rapp, je súčasť transformátora
- Upozornenie: dôležité je dodržať polaritu



1. napájací transformátor ZAS50/12
2. smýčkovacia svorkovnica
3. kábel 2x 0,75 mm²

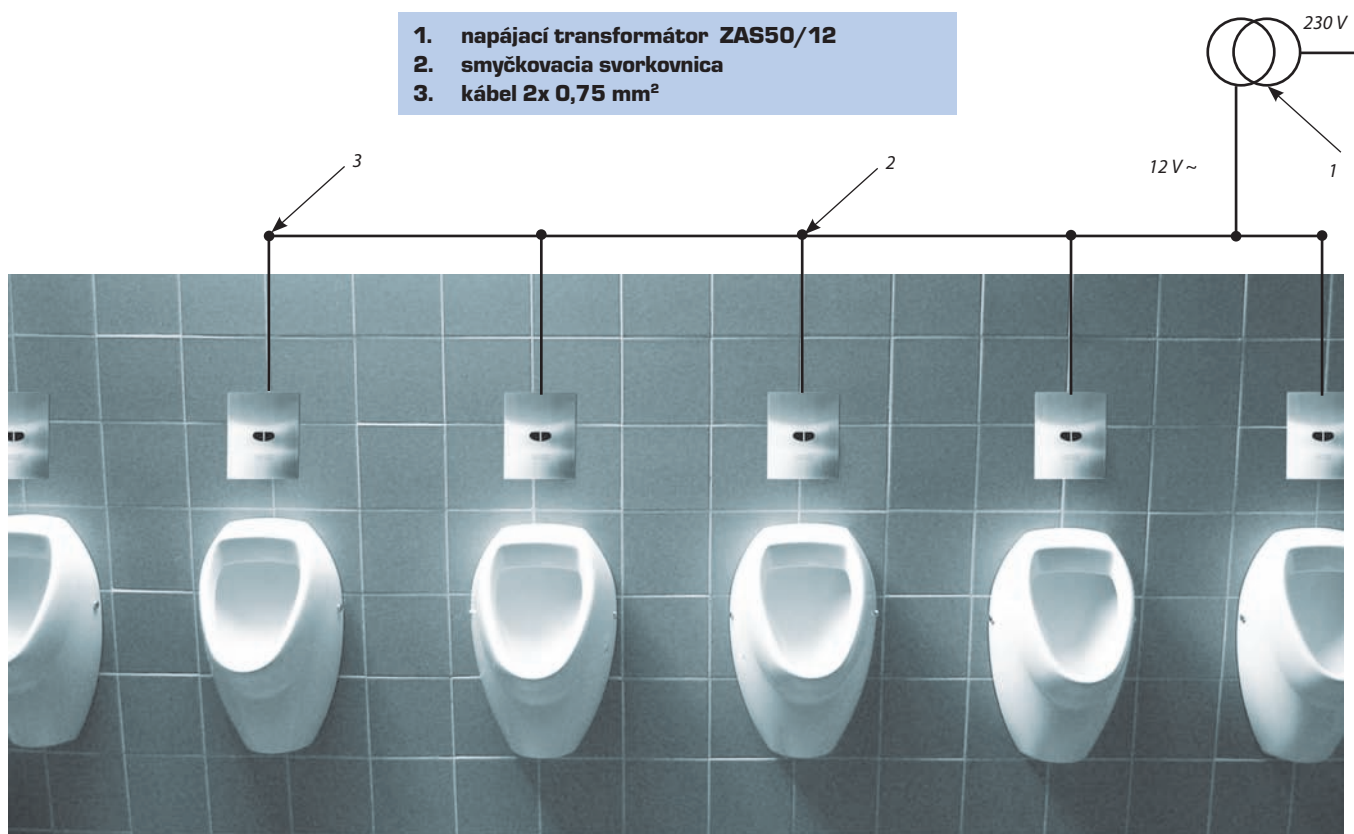

PISOÁR S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM SPLACHOVANÍM



Typy

● APIS KK

obj.č. 01.30.33-005

436,57 €

Keramický pisoár KOLO s integrovanou elektronikou, kompletný s kĺbovým sifónom, rohovým ventilom, upevňovacou sadou, napájanie z externého zdroja 12 V⁻.

 Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov [75,42 Eur]

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- napájací zdroj ZAS 50/12t (APIS KK) **obj. č. 06.21.21-000**
- napájací zdroj TR-8 (APIS KK) **obj.č. 06.14.01-000**
- diaľkový ovládač DO 2 **obj. č. 09.02.04-000**

ZVLÁŠTNOSTI

- filter nečistôt na vstupe elektromagnetického ventilu a pri rohovom ventile
- keramické pisoáre s krytým sifónom
- zadný prívod vody

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody
- vysoká hygiena
- kompaktný celok
- jednoduchá inštalácia



POPIS ČINNOSTI:

Zariadenie optoelektronicky registruje osoby stojace pred pisoárom nepretržite viac ako 5 sekúnd. K spusteniu vody dôjde po odchode osoby. Na prechádzajúce osoby nereaguje. Množstvo vody je nastaviteľné dĺžkou času zopnutia ventilu. Každých 12 hodín od posledného splachovania samočinne splachuje.


ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	min. 0,5 m (od bieleho papiera A4) nastaviteľný na zadnom kryte elektroniky
čas zopnutia ventilu	10 s, nastaviteľný v intervale 5 - 15 s
napájanie	12 V ⁻ , 8 VA (APIS KK)
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa

nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2

ROZMERY

pripojovacie rozmery podľa sprievodnej dokumentácie, resp. podľa priloženej šablony

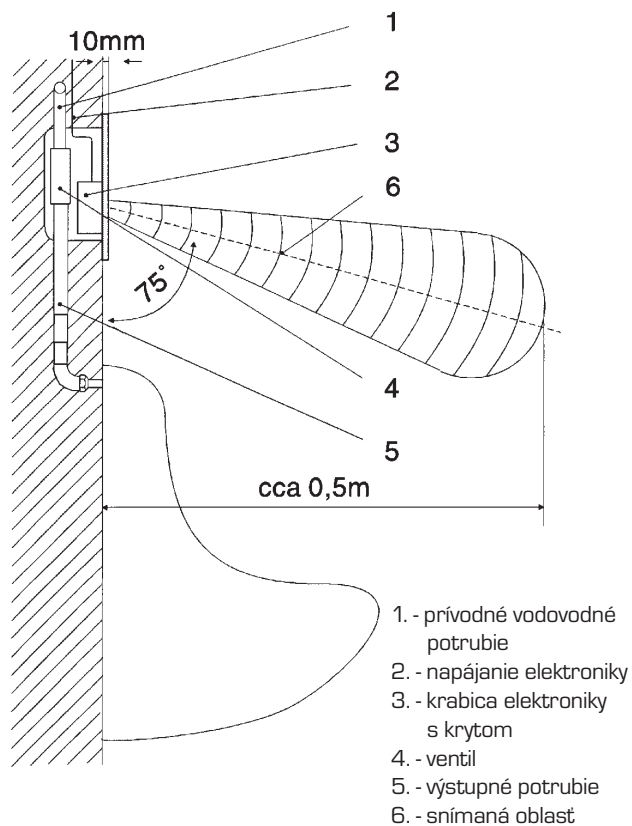

NEREZOVÝ PISOÁR S INTEGROVANÝM SPLACHOVANÍM



antivandalné prevedenie

Typy

● **APIS 1 N2B** obj. č. **01.31.03-103** **1072,56 €**

Nástenný nerezový pisoár FRANKE. Kompletný s elektronikou, sifónom s elektródami, puzdrom batérie, rohovým a elmag. ventilom. Napájanie batérii 6 V Li.

⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● **APIS 1 N2B** obj. č. **01.31.04-000** **1048,56 €**

Nástenný nerezový pisoár FRANKE. Kompletný s elektronikou, sifónom s elektródami, rohovým a elmag. ventilom. Napájanie z externého zdroja 6 V DC.

⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (57,96 Eur)

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- puzdro batérie	obj.č. 06.21.13-900
- držiak batérie	obj.č. 06.21.14-900
- nap. zdroj ZAS 230A/6DS31	obj.č. 06.21.31-010
- batéria 6V Li, CR-P2	obj.č. 06.16.01-000
- diaľkový ovládač DO 2	obj.č. 09.02.04-000
- konektor s káblom R2F (6,87 €)	obj.č. 07.21.01-000
- konektor s káblom R2M (6,87 €)	obj.č. 07.22.01-000

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody
- vysoká hygiena
- jednoduchá montáž
- dlhá životnosť
- antivandalné prevedenie
- ochrana pred vysušením sifónu



POPIS ČINNOSTI:


Snímač, ktorý reaguje na zmenu vodivosti v pisoári. Po použití automaticky splachuje. Množstvo splachovanej vody je nastaviteľné pomocou diaľkového ovládača DO 2.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

citlivosť	nastaviteľná pomocou DO 2 v 10 krokoch
napájanie	batéria 6V Li, CR-P2 ZAS 230 A/6DS31
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa (optimálne 3 - 4 bar)
doba splachovania	cca 10 s (nastaviteľná pomocou DO 2 v rozsahu 3 - 23 s)
nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2	

ZVLÁŠTNOSTI

- komplet s nerezovým antivandalným pisoárom FRANKE
- signalizácia LED aj akusticky

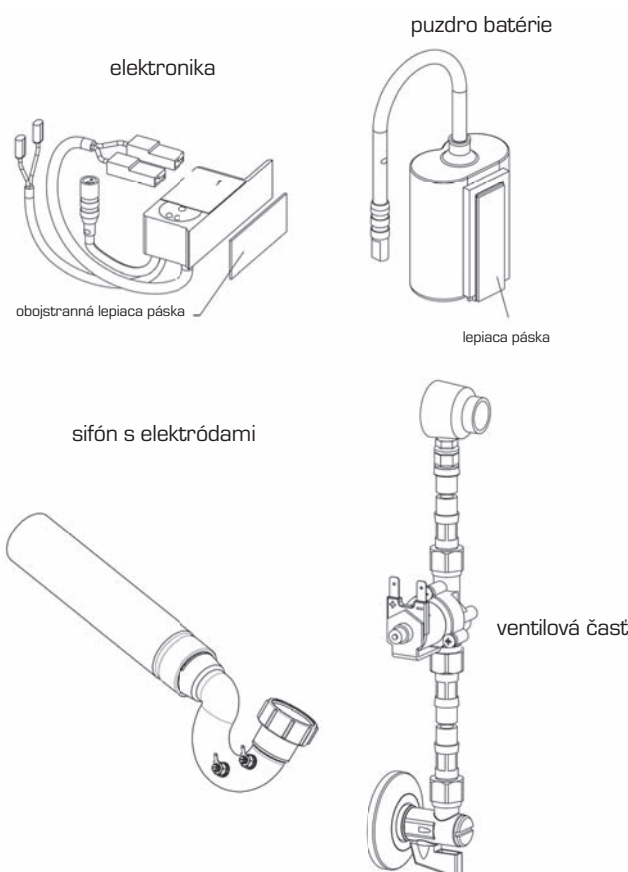



UMÝVADLOVÉ SENZORY

senzor®



AUTOMATICKÁ VÝTOKOVÁ ARMATÚRA



Typy

• WBS 2.2B EURORA obj.č. 02.52.93-000 326,36 €

Stojančeková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou a elmag. ventilom vo výtoku, zmiešavačom, puzdrom batérie, pripojovacími hadicami a filtrami nečistôt. Na teplú a studenú vodu. Napájanie batériou 6V Li (CR-P2).

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

• WBS 2.1 B EURORA obj.č. 02.52.94-000 323,54 €

Stojančeková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou a elmag. ventilom vo výtoku, puzdrom batérie, pripojovacou hadicou a filtrom nečistôt. Na studenú, alebo predzmiešanú vodu. Napájanie batériou 6V Li (CR-P2).

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

• WBS 2.2 EURORA obj.č. 02.52.93-010 300,77 €

Stojančeková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou a elmag. ventilom vo výtoku, zmiešavačom, pripojovacími hadicami a filtrami nečistôt. Na teplú a studenú vodu. Napájanie externým zdrojom 6V DC.

Napájanie z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (57,96 Eur)

• WBS 2.1 EURORA obj.č. 02.52.94-010 297,82 €

Stojančeková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou a elmag. ventilom vo výtoku, pripojovacou hadicou a filtrom nečistôt. Na studenú, alebo predzmiešanú vodu. Napájanie externým zdrojom 6V DC.

Napájanie z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (57,96 Eur)

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- batéria 6V Li, CR-P2	obj.č. 06.16.01-000
- napájací zdroj ZAS 230/6DS.2	obj.č. 06.21.25-016
- napájací zdroj ZAS 230/6DS.31	obj.č. 06.21.31-010
- diaľkové ovládanie DO 2	obj.č. 09.02.04-000
- konektor s káblom R2F (6,87 €)	obj.č. 07.21.01-000
- konektor s káblom R2M (6,87 €)	obj.č. 07.22.00-000

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody a energie
- komfort obsluhy
- vysoká hygiena
- chromované prevedenie
- kompaktné prevedenie so zmiešavačom



POPIS ČINNOSTI:


WBS optoelektronicky sníma prítomnosť rúk v umývadle. Vypína 1-2 sek. po vybratí rúk z umývadla. V prípade, že sa objekt v zóne snímání nachádza nepretržite cca 1 min., automaticky vypína vodu. Dosah sa nastavuje automaticky po pripojení napájania. Funkciu hygienického preplachovania je možné aktivovať pomocou diaľkového ovládača DO2. Teplotu vody je možné nastavovať pomocou páčky zmiešavača na telese batérie.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	automatické nastavenie, max. 26 cm
napájanie	6V DC resp. 6V Li batéria
max. teplota vody	70 °C
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa

ZVLÁŠTNOSTI

- filter nečistôt a spätný ventil na vstupe prip. hadíc
- ochrana pred vytopením
- ľahký prístup pri výmene batérie
- antivandalná konštrukcia
- upevnenie k umývadlu dvojitou príchytkou
- možnosť ovládania uzávierky umývadla
- hygienické preplachovanie 12 až 108 hod., aktivovateľné
- možnosť dodávky zmiešavača so zárezom na mincu namiesto páčky

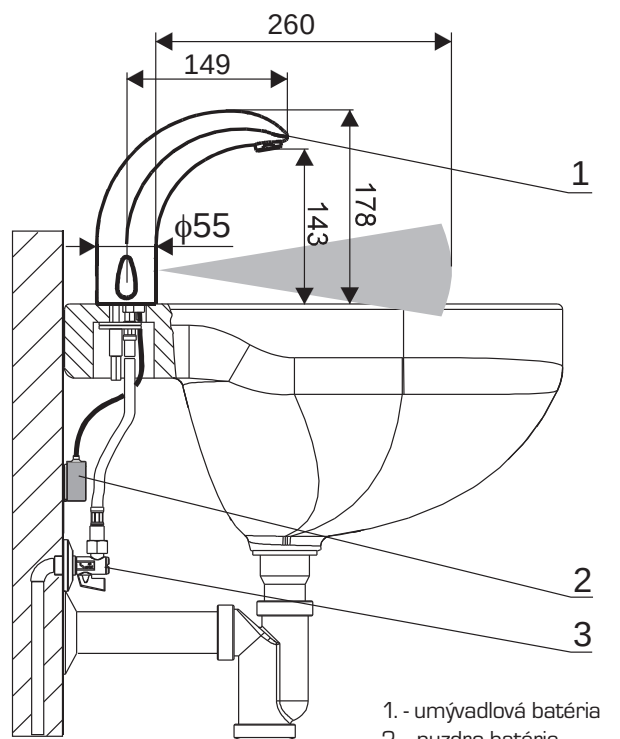

1. - umývadlová batéria
2. - puzdro batérie
3. - rohový ventil s filtrom

AUTOMATICKÁ VÝTOKOVÁ ARMATÚRA PRE BEZTL. OHRIEVAČE



Typy

WBS 2.2 HB EURORA obj.č. 02.60.02-011 425,01 €

Stojančeková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou a elmag. ventilom vo výtoku, zmiešavačom, puzdrom batérie, pripojovacími hadicami s filtrom nečistôt a 4l/min. obmedzovačom prietoku vody. Ukončenie RAPP konektorom pre pripojenie puzdra batérie. Napájanie batériou 6V Li.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

WBS 2.2 H EURORA obj.č. 02.60.02-010 403,01 €

Stojančeková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou a elmag. ventilom vo výtoku, zmiešavačom, pripojovacími hadicami s filtrom nečistôt a 4l/min. obmedzovačom prietoku vody. Ukončenie RAPP konektorom pre pripojenie externého zdroja. Napájanie z externého zdroja 6V DC.

Napájanie z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (57,96 Eur)

ZVLÁŠTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- batéria 6V Li, CR-P2 **obj.č. 06.16.01-000**
- napájací zdroj ZAS 230A/6DS.2 **obj.č. 06.21.25-016**
- napáj. zdroj ZAS 230A/6DS.31 **obj.č. 06.21.31-010**
- diaľkové ovládanie DO 2 **obj.č. 09.02.04-000**
- konektor s káblom R2F (6,87 €) **obj.č. 07.21.01-000**
- konektor s káblom R2M (6,87 €) **obj.č. 07.22.00-000**



1. - privodné vodovodné potrubie
2. - umývadlo
3. - umývadlová batéria pre nízkotlakové ohrievače
4. - snímacia zóna
5. - nízkotlakový prietokový ohrievač, nie je súčasťou dodávky

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody a energie
- komfort obsluhy
- vysoká hygiena
- chromované prevedenie
- kompaktné prevedenie so zmiešavačom
- pre použitie s nízkotlakovým prietokovým ohrievačom



POPIS ČINNOSTI:

WBS optoelektronicky sníma prítomnosť rúk v umývadle a okamžite spúšťa vodu. Vypína 1-2 sek. po odobratí rúk z umývadla. V prípade, že sa objekt v zóne snímania nachádza nepretržite cca 1 min., automaticky vypína vodu. Dosah sa nastavuje automaticky po pripojení napájania. Funkciu hygienického preplachovania je možné aktivovať pomocou diaľkového ovládača DO2. Teplotu vody je možné nastavovať pomocou páčky zmiešavača na telese batérie.


ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	nastavuje sa automaticky, max. 26 cm
napájanie	6V DC, resp. batéria 6V Li, CR - P2
max. teplota vody	70°C
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
prietok vody	4l/min.

nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2

ZVLÁŠTNOSTI

- filter nečistôt a obmedzovač prietoku pred vstupnou hadicou
- ochrana pred vytopením
- ľahký prístup pri výmene batérie
- antivandalná konštrukcia
- upevnenie k umývadlu dvojitou príchytkou
- hygienické preplachovanie po 12 až 108 hod., aktivovateľné
- perlátor pre nízkotlakové ohrievače

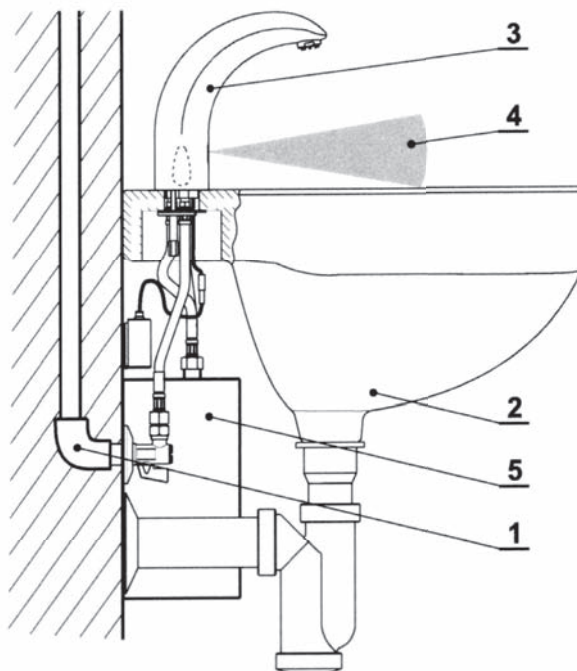

AUTOMATICKÁ VÝTOKOVÁ ARMATÚRA PRE BEZTŁ. OHRIEVAČE



Typy

WBS 2.2 HNB

obj. č. 02.60.04-000

472,18 €

Stojančeková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou a elmag. ventilom vo výtoku, zmiešavačom, puzdrom batérie, pripojovacími hadicami s filtrom nečistôt a 4l/min. obmedzovačom prietoku vody. Ukončenie RAPP konektorom pre pripojenie puzdra batérie. Napájanie batériou 6V Li.

 Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

WBS 2.2 HN

obj. č. 02.60.04-001

450,11 €

Stojančeková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou a elmag. ventilom vo výtoku, zmiešavačom, pripojovacími hadicami s filtrom nečistôt a 4l/min. obmedzovačom prietoku vody. Ukončenie RAPP konektorom pre pripojenie externého zdroja. Napájanie z externého zdroja 6V DC.

 Napájanie z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (57,96 Eur)

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- batéria 6V Li
- napájací zdroj ZAS 230A/6DS.2
- napáj. zdroj ZAS 230A/6DS.31
- diaľkové ovládanie DO 2
- konektor s káblom R2F (6,87 €)
- konektor s káblom R2M (6,87 €)

obj.č. 06.16.01-000

obj.č. 06.21.25-016

obj.č. 06.21.31-010

obj.č. 09.02.04-000

obj.č. 07.21.01-000

obj.č. 07.22.00-000



1. - prírodné vodovodné potrubie
2. - umývadlo
3. - umývadlová batéria pre nízkotlakové ohrievače
4. - snímacia zóna
5. - nízkotlakový prietokový ohrievač, nie je súčasťou dodávky

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody a energie
- komfort obsluhy
- vysoká hygiena
- nerezové prevedenie
- kompaktné prevedenie so zmiešavačom
- pre použitie s nízkotlakovým prietokovým ohrievačom



POPIS ČINNOSTI:

WBS optoelektronicky sníma prítomnosť rúk v umývadle a okamžite spúšťa vodu. Vypína 1-2 sek. po odobratí rúk z umývadla. V prípade, že sa objekt v zóne snímania nachádza nepretržite cca 1 min., automaticky vypína vodu. Dosah sa nastavuje automaticky po pripojení napájania. Funkciu hygienického preplachovania je možné aktivovať pomocou diaľkového ovládača DO2. Teplotu vody je možné nastavovať pomocou páčky zmiešavača na telese batérie.


ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	nastavuje sa automaticky, max. 26 cm
napájanie	6V DC, resp. batéria 6V Li, CR - P2
max. teplota vody	70°C
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
prietok vody	4l/min.

- nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2

ZVLÁŠTNOSTI

- filter nečistôt a obmedzovač prietoku pred vstupnou hadicou
- ochrana pred vytopením
- ľahký prístup pri výmene batérie
- antivandalná nerezová konštrukcia
- upevnenie k umývadlu dvojitou príchytkou
- hygienické preplachovanie po 12 až 108 hod., aktivovateľné
- perlátor pre nízkotlakové ohrievače

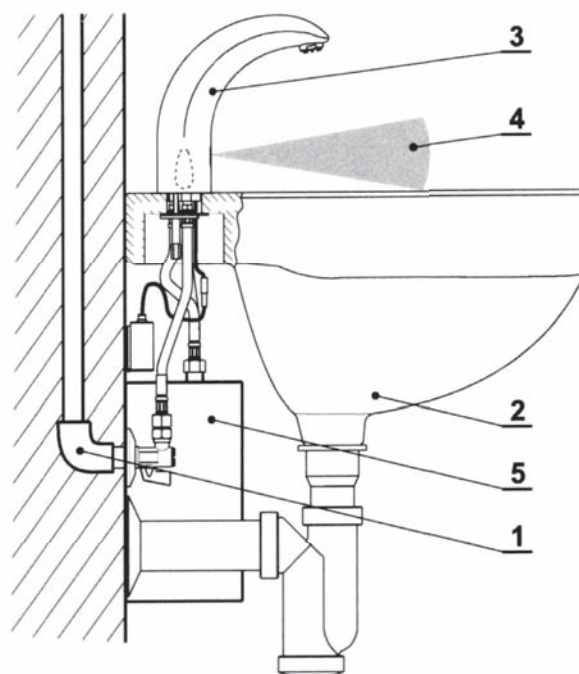

AUTOMATICKÁ VÝTOKOVÁ ARMATÚRA



Typy

● WBS 2.2 NB obj.č. 02.60.03-000 395,31 €

Stojančeková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou a elmag. ventilom vo výtoku, zmiešavačom, puzdrom batérie, pripojovacími hadicami s filtrom nečistôt, na teplú a studenú vodu. Napájanie batériou 6V Li.

 Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● WBS 2.2 N obj.č. 02.60.03-010 373,30 €

Stojančeková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou a elmag. ventilom vo výtoku, zmiešavačom, pripojovacími hadicami s filtrom nečistôt, na teplú a studenú vodu. Napájanie z externého zdroja 6V DC.

 Napájanie z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (57,96 Eur)

ZVLÁŠTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- batéria 6V Li, CR-P2	obj.č. 06.16.01-000
- napájací zdroj ZAS 230A/6DS.2	obj.č. 06.21.25-016
- napáj. zdroj ZAS 230A/6DS.31	obj.č. 06.21.31-010
- diaľkové ovládanie DO 2	obj.č. 09.02.04-000
- konektor s káblom R2F (6,87 €)	obj.č. 07.21.01-000
- konektor s káblom R2M (6,87 €)	obj.č. 07.22.00-000

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody a energie
- komfort obsluhy
- vysoká hygiena
- nerezové prevedenie
- kompaktné prevedenie so zmiešavačom



POPIS ČINNOSTI:


WBS optoelektronicky sníma prítomnosť rúk v umývadle a okamžite spúšťa vodu. Vypína 1-2 sek. po odobratí rúk z umývadla. V prípade, že sa objekt v zóne snímania nachádza nepretržite cca 1 min., automaticky vypína vodu. Dosah sa nastavuje automaticky po pripojení napájania. Funkciu hygienického preplachovania je možné aktivovať pomocou diaľkového ovládača DO2. Teplotu vody je možné nastavovať pomocou páčky zmiešavača na telese batérie.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	nastavuje sa automaticky, max. 26 cm
napájanie	6V DC, resp. batéria 6V Li, CR - P2
max. teplota vody	70°C
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2	

ZVLÁŠTNOSTI

- filter nečistôt a spätný ventil na vstupe pripojovacích hadíc
- ochrana pred vytopením
- ľahký prístup pri výmene batérie
- antivandalná nerezová konštrukcia
- upevnenie k umývadlu dvojistou príchytkou
- hygienické preplachovanie po 12 až 108 hod., aktivovateľné

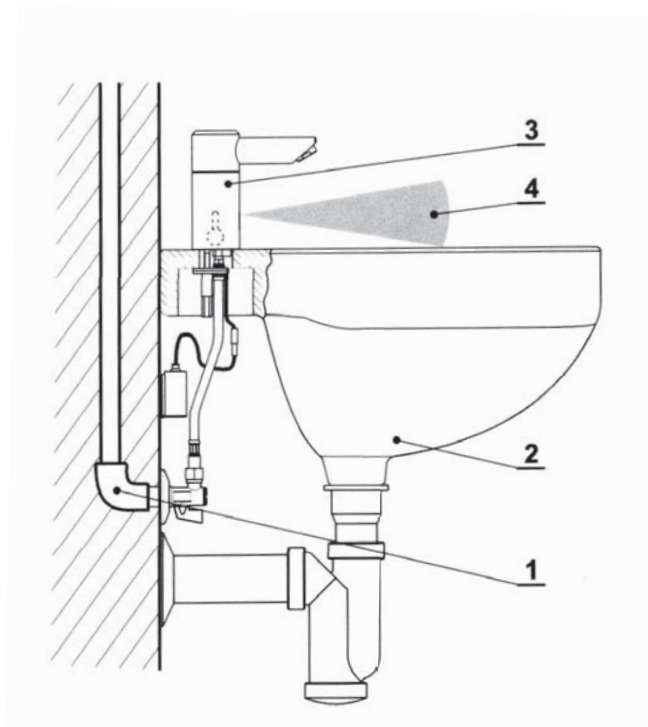

1. - prívodné vodovodné potrubie
2. - umývadlo
3. - umývadlová batéria
4. - snímacia zóna

AUTOMATICKÁ VÝTOKOVÁ ARMATÚRA



CHARAKTERISTIKA

- úspora vody a energie
- komfort obsluhy
- vysoká hygiena
- chromované prevedenie
- nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom
- elektronika integrovaná vo výtoku



POPIS ČINNOSTI:

WBS optoelektronicky sníma prítomnosť rúk v umývadle a okamžite spúšťa vodu. Vypína 1-2 sek. po odobratí rúk z umývadla. V prípade, že sa objekt v zóne snímania nachádza nepretržite cca 1 min., automaticky vypína vodu. Dosah sa nastavuje automaticky po pripojení napájania. Funkciu hygienického preplachovania je možné aktivovať pomocou diaľkového ovládača DO2.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	automatické nastavenie, max. 26 cm
napájanie	12 V/50 Hz resp. 6V Li batéria CR-P2
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
max. teplota vody	70 °C

ZVLÁŠTNOSTI

- nastavenie teploty, resp. prietoku na rohových ventiloch
- filter nečistôt na vstupe pripojovacích hadíc
- ochrana pred vytopením
- ľahký prístup pri výmene batérie
- hygienické preplachovanie 12 až 108 hod. aktivovateľné
- možnosť napojenia s beztlakovým ohrievačom vody

Typy

• WBS 3.1 EURORA obj.č.: 02.52.89-000 212,61 €

Stojančeková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou vo výtoku, elmag. ventilom, pripojovacou hadicou a filtrom nečistôt, na studenú, alebo predzmiešanú vodu. Napájanie z externého zdroja 12V/50 Hz.

Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

• WBS 3.2 EURORA obj.č.: 02.52.90-000 229,00 €

Stojančeková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou vo výtoku, elmag. ventilom, zmiešavacom, pripojovacími hadicami a filtrami nečistôt, na teplú a studenú vodu. Napájanie z externého zdroja 12 V/50 Hz.

Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

• WBS 3.1 B EURORA obj.č.: 02.52.91-000 270,76 €

Stojančeková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou vo výtoku, elmag. ventilom, pripojovacou hadicou a filtrom nečistôt, na studenú, alebo predzmiešanú vodu. Napájanie batériou 6V Li (CR-P2).

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)


• WBS 3.2B EURORA obj.č.: 02.52.92-000 288,75 €

Stojančeková umývadlová batéria s integrovanou elektronikou vo výtoku, elmag. ventilom, zmiešavacom, pripojovacími hadicami a filtrami nečistôt, na teplú a studenú vodu. Napájanie batériou 6V Li (CR-P2).

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

ZVLÁŠTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - batéria 6V Li, CR-P2 | obj.č. 06.16.01-000 |
| - napájací zdroj ZAS 50/12t | obj.č. 06.21.21-000 |
| - napájací zdroj ZAS 230A/6DS.2 | obj.č. 06.21.25-016 |
| - napáj. zdroj ZAS 230A/6DS.31 | obj.č. 06.21.31-010 |
| - diaľkové ovládanie DO 2 | obj.č. 09.02.04-000 |
| - konektor s káblom R2F (6,87 €) | obj.č. 07.21.01-000 |
| - konektor s káblom R2M (6,87 €) | obj.č. 07.22.00-000 |

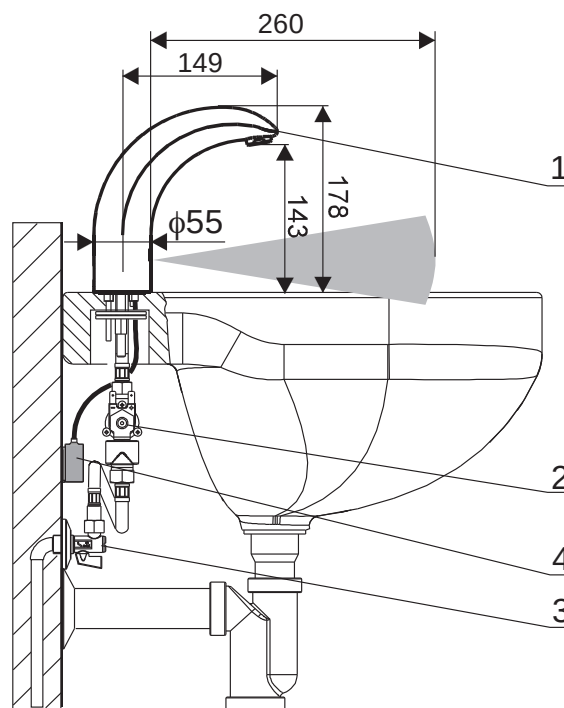

1. - umývadlová batéria
2. - elektromagnetický ventil
3. - rohový ventil s filtrom
4. - puzdro batérie

AUTOMATICKÁ VÝTOKOVÁ ARMATÚRA



Typy

● **WBS 2.2** obj.č. **02.52.83-003** **405,80 €**

Stojančeková umývadlová batéria s integrovaným elmag. ventilom, elektronikou, zmiešavačom, pripojovacími hadicami, rohovými ventilmi so spätnými ventilmi a filtrom nečistôt. Výška výtoku 120 mm. Napájanie z externého zdroja 12V.

⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

● **WBS 2.2B** obj.č. **02.52.82-003** **436,87 €**

Stojančeková umývadlová batéria s integrovaným elmag. ventilom, zmiešavačom, pripojovacími hadicami, rohovými ventilmi so spätnými ventilmi a filtrom nečistôt. Výška výtoku 120 mm. Napájanie batérií 6V Li.

⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

ZVLÁŠTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- napájací zdroj ZAS 50/12t obj. č. **06.21.21-000**
 - batéria 6V Li obj. č. **06.16.01-000**
 - diaľkový ovládač DO 2 obj. č. **09.02.04-000**

1. - prírodné vodovodné potrubie
2. - rohový ventil s filtrom a spätným ventilom
3. - pripojovacie hadice
4. - upevňovacia matica s plast. podložkou
5. - umývadlová batéria
6. - kábel napájania
7. - umývadlo

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody
- komfort obsluhy
- dlhá životnosť
- chrómované prevedenie
- vysoká hygiena
- kompaktné prevedenie so zmiešavačom



POPIS ČINNOSTI:

Optoelektronicky sníma prítomnosť rúk v umývadle. V prípade zaregistrovania rúk spúšťa vodu a necháva ju spustenú 1-2 sekundy po vytiahnutí rúk z umývadla. V prípade že sa objekt v zóne snímania nachádza nepretržite cca 1 minútu, automaticky vypína vodu. Dosah sa nastavuje automaticky po vložení batérie. Funkcia hygienického preplachu každých 12 hodín. Funkciu je možné aktivovať alebo deaktivovať pomocou diaľkového ovládača DO 2. Teplotu vody je možné nastavovať pomocou regulátora na batérii.


ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	nastavuje sa automaticky
napájanie	12V~ (WBS 2.2) batéria 6V, CR - P2 (WBS 2.2B)
max. teplota vody	70°C
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2	

ZVLÁŠTNOSTI

- filter nečistôt na výstupe rohových ventilov
- ľahký prístup pri výmene batérie
- automatická preplachovacia funkcia

Uloženie vodovodnej batérie

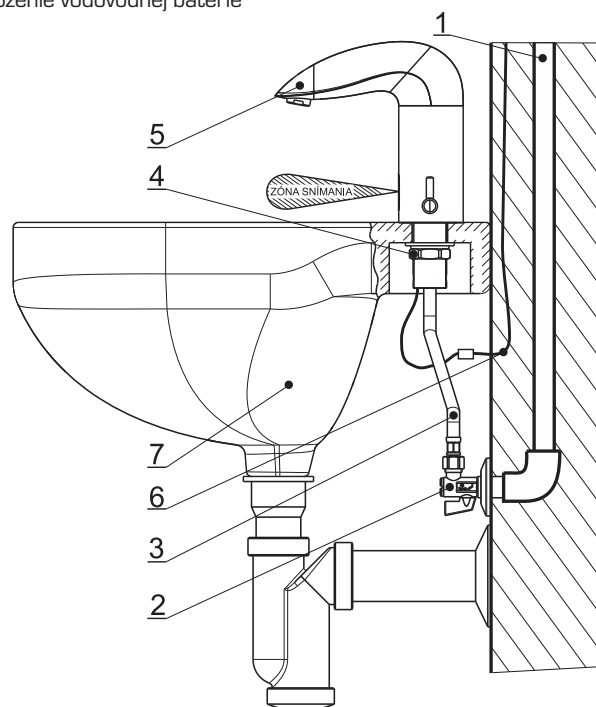

AUTOMATICKÁ VÝTOKOVÁ ARMATÚRA



Typy

● WBS 3.1	obj. č. 02.52.05-000	212,61 €
Armatúra na studenú alebo predzmiešanú vodu, výška výtoku cca 90 mm. ⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 50 /12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)		
● WBS 3.1 B	obj. č. 02.52.11-001	270,76 €
Armatúra na studenú alebo predzmiešanú vodu, výška výtoku cca 90 mm. ⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)		
● WBS 3.1 V	obj. č. 02.52.07-000	231,89 €
Armatúra na studenú alebo predzmiešanú vodu, výška výtoku cca 170 mm. ⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 50 /12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)		
● WBS 3.1 BV	obj. č. 02.52.13-001	294,86 €
Armatúra na studenú alebo predzmiešanú vodu, výška výtoku cca 170 mm. ⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)		
● WBS 3.2	obj. č. 02.54.04-000	229,00 €
Armatúra na teplú a studenú vodu, výška výtoku cca 90 mm. ⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 50 /12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)		
● WBS 3.2 B	obj. č. 02.52.10-001	288,72 €
Armatúra na teplú a studenú vodu, výška výtoku cca 90 mm. ⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)		
● WBS 3.2 V	obj. č. 02.52.06-000	259,21 €
Armatúra na teplú a studenú vodu, výška výtoku cca 170 mm. ⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 50 /12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)		
● WBS 3.2 BV	obj. č. 02.52.12-001	317,80 €
Armatúra na teplú a studenú vodu, výška výtoku cca 170 mm. ⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)		

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- napájací zdroj ZAS 50 /12t	obj. č. 06.21.21-000
- batéria 6 V Li CR-P2	obj. č. 06.16.01-000
- diaľkový ovládač DO 2	obj. č. 09.02.04-000

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody
- vysoká hygiena
- komfort obsluhy
- chrómované prevedenie



POPIS ČINNOSTI:

WBS sníma prítomnosť rúk v umývadle a okamžite spúšťa vodu. Vypína 1 -2 sek. po vytiahnutí rúk z umývadla. V prípade nepretržitého chodu cca 1 min. automaticky vypína (ochrana proti zatopeniu).


ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	0,3 m (od bieleho papiera A4) - nastaviteľný
napájanie	12 V~, max. 7 VA pri batériových verziách „B“ 6 V Li batériou
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
max. teplota vody	75 °C

- nastavenie množstva vytekajúcej vody regulácia teploty rohovými ventilmi
- nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2

ZVLÁŠTNOSTI

- výrobky sú dodávané komplexne včítane rohového ventilu s filtrom a pancierových hadíc
- elektronika integrovaná do výtoku
- možnosť napájania s beztlakovým ohrievačom vody

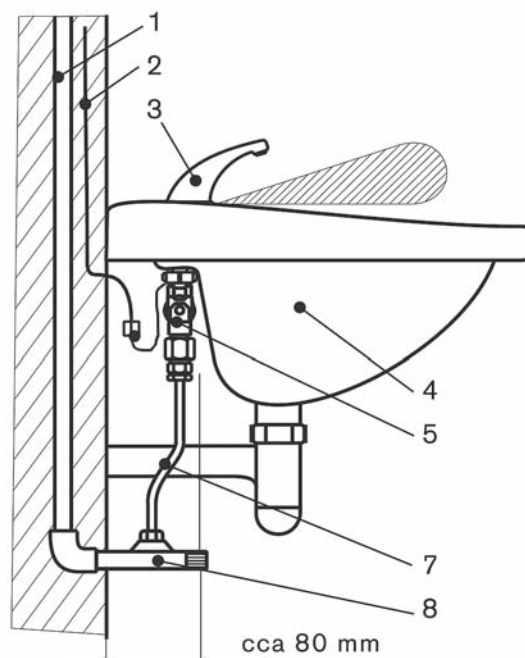

- 1 - prívodné vodovodné potrubie
- 2 - prívodný kábel napájania
- 3 - umývadlový výtok s optoelektronikou
- 4 - umývadlo
- 5 - ventil so skrutkovaniemi
- 7 - pripojovacia hadica
- 8 - rohový ventil s filtrom

AUTOMATICKÁ VÝTOKOVÁ ARMATÚRA



Typy

● WBS 5.1BS obj.č. 02.35.01-100 288,16 €

Umývadlová batéria s automatickým ovládaním na studenú alebo predzmiešanú vodu, jednoduchá montáž elektroniky na rohový ventil, výška výtoku 105 mm, chrómovaný povrch, napájanie Li batériou 6V Li.

⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● WBS 5.1 BL obj.č. 02.35.01-100 284,54 €

Umývadlová batéria s automatickým ovládaním, s otočnou optickou hlavou, na studenú alebo predzmiešanú vodu, jednoduchá montáž elektroniky na rohový ventil, výška výtoku 150 mm, chrómovaný povrch, napájanie batériou 6V Li.

⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● WBS 5.1 BLV obj.č. 02.34.01-100 286,80 €

Umývadlová batéria s automatickým ovládaním, s otočnou optickou hlavou, na studenú alebo predzmiešanú vodu, jednoduchá montáž elektroniky na rohový ventil, výška výtoku 300 mm, chrómovaný povrch, napájanie batériou 6V Li.

⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● WBS 5.1 S obj.č. 02.50.01-100 276,07 €

Prevedenie ako WBS 5.1 BS s napájaním 12 V⁻.

⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

● WBS 5.1 L obj.č. 02.52.01-100 279,96 €

Prevedenie ako WBS 5.1 BL s napájaním 12 V⁻.

⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

● WBS 5.1 LV obj.č. 02.51.01-100 282,15 €

Prevedenie ako WBS 5.1 BLV s napájaním 12 V⁻.

⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

ZVLÁŠTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- zmiešavač teplej a studenej vody - STS 3010
- batéria Li 6 V, CR-P2
- napájací zdroj TR 8
- napájací zdroj TR 6
- diaľkový ovládač DO 2

obj. č. 11.01.03-000 29,31 €
obj. č. 06.16.01-000
obj. č. 06.14.01-000
obj. č. 06.21.05-000
obj. č. 09.02.04-000

CHARAKTERISTIKA

- armatúra pre studenú alebo predzmiešanú vodu
- montáž elektroniky na rohový ventil
- vhodné pre nie verejné aplikácie
- napájanie 6 V Li batériou
- úspora vody
- vysoká hygiena



POPIS ČINNOSTI:

Zariadenie optoelektronicky sníma prítomnosť rúk v umývadle a spúšťa elektromechanickým ventilom vodu. Vypína cca 1,2 sekundy po odtiahnutí rúk zo zóny snímania. Pri nepretržitom spustení viac ako 1 min. automaticky vypína.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	17 cm na ruku, nastaviteľný
napájanie	batéria 6 V Li, CR-P2, 12 V ⁻
prietok	6 l/min
max. teplota vody	75 °C
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
signalizácia stavu batérie	LED


- prepojovacia pancierová hadica 300 mm
- nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2

Rozmery

kryt elektroniky	44 x 81 x 65 mm (v x š x h)
výška výtoku	S = ~105 mm L = ~150 mm LV = ~300 mm

ZVLÁŠTNOSTI

- ochrana pred vytopením
- filter nečistôt na výstupe rohového ventilu
- ľahká vymeniteľnosť výtokového ramienka u modelov L a LV
- konektorové prepojenie elektroniky a optiky
- otočné ramienko (modely L a LV) spolu so senzorom vhodné pre kuchyne a výlevky
- možnosť aktivácie hygienického prepláchnutia

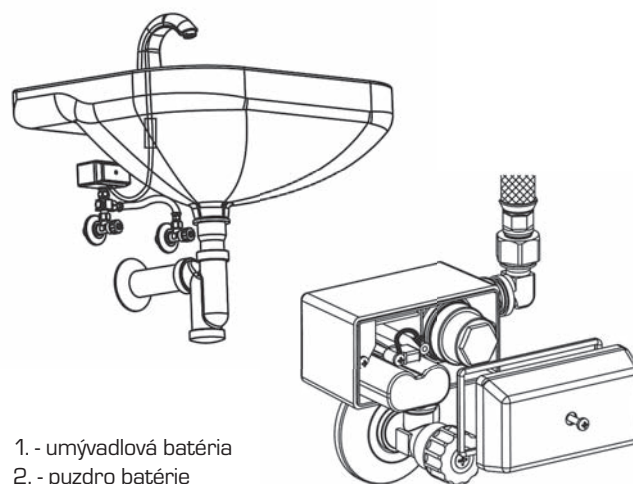

1. - umývadlová batéria
2. - puzdro batérie
3. - rohový ventil s filtrom

AUTOMATICKÁ VÝTOKOVÁ ARMATÚRA



Typy

● WBS 7.2 B obj.č. 02.49.01-001 482,11 €

Stojánková umývadlová batéria s integrovaným elmag. ventilom, elektronikou a zmiešavačom. Zostava obsahuje pripojovacie hadice, rohové ventily so spätnými klapkami a filtrom, štandardný výtok. Iný výtok - je nutné došpecifikovať zo zvláštného príslušenstva. Napájanie batériou Li 6V v telese armatúry.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● WBS 7.2 obj.č. 02.52.39-000 454,16 €

Stojánková umývadlová batéria s integrovaným elmag. ventilom, elektronikou a zmiešavačom. Zostava obsahuje pripojovacie hadice, rohové ventily so spätnými klapkami a filtrom, štandardný výtok. Iný výtok - je nutné došpecifikovať zo zvláštného príslušenstva. Napájanie z externého zdroja 12 V.

Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

ZVLÁŠTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| - batéria 6V Li (CR-P2) | obj. č. 06.16.01-000 |
| - diaľkový ovládač DO 2 | obj.č. 09.02.04-000 |
| - výtok štandard I = 80 mm obr. 1 | obj. č. 02.49.01-101 |
| - výtok Armal I = 120 mm obr. 2 | obj. č. 02.49.01-102 |
| - výtok Armal v ~ 150 mm | obj. č. 02.49.01-103 |
| - výtok Armal v ~ 300 mm obr. 3 | obj. č. 02.49.01-104 |

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody
- vysoká hygiena
- komfort obsluhy
- chrómované prevedenie
- kompaktné prevedenie so zmiešavačom
- variabilné výtoky



POPIS ČINNOSTI:


Zariadenie optoelektronicky sníma prítomnosť rúk v umývadle a spúšťa elmag. ventilom vodu. Vypína cca 1 - 2 s po vytiahnutí rúk zo zóny snímania. Pri nepretržitom púšťaní vody dlhšie ako 1 min., automaticky vypína vodu. Dosah je možné nastaviť pomocou diaľkového ovládača. Teplota vody je nastaviteľná regulátorom na telese batérie.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	0,2 m (prednastavený)
napájanie	batéria Li 6V/CR-P2 (WBS 7.2 B)
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
max. teplota vody	70 °C
nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2	

ZVLÁŠTNOSTI

- spätný ventil a filter v rohovom ventile
- rôzne varianty výtokov pre WBS 7.2 a WBS 7.2 B

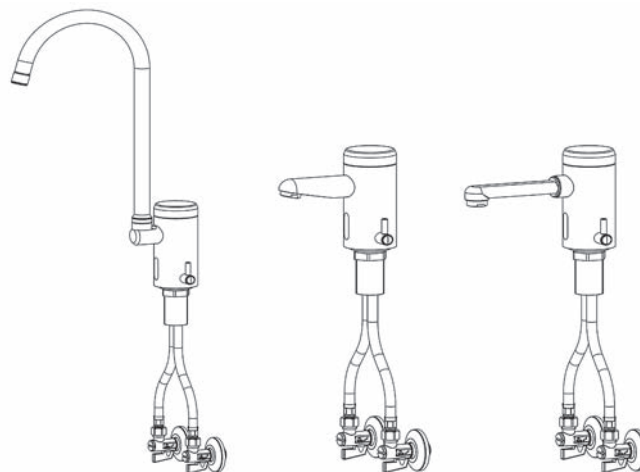

AUTOMATICKÁ VÝTOKOVÁ ARMATÚRA



Typy

• WBS P2/100-150	obj.č. 02.52.95-030	358,03 €
• WBS P2/150-150	obj.č. 02.52.95-010	353,38 €

Predstenová umývadlová batéria s termostatickým nastavovaním teploty. Rozteč pripojenia 150 a 100 mm. S výtokom l ~ 150 mm s etážovými prípojkami a krytmi. Chrómované prevedenie. Napájanie batérií 6V Li.

 Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

• WBS P2/100-200	obj.č. 02.52.95-040	360,02 €
• WBS P2/150-200	obj.č. 02.52.95-020	355,37 €

Predstenová umývadlová batéria s termostatickým nastavovaním teploty. Rozteč pripojenia 150 a 100 mm. S výtokom l ~ 200 mm s etážovými prípojkami a krytmi. Chrómované prevedenie. Napájanie batérií 6V Li.

 Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- diaľkové ovládanie DO 2	obj.č. 09.02.04-000
- batéria 6V Li	obj.č. 06.16.01-000

CHARAKTERISTIKA

- predstenová termostatická armatúra
- vysoká hygiena
- úspora vody a energie
- komfort obsluhy
- jednoduchá montáž
- hygienické preplachovanie
- nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom



POPIS ČINNOSTI:


Zariadenie spúšťa vodu priblížením ruky do zóny snímania, alebo opakovaným priblížením ruky k snímaču vypína (funkcia START-STOP). Doba tečenia je štandardne nastavená na 20 sek. Teplotu vody je možné nastavovať pomocou termostatického zmiešavača. Funkciu hygienického preplachovania je možné aktivovať pomocou diaľkového ovládača DO 2.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	cca 5 cm
napájanie	6V Li batéria CR-P2
živ. batérie	cca 2 rok pri 6000 cykloch/mes.
max. teplota vody	70 °C
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
rozteč pripojenia	100 alebo 150 mm
pripoj. rozmery	2x1/2"

ZVLÁŠTNOSTI

- **robustné mosadzné chrómované teleso**
- **otočný výtok l ~ 150 mm a l ~ 200 mm vhodný aj pre dvojrezy**
- **rozteč prípojky 150 resp. 100 mm**
- **štandardne s obmedzovačom prietoku vody, 6 l**
- **možnosť aktivácie hygienického prepláchnutia**

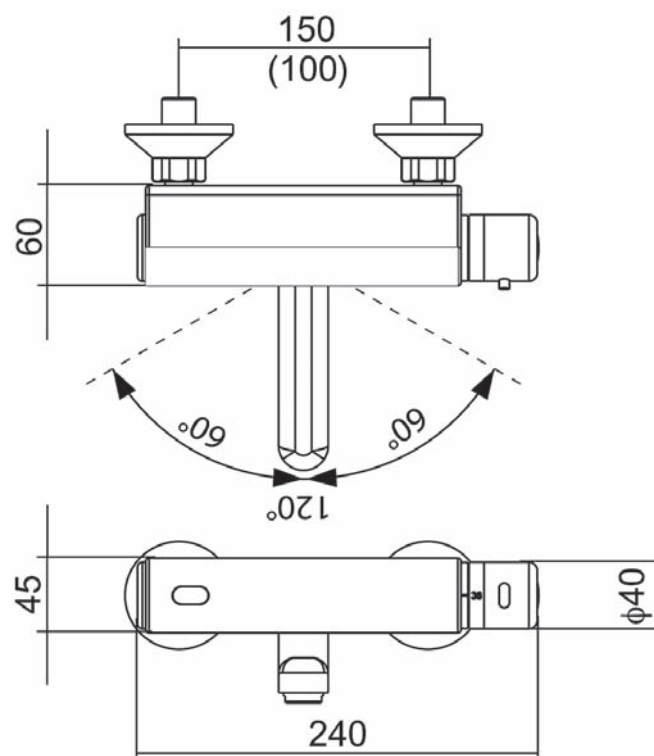

AUTOMATICKÁ VÝTOKOVÁ ARMATÚRA



Typy

● WBS 4.1 B23 obj. č. 02.52.66-000 319,26 €

Komplet s výtokom štandard, pre napojenie na studenú, alebo predzmiešanú vodu, guľovým ventilom, pripojovacou hadicou a s držiakom batérie. Napájanie batérií 6 V Li.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● WBS 4.2 B21 obj. č. 02 52 64-002 411,07 €

Komplet s termostatickým zmiešavačom, s výtokom štandard, guľovými ventilmi, pripojovacími hadicami a s držiakom batérie. Napájanie batérií 6 V Li.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

ZVLÁŠTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- batéria 6V Li (CR-P2) obj. č. 06.16.01-000
- diaľkové ovládanie DO 2 obj. č. 09.02.04-000
- STS 3054 výtok ohnutý, l = 120 mm obj. č. 07.10.01-000 štandard
- STS 3055 výtok ohnutý, l = 170 mm obj. č. 07.11.01-000
- STS 3056 výtok priamy, l = 120 mm obj. č. 07.12.01-000
- STS 3057 výtok priamy, l = 170 mm obj. č. 07.13.01-000

ZVLÁŠTNOSTI

- rozmer krabice umožňuje montáž zariadenia namiesto klasickej nástennej batérie a jej optimálne výškové nastavenie
- filter nečistôt na výstupe guľového ventilu
- ochrana pred vytopením
- hygienický preplach každých 12 hod.

CHARAKTERISTIKA

- nástenná armatúra
- nerezové prevedenie
- batériové napájanie
- jednoduchá montáž
- komfort obsluhy
- vysoká hygiena



POPIS ČINNOSTI

Zariadenie optoelektronicky sníma prítomnosť rúk v umývadle a spúšťa elektromagnetickým ventilom vodu. Vypína cca 1-2 sek. po odiahnutí rúk zo zóny snímania. Pri nepretržitom spustení viac ako 1 min. automaticky vypína. Teplota vody sa nastavuje pomocou termostatického zmiešavača. Zariadenie udržiava stálu teplotu vody a zabezpečuje ochranu osôb pred obarením.


ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	max. 27 cm
napájanie	batéria 6V Li, CR-P2
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
max. teplota vody	70 °C
indikácia stavu batérie	LED

nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2

ROZMERY

krabica	300 x 240 x 80 mm
výtok	ohnutý l = 120 mm - štandard l = 170 mm priamy l = 120mm l = 170mm

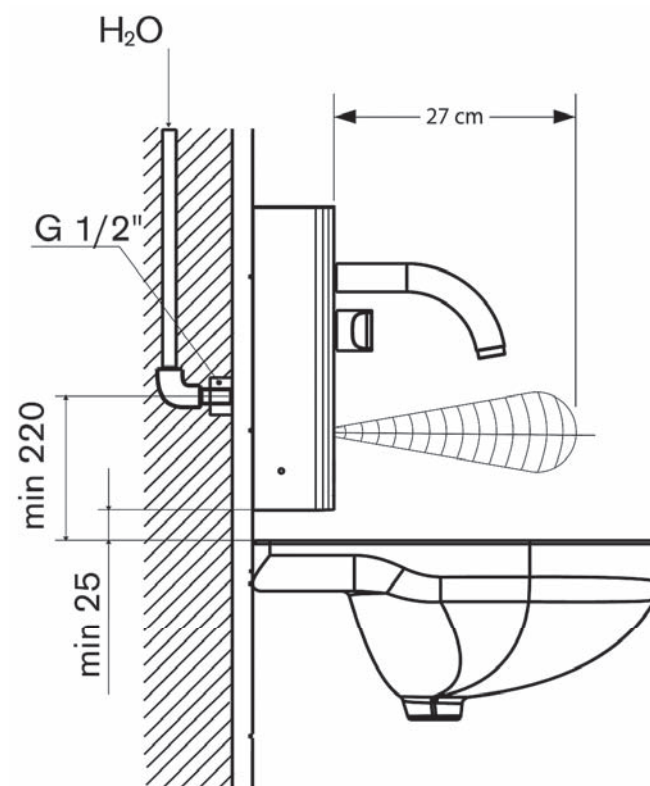

AUTOMATICKÁ VÝTOKOVÁ ARMATÚRA



Typy

● WBS 3.1CH2-170	obj. č. 02.52.28-170	302,83 €
● WBS 3.1CH1-240	obj. č. 02.52.28-240	302,83 €

Nástenná umývadlová armatúra, sníma prítomnosť osoby, chrómovaný výtok l = 240 mm, l = 170 mm, napájanie zo zdroja 12 V⁻.

⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

● WBS 3.1CHB2-170	obj. č. 02.52.23-170	397,03 €
● WBS 3.1CHB1-240	obj. č. 02.52.23-240	401,75 €

Nástenná umývadlová armatúra, sníma prítomnosť osoby, chrómovaný výtok l = 240 mm, l = 170 mm, napájanie batériou 6 V Li.

⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● WBS 3CN1-240	obj. č. 02.52.55-240	270,93 €
● WBS 3CN1-170	obj. č. 02.52.55-170	270,93 €

Nástenná umývadlová armatúra, sníma prítomnosť rúk, chrómovaný výtok l = 240 mm, l = 170 mm, napájanie zo zdroja 12 V⁻.

⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

● WBS 3CNB1-240	obj. č. 02.52.56-170	311,76 €
● WBS 3CNB2-170	obj. č. 02.52.56-240	311,76 €

Nástenná umývadlová armatúra, sníma prítomnosť osoby, chrómovaný výtok l = 240 mm, l = 170 mm, napájanie batériou 6 V Li.

⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- batéria Li 6V	obj. č. 06.16.01-000
- napájací zdroj ZAS50/12t	obj. č. 06.21.21-000
- napájací zdroj TR 8	obj. č. 06.14.01-000
- diaľkový ovládač DO 2	obj. č. 09.02.04-000

CHARAKTERISTIKA

- podomietková armatúra
- nerezové prevedenie
- úspora vody
- vysoká hygiena



POPIS ČINNOSTI:

Zariadenie optoelektronicky sníma prítomnosť rúk v umývadle resp. prítomnosť osoby pred umývadlom a spúšťa elektromagnetickým ventilom vodu. Vypína cca 1,2 sek. po odtiahnutí rúk resp. po odstúpení zo zóny snímania. Pri nepretržitom spustení viac ako 1 min. automaticky vypína.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	cca 27 cm u WBS 3CN C (od bieleho papiera A4) cca 60 cm u WBS 3CH C (od bieleho papiera A4)
napájanie	12 V ⁻ , max. 8 VA resp. batériou 6 V Li
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
max. teplota vody	70 °C


nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2

ROZMERY

kryt elektroniky	200 x 180 x 10 mm
montážna krabica	180 x 148 x 67 mm (v x š x h)
dĺžka výtoku	170 mm resp. 240 mm


ZVLÁŠTNOSTI

- skryté uchytenie čelného krytu - antivandálne
- filter nečistôt na vstupe ventilu
- masívny nerezový kryt bez ostrých hrán
- ochrana pred vytopením
- výrobky sú komplet dodané s montážnou krabicou, elektromag. ventilom a uzatváracím ventilom

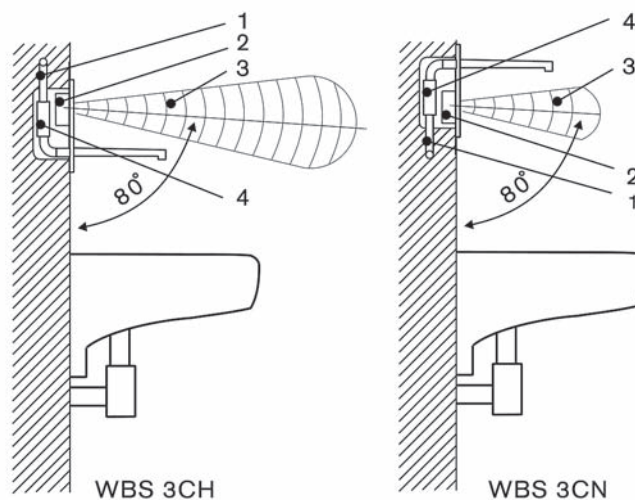

1. - prírodné vodovodné potrubie
2. - krabica elektroniky s krytom
3. - snímaná oblasť
4. - ventil so šrúbením

AUTOMATICKÁ VÝTOKOVÁ ARMATÚRA

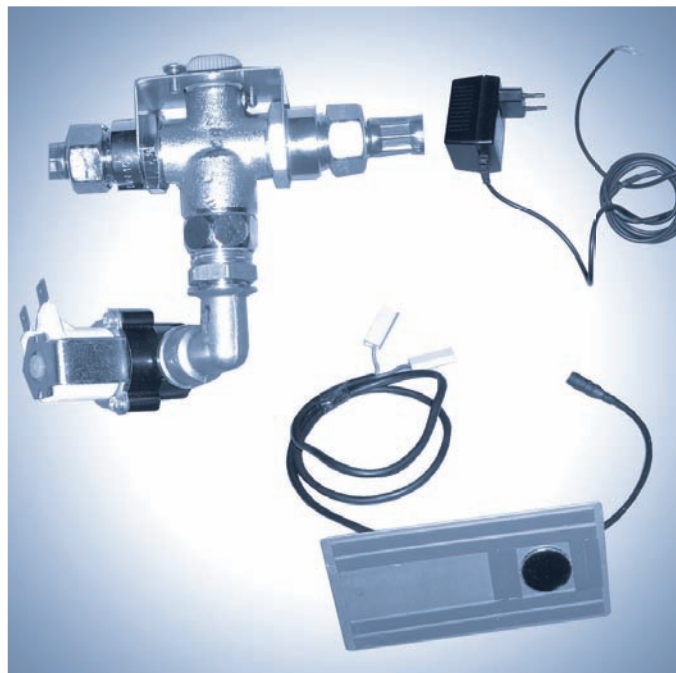

Typy

● WBS 6RR

obj.č. 02.52.88-100

217,56 €

Sada pre automatické spúšťanie vody: elektronika s pripojovacími káblami, elmag. ventilom, zmiešavačom, napájacím zdrojom 230V/12V~ a pripojovacími hadicami.

 Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

● WBS 6RRB

obj.č. 02.52.88-030

228,01 €

Sada pre automatické spúšťanie vody: elektronika s pripojovacími káblami, elmag. ventilom, zmiešavačom, puzdrom batérie a pripojovacími hadicami. Napájanie batérií 6V Li.

 Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- diaľkové ovládanie DO 2

obj.č. 09.02.04-000

- batéria 6V Li, CR-P2

obj.č. 06.16.01-000

CHARAKTERISTIKA

- montážna sada do nerezových umývadiel
- úspora vody a energie
- komfort obsluhy
- vysoká hygiena



POPIS ČINNOSTI:


WBS 6RR sa používa na zabudovanie do nerezových umývadiel. Zariadenie optoelektronicky sníma prítomnosť osoby pred umývadlom. Po odchode osoby zo zóny snímania vypína vodu. Funkciu hygienického preplachovania je možné aktivovať pomocou diaľkového ovládača DO2. Teplotu vody je možné nastavovať pomocou zmiešavača.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	30 cm prednastavený, nastaviteľný v rozsahu: od 20-50 cm
napájanie	12 V/50 Hz, batéria 6V Li CR-P2
max. teplota vody	70 °C
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa

ZVLÁŠTNOSTI



- filter nečistôt na vstupe prip. hadíc
- ochrana pred vytopením

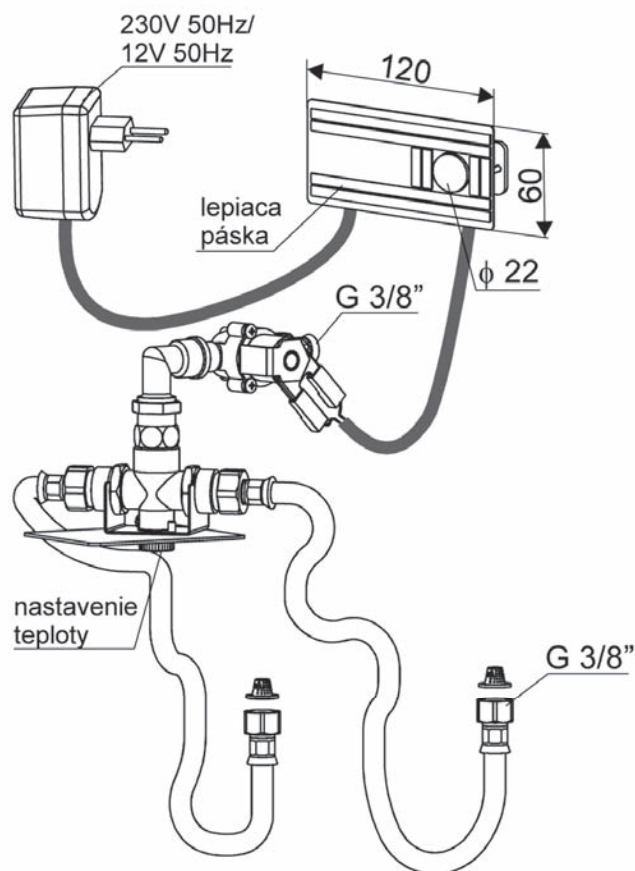



SPRCHOVÉ SENZORY

senzor®

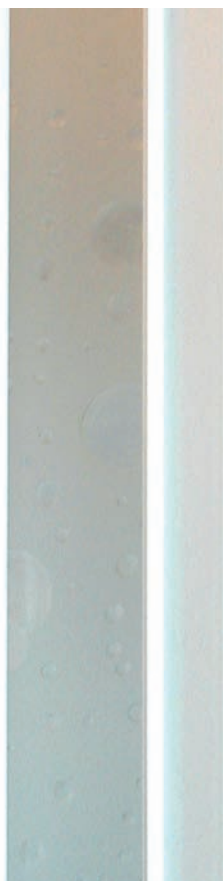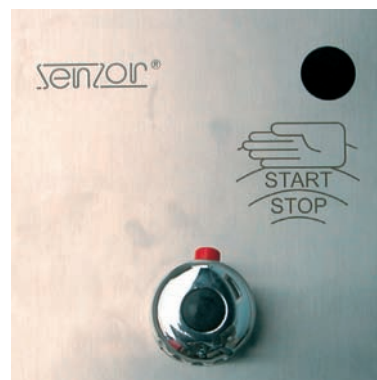

AUTOMATICKÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA - TERMOSTATICKÁ



Typy

● **SABA P2/100** obj.č. 04.14.55-000 **332,70 €**

Predstenová sprchová batéria s termostatickým nastavovaním teploty. Rozteč prípojky 100 mm. Teleso ukončené závitovou prípojkou 1/2". Bez sprchovej hadice a hlavice. S etážovými prípojkami a krytmi. Chrómované prevedenie. Napájanie batérií 6V Li.

⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● **SABA P2/150** obj.č. 04.14.55-010 **327,52 €**

Predstenová sprchová batéria s termostatickým nastavovaním teploty. Rozteč prípojky 150 mm. Teleso ukončené závitovou prípojkou 1/2". Bez sprchovej hadice a hlavice. S etážovými prípojkami a krytmi. Chrómované prevedenie. Napájanie batérií 6V Li.

⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

ZVLÁŠTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- pripojovacia hadica 1/2" l = 150 mm
- sprchová hlavica 9l/min (podľa vlastného výberu)
- držiak sprchovej hlavice (podľa vlastného výberu)
- diaľkové ovládanie DO 2
- batéria 6V Li, CR-P2

obj.č. 09.02.04-000
obj.č. 06.16.01-000

CHARAKTERISTIKA

- predstenová termostatická armatúra
- vysoká hygiena
- úspora vody a energie
- komfort obsluhy
- jednoduchá montáž
- hygienické preplachovanie
- nastavenie parametrov diaľkovým ovládaním



POPIS ČINNOSTI:


Zariadenie spúšťa vodu priblížením ruky do zóny snímania. Doba tečenia je štandardne nastavená na 20 sek., alebo opätovným priblížením ruky k snímaču môže opäť vypnúť (funkcia ŠTART-STOP). Teplotu vody je možné nastavovať pomocou termostatického zmiešavača. Funkciu hygienického preplachovania je možné aktivovať pomocou diaľkového ovládača DO2.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	cca 5 cm
napájanie	6 V Li batéria CR-P2
živ. batérie	cca 2 rok pri 6000 cykloch /mes.
max. teplota vody	70 °C
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
rozteč pripojenia	100 mm alebo 150 mm
pripoj. rozmery	2 x 1/2"

ZVLÁŠTNOSTI

- **robustné mosadzné chrómované teleso**
- **rozteč prípojky 100 resp. 150 mm**
- **možnosť aktivácie hygienického prepláchnutia**

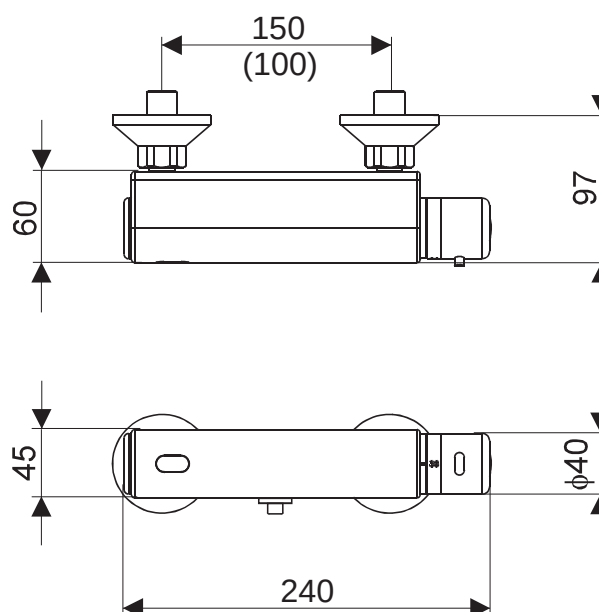

AUTOMATICKÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA - TERMOSTATICKÁ



SABA 1NTB.11W
povrch biely

SABA 2NTB.11
povrch nerezový

Typy

● **SABA 2 NTB.11** obj. č. **02.52.05-000** **483,47 €**

- povrch nerezový matný brúsený

● **SABA 2 NTB.11W (RAL 9010)** obj. č. **04.14.44-054** **500,20 €**

- povrch biely

Nástenná sprchová armatúra s chrómovanou sprchovou hlavica (7 l/min). Ovládanie rukou bezdotykovo (START - STOP). Nastavenie teploty termostatickým zmiešavačom. Kompletne s elmag. ventilom, guľovými ventilmi, filtrami, prepojovacími hadicami, držiakom batérie a upevňovacou sadou. Napájanie batériou 6 V Li.

⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● **SABA 1 NTB.11** obj. č. **04.14.44-060** **426,11 €**

- povrch nerezový matný brúsený

● **SABA 1 NTB.11W** obj. č. **04.14.44-060** **444,00 €**

- povrch biely

Nástenná sprchová armatúra s chrómovanou sprchovou hlavica (7 l/min). Ovládanie rukou bezdotykovo (START - STOP). Kompletne s elmag. ventilom, guľovými ventilmi, filtrami, prepojovacími hadicami, na studenú alebo predmiešanú vodu, púzdom a držiakom batérie a upevňovacou sadou. Napájanie batériou 6 V Li.

⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- batéria 6 V Li (CR-P2) obj. č. **06.16.01-000**
- diaľkové ovládanie DO 2 obj. č. **09.02.04-000**

ZVLÁŠTNOSTI

- úsporná hlavica 7 l/min
- guľový ventil a filter nečistôt na vstupe
- možnosť aktivácie hygienického prepláchnutia

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody a energie
- jednoduchá montáž
- vysoká hygiena
- nerezové prevedenie, kovové biele
- komfort obsluhy



POPIS ČINNOSTI


Zariadenie spúšťa vodu priblížením ruky do zóny snímania. Doba tečenia vody je štandardne nastavená na 20 sek. (možnosť nastavenia na 10 až 50 pomocou DO 2), alebo opätovným priblížením ruky do zóny snímania v priebehu tečenia vody je možné sprchu zastaviť. Teplota vody sa nastavuje pomocou termostatického zmiešavača. Zariadenie udržiava stálu teplotu vody a zabezpečuje ochranu osôb pred obarením.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	5 cm
napájanie	6 V Li batéria CR-P2
tlak vody	0,5 - 8 bar
max. teplota vody	70 °C
nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2	

ROZMERY

kryt	1200 x 200 x 80 mm
pripoj. rozmery	G 1/2"

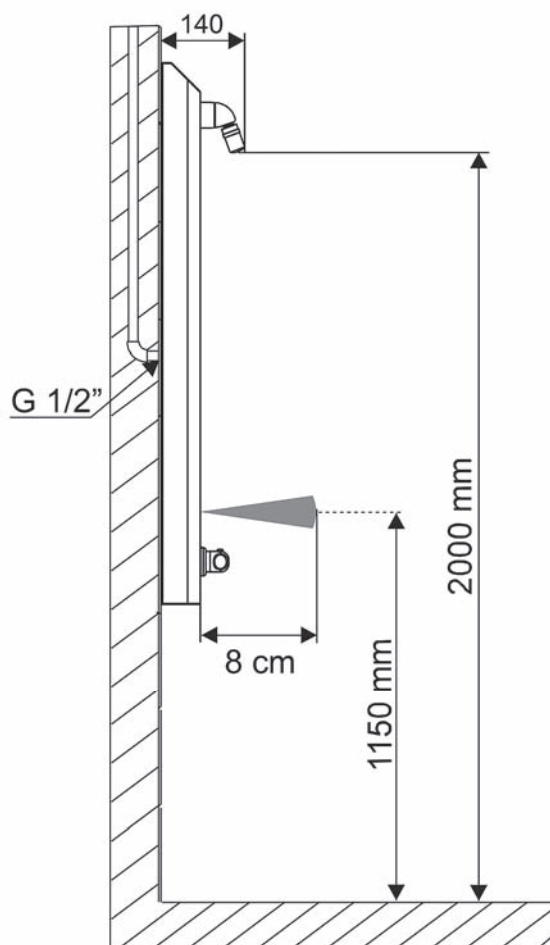

AUTOMATICKÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA - TERMOSTATICKÁ



SABA 2NTB.11RW
povrch biely

SABA 2NTB.11R
povrch nerezový

Typy

● **SABA 2 NTB.11R** obj. č. **04.14.44-049** **608,68 €**

- povrch nerezový matný brúsený

● **SABA 2 NTB.11RW** obj. č. **04.14.57-002** **625,34 €**

- povrch biely

Nástenná sprchová armatúra s chrómovanou sprchovou hlavicaou (7 l/min). Ovládanie rukou bezdotykovo (START - STOP), resp. odrazom od tela. Nastavenie teploty termostatickým zmiešavačom. Včítane elmag. ventilu, guľových ventilov, filtrov, prepájacích hadíc, puzdra, držiaka batérie a upevňovacej sady. Napájanie batériou 6 V Li.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

● **SABA 1 NTB.11R** obj. č. **04.14.44-065** **562,77 €**

- povrch nerezový matný brúsený

● **SABA 1 NTB.11R W** obj. č. **04.14.44-049** **579,47 €**

- povrch biely

Nástenná sprchová armatúra s chrómovanou sprchovou hlavicaou (7 l/min). Ovládanie rukou bezdotykovo (START - STOP), resp. odrazom od tela. Včítane elmag. ventilu, guľových ventilov, filtrov, prepájacích hadíc, na studenú alebo predmiešanú vodu, puzdra, držiaka batérie a upevňovacej sady. Napájanie batériou 6 V Li.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

ZVLÁŠTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- batéria 6V Li (CR-P2) obj. č. **06.16.01-000**
- diaľkové ovládanie DO 3 obj.č. **09.02.05-000**
- diaľkové ovládanie DO 4 obj. č. **09.02.06-000**
pre ovládanie termickej dezinfekcie
- BYPAS.11BR obj. č. **04.14.56-020**

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody a energie
- jednoduchá montáž
- vysoká hygiena
- nerezové prevedenie, kovová biela
- komfort obsluhy



POPIS ČINNOSTI

Zariadenie spúšťa vodu priblížením ruky do zóny snímania. Doba tečenia vody je štandardne nastavená na 20 sek. (možnosť nastavenia na 10 až 50 pomocou DO 2), alebo opätovným priblížením ruky do zóny snímania v priebehu tečenia vody je možné sprchu zastaviť. Keď osoba odstúpi zo zóny dosahu (cca 40 cm), predtým než uplynie čas (štandardne 20 s), voda sa taktiež vypne. Teplota vody sa nastavuje pomocou termostatického zmiešavača. Zariadenie udržiava stálu teplotu vody a zabezpečuje ochranu osôb pred obarením. Sprchu je možné jednoduchým spôsobom doplniť o vedľajšiu vetvu BYPAS.11R, ktorá umožní termickú dezinfekciu.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE


dosah	cca 40 cm na snímanie od tela cca 5 cm na snímanie od ruky
napájanie	batéria 6V Li
tlak vody	0,5 - 8 bar
max. teplota vody	70 °C

- nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 3

- nastavenie termickej dezinfekcie diaľkovým ovládačom DO 4

ROZMERY

kryt	1200 x 200 x 80 mm
pripoj. rozmery	G 1/2"

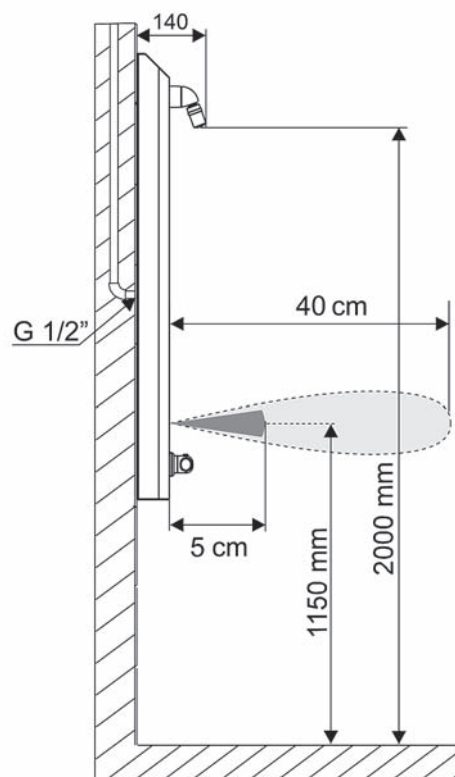

AUTOMATICKÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA



Typy

● **SABA1NB.13** obj. č. 04.14.48-000 383,39 €

Nerezová nástenná sprchová armatúra s chrómovanou sprchovou hlavice (7 l/min.). Ovládanie rukou bezdotykovo (START - STOP). Sprchová armatúra je napojená na studenú, alebo predzmiešanú vodu, ktorá sa pripravuje v osobitnom termostatickom zmiešavači. Komplet je vybavený elmag. ventilom, guľovým ventilom, filtrom, pripojovacou hadicou, držiakom batérie a upevňovacou sadou.

⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- batéria 6V Li (CR-P2)	obj. č. 06.16.01-000
- diaľkové ovládanie DO 2	obj. č. 09.02.04-000
- termostatický zmiešavač TM3	obj. č. 07.01.01-000

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody a energie
- jednoduchá montáž
- vysoká hygiena
- nerezové prevedenie
- komfort obsluhy



POPIS ČINNOSTI

Zariadenie spúšťa vodu priblížením ruky do zóny snímania. Doba tečenia vody je štandardne nastavená na 20 sek. (možnosť nastavenia od 10-50 pomocou DO-2), alebo je možné sprchu zastaviť opakovaným priblížením ruky do zóny snímania v priebehu tečenia vody.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	5 cm
napájanie	6 V Li batéria CR-P2
tlak vody	0,5 - 8 bar
max. teplota vody	70 °C


nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2

ROZMERY

nerez. kryt	1200 x 100 x 45 mm
pripoj. rozmery	G 1/2"

ZVLÁŠTNOSTI

- úsporná hlavica 7 l/min
- guľové ventily a filtre nečistôt na vstupe
- možnosť aktivácie hygienického preplachu

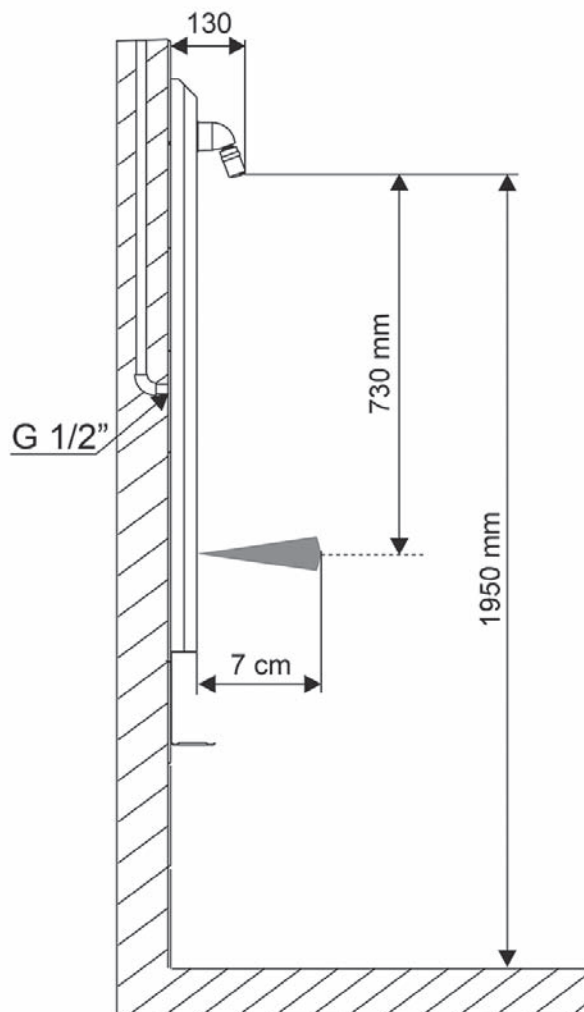

AUTOMATICKÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA



Typy

● SABA 1TL obj. č. 04.14.26-002 **185,55 €**

Automatické sprchové zariadenie na studenú alebo predzmiešanú vodu, komplet s montážnou krabicou a uzatváracím ventilom, napájanie z ext. zdroja 12V⁻.

Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov (75,42 Eur)

● SABA 1TLB obj. č. 04.14.41-002 **262,00 €**

Automatické sprchové zariadenie na studenú alebo predzmiešanú vodu, komplet s montážnou krabicou a uzatváracím ventilom, napájanie z batérie 6V Li.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- napájací zdroj ZAS 50/12	obj. č. 06.02.01-000
- batéria 6V Li CR-P2	obj. č. 06.16.01-000
- termostatický zmiešavač TM-3	obj. č. 07.01.01-000
TM-3H	obj. č. 07.02.01-000
TM - 3HB	obj. č. 07.03.01-000
- SP 1 sprchová ružica	obj. č. 07.04.01-000
- SP 2 sprchová ružica	obj. č. 07.05.01-000
- SP 3 sprchová ružica	obj. č. 07.08.01-000
- diaľkový ovládač DO 2	obj. č. 09.02.04-000

ZVLÁŠTNOSTI

- filter nečistôt na vstupe ventilu
- nerezový kryt - antivandálny bez ostrých hrán
- doporučený termostatický zmiešavač (zvláštne príslušenstvo) TM-3 s antiobarovacou funkciou

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody
- komfort obsluhy
- ŠTART - STOP funkcia
- vhodné pre verejné aplikácie



POPIS ČINNOSTI


Zariadenie optoelektronicky sníma priblíženie napr. ruky do zóny snímania a spúšťa vodu. Voda tečie cca 20 s po vzdialení sa zo zóny. Pri opätovnom priblížení sa počas tečenia zariadenie vypne. Ďalšie priblíženie spôsobí zapnutie atď.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	min. 5 cm
napájanie	12V ⁻ , max. 8VA (SABA 1TL) batéria 6V Li (SABA 1TLB) životnosť cca 1-2 roky pri 8000 cykloch /mesiac
pracovný tlak	0,05 - 0,8 MPa
max. teplota vody	60° C
čas tečenia vody	cca 20 s (nastaviteľný 10 - 50 s)
indikácia prítomnosti osoby	LED
nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2	

ROZMERY

kryt	200 x 180 x 10 mm
krabica	180 x 148 x 67 mm (v x š x h)
pripoj. rozmery	G 1/2"

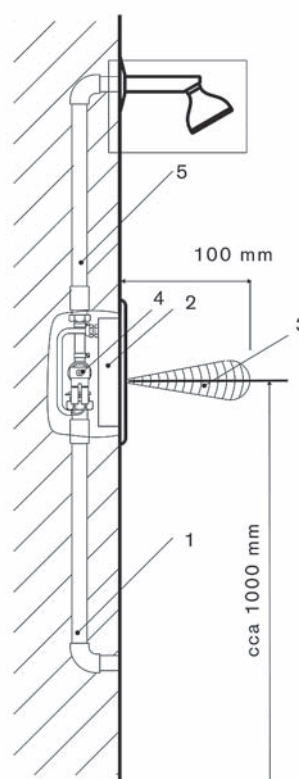

1. - prívodné vodovodné potrubie
2. - krabica elektroniky s krytom
3. - snímaná oblasť
4. - ventil so šrúbením
5. - výstupné potrubie

AUTOMATICKÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA - TERMOSTATICKÁ



Typy

- **SABA 2 TLT** obj. č. **04.14.45-002** **379,01 €**

Automat. sprchová batéria s termostatickým zmiešavačom, vrátane prírodných hadíc, uzatváracích guľových ventilov s montážnou krabicou. Napájanie 12V~.

⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 5 senzorov [75,42 Eur]

- **SABA 2 TLTB** obj. č. **04.14.46-004** **405,07 €**

Automatická sprchová batéria s termostatickým zmiešavačom, vrátane prírodných hadíc, uzatváracích guľových ventilov s montážnou krabicou. Napájanie 6V Li.

⚡ Napájanie zo 6V lithiovej batérie CR P2 pre 1 senzor [10,95 Eur]

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- zas 50/12 t obj. č. **06.21.21-000**
- batéria 6V Li obj. č. **06.16.01-000**
- diaľkový ovládač DO 2 obj. č. **09.02.04-000**
- sprchová hlav.sp 1 obj. č. **07.04.01-000**
- sprchová hlav.sp 2 obj. č. **07.05.01-000**
- sprchová hlav.sp 3 obj. č. **07.08.01-000**

ZVLÁŠTNOSTI

- ochrana proti obareniu
- filter nečistôt na výstupe rohových ventilov
- nerezový predný kryt s uchytением na štyri skrutka
- možnosť aktivácie hygienického prepláchnutia

CHARAKTERISTIKA

- úspora vody
- komfort obsluhy
- nerezové prevedenie
- ochrana proti obareniu
- termostatický zmiešavač
- vysoká hygiena
- hygienické prepláchnutie



POPIS ČINNOSTI:


Zariadenie spúšťa vodu priblížením ruky do zóny snímania. Doba tečenia vody je štandardne nastavená na 20 sek. (možnosť nastavenia na 10 až 50 sek. pomocou DO 2), alebo opätovným priblížením ruky do zóny snímania je možné sprchu zastaviť. Teplota vody sa nastavuje pomocou termostatického zmiešavača. Zariadenie udržiava stálu teplotu vody a zabezpečuje ochranu osôb pred obarením.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	min 5 cm
napájanie	12V~ (SABA 2 TLT) batéria 6V /CR-P2 /SABA 2 TLTB
tlak vody	0,05 - 0,8 MPa
max. teplota vody	70 °C
rozsah teplôt na výstupe	20 - 50 °C
doba tečenia vody	cca 20 sek.
nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2	

ROZMERY

kryt	210 x 185 x 12 mm
inštalačný otvor	240 x 185 x 70 mm

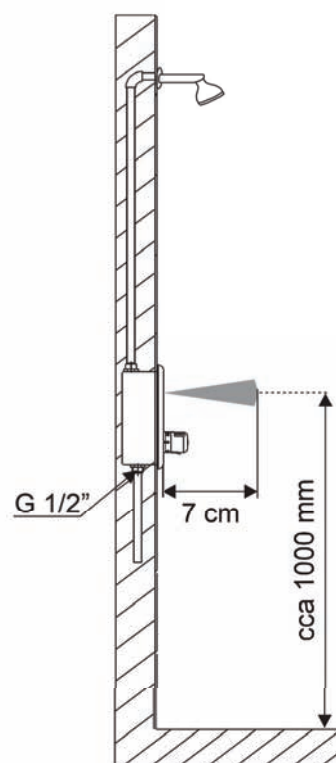



SENZORY NA WC MISY

senzor®



AUTOMATICKÉ SPLACHOVACIE ZARIADENIE



Typy

● ASS 1-M

obj.č. 03.09.09-001

281,58 €

Elektronika s nerezovým krytom, univerzálny tlačidlový vypúšťací mechanizmus so stop funkciou AlcaPLAST s elektromotorickým zdvíhacím zariadením, napájanie 12V~.



Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 2 senzory [75,42 Eur]

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- napájací zdroj ZAS 50/12t
- diaľkový ovládač DO 2

obj. č. 06.21.21-000
obj.č. 09.02.04-000

CHARAKTERISTIKA

- vysoká hygiena
- komfort obsluhy
- vysoká spoľahlivosť
- nezávislosť splachovania od tlaku vody



POPIS ČINNOSTI

Zariadenie zaregistruje osobu vtedy, ak je v zóne snímania min. 6 s. Ak po tomto čase osoba opustí snímanú zónu, optoelektronika po dobe cca 2 s aktivuje mechaniku, ktorá zabezpečí spláchnutie. Ďalšie spláchnutie môže byť znovu aktivované až po cca 12 s. Dosah snímača je pevne nastavený.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE


dosah	min. 60 cm
napájanie	12 V, 50 Hz (zdroj ZAS 50/12 t - z jedného zdroja možno napájať max. 2 ks ASS 1M)
kľudová spotreba	max. 3 VA
nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2	

ROZMERY

kryt elektroniky	200 x 180 x 10 mm
rozmery krabice	180 x 148 x 67 mm

ZVLÁŠTNOSTI

- zdvih vypúšťacieho mechanizmu elektromotorom
- univerzálny, tlačidlový vypúšťací mechanizmus so STOP funkciou
- možnosť aj manuálneho spláchnutia
- nastaviteľné množstvo splachovacej vody
- nerezový antivandalný kryt bez ostrých hrán

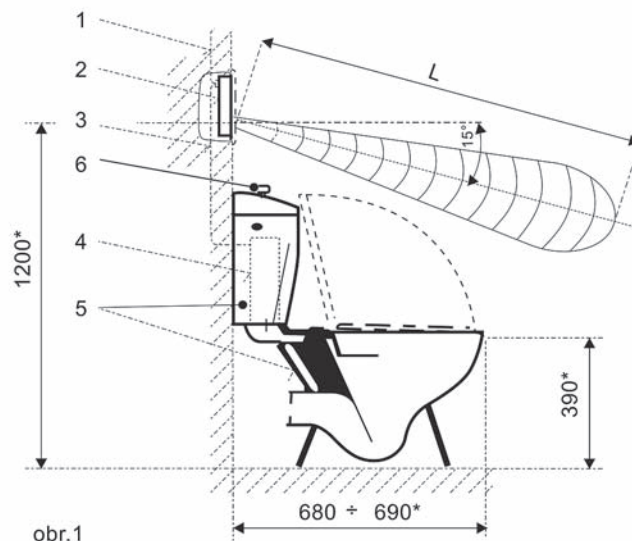

obr.1

1. - napájanie elektroniky 12~
2. - optoelektornika
3. - kábel ovládania mechaniky
4. - mechanika ASS 1M
5. - záchodová misa komplet
6. - manuálne splachovanie

AUTOMATICKÉ SPLACHOVACIE ZARIADENIE



Typy

● ASS 2

obj. č. 03.09.07-001

274,28 €

Automatický splachovač, ventilová časť komplet s uzatváracím ventilom, filtrom a nerezovou armatúrnou brámkou, splachovanie tlakovou vodou, napájanie z ext. zdroja 12 V, 50 Hz.

Napájanie z externého zdroja ZAS 50 /12t pre 1 až 2 senzory (75,42 Eur)

ZVLÁŠTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- napájací zdroj ZAS 50 /12 t
- diaľkový ovládač DO 2

obj. č. 06.21.21-000

obj. č. 09.02.04-000

CHARAKTERISTIKA

- hygiena prostredia
- komfort obsluhy



POPIS ČINNOSTI

Zariadenie registruje osobu, ak je v zóne snímania min. 6 sek, 3 sek. po opustení zóny optoelektronika spína magnetický ventil (ASS 2), ktorý zabezpečí spláchnutie.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	70 - 80 cm
napájanie	12 V, 50 Hz, max. 12 VA
pracovný tlak	0,05 - 0,8 MPa
nastaviteľný čas zopnutia ventilu	[ASS 2]
minimálny prietok pre ASS 2	70 l/min.


nastavenie parametrov diaľkovým ovládačom DO 2

ROZMERY

kryt	200 x 180 x 10 mm
krabica optoelektroniky	150 x 150 x 35 mm
armatúrna bránka pre ventil	330 x 180 mm
pripojenie bloku ventilu ASS 2	G 1"


ZVLÁŠTNOSTI

- nerezový, antivandalský kryt bez ostrých hrán
- možnosť aj manuálneho spláchnutia tlačidlom na prednom kryte

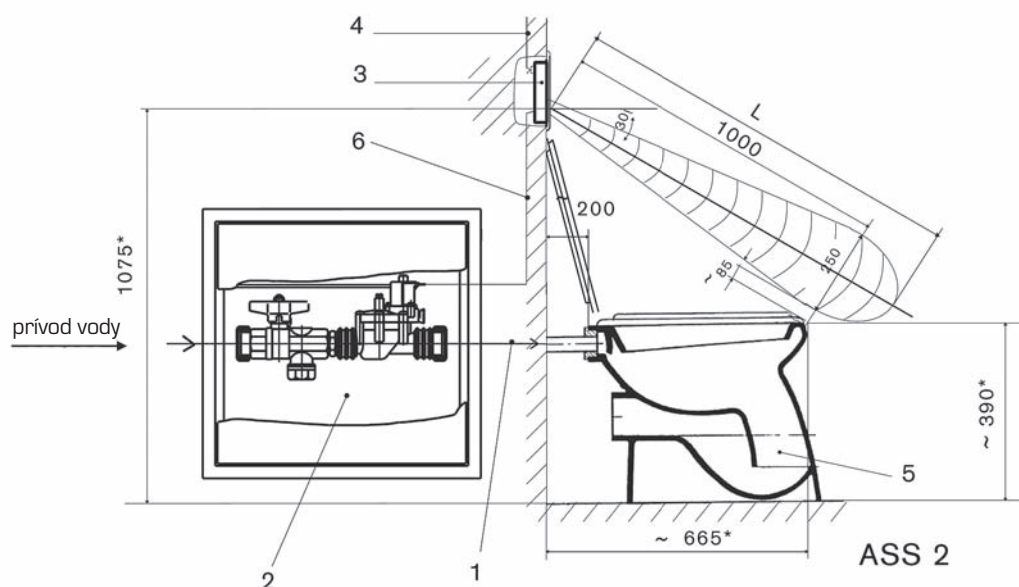

1. - prívod vody do záchod. misy 1"
2. - blok ventilu
3. - optoelektronika ASS
4. - napájanie optoelektroniky 12V~
5. - záchodová misa
6. - kábel ovládania ventilu

AUTOMATICKÉ SPLACHOVACIE ZARIADENIE

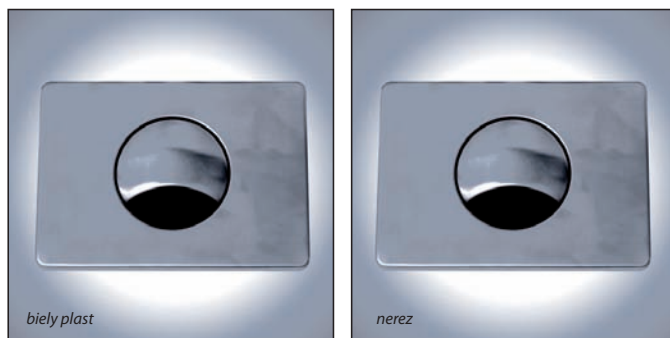

Typy

● **ASS 3M** obj. č. 03.10.01-001 **268,84 €**

Automatický splachovač WC s motorovou časťou, optickou hlavou s tlačidlom a plastovým krytom S 703.

⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (57,96 Eur)

● **ASS 3MN** obj. č. 03.10.01-002 **339,01 €**

Automatický splachovač WC s motorovou časťou, optickou hlavou s tlačidlom a plastovým krytom S 703.

⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (57,96 Eur)

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| - napájací zdroj ZAS 230/6DS.2 | obj.č. 06.21.25-016 |
| - napájací zdroj ZAS 230/6DS.3 | obj.č. 06.21.31-000 |
| - diaľkové ovládanie DO 2 | obj.č. 09.02.04-000 |
| - konektor s káblom R2F (6,87 €) | obj.č. 07.21.01-000 |
| - konektor s káblom R2M (6,87 €) | obj.č. 07.22.00-000 |
| - Y-konektor | obj. č. 14.00.03-000 |

CHARAKTERISTIKA

- vysoká hygiena
- komfort obsluhy
- vysoká spoľahlivosť
- nezávislosť splachovania na tlaku vody



POPIS ČINNOSTI:

Zariadenie zaregistruje osobu vtedy, ak je v zóne snímania min. 14 sec. Ak po tomto čase osoba opustí snímanú zónu, optoelektronika po dobe cca 4s aktivuje mechaniku, ktorá zabezpečí spláchnutie. Zachovaná funkcia mechanického tlačidla je výhodná pri výpadku napájacieho napätia a pri upratovaní.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	50 cm
napájanie	ZAS 230A/6DS.2, ZAS 230A/6DS3
nastavenie parametrov	diaľkovým ovládačom DO 2


zariadenie je určené do vybraných splachovacích zariadení SANIT:

90 701 00 000
90 705 00 000
90 697 00 000
95 701 00 000
95 704 00 000


ZVLÁŠTNOSTI

- možnosť kombinácie optoelektrického a elektrického tlačidlového splachovania, resp. viacerého tlačidlových splachovaní pomocou Y-konektoru

Montážny modul SANIT

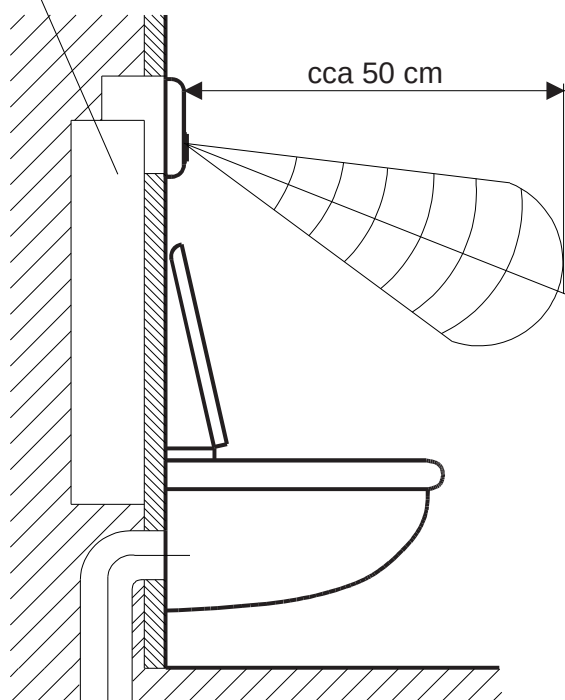

AUTOMATICKÉ SPLACHOVACIE ZARIADENIE

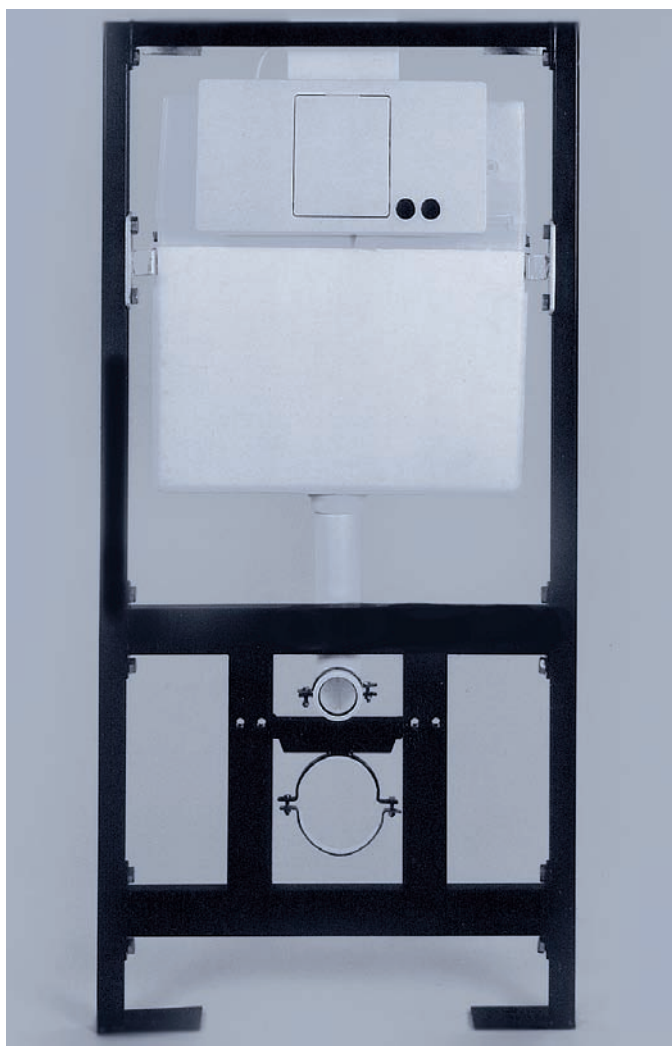

Typy

● ASS 1 S1 obj. č. 03.09.14-100 477,83 €

Automatický splachovač integrovaný do predstenového modulu SANIT 980/III s nádržkou, možnosť aj manuálneho ovládania splachovania. Tlačítko biely plast.

 Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 2 senzory (75,42 Eur)

● ASS 1 S2 obj. č. 03.09.15-100 607,91 €

Automatický splachovač integrovaný do predstenového modulu SANIT 995 s nádržkou vhodný aj pre sadrokartónové aplikácie, možnosť aj manuálneho ovládania splachovania. Tlačítko biely plast.

 Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 2 senzory (75,42 Eur)

● ASS1 N1 obj. č. 03.09.16-100 541,82 €

Automatický splachovač integrovaný do predstenového modulu SANIT 980/III s nádržkou, možnosť aj manuálneho ovládania splachovania. Tlačítko nerez.

 Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 2 senzory (75,42 Eur)

● ASS 1 N2 obj. č. 03.09.17-100 671,98 €

Automatický splachovač integrovaný do predstenového modulu SANIT 995 s nádržkou vhodný aj pre sadrokartónové aplikácie, možnosť aj manuálneho ovládania splachovania, nerezový kryt. Tlačítko nerez.

 Napájanie z externého zdroja ZAS 50/12t pre 1 až 2 senzory (75,42 Eur)

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- napájací zdroj ZAS 50/12 t obj. č. 06.21.21-000

CHARAKTERISTIKA

- hygiena prostredia
- kompaktné prevedenie
- komfort obsluhy

POPIS ČINNOSTI:



Snímač sníma prítomnosť osoby na WC a po jej odchode zo zóny snímania automaticky spláchnie WC misu. Zachovaná funkcia mechanického tlačidla je výhodná pri výpadku napájacieho napätia a pri upratovaní.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	dosah: cca 90 cm
napájacie napätie	12 V, 50Hz zo zdroja
montážne moduly	ASS 1 S 1 - SANIT 980/III
SANIT Eisenberg	ASS 1 S 2 - SANIT 995, A - Nr. 90601
prívod vody	G 1/2"

ZVLÁŠTNOSTI

- ASS 1 S1, ASS 1 S2 - štandardný plastový biely kryt
- modely ASS 1 N1, ASS 1 N2 s nerezovým antivandalným krytom

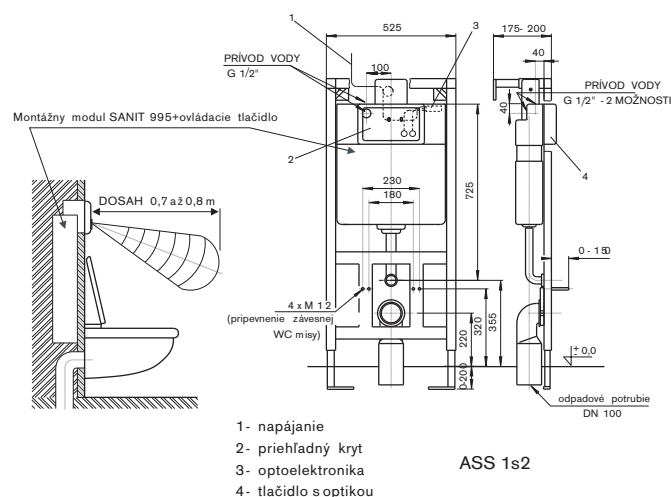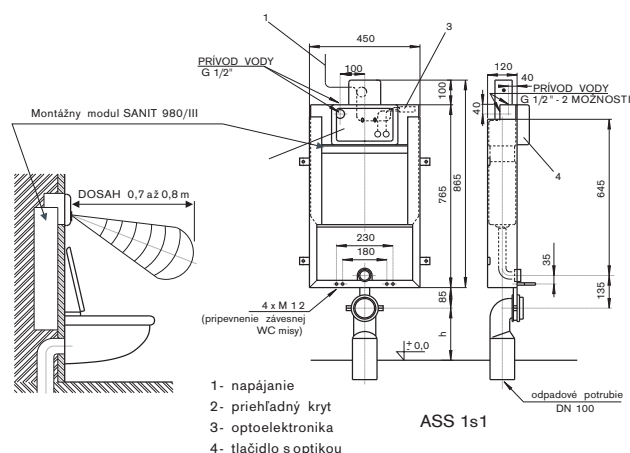



Typy

● ZAS 50/12 T	obj. č. 06.21.21-000	75,42 €
● TR8 - PRE 1 SENZOR	obj. č. 06.14.01-000	49,59 €
● TR6 (PRE APIS 5) - PRE 1 SENZOR	obj. č. 06.21.05-000	59,15 €

CHARAKTERISTIKA

- príslušenstvo
- zdroj bezpečného napätia
- plastová krabica

ZÁKLADNÉ ÚDAJE



vstup	230 V, 50 Hz
výstup	12 V, 50Hz, max. 50 VA - ZAS 50/12 t 12 V, 50Hz, max. 9,5 VA - TR8 12 V, 50Hz, max. 6VA - TR6
ZAS 50 /...	- vypínač - signalizácia zapnutia - LED - krytie IP40 - poistka T5A
TR8	prívodný kábel 3 m ukončený konektorom

ROZMERY

ZAS	114 x 114 x 58 mm
TR8	66 x 60 x 49 mm
TR6	75 x 89 x 28 mm

ZVLÁŠTNOSTI

- ZAS - doporučená montážna poloha cca 2,25 m nad podlahou

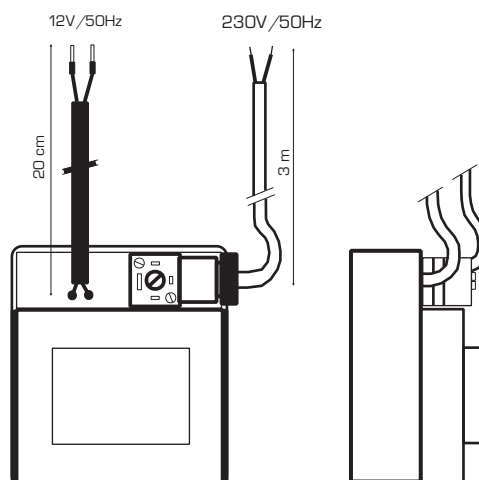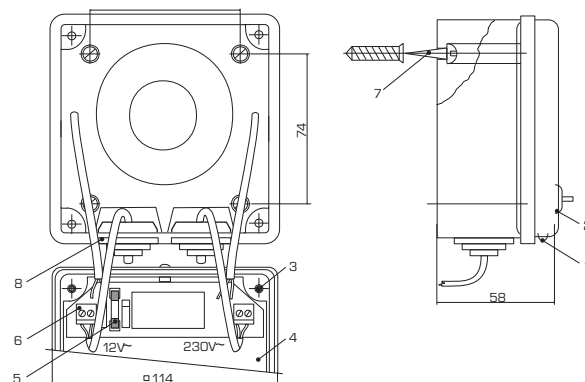

ZDROJ



Typy

● **ZAS 230A/6DS2**

obj. č. 06.21.25-016

80,13 €

CHARAKTERISTIKA

- príslušenstvo
- zdroj bezpečného napätia pre spotrebiče s napájaním (zariadenie senzor) 6 V - 7 V, DC
- plastová krabica

POPIS ČINNOSTI:


Transformátor sa používa napr. na napájanie max. 5 ks pisoárových snímačov s napájaním 6 V, alebo na napájanie 1 ks ASS-3M.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

vstup	230V /50Hz
výstup	6V -7V, DC
rozmery	66 x 60 x 49 mm

NESMIE SA POUŽÍVAŤ PRE SPRCHOVÉ ZARIADENIA.

ZAS 230A/6 DS.2

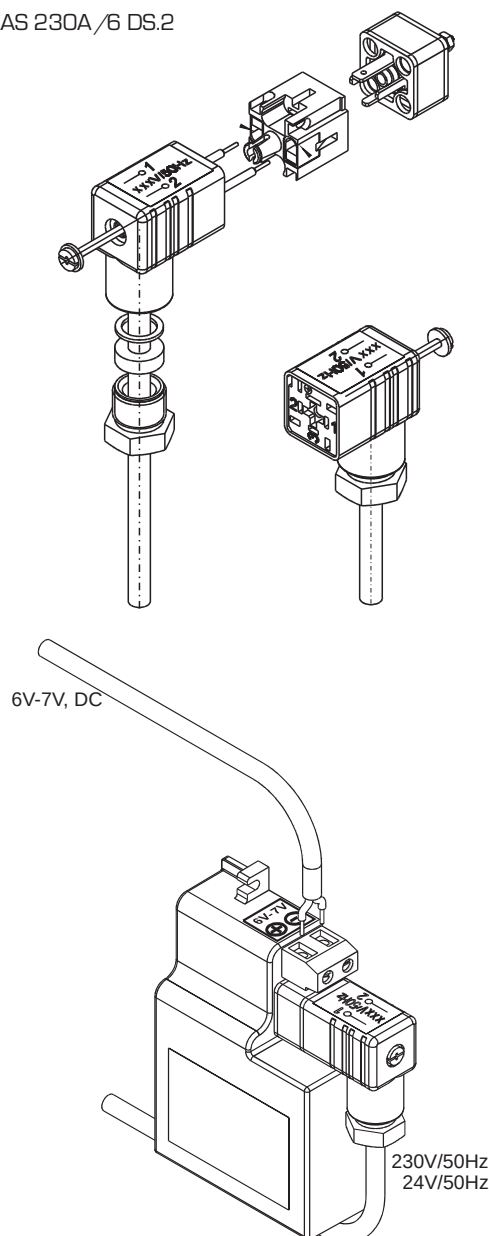



Typy

- **ZAS 230A/6DS1** obj. č. **06.21.31-010** **57,96 Eur**

Napájací zdroj pre 1 - 5 pisoárov, v plastovom puzdre s káblom, konektormi a svorkovnicami, montážnou krabicou a viečkom montážnej krabice.

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- konektor s káblom R2F obj. č. **07.21.01-000** 6,87 €
- konektor s káblom R2M obj. č. **07.22.01-000** 6,87 €

CHARAKTERISTIKA

- zdroj bezpečného napätia pre spotrebiče s napájaním 6 V - 7 V, DC s príslušenstvom


ZÁKLADNÉ ÚDAJE

vstup	230 V, 50 Hz
výstup	6V DC
rozмеры zdroja	58,5 x 45 x 19,8 mm
rozмеры krabice	Ø 72 x 72 mm

POPIS ČINNOSTI


Transformátor sa používa napr. na napájanie max. 5 ks pisoárových snímačov APIS 1 VS 3, APIS VS 8, alebo 3 ks WBS armatúr s napájaním 6V (musia sa dokúpiť konektory R2F-600), alebo na napájanie 1 ks ASS-3M.

NESMIE SA POUŽÍVAŤ PRE SPRCHOVÉ SNÍMAČE, KDE JE MOŽNOSŤ PRIAMEHO ZAPLAVENIA VODOU!

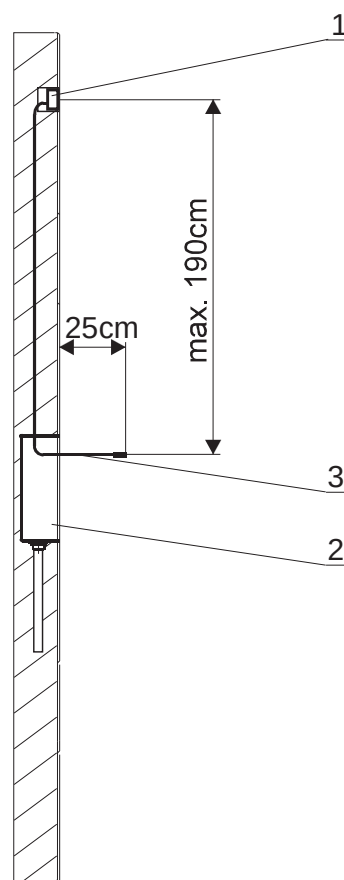

1. - ZAS 230A/6 DS.30
2. - napájané zariadenie
3. - pripojovací vodič s konektorom


Schéma zapojenia

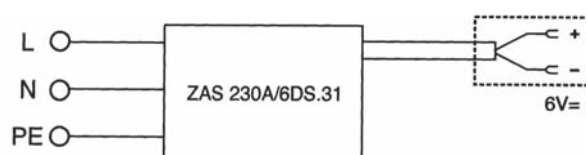




PRÍSLUŠENSTVO

senzor®

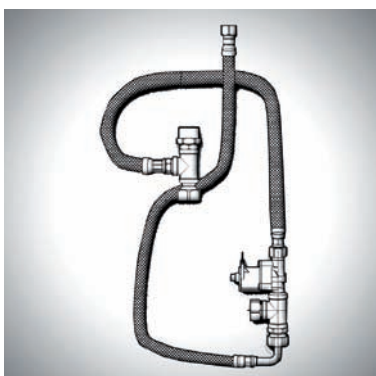

PRÍSLUŠENSTVO - SPRCHOVÉ VÝTOKY

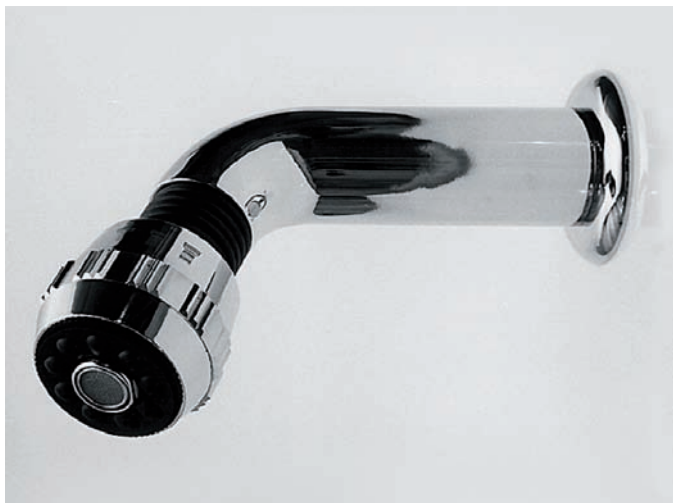

■ Typy

● SP 1	obj. č. 07.04.01-000	60,41 €
● SP 2	obj. č. 07.05.01-000	66,09 €
● SP 3	obj. č. 07.08.01-000	56,06 €

CHARAKTERISTIKA

- príslušenstvo k automatickým sprchám

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

prietok	SP - 1, SP - 3: cca 7 l/min. SP - 2: cca 14 l/min.
SP - 2, SP - 3	smerovo nastaviteľné
SP - 2	s masážnou hlavitou
pripojenie	G 1/2"

ROZMERY

dĺžka	SP 1 cca 70 mm SP 2 cca 180 mm SP 3 cca 60 mm
-------	---

ZVLÁŠTNOSTI

**SP -1,3 -malý rozmer, robustný, krátky tvar - antivandalný
- komplet s krycou rozetou**

PRÍSLUŠENSTVO - TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVAČ



Typy

● TM 3

obj. č. 07.01.01-000

174,77 €

Termostatický zmiešavač určený na zabudovanie, s bezpečnostnou funkciou proti obareniu.

● TM 3H

obj. č. 07.02.01-000

197,14 €

Termostatický zmiešavač určený na zabudovanie, s antiobarovacou funkciou, prepojovacími hadicami, guľovými uzatváracími ventilmi.

CHARAKTERISTIKA

- komfort obsluhy
- bezpečnostná funkcia proti obareniu (TM - 3)
- určený na zabudovanie

POPIS ČINNOSTI


Udržiava nastavenú teplotu vytekajúcej vody. TM - 3 zaručuje ochranu pred obarením pri výpadku studenej vody. V tomto prípade sa v priebehu cca 1s uzatvorí aj vetva teplej vody.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE


nastavenie teploty zmiešanej vody	v rozsahu: 15° - 60° C
max. teplota horúcej vody	75 °C
max pomer tlaku	1:5
optimálny pracovný rozsah	36 ° - 42 °C kde pracuje s presnosťou 1 °C (TM - 3)
min. výstupný tlak	0,015 MPa
max. výstupný tlak	0,9 MPa
prietok	cca 30 l/min.
Rozmery	
prípojky	3/4"
nerezová armatúrna bránka	300 x 300 mm

ZVLÁŠTNOSTI

- filtre nečistôt na vstupoch zmiešavača TM - 3

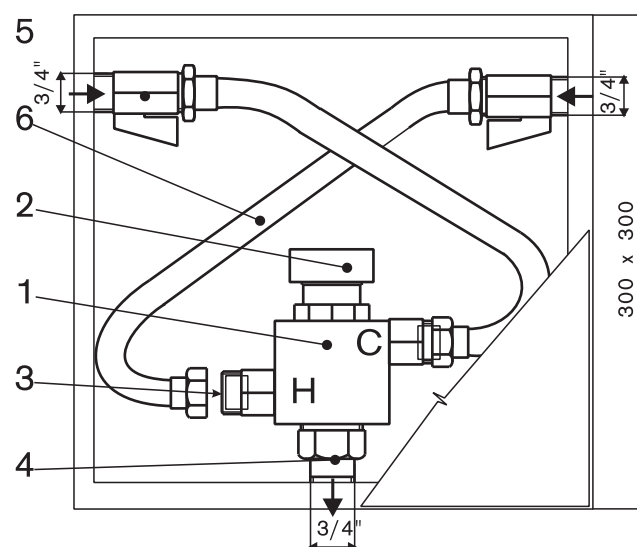

1. - zmiešavacia kartuša
2. - regulácia teploty
3. - filter, spätný ventil
4. - závitová prípojka 3/4 H - vstup horúcej vody
TM-3 C-vstup studenej vody
TM-3H 6 - sanitárna hadica
5. - guľový kohút

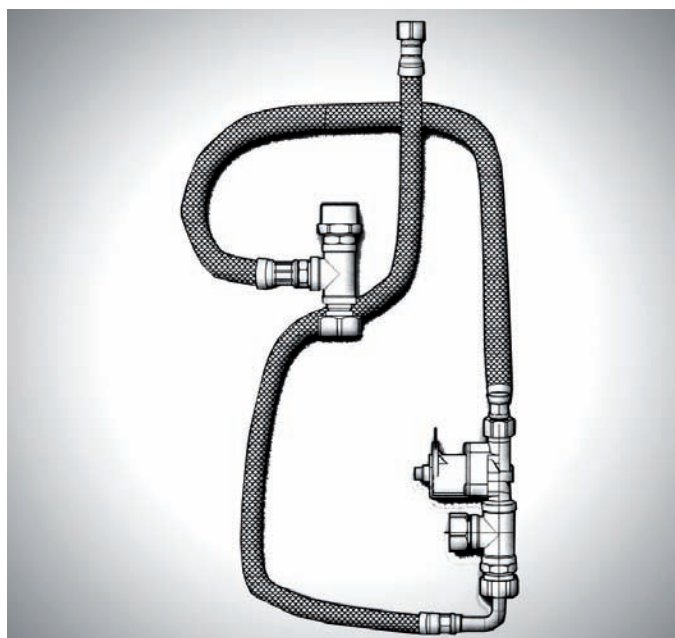

Typy

- **BYPAS.11R** obj. č. 04.14.56-020 **66,79 €**

Preplachovacia sada vrátane elmag. ventilu, pripojovacích hadíc a rozbočovacím šrúbením

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

- diaľkový ovládač DO 3 s funkciou termickej dezinfekcie obj. č. 09.02.05-000
- diaľkový ovládač DO 4 len pre termickú dezinfekciu obj. č. 09.02.06-000

CHARAKTERISTIKA

- dopĺňujúca sada k SABA 2 NTB11R za účelom termickej dezinfekcie



POPIS ČINNOSTI:


Po nainštalovaní do SABA 2 NTB11R umožňuje pomocou diaľkového ovládania DO 3 resp. DO 4 termickú dezinfekciu (aj automaticky) celej vodovodnej vetvy premostením termostatu sprchy.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

ovládanie elektro-nikou	SABA 2 NTB11.R
max. teplota teplej vody	70°C, krátkodobo (10 min), 80°C, 1x za 24 hod.
elektromagnetický ventil	6V DC

ZVLÁŠTNOSTI

- akákoľvek prítomnosť v zóne snímania v priebehu termickej desinfekcie spôsobí prerušenie tohoto cyklu

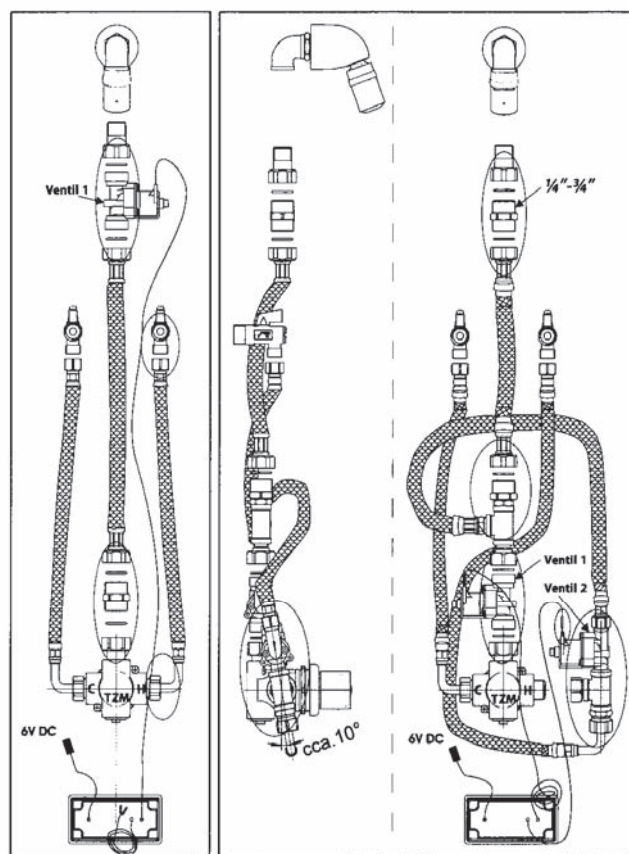

pred montážou

po montáži

PRÍSLUŠENSTVO - DIALKOVÉ OVLÁDANIE



CHARAKTERISTIKA

- nastavenie dosahu optiky
- nastavenie doby tečenia vody
- nastavenie hygienického preplachu
- vypnutie a zapnutie zariadenia

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

dosah	max. 30 cm
indikácia funkčnosti	LED
napájanie	2 x 1,5 V alkalické AA
životnosť batérií	cca 2 roky
rozmery	80 x 60 x 25 mm

POPIS ČINNOSTI

Ovládač slúži na nastavenie resp. prestavenie už z výroby nastavených parametrov jednotlivých zariadení typu APIS, WBS, SABA, ASS.

■ Typy

- **DO-2** **obj. č. 09.02.04-000** **36,15 €**

Dialkový ovládač pre nastavovanie parametrov, možnosť vypnutia zariadenia.

- **DO-3** **obj. č. 09.02.05-000**

Dialkový ovládač s funkciou termickej dezinfekcie.

- **DO-4** **obj. č. 09.02.06-000**

Dialkový ovládač len pre funkciou termickej dezinfekciu.

NASTAVENIE PARAMETROV PRE SNÍMAČE TYPU:

- **WBS 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2**

RANGE-, RANGE+ - hygienické prepláchnutie
TIME-, TIME+ - čas tečenia

- **WBS 3.1, 3.1B, 3.2, 3.2B**

RANGE-, RANGE+ - dosah snímača
TIME-, TIME+ - čas tečenia

- **WBS X.X EURORA**

TIME-, TIME+ - čas tečenia
RANGE2-, RANGE2+ - maximálny dosah
TIME OFF, TIME ON - čas hygienického prepláchnutia
O - 108hod.

- **APIS X.X**


RANGE-, RANGE+ - dosah snímača
TIME-, TIME+ - čas tečenia
RUN - spláchnutie

- **SABA X.X, WBS 4.X.X, WBS 3CN**

RANGE-, RANGE+ - dosah snímača
TIME-, TIME+ - čas tečenia
TIME OFF, TIME ON - hygienické prepláchnutie



PRÍSLUŠENSTVO - DOPLNKY PRE URINÁLY

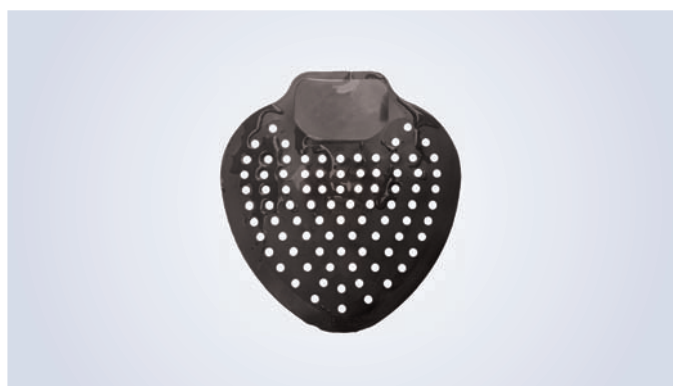

- Sito pisoárové s vôňov, farba podľa ponuky

7,30 €



- Manžeta pre pisoár

1,99 €



- Mosadzné predĺženie pre pisoár

4,98 €



- Sifón pisoárový s kĺbom, HL430
DN 40
DN 50

1,99 €
30,21 €



- Sifón pisoárový, A99021
DN 50

13,18 €



- Montážne príslušenstvo pre pisoár
(hmoždinka Ø14 mm, skrutka Ø10x120 mm, plastová podložka,
podložka Ø10mm, matka M10)
obyčajné

1,10 €

KONTAKTY SERVISNÝCH STREDÍSK PRE VÝROBKY ZNAČKY SENZOR

STROJSMALT

Vajanského 13, 974 00 Banská Bystrica

Tel.: +421 (48) 4711621

Fax: +421 (48) 4711645

Mobil: +421 905 210 390

Sťahel Ján

Bieloruská 35, 821 06 Bratislava

Tel.: +421 (2) 45525075

Mobil: +421 905 663871

Miv Stav

SPH 1364/163, 018 41 Dubnica nad Váhom

Tel.: +421 (2) 45525075

Fax: +421 (42) 4428135

Mobil: +421 908 740 583

Vojaček Ľubomír

Čordaková 8, 040 23 Košice

Mobil: +421 904 397 955

SENZOR s.r.o.

Zajačia 30, 040 01 Košice

Tel.: +421 (55) 6747622-3

Fax: +421 (55) 7291801

Kokavec Ján

Ohradná 542, 031 04 Liptovský Mikuláš

Mobil: +421 908 242 426

Uram Miroslav

Rúbanisko III/35, 984 03 Lučenec

Tel.: +421 (47) 4320502

Mobil: +421 905 435886

Čapský Milan

Chotárna 31, 949 01 Nitra

Mobil: +421 905 681719

USEP energocentrum, s.r.o.

Vrbovská 115/a, 921 01 Piešťany

Mobil: +421 910 921 115

ALTECH - Maroš Sládek

Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice

Tel.: +421 (33) 5587301

Mobil: +421 905 927301

Vrzal Jaroslav

P. Jilemnického 298/10, 059 21 Svit

Mobil: +421 907 921 809, 0918 527 947

ROAS

Nám. Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina

Tel.: +421 (41) 7645420

Fax: +421 (41) 7645420


Mobil: +421 903 525157

Ľuboš Polák

Liptovské Sliače 178, 034 84 Ružomberok

Mobil: +421 907 836 353

mapa servisných stredísk

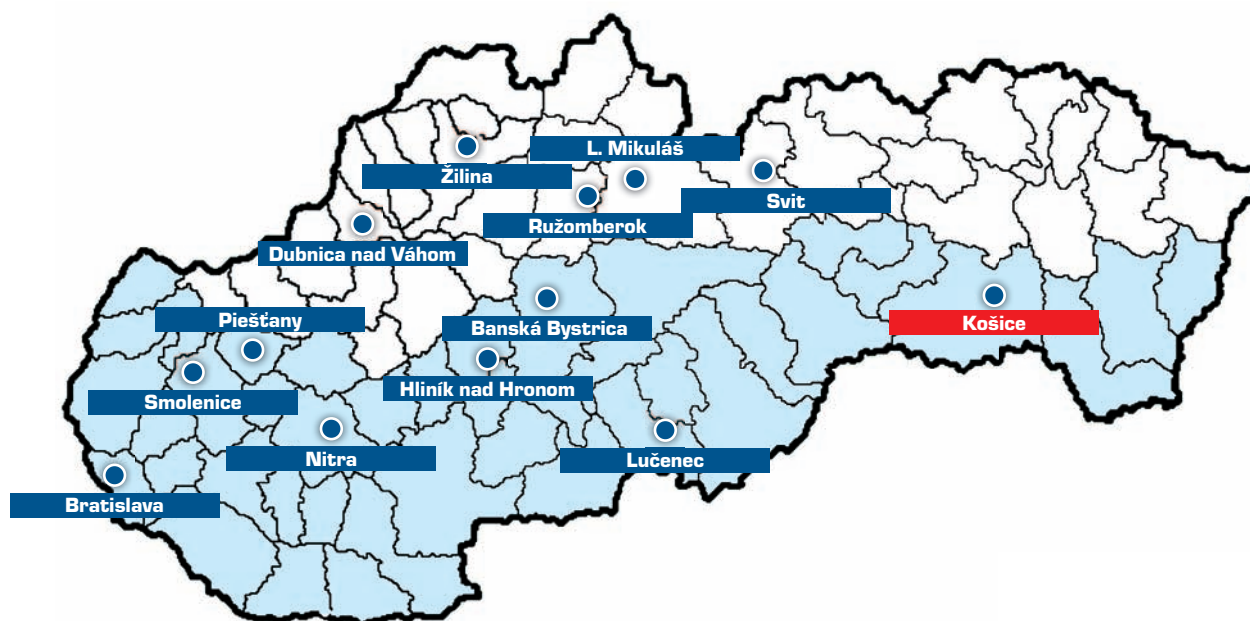

1) Ceny sú uvedené v Euro bez DPH a nezahŕňajú dopravu ku zákazníkovi. 2) Výrobky zn. Senzor sú balené v kartónovej krabici jednotlivo. 3) Podrobný zoznam dodávaných komponentov s technickým údajmi a popisom činnosti je uvedený v sprievodnej dokumentácii. 4) Zvláštne príslušenstvo nie je zahrnuté v cene. 5) Postup montáže je nutné previesť v súlade s pokynmi pre montáž podľa sprievodnej dokumentácie výrobku. Inštaláciu odporúčame previesť odborným servisom. 6) Termostatický zmiešavač TM3, vzhľadom na jeho technické parametre spĺňajúce bezpečnostné požiadavky výrobcu, odporúčame ako príslušenstvo k automatickým sprchovacím zariadeniam. 7) Pred výberom vhodného typu zariadenia odporúčame konzultáciu s odborníkmi predávajúcich organizácií. 8) Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien výrobku v dôsledku ich priebežného vývoja. 9) Cenník je platný na rok 2009/2010 až do vydania nového cenníka.

■ SANITÁRNY NEREZOVÝ PROGRAM

FRANKE




SAMOSTATNÉ UMÝVADLO FRANKE ANIMA

FRANKE

Zobrazenie	Druh/variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
------------	--------------	------------------	---------------------------

Všetky rozmery sú v mm

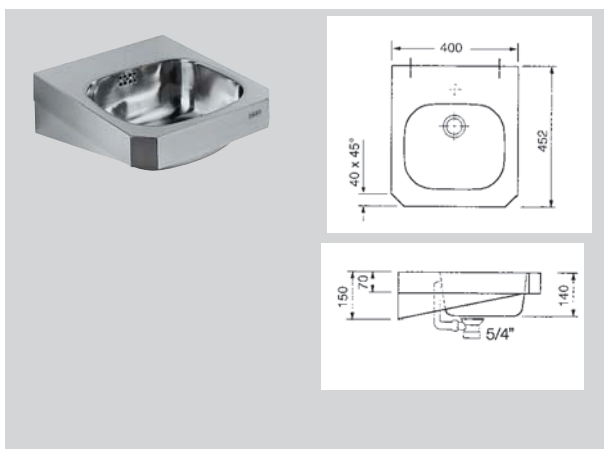

Samostatné umývadlo

Vyrobené z antikorovej ocele, odtok s veľkosťou 1 1/4", výstupok pre batériu v zadnej časti, odtokový prepád, vrátane prípevňovacej súpravy.

400x452x150


WT400C 7612210005022 311,-

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT400 C.

400x200

SB400 7612210053870 41,-

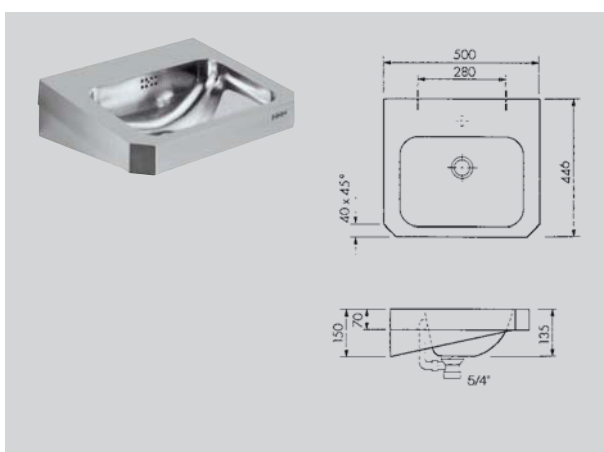

Samostatné umývadlo

Vyrobené z antikorovej ocele, odtok s veľkosťou 1 1/4", výstupok pre batériu v zadnej časti, odtokový prepád, vrátane prípevňovacej súpravy.

500x446x150


WT500C 7612210005084 338,-

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT500 C.

500x200

SB500 7612210053863 43,-

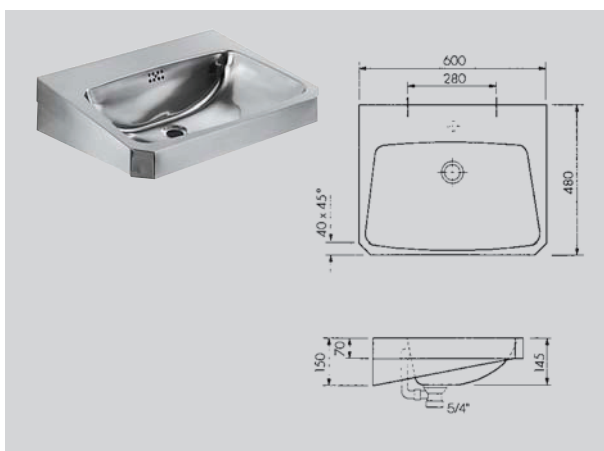

Samostatné umývadlo

Vyrobené z antikorovej ocele, odtok s veľkosťou 1 1/4", výstupok pre batériu v zadnej časti, odtokový prepád, vrátane prípevňovacej súpravy.

600x480x150


WT600C 7612210005145 356,-

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT600 C.

600x250

SB600 7612210053856 44,-

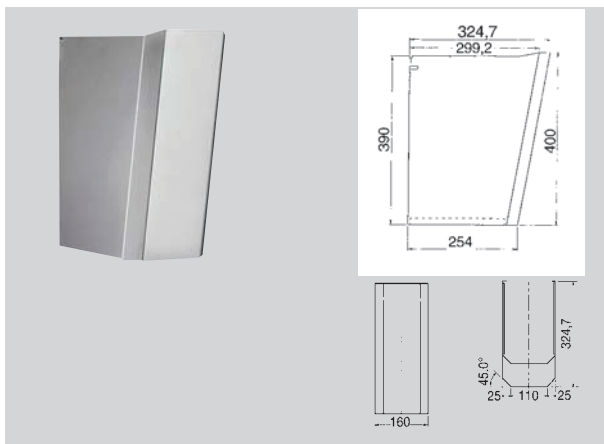

Kryt sifónu

Kryt sifónu vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 1 mm, saténová povrchová úprava, montáž na stenu, diagonálny.

160x325x390

ANMX210 7612210016578 214,-

SAMOSTATNÉ UMÝVADLO FRANKE ANIMA

FRANKE

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH



Samostatné umývadlo

Samostatné umývadlo vyrobené z antikorovej ocele s hrúbkou 0,9 mm, integrované podnosy na mydlo, odpadová/prepadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, otvory pre batérie, vrátane nástenných konzolových držiakov.

550x450x155

BS204 7612210537073 414,-

Samostatné umývadlo vyrobené z antikorovej ocele s hrúbkou 0,9 mm, integrované podnosy na mydlo, odpadová/prepadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, otvory pre batérie, vrátane nástenných konzolových držiakov.

550x450x155


BS205 7612210537080 445,-

Dolný kryt

Dolný kryt pre umývadlá BS204 a BS205, vyrobený z antikorovej ocele.

498x244x410

BS206 7612210509100 313,-

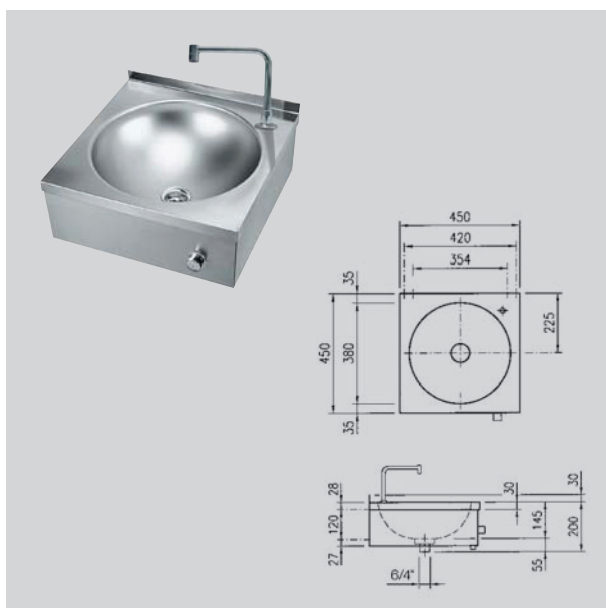

Samostatné umývadlo ovládané kolenom

Samostatné umývadlo so zadným soklíkom, jeden otvor pre batériu, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenného konzolového držiaka vyrobeného z antikorovej ocele. Medzi armatúry patrí výpusť v tvare labutieho krku a kolenom ovládaný časový tlačný ventil určený na prívod predmiešanej vody. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

450x450x175


LP20 7612210023576 530,-

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT450, LP20, LP21.

450x12x223

SB450 7612210501050 73,-

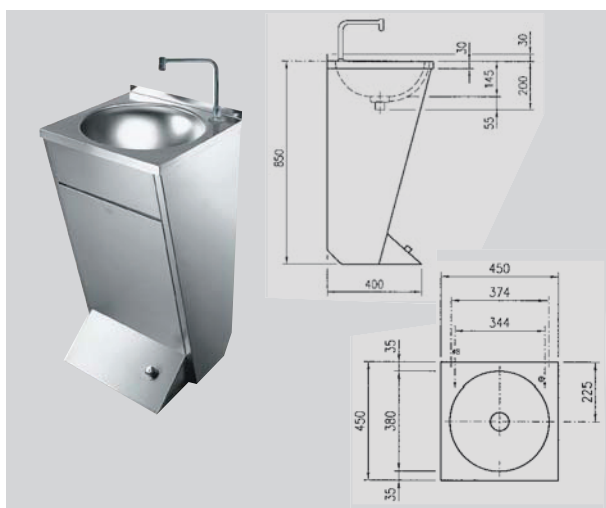

Umývadlo ovládané nohou

Samostatné umývadlo so zadným soklíkom, jeden otvor pre batériu, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane trojstranného soklíka vyrobeného z antikorovej ocele. Medzi armatúry patrí výpusť v tvare labutieho krku a nohou ovládaný časový tlačný ventil určený na prívod predmiešanej vody. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

450x450x850

LP21 7612210023590 829,-

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT450, LP20, LP21.


450x12x223

SB450 7612210501050 73,-

SAMOSTATNÉ UMÝVADLÁ FRANKE RONDO

FRANKE

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

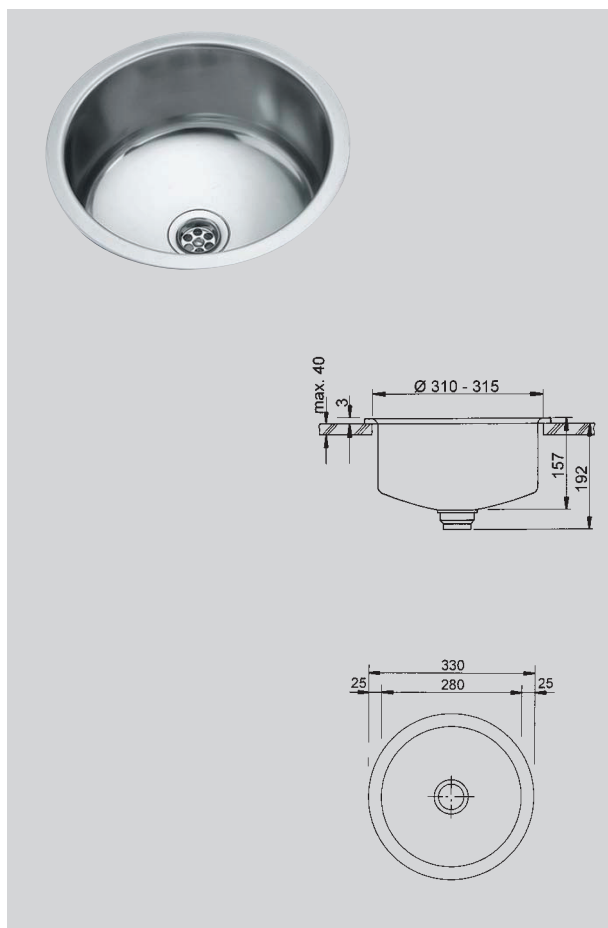

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo


Okrúhle zapustené umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 280 mm, bez odtokového prepadu, vrátane 5/4" plochého perforovaného odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Ø 280x160

BR2800U

7612210025594

110,-

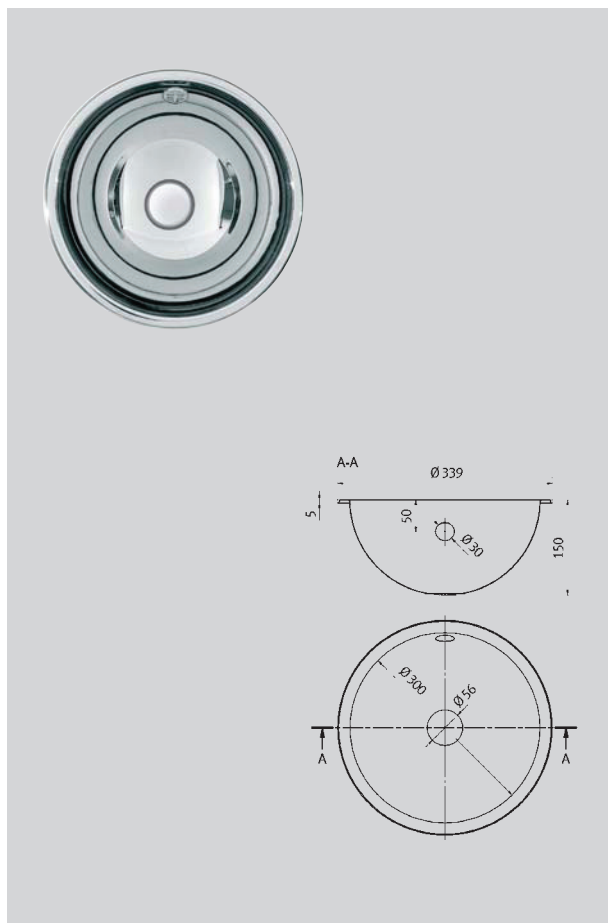

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 300 mm, s odtokovým prepadom, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 319 mm

Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 290 mm

Ø 300x150

RNDH300

vysoko leštený povrch

7612210027109

97,-

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 300 mm, s odtokovým prepadom, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 319 mm

Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 290 mm

Ø 300x150

RNDX300

povrch so saténovou úpravou

7612210027116

97,-

OKRÚHLE ZÁPUSTNÉ UMÝVADLÁ SÚ DOSTUPNÉ

V PRIEMEROCH Ø200 Ø260 Ø300 Ø357 Ø380 Ø418

UMÝVACIE KORYTO FRANKE

FRANKE

Zobrazenie


Druh /variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

Všetky rozmery sú v mm

bez DPH

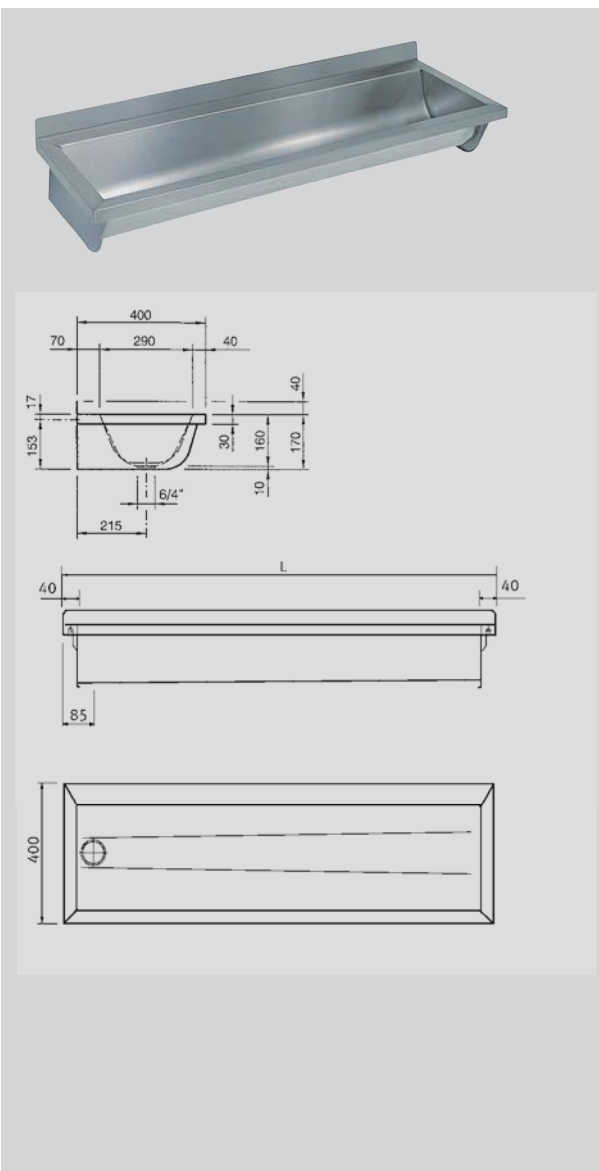

Umývacie koryto ECO400 CS

Umývacie koryto s pripevnením na stenu, vyrobené z chrómovej ocele 17, zadný soklík s výškou 40 mm, výstupok pre batériu s hĺbkou 70 mm, predné a bočné zakrivenie s hĺbkou 30 mm, mriežková odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm na ľavom a pravom konci, integrované nástenné konzolové držiaky. Korytá s dĺžkou nad 1800 mm sa dodávajú s dodatočným konzolovým držiakom.


600x400 ECO6L	7612210522017	206,-
1200x400 ECO12L	7612210522031	240,-
1500x400 ECO15L	7612210522178	283,-
1800x400 ECO18L	7612210522055	332,-
2400x400 ECO24L	7612210522079	391,-
3000x400 ECO30L	7612210522093	444,-

odtok vľavo

600x400 ECO6R	7612210522024	206,-
1200x400 ECO12R	7612210522048	240,-
1500x400 ECO15R	7612210522185	283,-
1800x400 ECO18R	7612210522062	332,-
2400x400 ECO24R	7612210522086	391,-
3000x400 ECO30R	7612210522109	444,-

odtok vpravo

Iné miery dodávame na požiadanie.

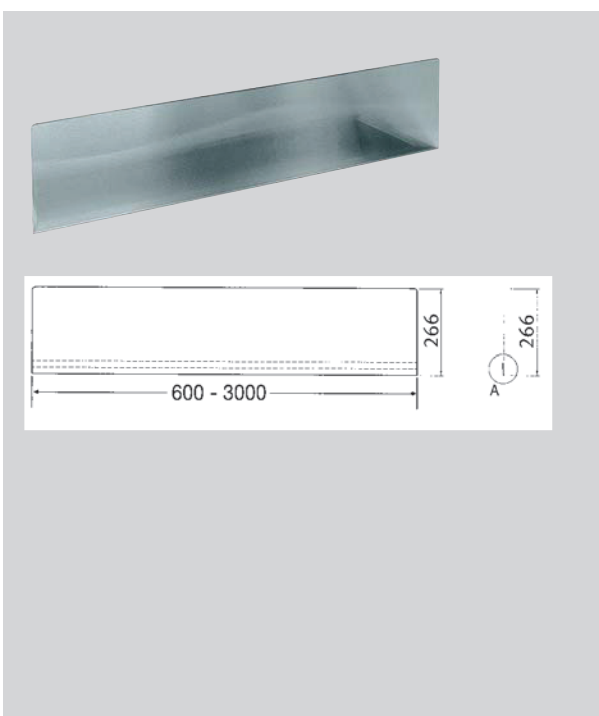


Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu s pripevnením na stenu, samolepiaca zadná strana, vyrobená z **chrómovej ocele 17** s hrúbkou 0,8 mm. Určená pre umývacie korytá ECO 400 CS.

600x266 ECC6	7612210522116	53,-
1200x266 ECC12	7612210522123	61,-
1500x266 ECC15	7612210522161	83,-
1800x266 ECC18	7612210522130	82,-
2400x266 ECC24	7612210522147	106,-
3000x266 ECC30	7612210522154	148,-

Iné miery dodávame na požiadanie.

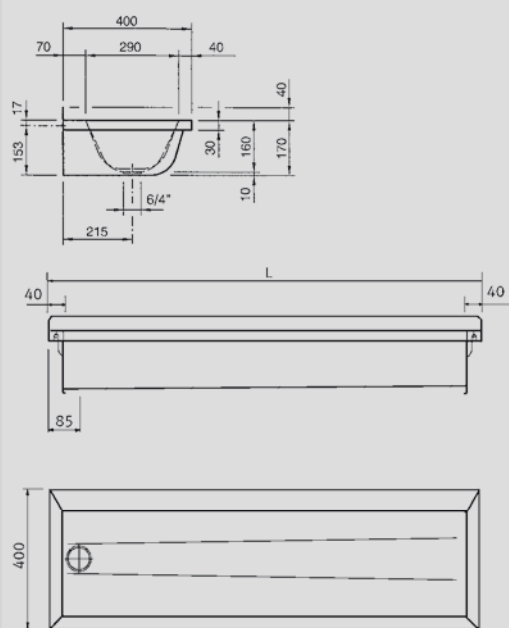


Umývacie koryto ECN400 CNS

Umývacie koryto s pripevnením na stenu, vyrobené z **antikorovej ocele**, zadný soklík s výškou 40 mm, výstupok pre batériu s hĺbkou 70 mm, predné a bočné zakrivenie s hĺbkou 30 mm, mriežková odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm na ľavom a pravom konci, integrované nástenné konzolové držiaky. Korytá s dĺžkou nad 1800 mm sa dodávajú s dodatočným konzolovým držiakom.

600x400 ECN6L	7612210525711	228,-
1200x400 ECN12L	7612210525735	294,-
1400x400 ECN14L	7612210006371	331,-
1500x400 ECN15L	7612210525872	347,-
1800x400 ECN18L	7612210525759	406,-
2100x400 ECN21L	7612210006395	454,-
2400x400 ECN24L	7612210525773	485,-
3000x400 ECN30L	7612210525797	559,-

odtok vľavo

600x400 ECN6R	7612210525728	228,-
1200x400 ECN12R	7612210525742	294,-
1400x400 ECN14R	7612210006388	331,-
1500x400 ECN15R	7612210525889	347,-
1800x400 ECN18R	7612210525766	406,-
2100x400 ECN21R	7612210006401	454,-
2400x400 ECN24R	7612210525780	485,-
3000x400 ECN30R	7612210525803	559,-

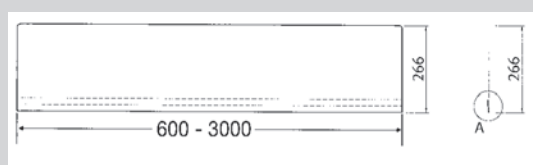

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu s pripevnením na stenu, samolepiaca zadná strana, vyrobená z **antikorovej ocele** s hrúbkou 0,8 mm. Určená pre umývacie korytá ECN400 CS.

600x266 ECNC6	7612210525810	65,-
1200x266 ECNC12	7612210525827	87,-
1400x266 ECNC14	7612210006814	96,-
1500x266 ECNC15	7612210525865	112,-
1800x266 ECNC18	7612210525834	120,-
2100x266 ECNC21	7612210006821	137,-
2400x266 ECNC24	7612210525841	163,-
3000x266 ECNC30	7612210525858	210,-

FRANKE WC CAMPUS

FRANKE

Zobrazenie

Druh /variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

Všetky rozmery sú v mm

bez DPH



CMPX591

Závesné WC na stenu

Záchodová misa zavesená na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,6 mm, splachovanie certifikované podľa normy EN 997, zapustený splachovací veniec so splachovacou kapacitou najmenej 4,5 litra, zakrytý horizontálny spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, lisovaná sedacia časť zúžená smerom do stredu, všetky hrany zaoblené, pripevnenie pomocou priloženej pripevňovacej platne podľa normy EN 38, vrátane bezpečnostných skrutiek.

360x551x350

CMPX591 bez záchodového sedadla	7612210044113	875,-
CMPX591S so sivým obložením sedadla	7612210044120	1.149,-
CMPX591W s bielym sedadlom	7612210044137	1.071,-
CMPX591B s čiernym sedadlom	7612210044144	1.135,-
CMPX591G so sivým sedadlom	7612210053207	1.084,-




Závesné WC na stenu

Záchodová misa zavesená na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,6 mm, splachovanie certifikované podľa normy EN 997, zapustený splachovací veniec so splachovacou kapacitou najmenej 4,5 litra, zakrytý horizontálny spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, lisovaná sedacia časť zúžená smerom do stredu, všetky hrany zaoblené, pripevnenie pomocou priloženej pripevňovacej platne podľa normy EN 38, vrátane bezpečnostných skrutiek.

360x550x350

CMPX592 bez záchodového sedadla	7612210055409	801,-
CMPX592S so sivým obložením sedadla	7612210056062	1.002,-
CMPX592W s bielym sedadlom	7612210056079	996,-
CMPX592B s čiernym sedadlom	7612210056086	998,-
CMPX592G so sivým sedadlom	7612210056093	1.010,-

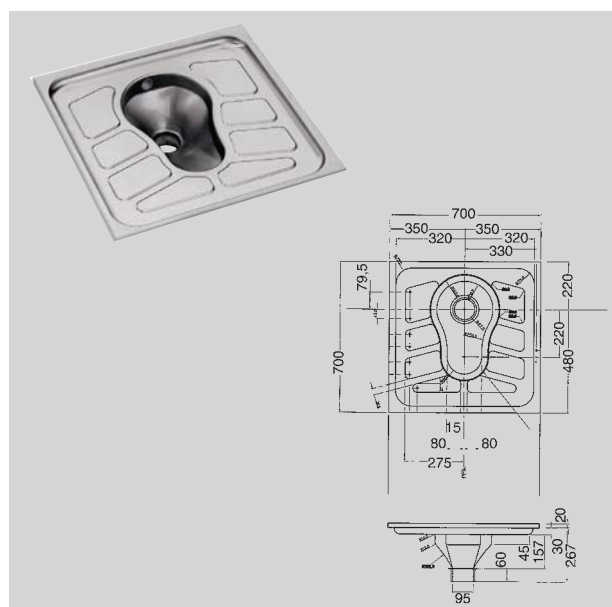

Nášlapné WC

Nášlapné WC so vsadeným alebo zapusteným pripevnením, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,0 mm, rozprašovač z antikorovej ocele s pripojením DN 40, odpad DN 100, odvod do zeme, stúpadlá s protišmykovým vzorom, určený pre zapustené splachovacie systémy ako napr. priame splachovanie, splachovanie pomocou infračerveného senzora/piezoelektrického alebo nádržky.

700x700x267

s rozprašovačom		
CMPX502	7612210010514	296,-
bez splachovacieho prívodu		
CMPX503	7612210010521	257,-

Zobrazenie

Druh / variant

Katalógové číslo



Ceny sú v Euro

Všetky rozmery sú v mm



bez DPH





HDTX800R





HDTX800L



HDTX810L



HDTX850L



HDTX860L

Kombinácia WC - umývadlo

Kombinácia WC - umývadlo, **skryté upevnenie montážou pomocou závitových tyčí, pripojenie a údržba cez servisný priestor**, chrómniklová oceľ, povrch matne brúsený, hrúbka materiálu 2 mm, umývadlo zvárané bez medzier s rozmermi 350x270 mm, bez prepadu, bez medzier zváraný 5/4" sitový ventil, rohy zaoblené, vrátane mechanickej samozatváracíj armatúry na studenú alebo zmiešanú vodu, armatúra z pochrómovanej mosadze, na podlahe stojace nízko položené WC, WC vľavo, splachovanie certifikované podľa EN 997, množstvo vody na splachovanie min. 6 l, odpad vzadu vodorovný DN 100, mechanický samozatváracíj tlakový splachovač WC, integrované prehĺbenie na odloženie zvitkov WC papiera, odtok umývadla prepojený rúrou s odtokom WC, vrátane 8 ks 250mm závitových tyčí z ušľachtilej ocele s maticami.

709x699x1000

HDTX800L WC vľavo	7612979000221	3.516,-
HDTX800R WC vpravo	7612979000238	3.516,-
HDTX800M WC v strede	7612979000245	3.516,-

Kombinácia WC - umývadlo

Kombinácia WC - umývadlo, **viditeľné upevnenie poistnými skrutkami pre montáž na stenu, pripojenie a údržba vpredu**, chrómniklová oceľ, povrch matne brúsený, hrúbka materiálu 2 mm, umývadlo zvárané bez medzier s rozmermi 350x270 mm, bez prepadu, bez medzier zváraný 5/4" sitový ventil, rohy zaoblené, vrátane mechanickej poistnej armatúry na studenú alebo zmiešanú vodu, armatúra z pochrómovanej mosadze, na podlahe stojace nízko položené WC, WC vpravo, splachovanie certifikované podľa EN 997, množstvo vody na splachovanie min. 6 l, odpad vzadu vodorovný DN 100, mechanický samozatváracíj tlakový splachovač WC, tlakový splachovač, integrované prehĺbenie na odloženie zvitkov WC papiera, odtok umývadla prepojený rúrou s odtokom WC, vrátane rámu pre montáž na stenu a poistných skrutiek.

709x699x1000

HDTX810L WC vľavo	7612979000252	3.894,-
HDTX810R WC vpravo	7612979000269	3.894,-
HDTX810M WC v strede	7612979000276	3.894,-

Kombinácia WC - umývadlo

Kombinácia WC - umývadlo, **skryté upevnenie montážou pomocou závitových tyčí, pripojenie a údržba cez servisný priestor**, chrómniklová oceľ, povrch matne brúsený, hrúbka materiálu 1,5 mm, umývadlo zvárané bez medzier s rozmermi 350x270 mm, bez prepadu.

660x764x955

HDTX850L WC vľavo	7612210058929	1.852,-
HDTX850R WC vpravo	7612210058936	1.852,-
HDTX850M WC v strede	7612210058943	1.852,-

Pripravené na dodanie od júla 2009

Kombinácia WC - umývadlo

Kombinácia WC - umývadlo, **viditeľné upevnenie poistnými skrutkami pre montáž na stenu, pripojenie a údržba vpredu**, chrómniklová oceľ, povrch matne brúsený, hrúbka materiálu 1,5 mm, umývadlo zvárané bez medzier s rozmermi 350x270 mm, bez prepadu.

660x764x955

HDTX860L WC vľavo	7612210058950	2.041,-
HDTX860R WC vpravo	7612210058967	2.041,-
HDTX860M WC v strede	7612210058974	2.041,-

Pripravené na dodanie od júla 2009

PISOÁRE FRANKE CAMPUS

FRANKE

Zobrazenie


Druh /variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

Všetky rozmery sú v mm

bez DPH

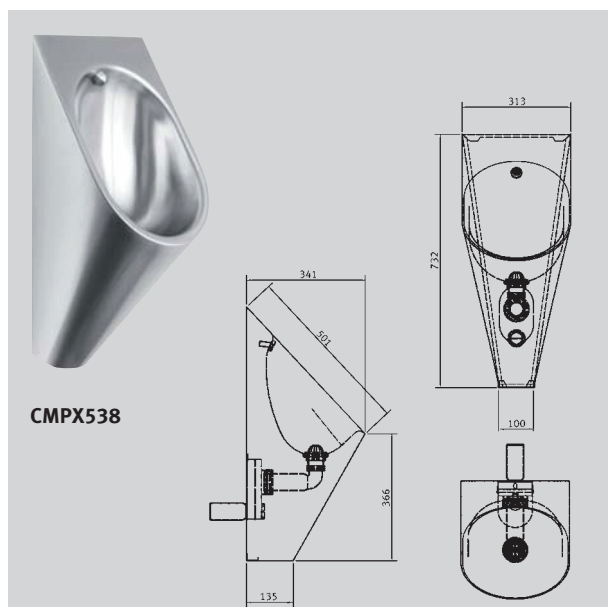

CMPX538

Pisoár zavesený na stenu

ZPisoár s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, 1/2" rozprašovač z antikorovej ocele, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane sifónu DN 50, vrátane pripevňovacej konzoly a klenutého odpadu.

313x341x732

CMPX538

7612210051814

677,-

Suchý pisoár zavesený na stenu


Suchý pisoár s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane 90° kolena s priemerom 50 mm, vrátane pripevňovacej konzoly a odpadu z antikorovej ocele a membrány použitej ako sifón.

313x341x732

CMPX538WF

7612210051821

686,-

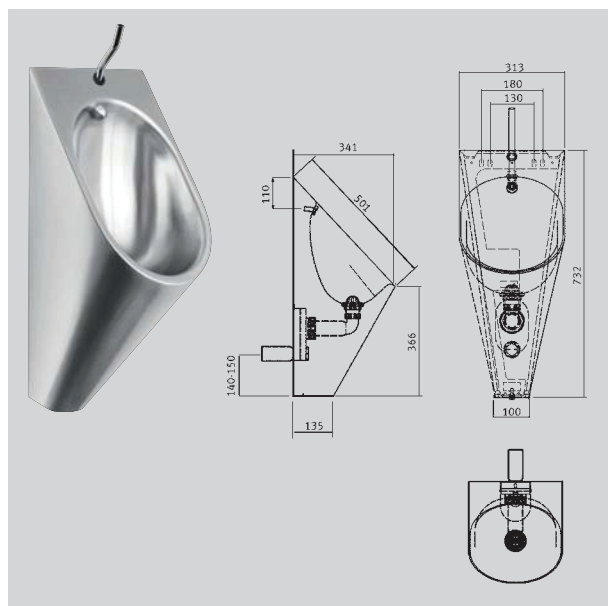

Jednoduchý urinál


Jednoduchý urinál pre montáž na stenu, vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, matná povrchová úprava z vonkajšej aj z vnútornej strany, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, pre exponované splachovacie systémy, postreková hlava z 1/2" nehrdzavejúcej ocele, exponovaný vývod smerom na podlahu, montáž a upevnenie podľa EN80, zakryté skrutky, vrátane sifónu DN50, vrátane montážnej lišty a sitového ventilu.

313x341x732

CMPX538E

7612979000313

784,-

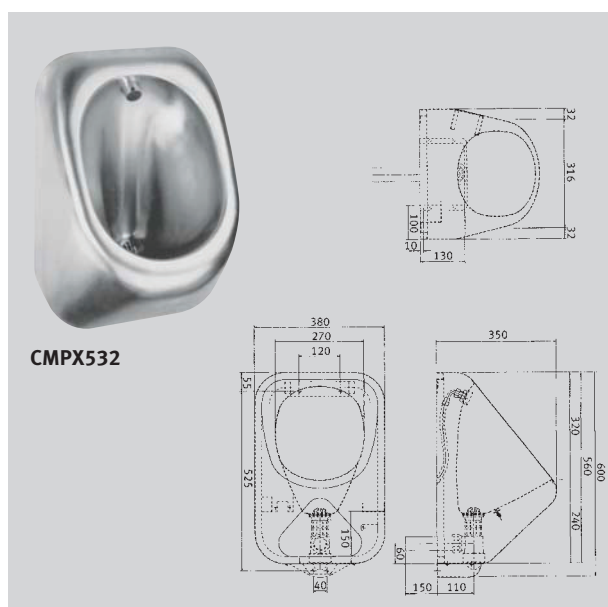

CMPX532

Pisoár zavesený na stenu

Samostatný pisoár s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa a oválny tvar, 1/2" rozprašovač z antikorovej ocele, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane sifónu DN 40, vrátane pripevňovacej konzoly a klenutého odpadu.

380x350x600

CMPX532

7612210016721

1.124,-

Suchý pisoár zavesený na stenu

Samostatný suchý pisoár s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa a oválny tvar, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane pravouhlého kolena s priemerom 50 mm, vrátane pripevňovacej konzoly, odpad a membrána z antikorovej ocele.

380x350x600

CMPX532 WF

7612210020100

1.368,-

Zobrazenie

Druh /variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

Všetky rozmery sú v mm



BS550

Pisoárové státie

Vyrobený z antikorovej ocele a s lešteným saténovým povrchom, ako jednodielne riešenie s bočnými panelmi s povrchovou úpravou, hrúbka materiálu 1,5 mm. Pisoár je vybavený 15 mm tlačidlom ovládanými rozprašovačmi s prívodom zozadu a rozstupmi 600 mm, 50 mm mriežkovou odpadovou armatúrou umiestnenou v strede a je určený pre inštalácie vsadené do podlahy alebo postavené na podlahe.

600x260x1076 BS550	7612210508301	750,-
1 200x260x1 076 BS551	7612210508318	1.205,-
1800x260x1 076 BS552	7612210508325	1.663,-
2400x260x1 076 BS553	7612210508332	1.958,-

Špeciálna vyhotovenie na želanie.

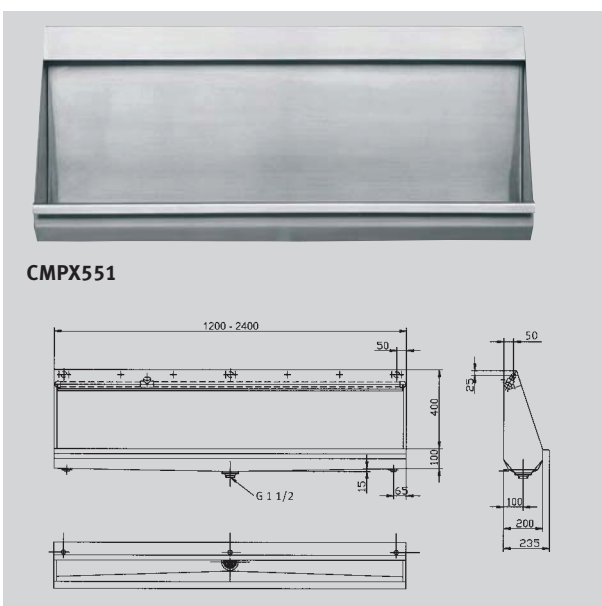

CMPX551

Pisoárový žlab

Pisoárový žlab zavesený na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,0 mm, prívod vody môže byť buď zhora, zozadu alebo z každej strany pomocou 3/4" pripojenia, vrátane 3/4" ohybnej hadice na pripojenie skrytej plastovej trubky v omietke, splachovanie po celej zadnej stene, vrátane regulátora prietoku, misa zošikmená smerom do stredu, 6/4" odpad, nedodáva sa so sifónom, vrátane konzolových držiakov a prípevňovacej súpravy.

1200x235x515 CMPX551	7612210050978	1.050,-
1400x235x515 CMPX552	7612210050985	1.103,-
1800x235x515 CMPX553	7612210050992	1.201,-
2100x235x515 CMPX554	7612210052088	1.321,-
2400x235x515 CMPX555	7612210051012	1.398,-

Špeciálna vyhotovenie na želanie.

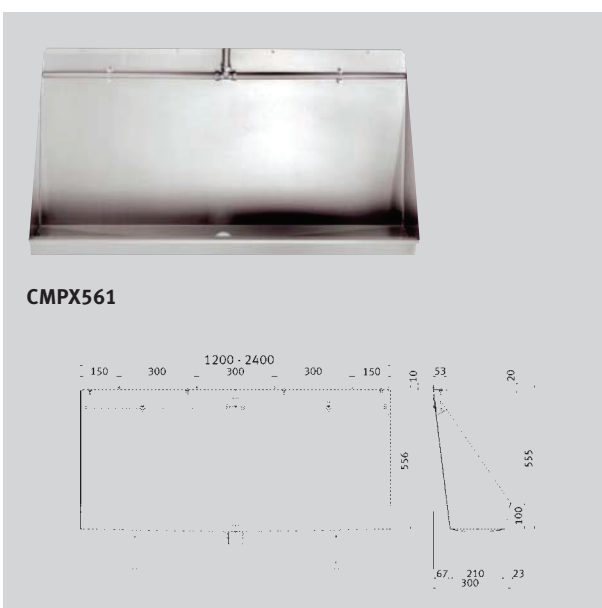
CMPX561

Pisoárový žlab

Pisoárový žlab zavesený na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, prívod vody môže byť buď zhora alebo zozadu pomocou 1" pripojenia, splachovanie po celej zadnej stene, misa zošikmená smerom do stredu, 2" odpad, vyberateľná zhora pri čistení, nedodáva sa so sifónom, vrátane konzolových držiakov a prípevňovacej súpravy.

1200x300x556 CMPX561	7612979000047	933,-
1800x300x556 CMPX563	7612979000054	1.264,-
2400x300x556 CMPX565	7612979000061	1.598,-

VÝLEVKA FRANKE SIRIUS

FRANKE

Zobrazenie

Všetky rozmery sú v mm



Výlevka s pripevnením na stenu

Umývací drez s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, zadná stena proti prskaniu, kĺbová mriežka, zasúvací opierka.


Misa: 400x310x195

Zadná stena proti prskaniu: 440x300

WB440C

7612210053757

150,-

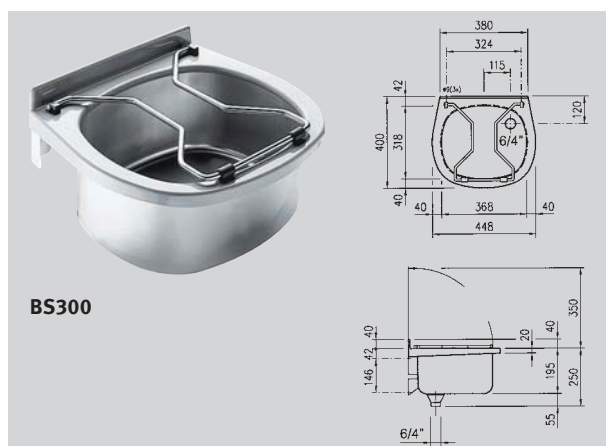

BS300

Výlevka s pripevnením na stenu

Výlevka s pripevnením na stenu ECONOM, vyrobený z antikorovej ocele, kĺbová mriežka, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, integrované nástenné konzolové držiaky.

448x400x195

BS300

7612210509056

295,-


so zasúvacou opierkou

BS301

7612210509063

254,-

bez zasúvacej opierky

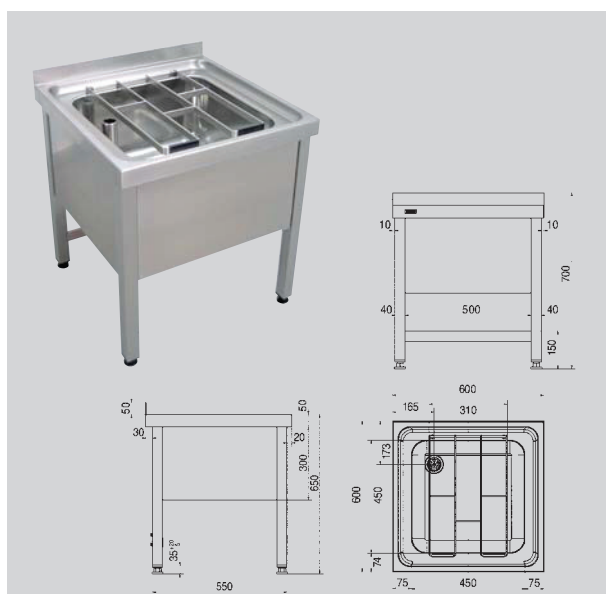

Výlevka voľne stojatá

Výlevka postavená na podlahe, vyrobená z antikorovej ocele, riešenie zabráňujúce kvapkaniu do misy, kĺbová mriežka, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, vrátane stojana z antikorovej ocele s čelným panelom, nastaviteľné hony. Umývací drez postavený na podlahe, zaistený pomocou skrutiek.

600x600x650

Misa: 450x450x250

F832V

7612210036033

920,-

Kombinovaná výlevka postavená na podlahe so stojanom (zaistený pomocou skrutiek).

F832V-F

7612210043994

1.038,-

Kombinovaná výlevka postavená na podlahe s privareným stojanom.



Čistiace vedro

Čistiace vedro vyrobené z antikorovej ocele, leštený povrch so saténovou úpravou, vrátane zaoblených vnútorných rohov, odpadová armatúra s priemerom 38 mm, kĺbová mriežka a stojan z antikorovej ocele, bez vedra.

500x570x880


SIRX832

7612979000016

1.676,-

■ ŽIVNOSTENSKÝ NEREZOVÝ PROGRAM

AQUA-**senzor**[®]
s.r.o.

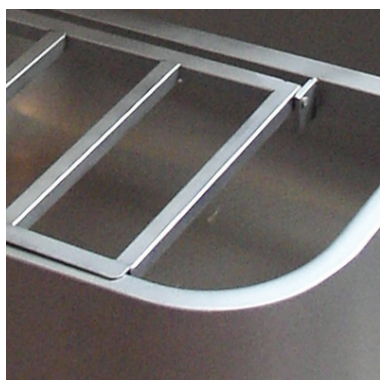




Kombinovaná závesná výlevka
s automatickým umývadlom AQUA 01
s výtokom WBS 3.2 eurORA (teplá, studená voda)
1000 x 540 x 500 mm

1 261,37 €



Nerezové pitko na ručné ovládanie
Aqua 02



326,96 €




Automatické umývadlo Aqua 03
Rozmer šírka 47 cm, hĺbka 41 cm, výška 26 cm
Cena s elektronikou WBS 6RR

398,13 €




1N · 700×700×850 1X/60
(Rozmer vanicky: 550×550×250 mm)

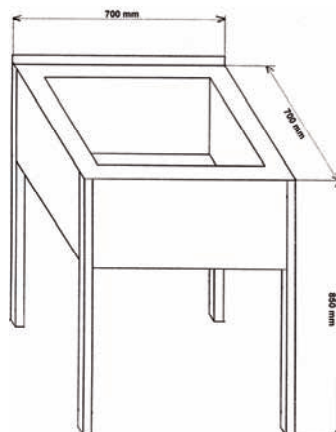

1N 428,77 €




2N · 1100×700×850 1X/60
(Rozmer vanicky: 950×550×250 mm)

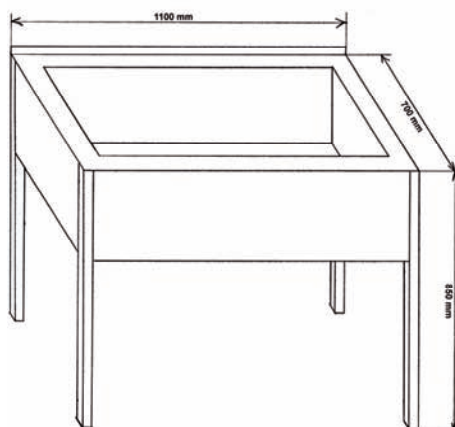

2N 483,73 €




3N · 1300×700×850 2X/60
(Rozmer vanicky: 2×550×550×250 mm)

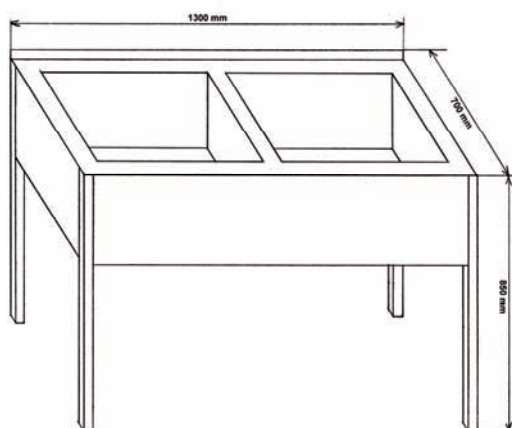

3N 559,95 €

■ KOMBINOVANÉ UMÝVADLÁ Z MIRANITU

FRANKE

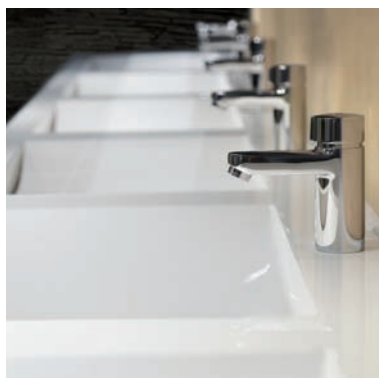


KOMBINOVANÉ UMÝVADLÁ Z MIRANITU

UMÝVADLO LOTOS FRANKE MIRANIT

FRANKE

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

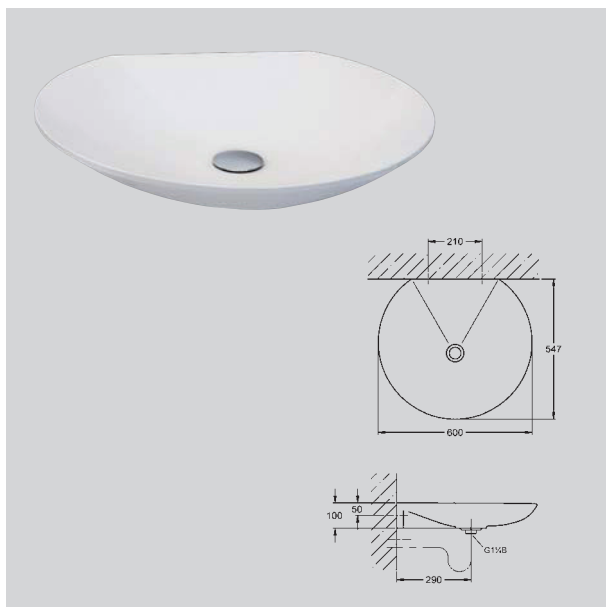


LOTOS-R - umývadlo

Umývadlo LOTOS-R, vyrobené z materiálu MIRANIT, biela Alpine, pripevnenie na stenu pomocou skrutiek a kotiev, odtok s klenbovým odpadom DN 32.

Rozmery (š,h,v): 600x547x100

RNDW221 7612982098987 787,-

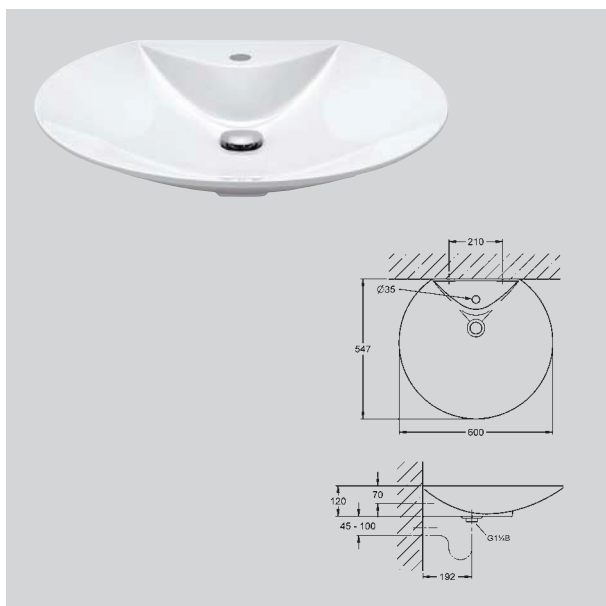


LOTOS-R - umývadlo

Vyrobene z MIRANIT, minerálneho materiálu viazaného spojivom z umelej živice. Farebný odtieň - Alpská biela. Bez sífónu. S montážnym príslušenstvom (skrutky a hmdn aoždinky). S hladkou kruhovou misou, s miestom pre stojankv batériu. Bez sífónu. S chrómovou klenutou piletou.

Rozmery (š,h,v): 600x547x120

RNDW226 7612982109287 793,-

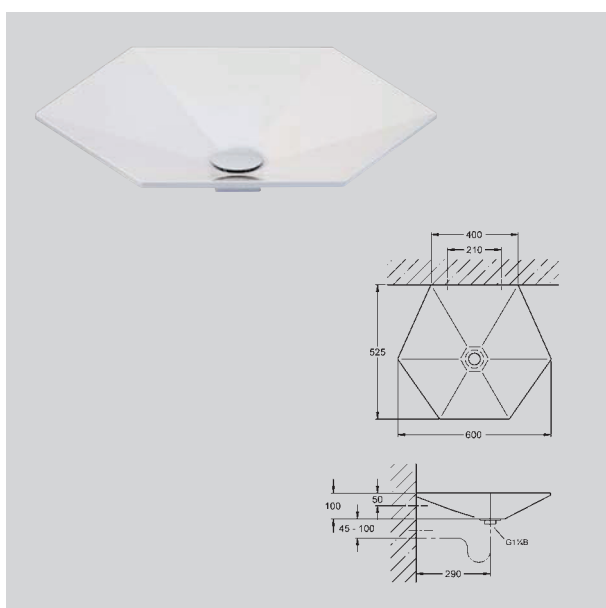


LOTUS-H - umývadlo

Umývadlo LOTOS-H, vyrobené z materiálu MIRANIT, biela Alpine, pripevnenie na stenu pomocou skrutiek a kotiev, odtok s klenbovým odpadom DN 32.

Rozmery (š,h,v): 600x525x100

RNDW220 7612982098994 785,-

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

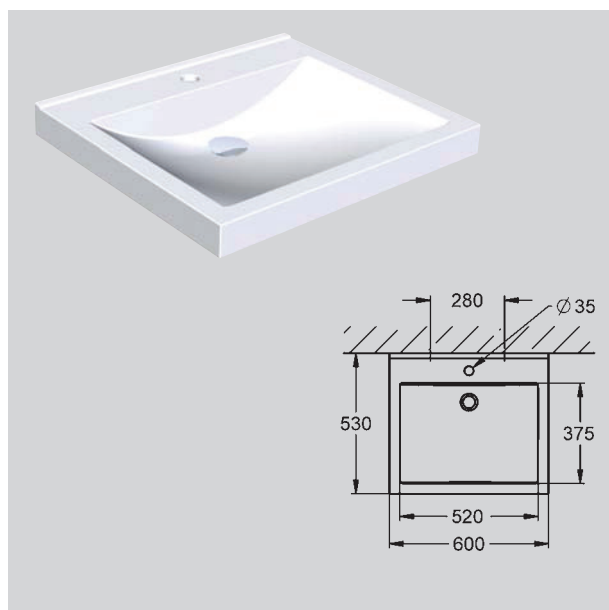


Jednoduché umývadlo Quadro

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s bezošvou pravouhlou misou, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky a hmoždinky).

Dĺžka umývadla: 600
Rozmery misy (DxŠxV): 520x375x40/90
Trojstranná krycia doska 60

ANMW411 s dierou pre stojankovú batériu	7612982099830	507,-
ANMW410 bez diery	7612982099878	488,-
Príslušenstvo: Výpustný ventil so sítom DN 32	7612982100178	4,-
Výpustný ventil s poklopom DN 32	7612982100161	18,-
Výsuvná odtoková a pretoková súprava DN 32	7612982097812	131,-

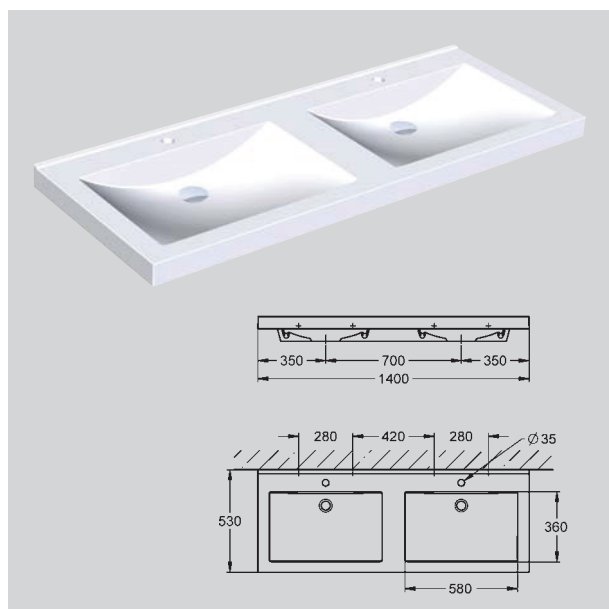


Dvojité umývadlo Quadro

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s dvomi bezošvými pravouhlými misami, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky a hmoždinky).

Dĺžka dvojitého umývadla: 1400
Rozmery mis (DxŠxV): 580x360x40/90
Vzdialenosti stredov mis 700
Trojstranná krycia doska 60

ANMW421 s dierou pre stojankovú batériu	7612982099823	862,-
ANMW420 bez diery	7612982099861	842,-
Príslušenstvo: Výpustný ventil so sítom DN 32	7612982100178	4,-
Výpustný ventil s poklopom DN 32	7612982100161	18,-
Výsuvná odtoková a pretoková súprava DN 32	7612982097812	131,-

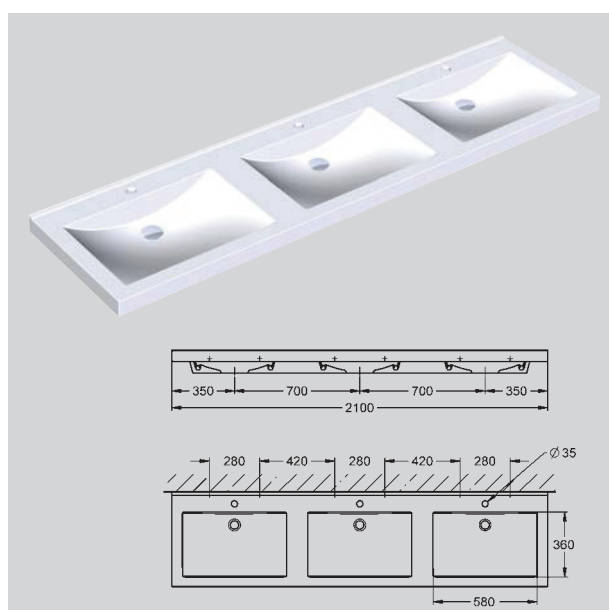

Trojité umývadlo Quadro

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s tromi bezošvými pravouhlými misami, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky a hmoždinky).


Dĺžka trojitého umývadla: 2100
Rozmery mis (DxŠxV): 580x360x40/90
Vzdialenosti stredov mis 700, Trojstranná krycia doska 60

ANMW431 s dierou pre stojankovú batériu	7612982099847	1.216,-
ANMW430 bez diery	7612982099854	1.190,-
Príslušenstvo: Výpustný ventil so sítom DN 32	7612982100178	4,-
Výpustný ventil s poklopom DN 32	7612982100161	18,-
Výsuvná odtoková a pretoková súprava DN 32	7612982097812	131,-

UMÝVADLO LOTOS FRANKE MIRANIT



Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

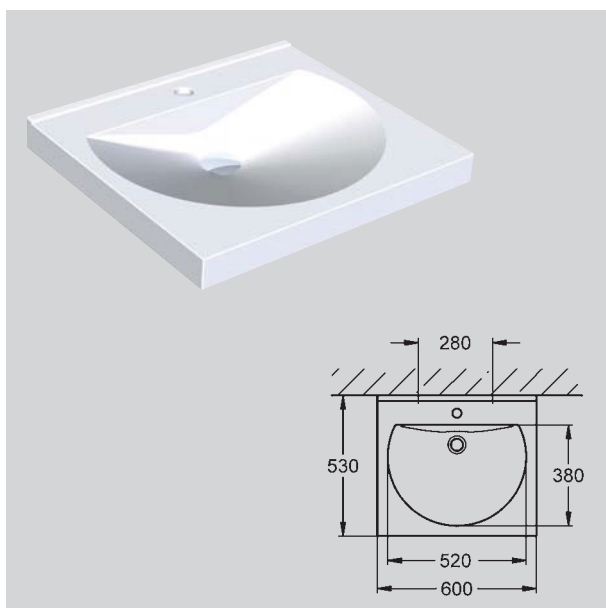


Dvojité umývadlo Ronda

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s dvomi bezošvými okrúhlymi misami vzadu sploštenými, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, montážny materiál zahnutý (závesné skrutky a hmoždinky).

Dĺžka umývadla: 600
Rozmery misy (ØxŠxV): 520x380x90
Trojstranná krycia doska 60

ANMW211 s dierou pre stojankovú batériu	7612982099885	507,-
ANMW210 bez diery	7612982099892	488,-
Príslušenstvo: Výpustný ventil so sítom DN 32	7612982100178	4,-
Výpustný ventil s poklopom DN 32	7612982100161	18,-
Výsuvná odtoková a pretoková súprava DN 32	7612982097812	131,-

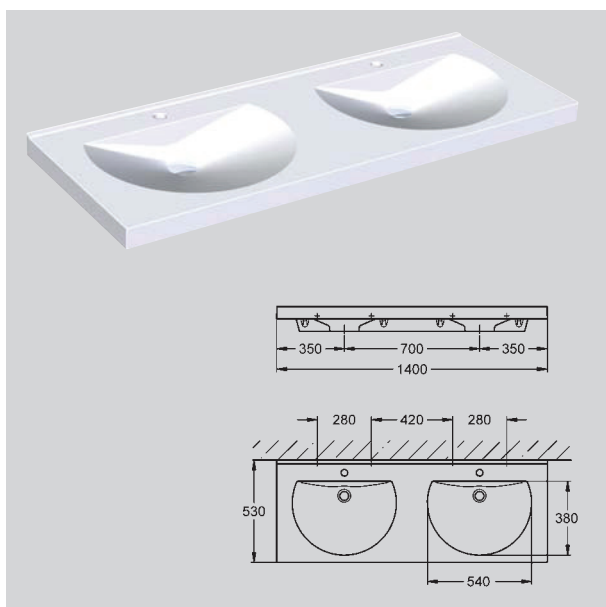


Dvojité umývadlo Ronda

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s dvomi bezošvými okrúhlymi misami vzadu sploštenými, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, montážny materiál zahnutý (závesné skrutky a hmoždinky).

Dĺžka dvojitého umývadla: 1400
Rozmery mis (ØxŠxV): 540x380x90
Vzdialenosti stredov mis 700, Trojstranná krycia doska 60

ANMW221 s dierou pre stojankovú batériu	7612982099908	862,-
ANMW220 bez diery	7612982099915	837,-
Príslušenstvo: Výpustný ventil so sítom DN 32	7612982100178	4,-
Výpustný ventil s poklopom DN 32	7612982100161	18,-
Výsuvná odtoková a pretoková súprava DN 32	7612982097812	131,-

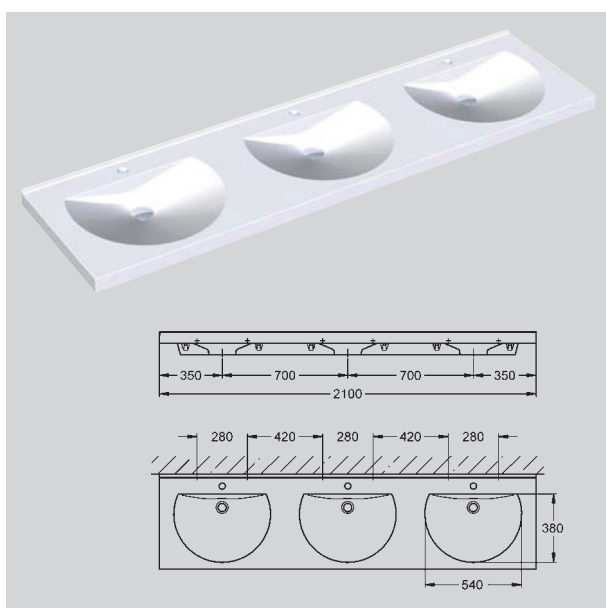

Trojité umývadlo Ronda

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s tromi bezošvými okrúhlymi misami vzadu sploštenými, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, montážny materiál zahnutý (závesné skrutky a hmoždinky).


Dĺžka trojitého umývadla: 2100
Rozmery mis (ØxŠxV): 540x380x90
Vzdialenosti stredov mis 700, Trojstranná krycia doska 60

ANMW231 s dierou pre stojankovú batériu	7612982099922	1.216,-
ANMW230 bez diery	7612982099939	1.190,-
Príslušenstvo: Výpustný ventil so sítom DN 32	7612982100178	4,-
Výpustný ventil s poklopom DN 32	7612982100161	18,-
Výsuvná odtoková a pretoková súprava DN 32	7612982097812	131,-

KOMBINOVANÉ UMÝVADLÁ QUADRO FRANKE MIRANIT

FRANKE

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

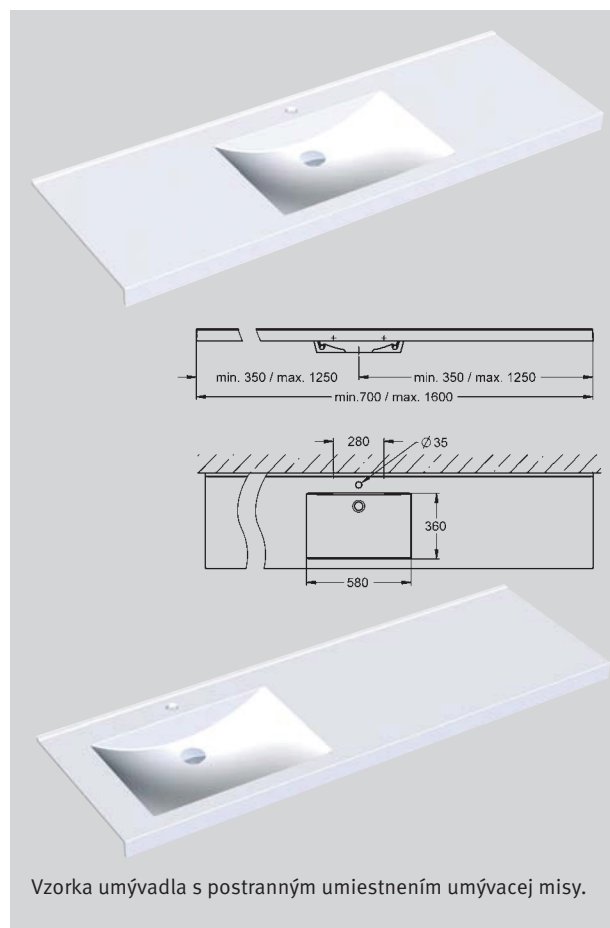

Kútové umývadlo Quadro

vyrobené zo živičného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s jednou v strede umiestnenou, bezošvou pravouhľou misou, bez pretoku, tvarovaná zadná stena v priestore misy, s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilová zadná hrana. Montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky, hmoždinky a pripojovací stenový uholník). Inštalatér môže používať kotúčovú rozbrusovačku na prispôsobenie dĺžky.

Dĺžka umývadla: 700 až 1600
Rozmery misy (DxŠxV): 580x360x40/90
Čelná krycia doska 60

Dĺžka 1300

ANMW511
s dierou pre stojankovú batériu 7612982106538 1.076,-

ANMW510
bez diery 7612982106545 1.070,-

Dĺžka 1600


ANMW515
s dierou pre stojankovú batériu 7612982106552 1.186,-

ANMW516
bez diery 7612982106569 1.186,-

Príslušenstvo:
Výpustný ventil
so sítom DN 32 7612982100178 4,-

Výpustný ventil
s poklopom DN 32 7612982100161 18,-

Výsuvná odtoková a
pretoková súprava DN 32 7612982097812 131,-

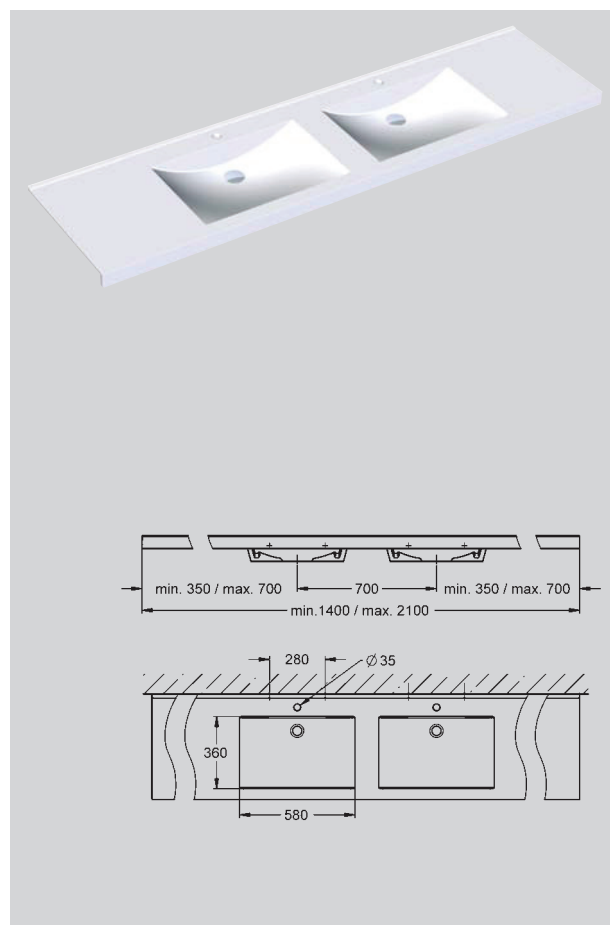

Kútové umývadlo Quadro

vyrobené zo živičného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s dvomi bezošvými pravouhlými misami, bez pretoku, tvarovaná zadná stena v priestore misy, s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilová zadná hrana. Montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky, hmoždinky a pripojovací stenový uholník). Inštalatér môže používať kotúčovú rozbrusovačku na prispôsobenie dĺžky.

Dĺžka umývadla: 1400 to 2100
Rozmery mis (DxŠxV): 580x360x40/90
Vzdialenosti stredov mis 700
Čelná krycia doska 60

Dĺžka 2100

ANMW521
s dierou pre stojankovú batériu 7612982110108 1.500,-

ANMW520
bez diery 7612982106576 1.501,-

Na požiadanie k dispozícii výroba presne na mieru a bočné ukončenia.

Príslušenstvo:
Výpustný ventil
so sítom DN 32 7612982100178 4,-


Výpustný ventil
s poklopom DN 32 7612982100161 18,-

Výsuvná odtoková a
pretoková súprava DN 32 7612982097812 131,-

UMÝVADLO LOTOS FRANKE MIRANIT

FRANKE

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

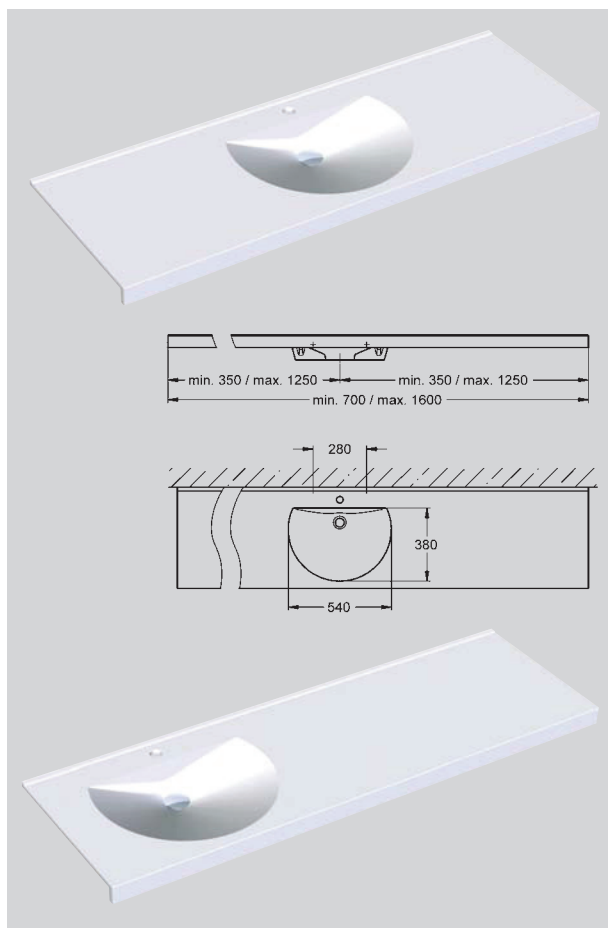

Kútové umývadlo Ronda

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s jednou v strede umiestnenou, bezošvou okrúhlu misou, bez pretoku, tvarovaná zadná stena v priestore misy, s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilová zadná hrana. Montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky, hmoždinky a pripojovací stenový uholník). Inštalatér môže používať kotúčkovú rozbrusovačku na prispôsobenie dĺžky.

Dĺžka umývadla: 700 to 1600
Rozmery misy (ØxŠxV): 540x380x90
Čelná krycia doska 60

Dĺžka 1300

ANMW551
s dierou pre stojankovú batériu 7612982106583 1.076,-

ANMW550
bez diery 7612982106590 1.070,-

Dĺžka 1600


ANMW555
s dierou pre stojankovú batériu 7612982106606 1.186,-

ANMW556
bez diery 7612982106613 1.186,-

Príslušenstvo:
Výpustný ventil
so sítom DN 32 7612982100178 4,-

Výpustný ventil
s poklopom DN 32 7612982100161 18,-

Výsuvná odtoková a
pretoková súprava DN 32 7612982097812 131,-

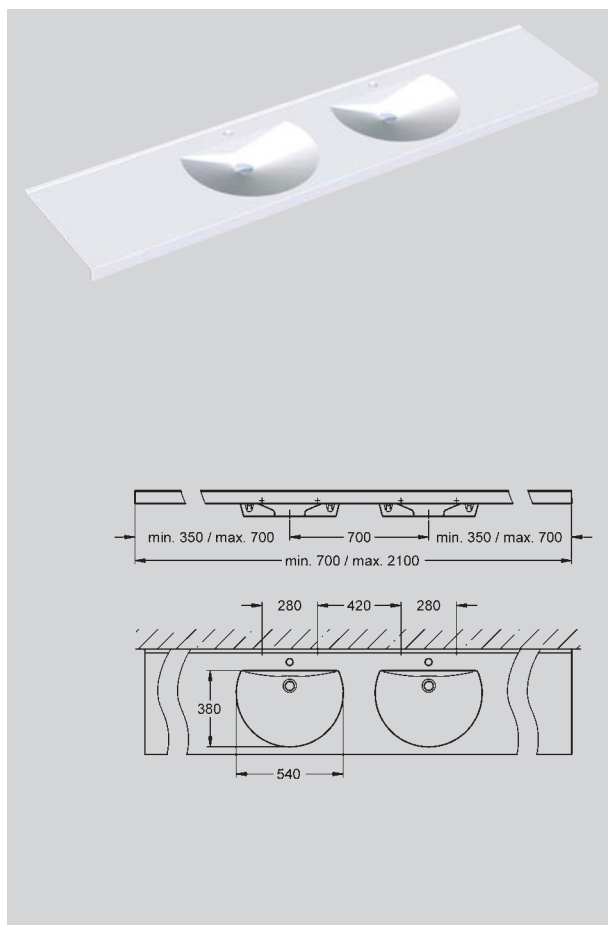

Kútové umývadlo Ronda

vyrobené zo živичného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s dvomi bezošvými okrúhlymi misami, bez pretoku, tvarovaná zadná stena v priestore misy, s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilová zadná hrana. Montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky, hmoždinky a pripojovací stenový uholník). Inštalatér môže používať kotúčkovú rozbrusovačku na prispôsobenie dĺžky.

Dĺžka umývadla: 1400 to 2100
Rozmery mís (ØxŠxV): 540x380x90
Vzdialenosť stredov mís 700
Čelná krycia doska 60

Dĺžka 2100

ANMW561
s dierou pre stojankovú batériu 7612982106620 1.500,-

ANMW560
bez diery 7612982106637 1.499,-

Na požiadanie k dispozícii výroba presne na mieru a bočné ukončenia.

Príslušenstvo:
Výpustný ventil
so sítom DN 32 7612982100178 4,-

Výpustný ventil
s poklopom DN 32 7612982100161 18,-

Výsuvná odtoková a
pretoková súprava DN 32 7612982097812 131,-

■ TLAČNÉ VENTILY


FRANKE



UMÝVADLOVÁ MIEŠACIA BATÉRIA FRANKE AQUA



Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

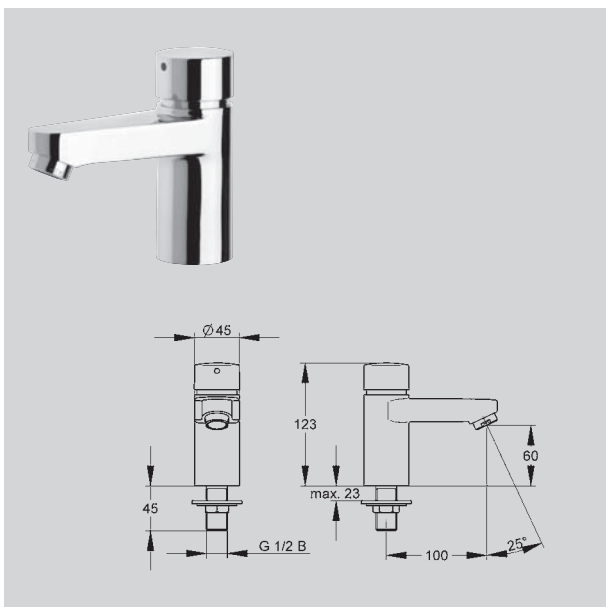

AQUALINE-C – Umývadlový stojankový tlačný ventil


Samozatváracia stĺpiková batéria AQUALINE-C DN 15, hluková trieda I, pripojenie na studenú vodu alebo predmiešanú teplú vodu, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

s pripojením na studenú vodu

AQUA203	7612982080357	123,-
AQUA213 s funkciou ABS	7612982080364	146,-

s pripojením na predmiešanú teplú vodu

AQUA203W	7612982080371	123,-
AQUA213W s funkciou ABS	7612982080388	146,-

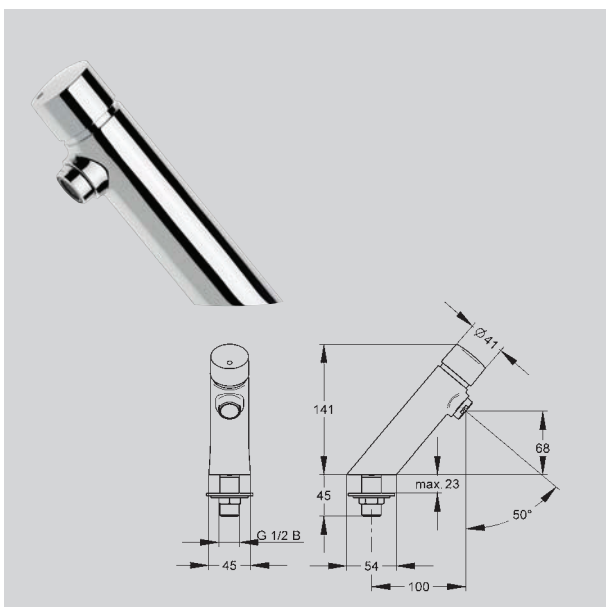


AQUALINE-S – Umývadlový stojankový tlačný ventil

Samozatváracia stĺpiková batéria AQUALINE-S DN 15, hluková trieda I, pripojenie na studenú vodu alebo predmiešanú teplú vodu, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz, pripojenie na studenú vodu.

AQUA201	7612982080395	101,-
AQUA211 s funkciou ABS	7612982080401	124,-

s pripojením na predmiešanú teplú vodu

AQUA201W	7612982080418	101,-
AQUA211W s funkciou ABS	7612982080425	124,-

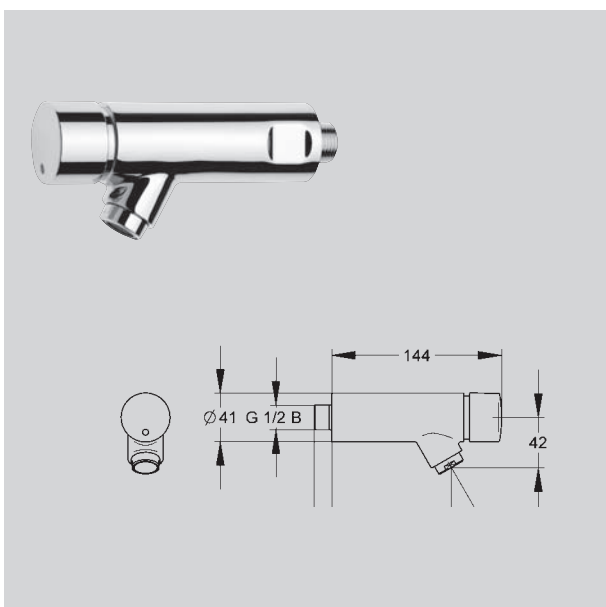

AQUALINE-S – Nástenný umývadlový tlačný ventil

Samozatváracia horizontálna batéria AQUALINE-S DN 15, hluková trieda I, pripojenie na studenú vodu alebo predmiešanú teplú vodu, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

s pripojením na studenú vodu

AQUA205	7612982080432	101,-
AQUA215 s funkciou ABS	7612982080449	124,-

s pripojením na predmiešanú teplú vodu

AQUA205W	7612982080456	101,-
AQUA215W s funkciou ABS	7612982080463	124,-

UMÝVADLOVÁ MIEŠACIA BATÉRIA FRANKE AQUA

FRANKE

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH



AQUAMIX-C – Umývadlový stojankový tlačný ventil


Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria AQUAMIX-C DN 15, ako stĺpková miešacia batéria, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

s pripojovacími hadicami

AQUA202	7612982080470	204,-
AQUA212 s funkciou ABS	7612982080487	227,-

s pripojovacími trúbkami

AQUA202P	7612982080531	224,-
AQUA212P s funkciou ABS	7612982080548	247,-

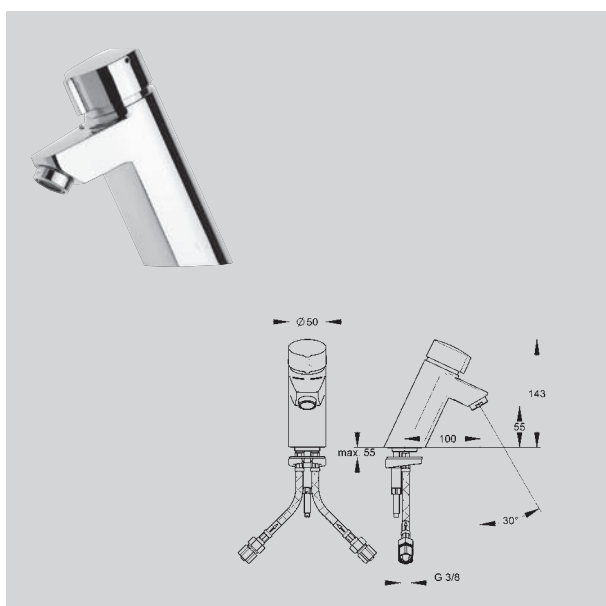

AQUAMIX-S – Umývadlový stojankový tlačný ventil

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria AQUAMIX-S DN 15, ako stĺpková miešacia batéria, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

s pripojovacími hadicami

AQUA200	7612982080555	194,-
AQUA210 s funkciou ABS	7612982080562	217,-


s pripojovacími trúbkami

AQUA200P	7612982080579	214,-
AQUA210P s funkciou ABS	7612982080586	237,-

UMÝVADLOVÁ BATÉRIA FRANKE AQUA




Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

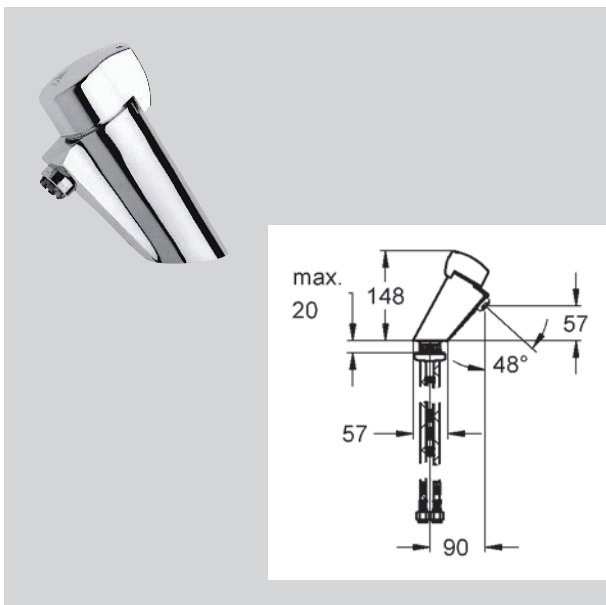

Miešacia batéria AQUAMIX ZEROCOMB

Samozatváracia jednopáčková miešacia batéria AQUAMIX ZEROCOMB DN 15, pripojenie na prívod studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, leštená pochrómovaná mosadz, rukoväť alebo páčka vyrobená z kovu. Konfigurácia pre pripojenie na otvorenú nízkoúrovňovú nádržku.


AQRM176 7612982002984 383,-
s ovládacím klobúčikom

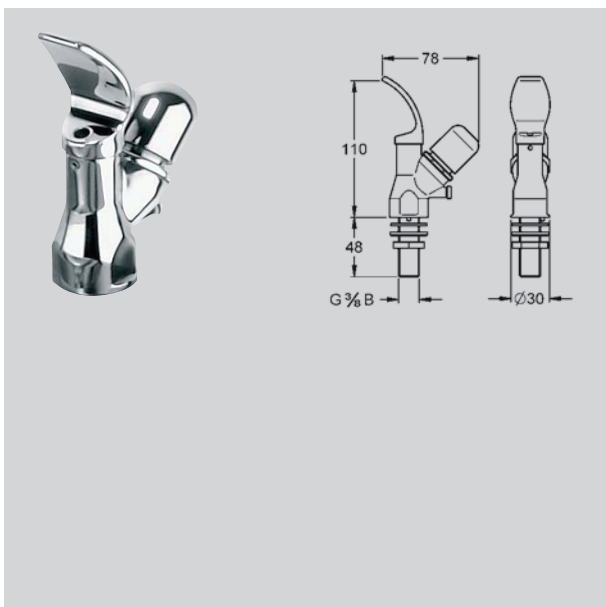

Fontánová batéria

Fontánová batéria, typ FRESH, vyrobená z pochrómovanej mosadze, 3/8".

AQRM304 7612982002939 344,-

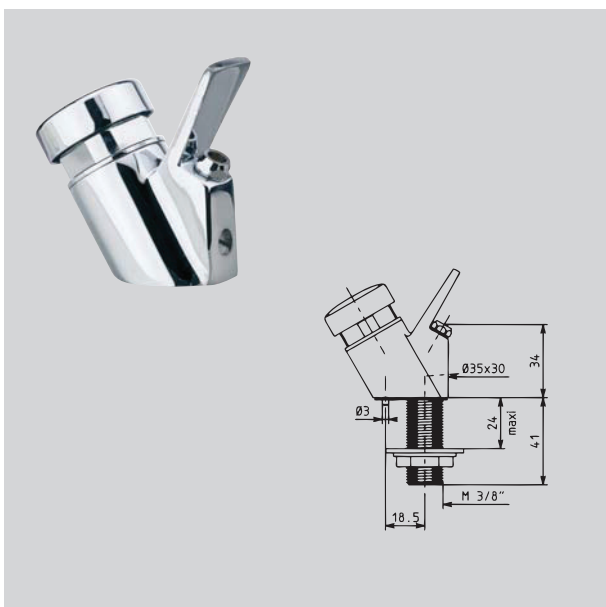


Fontánová batéria

Fontánová batéria, vyrobená z pochrómovanej mosadze, 3/8".

AQBM300 7612210006500 96,-

MECHANICKÉ SAMOZATVÁRACIE BATÉRIE FRANKE AQUA **FRANKE**


Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

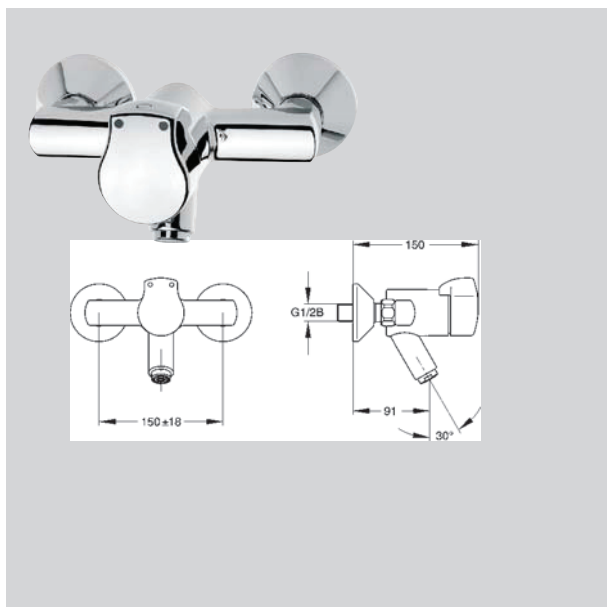

AQUAMIX – nástenná miešacia batéria

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria AQUAMIX DN 15, ako nástenná miešacia batéria so šikmým vývodom, nastaviteľné pripojenia a zamknutelný regulátor množstva vody, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.


AQRM273	7612982000485	372,-
----------------	---------------	-------

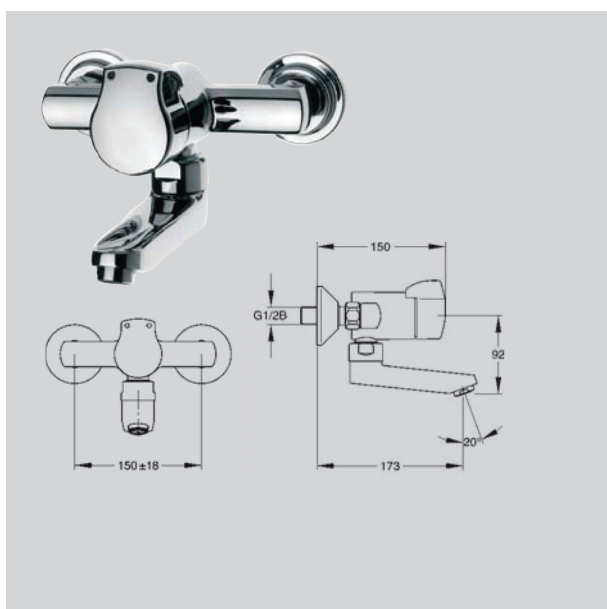

AQUAMIX – nástenná miešacia batéria s otočným vývodom

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria AQUAMIX DN 15, ako nástenná miešacia batéria so zamknutelným otočným výstupom, nastaviteľné prípojky a zamknutelné regulátory množstva vody, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

vyčnievanie 173 mm AQRM271	7612982000492	489,-
vyčnievanie 233 mm AQRM272	7612982000508	509,-

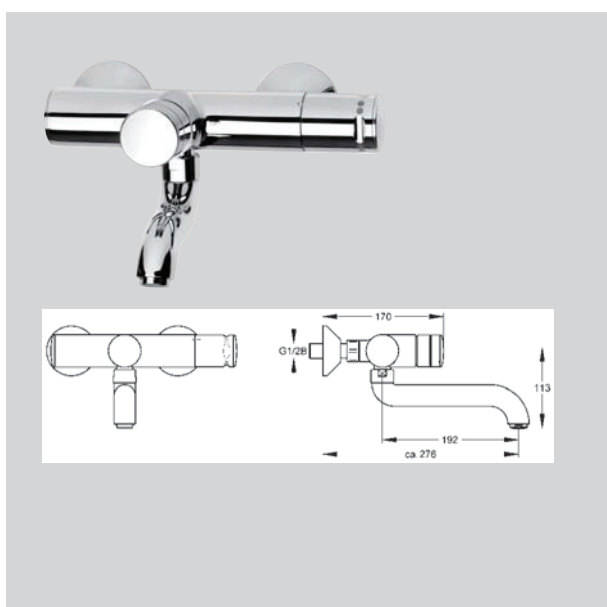

AQUALINE-Therm – miešacia batéria

Samozatváracia termostatická miešacia batéria AQUALINE-Therm DN 15, ako nástenná miešacia batéria pre umývacie zariadenia, zamknutelný otočný výstup a regulátor s listovou dýzou, integrovaný regulátor množstva vody. Termostat s kovovou rukoväťou a integrovanou ochranou proti pretočeniu. Pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku.

vyčnievanie 176 mm AQRM284	7612982073984	783,-
vyčnievanie 244 mm AQRM285	7612982073861	780,-
vyčnievanie 276 mm AQRM286	7612982073878	777,-

SPRCHOVÉ PANELY A SPRCHOVÉ PRVKY FRANKE AQUA




Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH



AQUALINE – Nadomietkový sprchový tlačný ventil s uchytением na potrubie

AQUALINE – samozatvárací priechodzí ventil DN 15 pre inštaláciu povrchových trubiek, pripojenie na predmiešanú teplú vodu alebo studenú vodu nad bodom mrazu, nastaviteľné trvanie prietoku, leštená pochrómovaná mosadz, kovové tlačidlo.

s vnútorným závitom AQRM666	7612982000553	137,-
so skrutkovým pripojením AQRM667	7612982000560	153,-

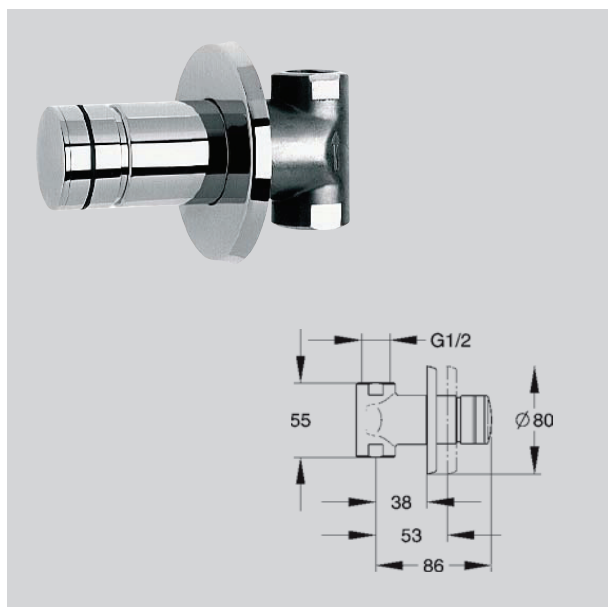


AQUALINE – Podomietkový sprchový tlačný ventil

AQUALINE – samozatvárací priechodzí ventil DN 15 s inštaláciou na stenu, so zvukovou izoláciou z polystyrénu, pripojenie na predmiešanú teplú vodu alebo studenú vodu, surová mosadz, nastaviteľné trvanie prietoku, viditeľné časti z leštenej pochrómovanej mosadze, kovové tlačidlo.

AQRM668	7612982000584	147,-
Nadstavovacia súprava, 33 mm AQRM900	7612982001482	47,-

Príslušenstvo:

Francúzsky kľúč potrebný na montáž nadstavovacej súpravy AQRM967	7612982001475	57,-
--	---------------	------

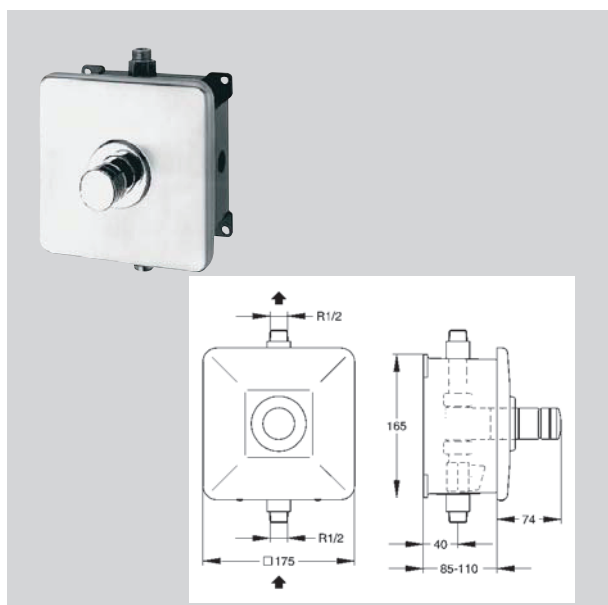

AQUALINE – Podomietkový sprchový tlačný ventil


AQUALINE – samozatvárací priechodzí ventil DN 15 s inštaláciou na stenu. Skrinka s inštaláciou na stenu s lepiacou prírubou podľa normy DIN 18195, časť 9, vzdialenosť od nábehovej hrany skrinky po nábehovú hranu lepiacej príruby je 6 mm. Zamknuteľný regulátor množstva vody, krycí panel a kovové tlačidlo z antikorovej ocele, pripojenie na predmiešanú teplú vodu alebo studenú vodu, nastaviteľné trvanie prietoku.

Základná inštalčná súprava s lepiacou prírubou AQRM704	7612982002038	157,-
Základná inštalčná súprava bez lepiacej príruby AQRM676	7612982001901	106,-
Hotová inštalčná súprava AQRM677	7612982001918	222,-

Príslušenstvo:

Nadstavovacia súprava, 33 mm AQRM900	7612982001482	47,-
Francúzsky kľúč potrebný na montáž nadstavovacej súpravy AQRM967	7612982001475	57,-


Zobrazenie	Druh / variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

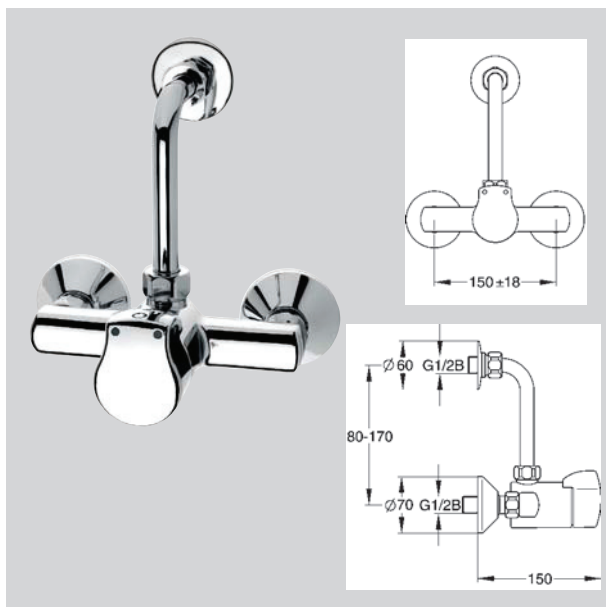

AQUAMIX - Samozatváracia jednopáková batéria ako vyhotovenie na stenu

Samozatváracia jednopáková sprchová batéria vo vyhotovení na stenu. Na pripojenie na teplú a studenú vodu. S prírodnou tyčou s ružicou, prvkami zabráňujúcimi spätnému toku a prestaviteľnými prípojkami s uzavierateľnou reguláciou množstva vody, so sítom na zachytávanie nečistôt a závitovou ružicou. Bezpiestová samozatváracia zmiešavacia kartuša s nastaviteľným teplotným dorazom, uzavierajúca samočinne a bez spätného pohybu. Nastaviteľná doba tečenia. Celokovové vyhotovenie, mosadz leštená pochrómovaná.

AQRM650	7612982000812	366,-
----------------	---------------	-------

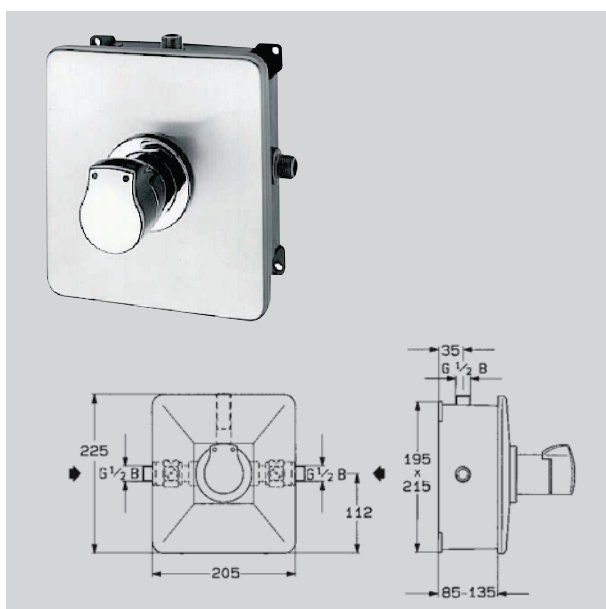


AQUAMIX – Podomietková sprchová miešacia batéria

AQUAMIX – samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15 s inštaláciou na stenu. Skrinka s inštaláciou na stenu s lepiacou prírubou podľa normy DIN 18195, časť 9, vzdialenosť od nábehovej hrany skrinky po nábehovú hranu lepiacej príruby je 6 mm. Zamknuteľné regulátory množstva vody, krycí panel a kovová rukoväť/tlačidlo z antikorovej ocele, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prítoku.

Základná inštalčná súprava s lepiacou prírubou AQRM675	7612982001925	251,-
Základná inštalčná súprava bez lepiacej príruby AQRM657	7612982000614	136,-
Hotová inštalčná súprava AQRM656	7612982000577	360,-

Príslušenstvo:

Nadstavovacia súprava, 20 mm Z-AQUA038	7612982013164	76,-
--	---------------	------

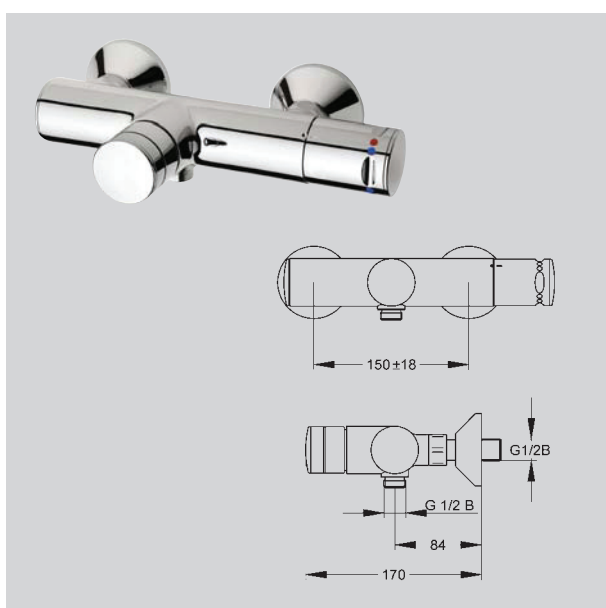


AQUALINE-Therm – nástenná miešacia batéria s pripojením pre ručnú sprchu

AQUALINE-Therm – samozatváracia termostatická miešacia batéria DN 15 s pripojením pre ručnú sprchu G 1/2 B, inštalácia na stenu, nastaviteľné pripojenia a zamknuteľné regulátory množstva vody, termostat s kovovou rukoväťou a integrovanou ochranou proti pretočeniu, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prítoku, leštená pochrómovaná mosadz.

AQRM692	7612982073936	568,-
----------------	---------------	-------


Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

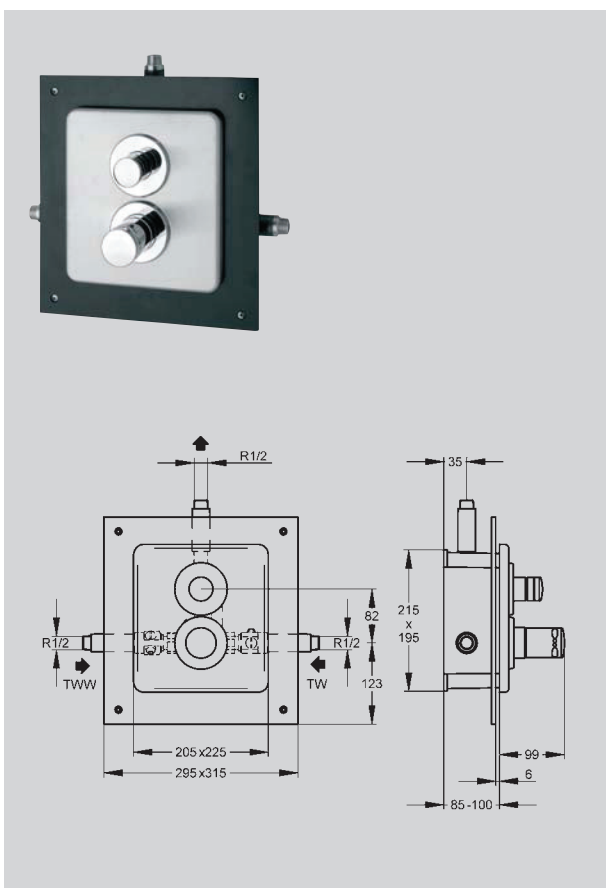

AQUALINE-Therm – podomietková termostatická miešacia batéria

AQUALINE-Therm – samozatváracia termostatická miešacia batéria DN 15 s inštaláciou na stenu. Skrinka s inštaláciou na stenu s lepiacou prírubou podľa normy DIN 18195, časť 9, vzdialenosť od nábehovej hrany skrinky po nábehovú hranu lepiacej príruby je 6 mm. Zamknuteľné regulátory množstva vody, termostat s kovovou rukoväťou a integrovanou ochranou proti pretočeniu, krycí panel z antikorovej ocele, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, leštená pochrómovaná mosadz.

Základná inštalačná súprava bez lepiacej príruby		
AQRM688	7612982075582	138,-
Základná inštalačná súprava s lepiacou prírubou		
AQRM698	7612982075599	240,-
Hotová inštalačná súprava		
AQRM689	7612982075568	525,-
Nadstavovacia súprava, 25 mm		
Z-AQUA037	7612982076466	55,-
Francúzsky kľúč potrebný na montáž nadstavovacej súpravy		
AQRM967	7612982001475	57,-

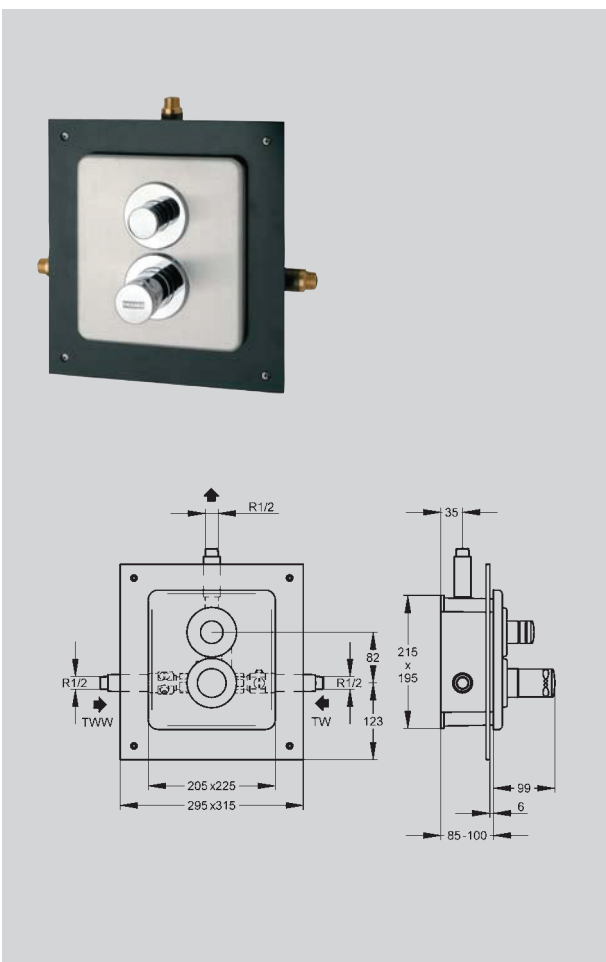


AQUALINE-Therm –podomietková termostatická batéria ,s možnosťou tepelnej dezinfekcie

AQUALINE Therm – samozatváracia termostatická batéria DN 15 s inštaláciou na stenu. Skrinka s inštaláciou na stenu s prílepenou prírubou, vzdialenosť od prednej hrany skrinky po prednú hradu prílepenej príruby: 6 mm. Zatvárateľné prvky regulácie množstva vody, termostat s kovovou rukoväťou a integrovanou ochranou proti pretočeniu, krycí panel z antikorovej ocele, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, leštená pochrómovaná mosadz. Možnosť tepelnej dezinfekcie pomocou externého ovládača, napr. pomocou kľúčového spínača.

Základná inštalačná súprava bez lepiacej príruby		
AQRM688	7612982075582	138,-
Základná inštalačná súprava s lepiacou prírubou		
AQRM698	7612982075599	240,-
Dodávaná súprava je pripravená na inštaláciu		
Aqualine Therm – samozatváracia termostatická batéria, súprava pripravená na inštaláciu		
AQRM699	7612982075575	554,-
Nadstavovacia súprava, 25 mm		
Z-AQUA037	7612982076466	55,-
Francúzsky kľúč potrebný na montáž nadstavovacej súpravy		
AQRM967	7612982001475	57,-

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

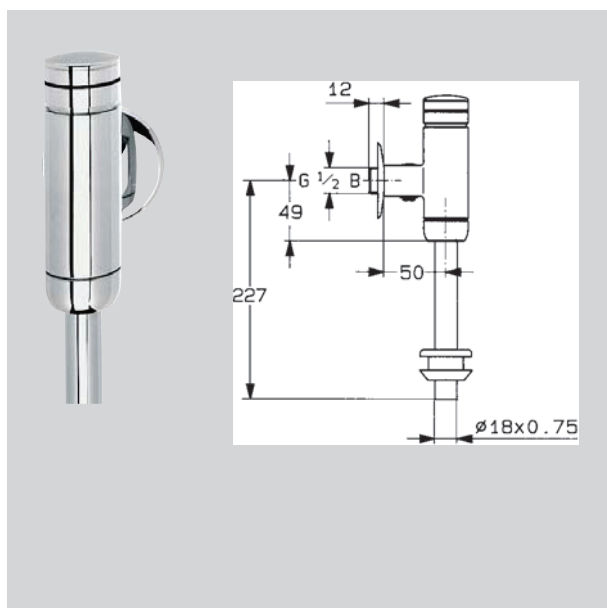

Pisoárový splachovací ventil

Pisoárový splachovací ventil DN 15 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265, armatúrová trieda II s inštaláciou na povrch, nastaviteľné množstvo splachovacej vody a objemový prietok, zamknuteľný regulátor množstva vody, prírodná trubka a pripojenie pisoára, leštená pochrómovaná mosadz, kryt tlačidla a kovanie pre skrutku z pochrómovaného plastu.


AQRM460	7612982000638	144,-
----------------	---------------	-------



Pisoárový splachovací ventil podomietkový

Pisoárový splachovací ventil DN 15 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265, armatúrová trieda 2 s inštaláciou na stenu, nastaviteľné množstvo splachovacej vody a objemový prietok, svorkovnica s jednoduchou inštaláciou, zamknuteľný regulátor množstva vody, skrinka s pripevnením na stenu a pomôckou pre zakrytie zakončenia kachličiek, krycí panel z antikorovej ocele, kovové ovládacie tlačidlo, základná inštalácia súprava.

základná inštalácia súprava AQRE434	7612982001192	212,-
hotová inštalácia súprava AQRM461	7612982000645	281,-

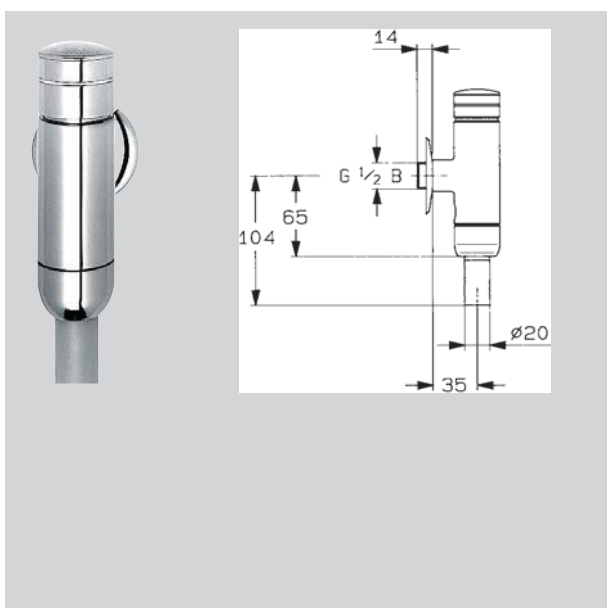

Záchodový splachovací ventil


Záchodový splachovací ventil DN 15 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265, inštalácia na povrch, nastaviteľný objem splachovacej vody a objemový prietok, leštený záchodový splachovací ventil DN 15, kryt tlačidla a kovanie pre skrutku vyrobené z pochrómovaného plastu.

1/2" AQRM551	7612982000690	163,-
3/4" AQRM552	7612982000706	149,-

SPRCHOVÉ PANELE A SPLACHOVACIE SYSTÉMY

FRANKE

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

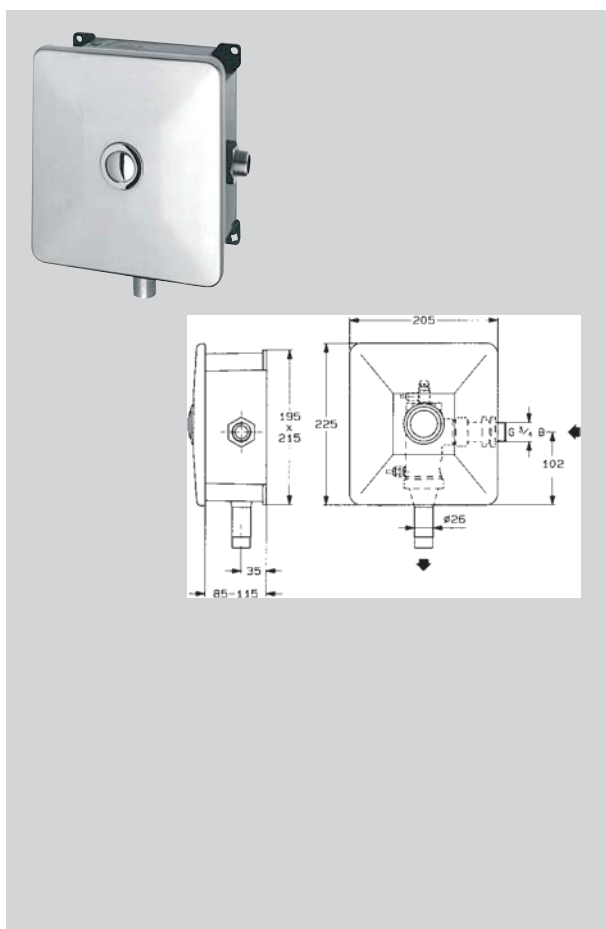


Záchodový splachovací ventil podomietkový

Záchodový splachovací ventil DN 20 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265 s inštaláciou na stenu, zaistovaci mechanizmus, skrinka vsadená do steny, kryt antikorovej ocele s kovovým ovládacím tlačidlom.

základná inštalačná súprava AQRM558	7612982000737	101,-
hotová inštalačná súprava AQRM557	7612982000720	325,-

Záchodový splachovací ventil, hlučnosť triedy I, s automatickou reguláciou prietoku

základná inštalačná súprava AQRM556	7612982000683	114,-
hotová inštalačná súprava AQRM555	7612982000676	339,-

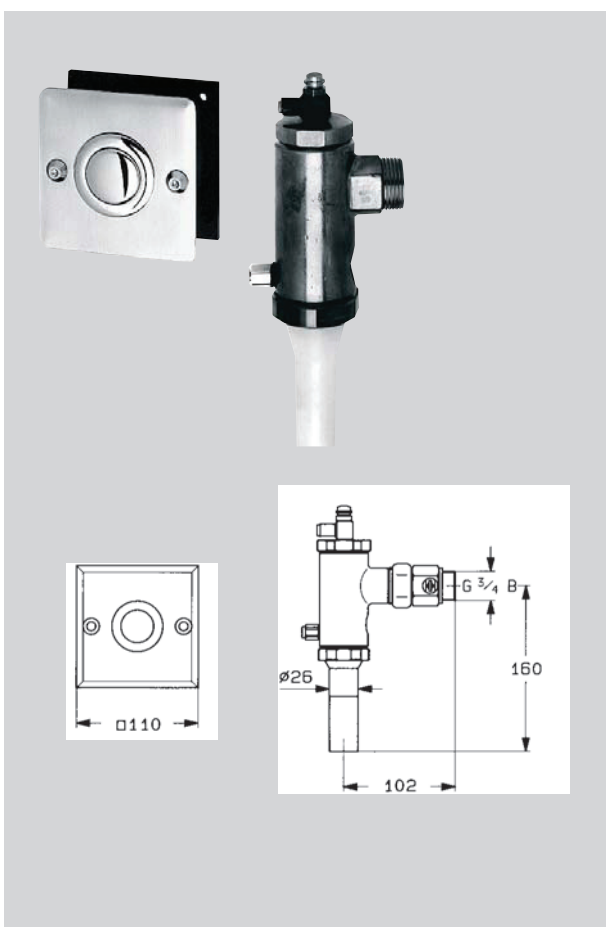

Záchodový splachovací ventil podľa normy podomietkový

Záchodový splachovací ventil DN 20 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265 s diaľkovým ovládaním, vhodný najmä do miest vystavených vandalizmu, splachovací ventil namontovaný mimo záchodovej kabínky, diaľkové ovládanie namontované v skrinke vsadenej do steny, krycí panel z antikorovej ocele a kovové ovládacie tlačidlo.

AQRM553	7612982000652	426,-
skupina armatúr AQRM554	7612982000713	438,-

MADLÁ A ÚCHYTY

AQUA-senzor®
s.r.o.



**Pevné madlo tvar U 600 mm**

301 102 051 – chróm, **59,25 €**
 301 102 054 – biele, **39,00 €**

Pevné madlo tvar U 813 mm

301 102 061 – chróm, **67,48 €**
 301 102 064 – biele, **39,93 €**

Sklopné madlo tvar U 600 mm

301 102 071 – chróm, **89,46 €**
 301 102 074 – biele, **50,19 €**

Sklopné madlo tvar U 813 mm


301 102 081 – chróm, **96,83 €**
 301 102 084 – biele, **53,91 €**

**Kombinované madlo k umývadlu – pravé**

301 122 111 – chróm, **98,05 €**
 301 1 22 114 – biele, **70,64 €**

Kombinované madlo k umývadlu – ľavé


301 112 101 – chróm, **98,05 €**
 301 1 12 104 – biele, **70,64 €**

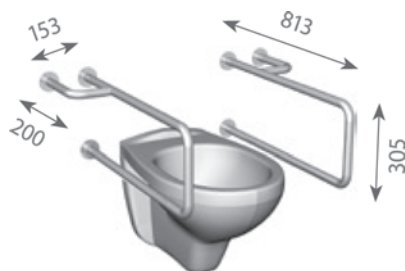**Podporné madlo – pravé**

301 112 161 – chróm, **110,47 €**
 301 112 164 – biele, **69,38 €**

Podporné madlo – ľavé

301 112 151 – chróm, **110,47 €**
 301 1 12 154 – biele, **69,38 €**

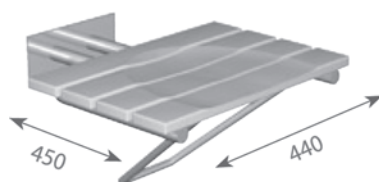**Sedačka do sprchy – sklopná**

301 102 181 – chróm, **162,32 €**

**Oporné madlo – pravé**


301 122 141 – chróm, **110,47 €**
 301 122 144 – biele, **69,38 €**

Oporné madlo – ľavé

301 112 131 – chróm, **110,47 €**
 301 112 134 – biele, **69,38 €**

**Ochrana sifónu**


301 102 121 – chróm, **48,36 €**
 301 10 2 124 – biele, **32,80 €**



Madlo uhlové (120°)

301 102 011 – chróm,
301 102 014 – biele,


41,19 €
35,52 €



Sprchové madlo

301 102 031 – chróm,
301 1 02 034 – biele,

86,11 €
45,41 €



Sprchové madlo so zvislou oporou – pravé


301 122 021 – chróm,
301 122 024 – biele,

90,39 €
90,39 €

Sprchové madlo so zvislou oporou – ľavé

301 112 021 – chróm,
301 112 024 – biele,

110,47 €
90,39 €



Oporné madlo nástenné – pravé

301 122 041 – antikor,
301 122 044 – komaxit,

73,03 €
46,21 €

Oporné madlo nástenné – ľavé

301 112 041 – chróm,
301 112 044 – komaxit,

73,03 €
46,21 €



Madlo (300 mm) 301 100 301 – chróm, **27,25 €**
301 100 304 – biele, **17,96 €**
Madlo (400 mm) 301 100 401 – chróm, **30,74 €**
301 100 404 – biele, **21,38 €**
Madlo (500 mm) 301 100 501 – chróm, **32,10 €**
301 100 504 – biele, **24,76 €**
Madlo (600 mm) 301 100 601 – chróm, **34,39 €**
301 100 604 – biele, **28,15 €**
Madlo (700 mm) 301 100 701 – chróm, **36,28 €**
301 100 704 – biele, **31,50 €**
Madlo (800 mm) 301 100 801 – chróm, **38,01 €**
301 100 804 – biele, **34,95 €**
Madlo (900 mm) 301 100 901 – chróm, **52,08 €**
301 100 904 – biele, **38,47 €**
Madlo (1000 mm) 301 101 001 – chróm, **53,81 €**
301 101 004 – biele, **41,99 €**
Madlo (1100 mm) 301 101 101 – chróm, **55,57 €**
301 101 104 – biele, **46,07 €**
Madlo (1200 mm) 301 101 201 – chróm, **57,36 €**
301 101 204 – biele, **50,02 €**
Madlo (1500 mm) 301 101 501 – chróm, **75,08 €**
301 101 504 – biele, **61,74 €**



Madlo lomené s držiakom na mydlo – ľavé

102 307 032 – chróm,



50,00 €

Madlo lomené s držiakom na mydlo – pravé

102 307 032 – chróm,

50,00 €

■ DÁVKOVAČE MYDLA A ZÁSOBNÍKY PAPIERA

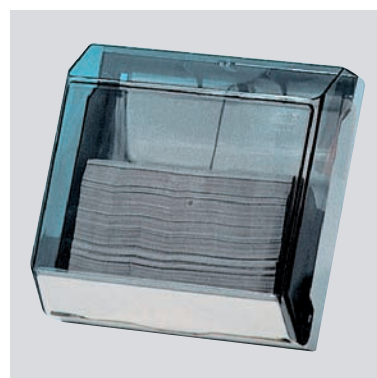

DÁVKOVAČE MYDLA



art. 583
Dávkovač mydla
0,17 l - bahama
16,00 €

art. 583
Dávkovač mydla
0,17 l - dymový
16,00 €

art. 583
Dávkovač mydla
0,17 l - biely
16,00 €

art. 583
Dávkovač mydla
0,17 l - chróm
19,02 €

art. 583
Dávkovač mydla WIN
0,17 l - biely s priezorom
16,93 €

art. 583 Prestige
Dávkovač mydla Satin
0,17 l - doplniteľný
20,55 €

art. 605 Prestige
Dávkovač mydla Satin
0,25 l - doplniteľný
20,88 €




art. 605
Dávkovač mydla
0,25 l - chróm
20,58 €

art. 605
Dávkovač mydla
0,25 l - biely
17,59 €

art. 605
Dávkovač mydla
0,25 l - biely dym
17,59 €

art. 605
Dávkovač mydla WIN
0,25 l - biely s priezorom
18,59 €

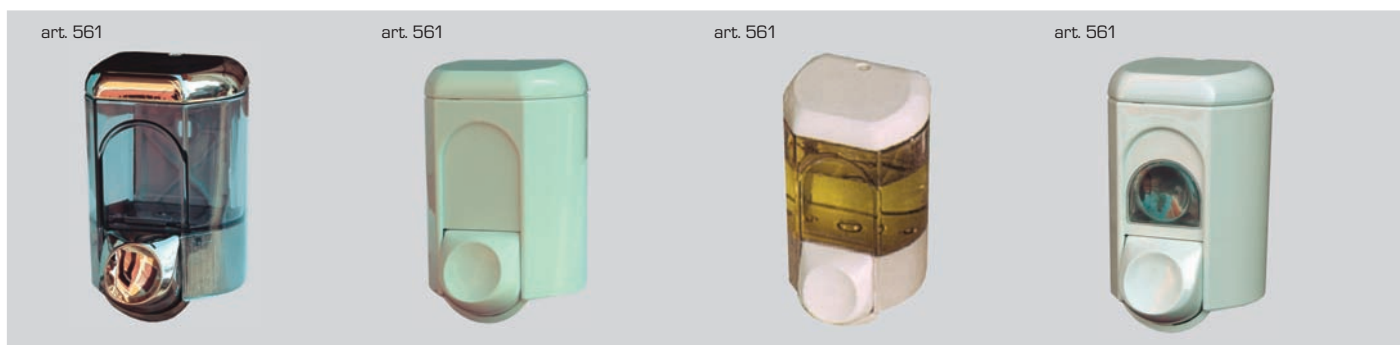

art. 561
Dávkovač mydla
0,35 l - chróm
23,07 €

art. 561
Dávkovač mydla
0,35 l - biely
18,59 €

art. 561
Dávkovač mydla
0,35 l - biely dym
18,59 €

art. 561
Dávkovač mydla WIN
0,35 l - biely s priezorom
20,65 €




art. 561 Prestige
Dávkovač mydla Satin
0,35 l - doplniteľný
23,57 €

art. 513
Dávkovač mydla
0,55 l - chróm
19,48 €

art. 716
Dávkovač mydlovej peny
0,5 l - chróm
33,16 €

art. 716
Dávkovač mydlovej peny
0,5 l - biely
27,75 €

DÁVKOVAČE MYDLA

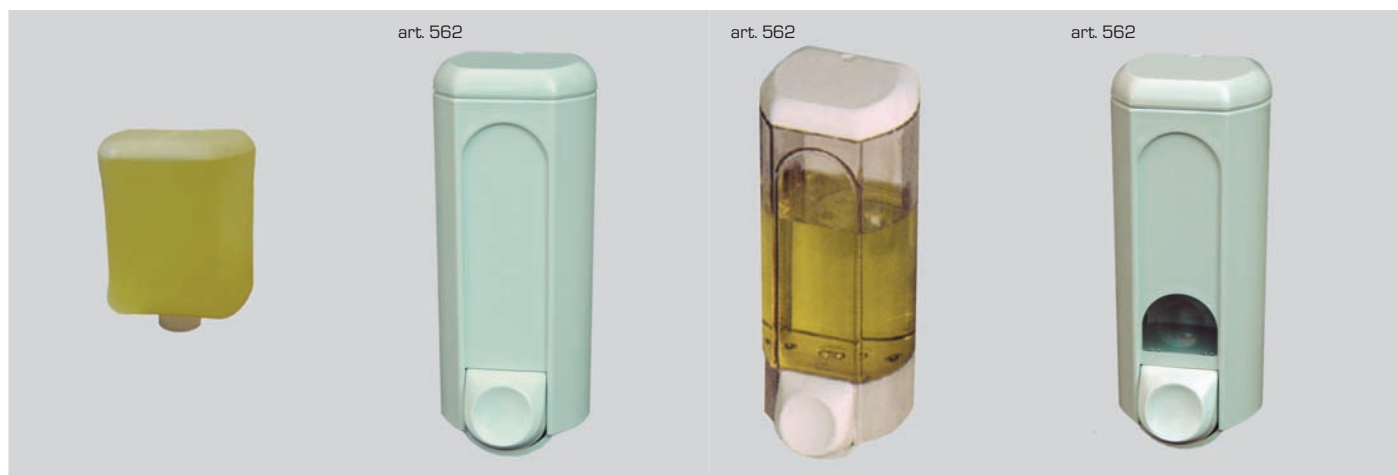

Náplň do dávkovača mydlovej peny
500 ml
4,81 €

Dávkovač mydla
0,8 l - biely
22,34 €

Dávkovač mydla
0,8 l - dym biely
22,34 €

Dávkovač mydla
0,8 l - WIN biely s priezorom
24,03 €




Dávkovač mydla
0,8 l - chróm
26,82 €

Dávkovač mydla Satin
0,8 l - Satin
28,25 €

Dávkovač mydla
1,1 l - WIN biely s priezorom
27,02 €

Dávkovač mydla
1,1 l - biely
24,73 €

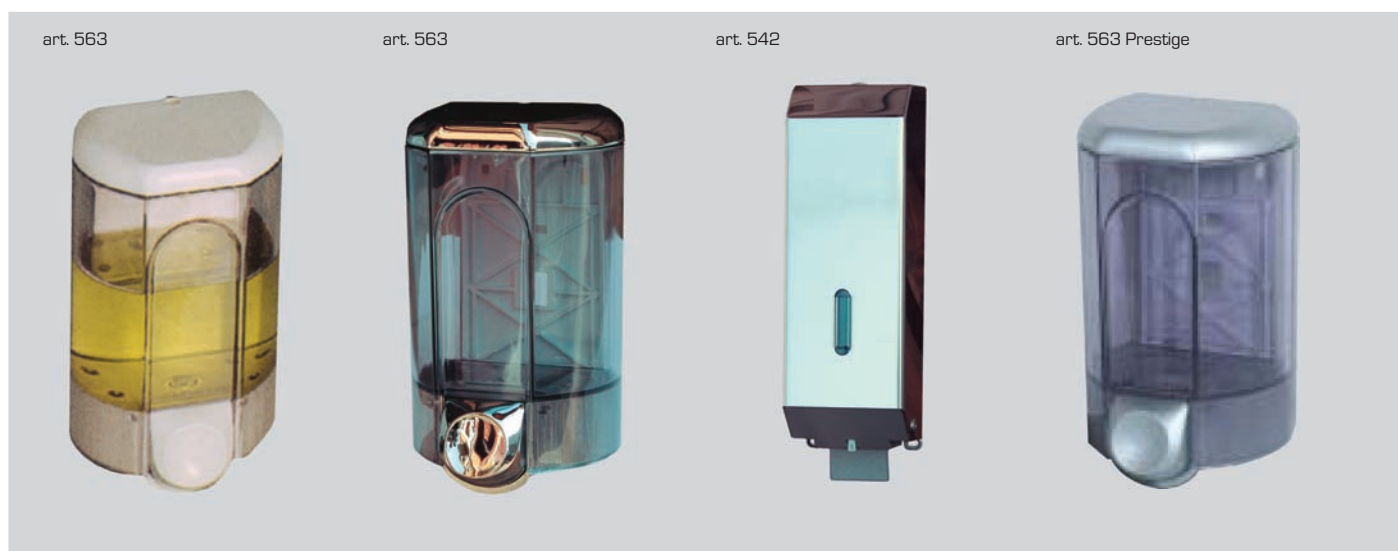

Dávkovač mydla
1,1 l - dym biely
24,73 €

Dávkovač mydla
1,1 l - chróm
30,11 €

Dávkovač mydla
1,2 l 18/10 inox nerez
72,43 €

Dávkovač mydla Satin
1,1 l - Satin doplniteľný
30,37 €

DÁVKOVAČE PAPIEROVÝCH UTERÁKOV




art. 534



Dávkovač skladaných papierových
uterákov Multicar biely
22,90 €

art. 535



Dávkovač skladaných papierových
uterákov Multicar dym
24,40 €

art. 695 Prestige



Dávkovač skladaných papierových
uterákov biely
35,88 €

art. 527




Dávkovač papierových
uterákov v rolke MINI
20,65 €

art. 520



Dávkovač papierových
uterákov v rolke MIDI
23,47 €

art. 695 Prestige



Dávkovač papierových uterákov
Satin
35,88 €


ZÁSOBNÍKY TOALETNÉHO PAPIERA

art. 511



Zásobník toaletného papiera JUMBO pre 1 kotúč
veľkého toal. papiera, biely, Ø 26 cm,
biely **20,41 €** / dym **24,33 €**
Kotúč toaletného papiera do JUMBA **1,64 €**

art. 512




art. 590 Prestige



Zásobník toaletného papiera
JUMBO SATIN
38,24 €


art. 755

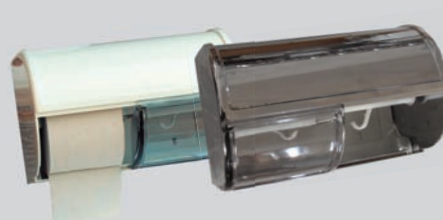


Zásobník toaletného papiera 2-roll horizontálny pre 2 rolky klasick-
kého toal. papiera, biely plast **25,13 €** / chróm. plast **39,20 €**

art. 755 Prestige

art. 670 Prestige

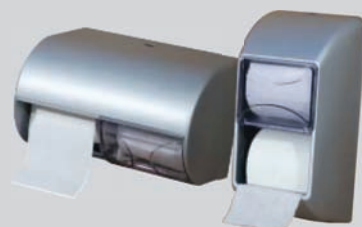

Zásobník toaletného papiera 2-roll pre 2 rolky klasického toal. papiera,
Satin
horizontálny **35,75 €** / vertikálny **36,65 €**

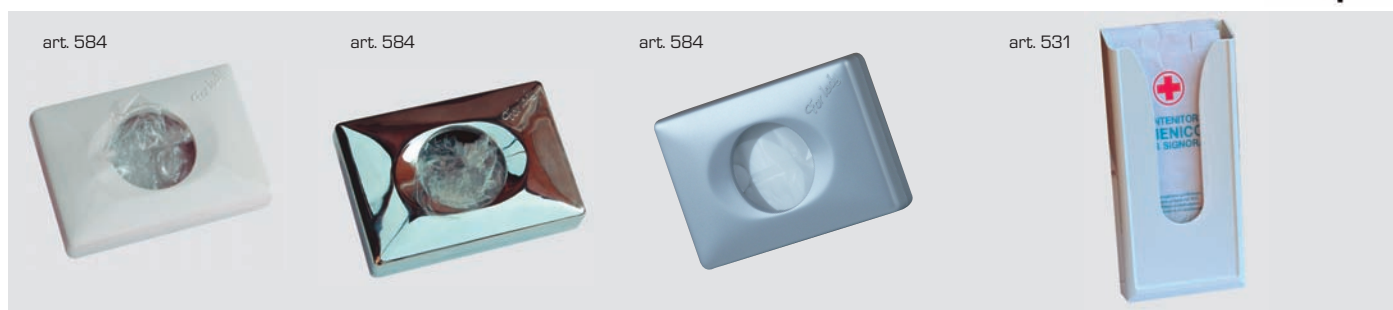

Dávkovač polyetylénových sáčkov
biely **4,68 €**
Kartón polyetylénových sáčkov
(48 krabičiek) **102,10 €**

Dávkovač polyetylénových
sáčkov chróm **7,24 €**
Kartón polyetylénových sáčkov
(48 krabičiek) **102,10 €**

Dávkovač polyetylénových sáčkov
Satin **9,29 €**
Kartón polyetylénových sáčkov
(48 krabičiek) **102,10 €**

Zásobník papierových hygienických sáčkov
8,00 €
Papierové hygienické sáčky kartón
(1000 ks) **44,31 €**



WC kefa nástenná
biela **14,24 €**

WC kefa nástenná
chrómová **26,26 €**

Biela plastová lekárnička
bez náplne **48,13 €**

Rozmery:
v. 57 cm, š. 92 cm, hl. 10
cm [hl. 52 cm v otvorenom
stave] Stanica je vyrobená
z ľahko umývateľného mate-
riálu. Súčasťou je bezpeč-
nostný popruh na uchytie-
nie dieťaťa, vstavaný zásobník
na hygienické obrúsky a po
obidvoch stranách je háčik
na zavesenie kábla s det-
skými plienkami príp. dámske
kabelky. Stanica je navrhnutá
s ohľadom na maximálnu
bezpečnosť dieťaťa [nie sú
tu žiadne výstupky či ostré
hrany].



Nástenný sklopný prebaľovací pult pre kojencov **548,20 €**

JOFEL


Dávkovač skladaných papiero-
vých uterákov kov - chróm
AH 12 000, **53,84 €**

Dávkovač skladaných papie-
rových uterákov kov - biely
AH 20 000, **46,04 €**


Dávkovač skladaných papiero-
vých uterákov - biely plast
AH 33 000, **29,54 €**

Zásobník toaletného papiera
JUMBO
AE 21 000 chróm **52,41 €**
AE 12 100 biely kov **43,75 €**

Zásobník toaletného papiera
JUMBO
AE 51 000 biely plast
26,22 €

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
------------	---------------	------------------	---------------------------

Všetky rozmery sú v mm

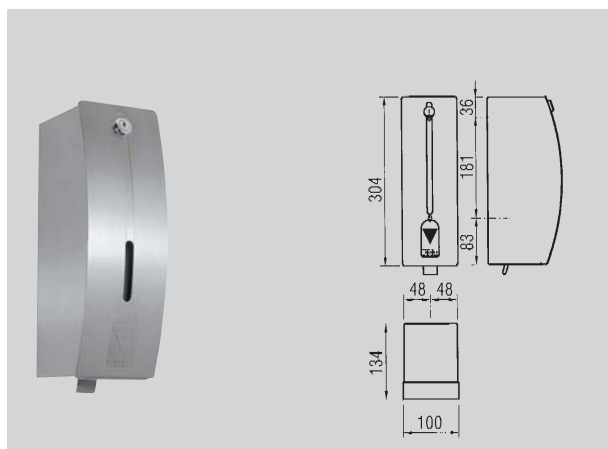

Dávkovač mydla


Dávkovač mydla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, stláčacia páčka z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

100x134x304

STRX618 7612210006531 159,-

S01L 7612210003196 10,-
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

S010L 7612210003202 36,-
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

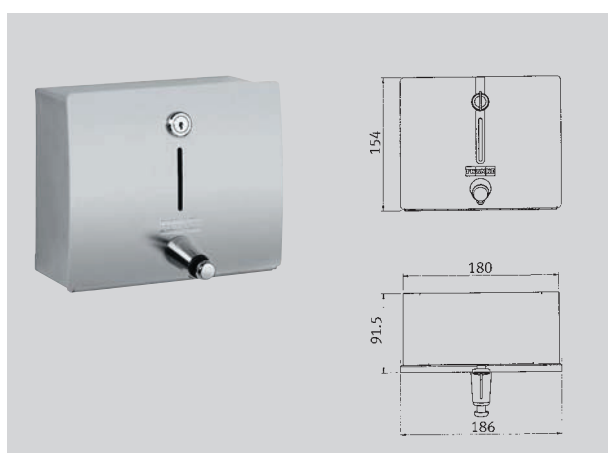

Dávkovač mydla nástenný


Dávkovač mydla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, tlačidlo vpredu, vrátane skrutiek a kotiev.

186x92x154

STRX619 7612210008566 243,-

S01L 7612210003196 10,-
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

S010L 7612210003202 36,-
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

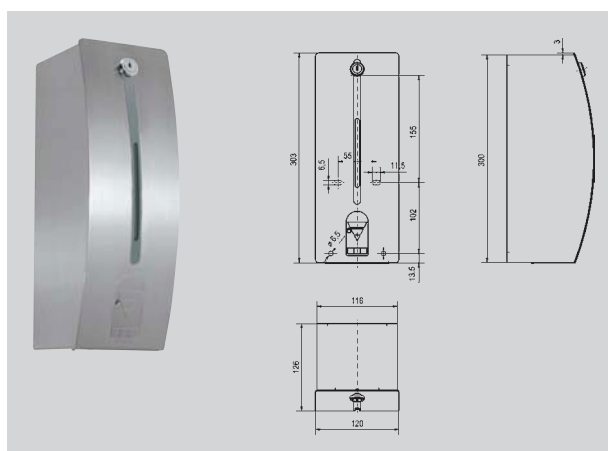

Elektronický dávkovač mydla

Bezdotykovo ovládaný dávkovač mydla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, červená kontrolka informuje o stave batérie, vrátane 6 ks 1,5 V (=9 V) alkalických batérií veľkosti AA, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 800 ml, dávkovanie 0,6 resp. 1,1 ml v závislosti od použitého mydla, vrátane skrutiek a kotiev.

120x126x303

STRX625 7612210050251 240,-

SANITÁRNE PRÍSLUŠENSTVO FRANKE

FRANKE

Zobrazenie


Druh /variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

Všetky rozmery sú v mm

bez DPH

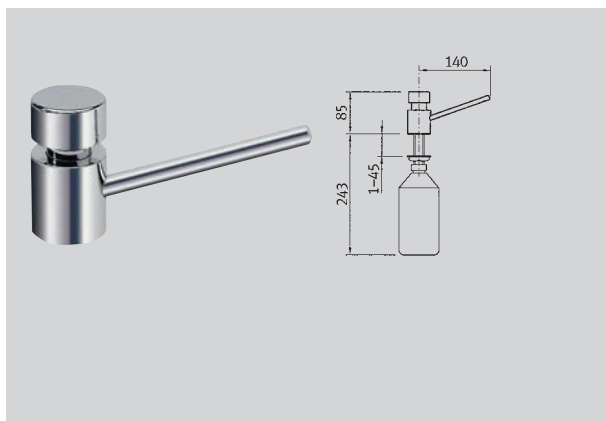


Dávkovač mydla s pripevnením na umývaciu dosku

Dávkovač mydla s pripevnením na umývaciu dosku, do dosky s hrúbkou do 45 mm, vysoko leštená chrómovaná mosadz, vyžaduje vyvrtanie otvoru s priemerom 22 mm, závit 1/2", výpusť nie je posúvateľný, dĺžka výpusťu 140 mm, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter a membránou pre vyrovnanie tlaku, plnený zhora.

Ø 44x85, výpusť 140

SD80 7612210002915 79,-

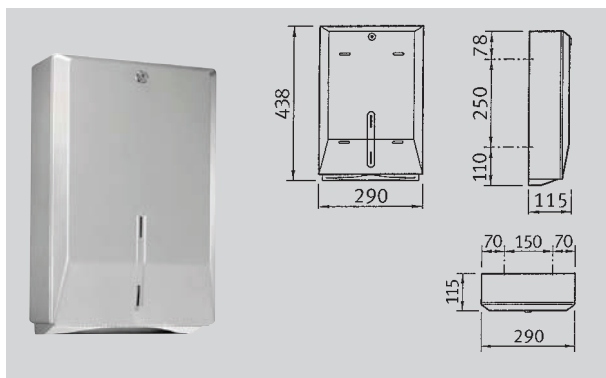
S01L 7612210003196 10,-
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)S010L 7612210003202 36,-
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

Dávkovač papierových utierok

Dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, kapacita 500-800 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, vrátane skrutiek a kotiev.

290x115x438

BS600P 7612210015168 95,-

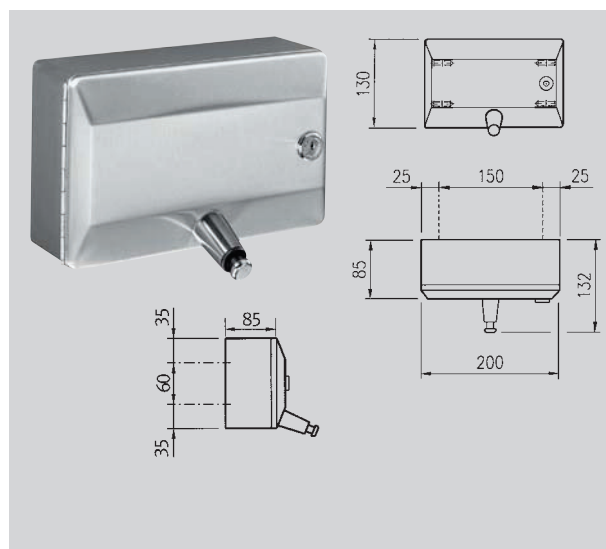
FH68 7612210000393 5,-
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)

Dávkovač mydla

Dávkovač mydla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, tlačidlo vpredu, vrátane skrutiek a kotiev.

200x85x130

BS618 7612210015021 116,-

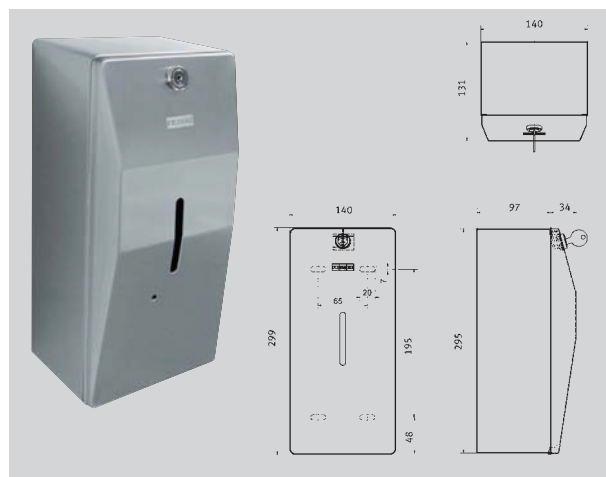S01L 7612210003196 10,-
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)S010L 7612210003202 36,-
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

Bezdotykovo ovládaný dávkovač mydla a dezinfekčného prípravku


Bezdotykovo ovládaný dávkovač mydla a dezinfekčného prípravku s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, infračervený senzor pre bezdotykovo ovládanie, červená kontrolka informuje o stave batérie, potrebuje 6 ks 1,5 V (=9 V) alkalických batérií veľkosti AA, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 800 ml, dávkovanie 0,6 resp. 1,1 ml v závislosti od použitého mydla, vrátane skrutiek a kotiev.

128x131x300

CHRX625 7612210050268 143,-

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
------------	---------------	------------------	---------------------------

Všetky rozmery sú v mm

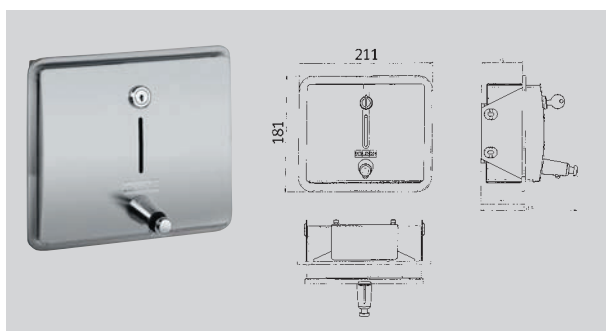


Zápustný dávkovač mydla

Dávkovač mydla so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, tlačidlo vpredu, vrátane skrutiek a kotiev.

211x90x181

STRX619E 7612210013720 316,-

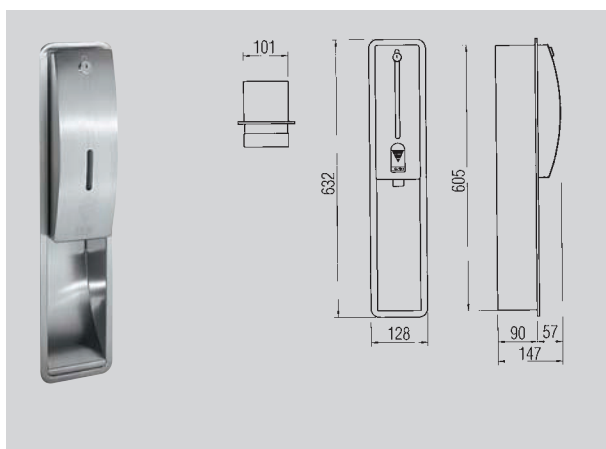


Zápustný dávkovač mydla

Dávkovač mydla so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, stláčacia páčka z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

128x147x632

STRX618E 7612210006654 375,-

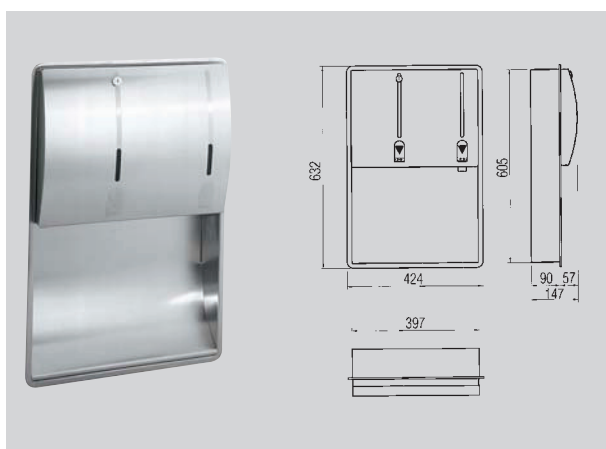

Zápustný kombinovaný dávkovač papierových utierok a mydla


Vsadený kombinovaný dávkovač papierových utierok a mydla so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, dávkovač papierových utierok s kapacitou 300 – 400 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, stláčacia páčka z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

424x147x632

STRX601E 7612210006791 470,-

S01L 7612210003196 10,-
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

S010L 7612210003202 36,-
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

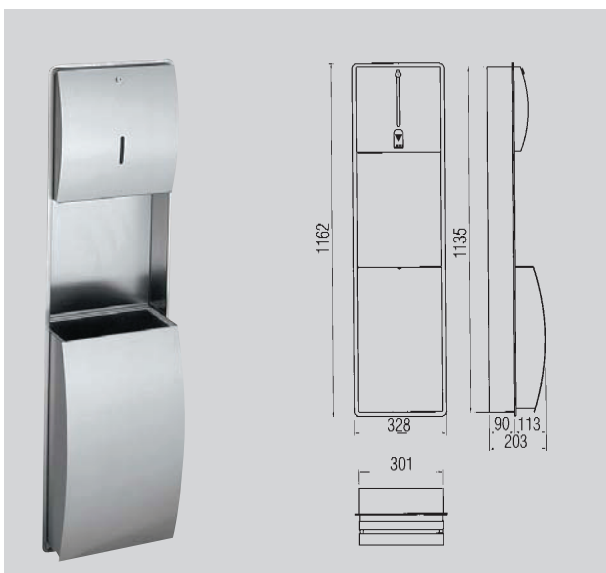

Zápustný kombinovaný dávkovač papierových utierok s odpadkovým košom

Vsadený dávkovač papierových utierok v kombinácii s odpadkovým košom so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, kapacita 300 – 400 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, odpadkový kôš s objemom približne 22 litrov, integrovaný držiak vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

328x203x1162

STRX602E 7612210006784 712,-


FH68 7612210000393 5,-
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)

SANITÁRNE PRÍSLUŠENSTVO FRANKE STRATOS



Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
------------	---------------	------------------	---------------------------

Všetky rozmery sú v mm

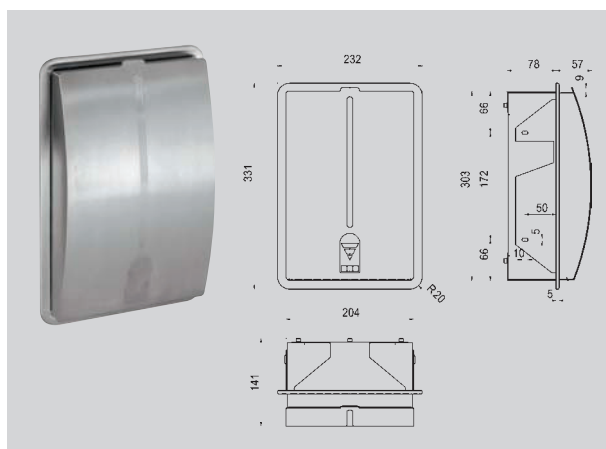**Zápustný odpadkový kôš na dámske vložky**


Vsadený odpadkový kôš na dámske vložky so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, objem približne 3,8 litra, sklápacie samozatváracie veko s klavírovým pántom, vyberateľná plastová nádoba vo vnútri, vrátane skrutiek a kotiev.

232x141x331

STRX611E

7612210006715

237,-

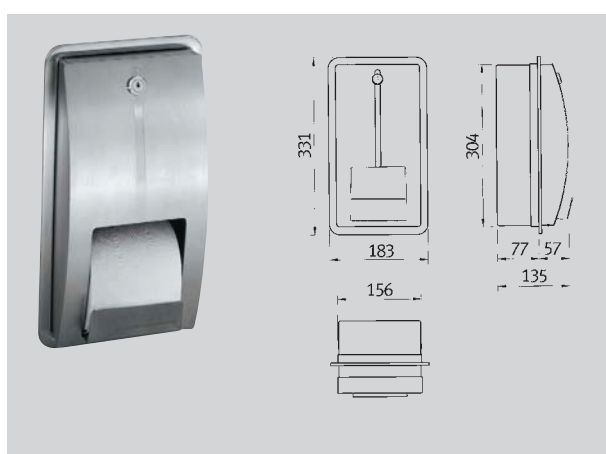**Držiak na dva kotúče toaletného papiera**


Držiak na dva kotúče toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 120 mm, druhý kotúč sa uvoľní po spotrebovaní prvého kotúča, bez stredového kolíka, vrátane skrutiek a kotiev.

183x135x331

STRX671E

7612210006708

249,-

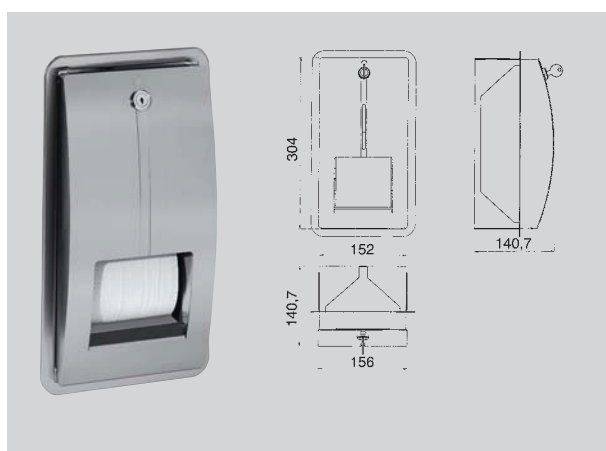**Zápustný držiak kotúča toaletného papiera so stredovým kolíkom**


Vsadený držiak na dva kotúče toaletného papiera so stredovým kolíkom a vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 120 mm, druhý kotúč sa uvoľní po spotrebovaní prvého kotúča, rezervný kotúč nie je viditeľný, vrátane skrutiek a kotiev.

156x140,7x304

STRX672E

7612210009518

243,-

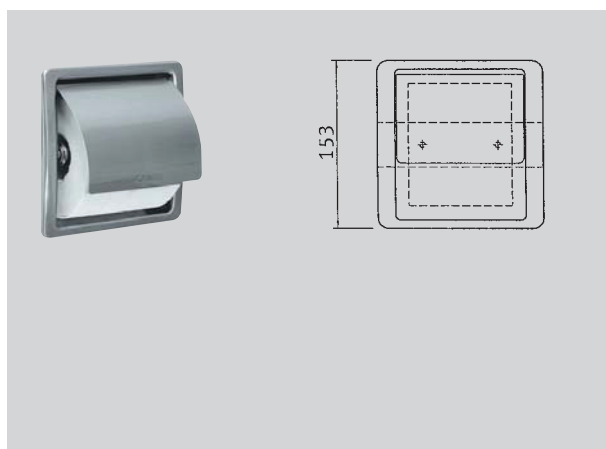**Zápustný držiak toaletného papiera**

Vsadený držiak kotúča toaletného papiera so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, zaoblený sklápací kryt, na 1 kotúč s priemerom do 130 mm, vrátane skrutiek a kotiev.

153x153x65


STRX673E

7612210015069

45,-

Zobrazenie	Druh / variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
------------	----------------	------------------	---------------------------

Všetky rozmery sú v mm

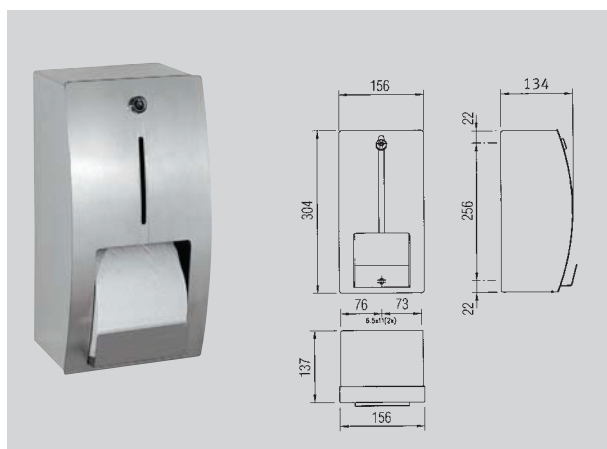**Držiak na dva kotúče toaletného papiera**


Držiak na dva kotúče toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 120 mm, druhý kotúč sa uvoľní po spotrebovaní prvého kotúča, bez stredového kolíka, vrátane skrutiek a kotiev.

156x134x304

STRX671

7612210006432

186,-

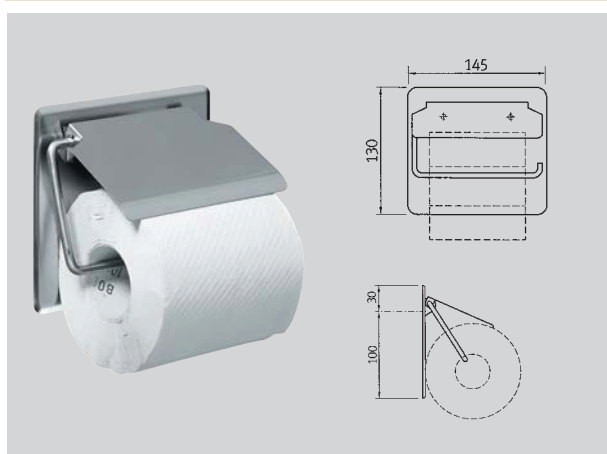**Držiak kotúča toaletného papiera**


Držiak kotúča toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, sklápací kryt, na 1 kotúč s priemerom do 130 mm, vrátane skrutiek a kotiev.

145x25x130

BS677

7612210015045

17,-

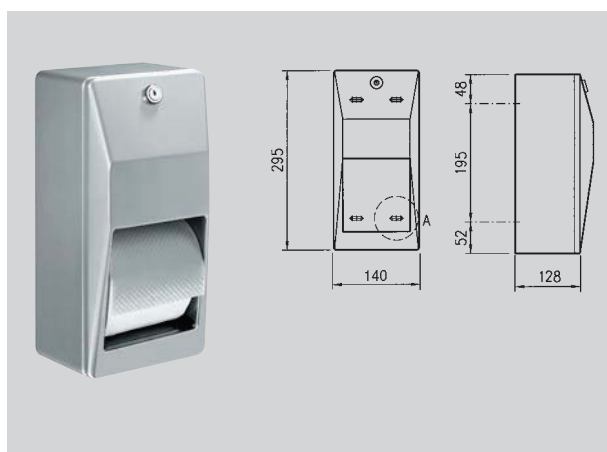**Držiak kotúča toaletného papiera**

Držiak na dva kotúče toaletného papiera so stredovým kolíkom a pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 115 mm, druhý kotúč sa uvoľní po spotrebovaní prvého kotúča, so stredovým kolíkom, rezervný kotúč nie je viditeľný, vrátane skrutiek a kotiev.

140x128x295

CHRX672


7612210015007

102,-

SANITÁRNE PRÍSLUŠENSTVO FRANKE

FRANKE

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

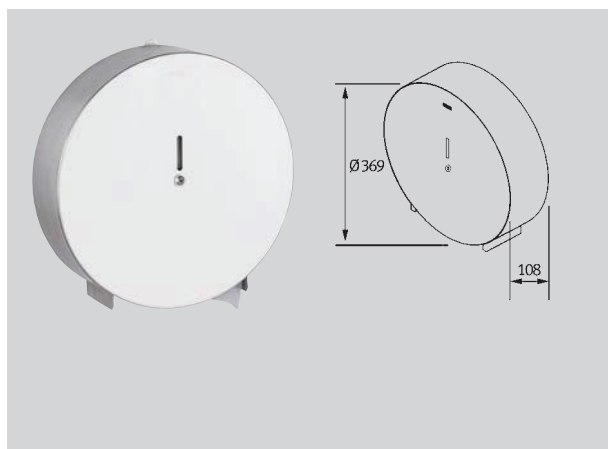


Držiak veľkého kotúča toaletného papiera Jumbo

Držiak veľkého kotúča s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,9 mm, zatvorený okrúhly kryt s kontrolným priezorom, vyťahovanie papiera cez dve trhacie hrany, zamknuteľný pomocou skrutky s dutou šesťhrannou hlavou, na 1 kotúč s priemerom do 350 mm, vrátane skrutiek a šesťhranného kľúča.

Ø 369x108

CHR670 7612210015175 67,-

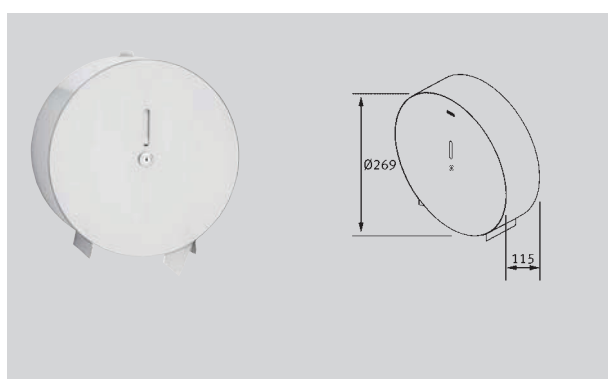

Držiak veľkého kotúča toaletného papiera

Držiak veľkého kotúča s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, zatvorený okrúhly kryt s kontrolným priezorom, vyťahovanie papiera cez dve trhacie hrany, zamknuteľný pomocou skrutky s dutou šesťhrannou hlavou, na 1 kotúč s priemerom do 260 mm, vrátane skrutiek a šesťhranného kľúča.

Ø 269x115


CHR669 7612210058783 62,-
povrch so saténovou úpravou

CHRH669 7612210059704 67,-
vysoko leštený povrch

SANITÁRNE PRÍSLUŠENSTVO FRANKE

FRANKE

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

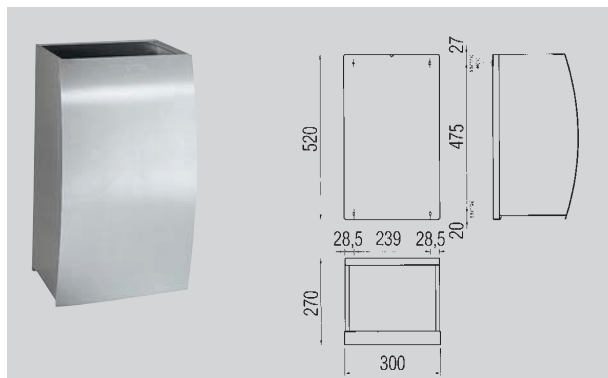


Odpadkový kôš

Odpadkový kôš s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, objem približne 34 litrov, integrovaný držiak vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

300x270x520

STRX605 7612210006517 281,-

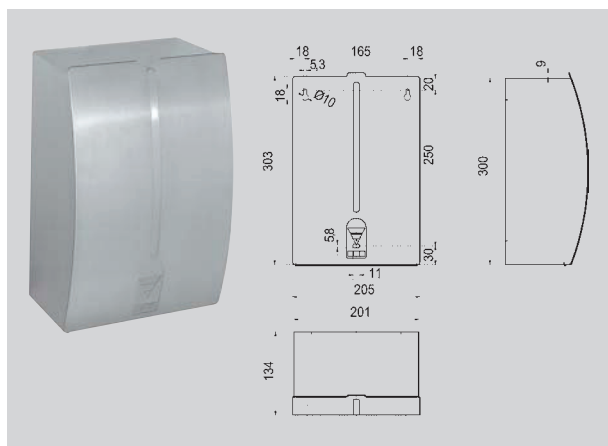

Odpadkový kôš na dámske vložky


Odpadkový kôš na dámske vložky s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, objem približne 3,8 litra, sklápacie samozatváracie veko s klavírovým pántom, vyberateľná plastová nádoba vo vnútri, vrátane skrutiek a kotiev.

205x134x304

STRX611 7612210006524 177,-

Zobrazenie	Druh / variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
------------	----------------	------------------	---------------------------

Všetky rozmery sú v mm

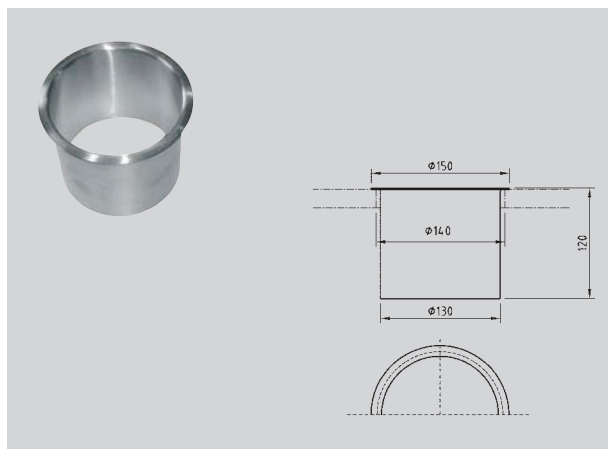


Obruč na odhadzovanie odpadu

Obruč na odhadzovanie odpadu, s inštaláciou do umývadla, vyrobená z nikel-chrómovej ocele, viditeľný povrch s matnou brúsenou úpravou. So zvýšenou hranou.

Ø 130x120

E-BS602E 7612982001864 205,-

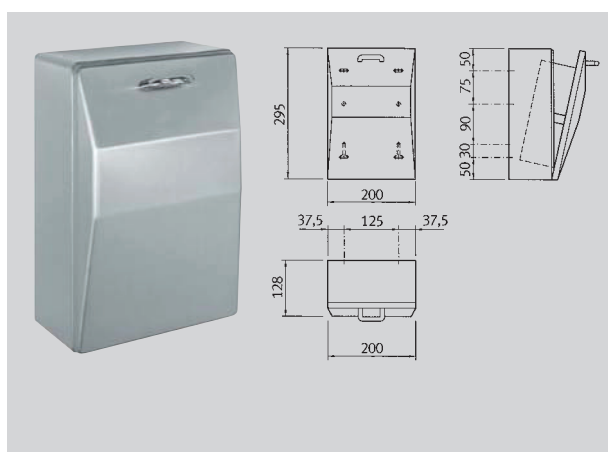


Odpadkový kôš na dámske vložky

Odpadkový kôš na dámske vložky s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, objem približne 3,7 litra, sklápacie samozatváracie veko, vyberateľná plastová nádoba vo vnútri, vrátane skrutiek a kotiev.

200x128x295

BS611V 7612210015144 96,-

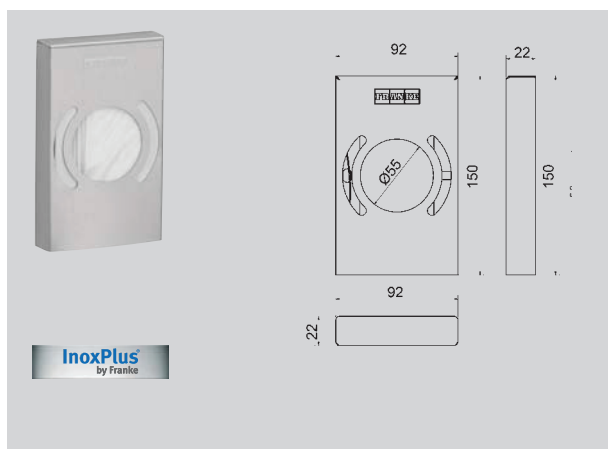

Dávkovač sanitárnych vreciek

Dávkovač hygienických vreciek s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie **InoxPlus®** pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 1,2 mm, hrany nie sú zvárané, uško na držanie balenia, vyťahovanie spredu, vrátane obojstrannej samolepiacej pásky, skrutiek a kotiev, vrátane handry napustenej acetónom na čistenie spojovacieho povrchu.

150x92x22


HBD191 7612210051746 57,-

HBD191B 7612210053542 2,-
Sanitárne vrecko
(30 kusov)

SANITÁRNE PRÍSLUŠENSTVO FRANKE



Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

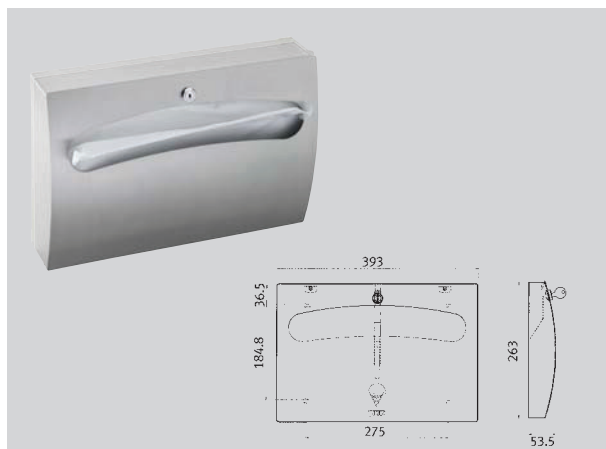


Dávkovač papiera na zakrytie záchodového sedadla

Dávkovač papiera na zakrytie záchodového sedadla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt s oválnym otvorom, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na papier na zakrytie záchodového sedadla Franke (7612210015717) alebo iné, vrátane skrutiek a kotiev.

393x53,5x263

STRX680 7612210010323 176,-


E-STRX680 7612210015717 21,-
Papier na zakrytie záchodového sedadla, 10 balení po 200 kusov

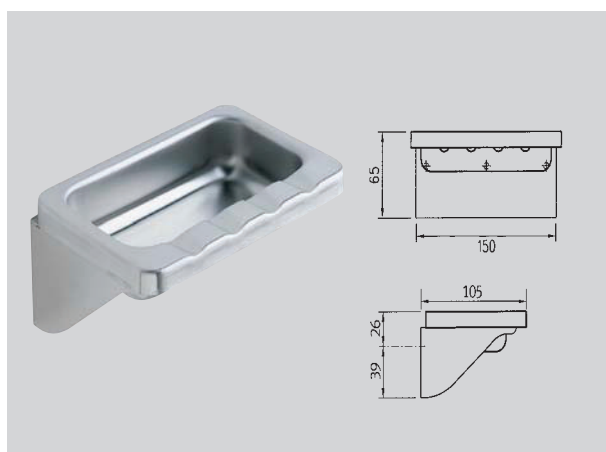

Popolník

Popolník s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,9 mm, vyklápací podnos na popol vyrobený hlbokým ťahaním a uľahčujúci vysypanie popola, vrch s otvormi na zahasenie cigarety, vrátane skrutiek a kotiev.

BS640 7612210015267 28,-

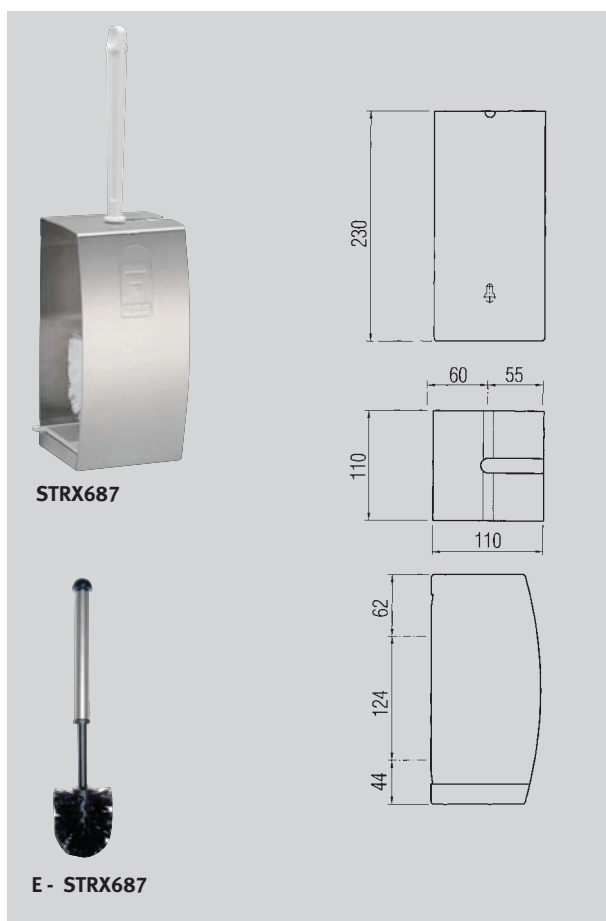

Držiak na záchodovú kefu

Držiak na záchodovú kefu s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, kefa z bieleho nylonu a čističom splachovacieho venca, vyberateľný odkvapkávací podnos z čierneho plastu, kefu je potrebné zaháknúť, vrátane skrutiek a kotiev.

110x111x230
Rozmery vrátane kefy

STRX687 7612210006548 65,-

Náhradná kefa

Záchodová kefa s čističom splachovacieho venca, pre držiak na záchodovú kefu STRX687.

E - BS686 7612210015205 4,-


Kefa

Náhradná kefa pre STRX687, vyrobená z antikorovej ocele.

E - STRX687 7612210008597 26,-

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
------------	---------------	------------------	---------------------------


Všetky rozmery sú v mm

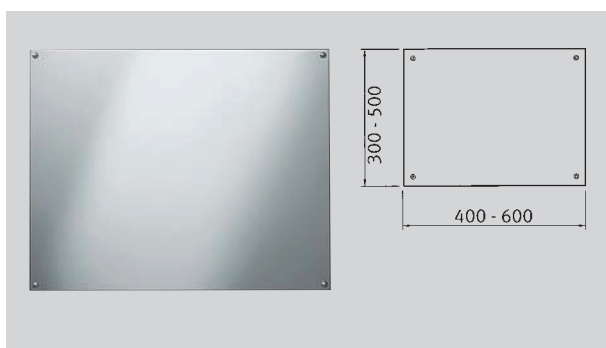

Zrkadlo

Zrkadlo vyrobené z antikorovej ocele 18/10, ploché (1 mm), vysoko leštené, 4 vyvŕtané otvory.

CHRH401 400x1x300	7612210010835	45,-
CHRH501 500x1x400	7612210010842	61,-
CHRH601 600x1x500	7612210010859	83,-

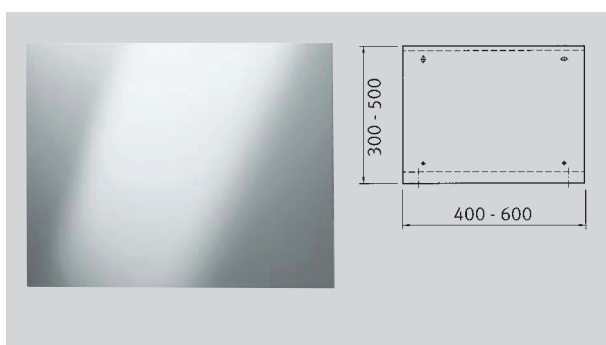

Zrkadlo

Zrkadlo z antikorovej ocele s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, zrkadlo s reflexným lešteným povrchom, hrúbka materiálu 1 mm, skryté pripevnenia odolávajúce pokusu o krádež, spevnená polystyrénová tabuľa, vrátane skrutiek a kotiev.

M400HD 400x8x300	7612210052316	73,-
M500HD 500x8x400	7612210052378	90,-
M600HD 600x8x500	7612210052385	107,-




Piktogramy

Pripevnenie na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, samolepiace.

125x125x1,5

BS630 Páni-WC	7612210006944	31,-
----------------------	---------------	------

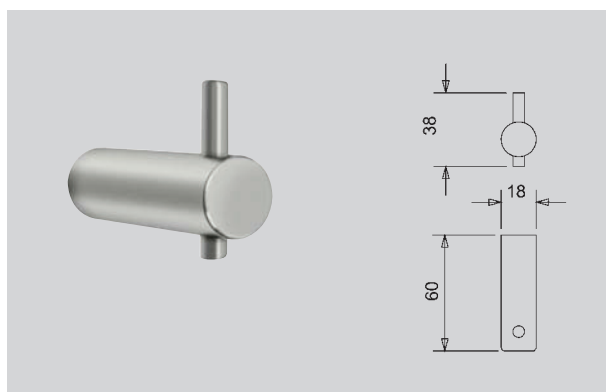


Háčik na oblečenie

Hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, priemer trubky 17 mm, vyvŕtaný otvor v dolnej časti pre pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 17x60

STRX692	7612210051760	17,-
----------------	---------------	------

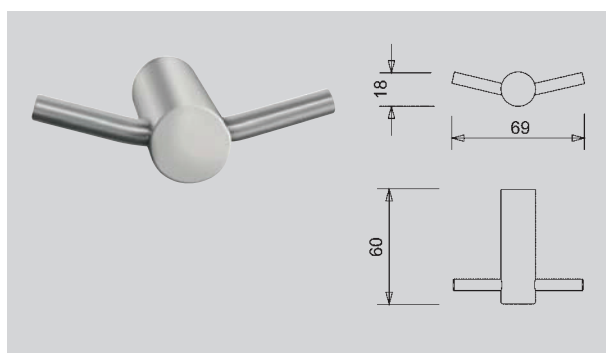

Dvojháčik na oblečenie

Dvojitý hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, priemer trubky 17 mm, vyvŕtaný otvor v dolnej časti pre pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 17x60

STRX694	7612210051791	19,-
----------------	---------------	------



Dávkovač tekutého mydla nerez s plastovým zásobníkom 480 mm, montáž do umývadla, 6322

92,18 €

Zápusťný dávkovač tekutého mydla 6437

176,03 €

Nástenný dávkovač tekutého mydla 1,2 l 6542

92,18 €

Nemocničný nášľapný dávkovač dezinfekčného tekut. mydla, nerez s plast. zásobníkom 960 ml, 6843

79,63 €



662,1 €

Zásobník na 600 ks skladaných papierových uterákov s odpad. košom 45 l, montáž do steny alebo na stenu 234



Zásobník na 400 ks skladaných papierových uterákov 250-15

92,18 €

Nástenný odpadový kôš, 25 l 357

184,39 €

Nástenný hygienický kôš s vekom, 4781-15

96,40 €




Výklopné zrkadlo pre imobilných 740

108,98 €

Zrkadlo 748

159,26 €

Mincový automat na dámske vložky, montáž do steny alebo na stenu 402

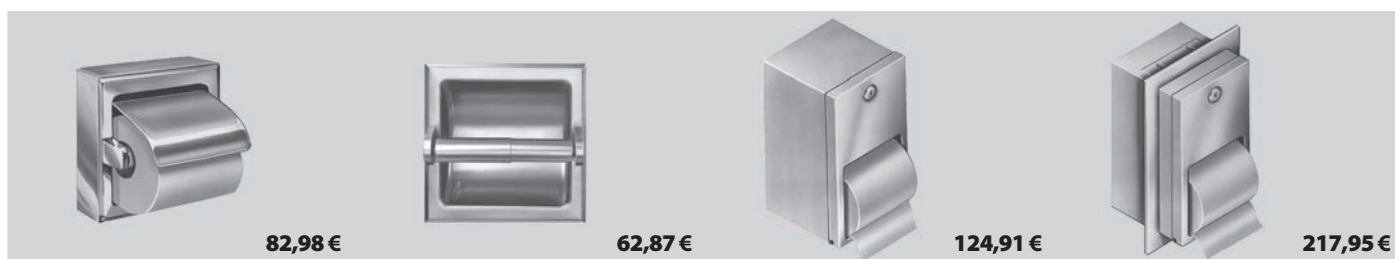

Zásobník toaletného papiera 5106

82,98 €

Zápusťný zásobník toaletného papiera 5104

62,87 €

Zásobník pre dve rolky toaletného papiera 5402

124,91 €

Zápusťný zásobník pre dve rolky toaletného papiera 5412

217,95 €



Držiak toaletného papiera 5084

62,87 €

Držiak toaletného papiera, chróm 508-32

65,39 €


Háčik na šaty 9114

15,10 €

■ SUŠIČE RÚK A VLASOV

FRANKE


STIEBEL ELTRON

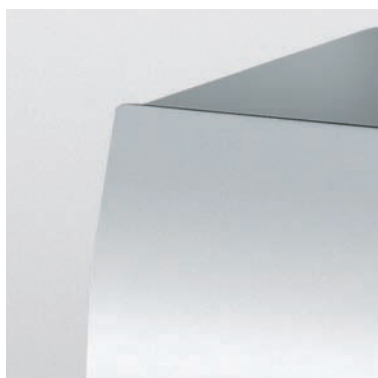

SUŠIČ RÚK A VLASOV FRANKE DRYERS

FRANKE

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

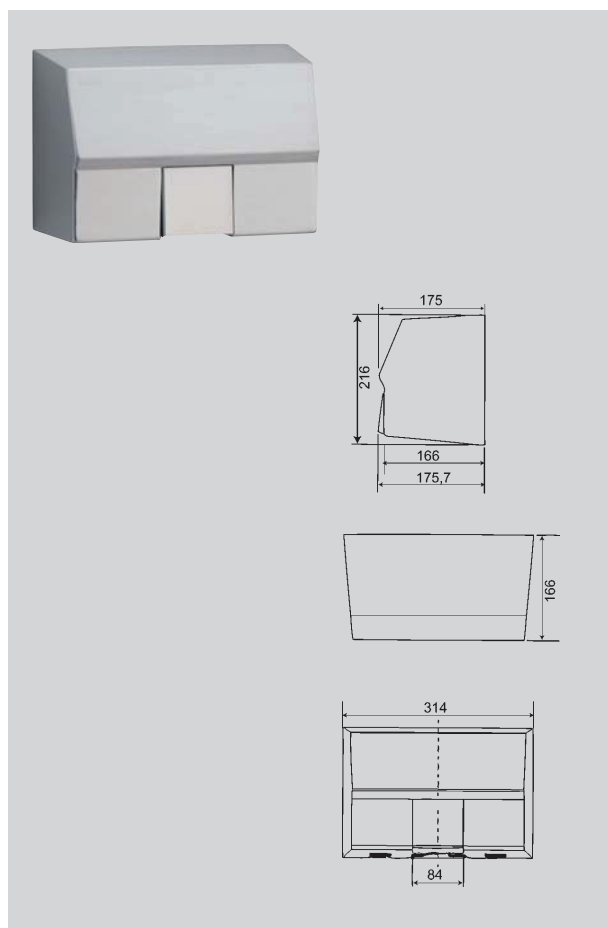

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk s pripevnením na stenu, elektronický teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 10 do 30 cm, kábel a zástrčka sa nedodávajú s výrobkom.


Elektrické údaje:	230 V, 50 Hz
Celkový výkon:	2200 W
Výhrev:	2100 W
Motor:	100 wattový motor s 2850 ot./min
Výstup z fúkača:	274 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu:	15,5 m/s

314x175x216

ARTH310

7612210052194

290,-

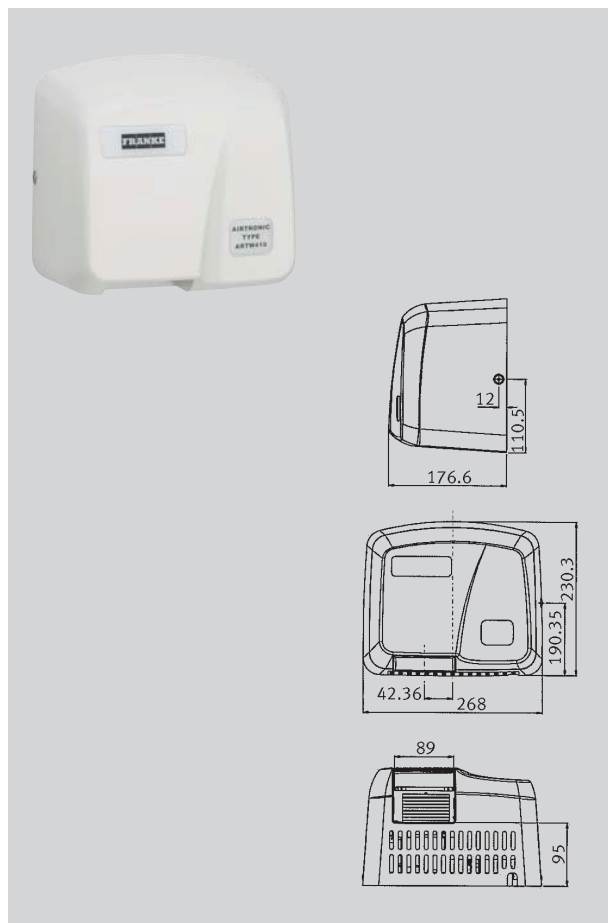

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk s pripevnením na stenu, elektronický teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z materiálu ABS znižujúceho horľavosť, hrúbka materiálu 3 mm, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 10 do 30 cm, automatické vypnutie po uplynutí 120 sekúnd, kábel a zástrčka sa nedodávajú s výrobkom.

Elektrické údaje:	230 V, 50 Hz
Celkový výkon:	1800 W
Výhrev:	1720 W
Motor:	80 wattový motor s 2850 ot./min
Výstup z fúkača:	255 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu:	14,5 m/s


268x176x230

ARTW410

7612210050411

151,-

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

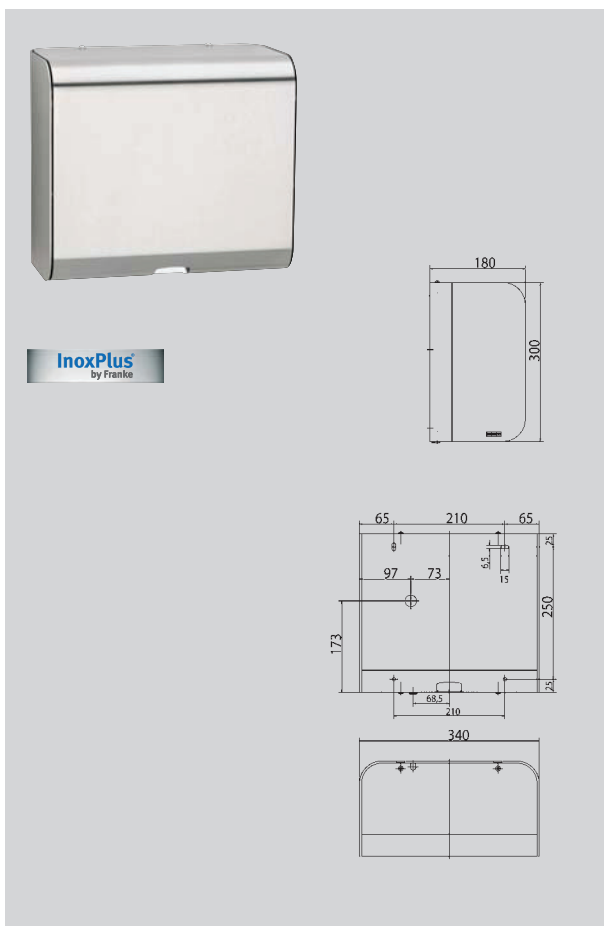


Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk „Mr. Twister“ s pripevnením na stenu, elektronický teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava a zdokonalený povrch pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie) **InoxPlus®**, hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 5 do 33 cm, automatické vypnutie napájania po uplynutí 60 sekúnd, čas sušenia je významne skrátený vďaka nastaviteľnej mimoriadne vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu, pričom výstup z fúkača nie je až tak silný, kábel a zástrčka sa nedodávajú s výrobkom, vrátane skrutiek a kotiev.

Elektrické údaje:	230 V, 50 Hz
Celkový výkon:	1500 W
Výhrev:	800 W
Motor:	700 W
Výstup z fúkača:	120 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu:	75-110 m/s

340x180x300

XINX210	7612210052248	791,-
Mr. Twister		

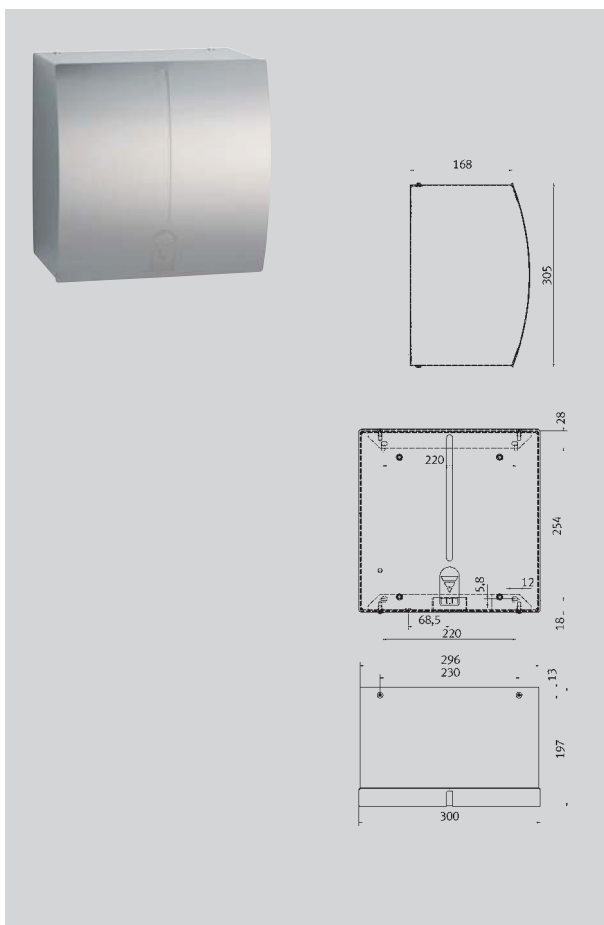

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk s pripevnením na stenu, elektronický teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, oblý predný kryt, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 5 do 33 cm, automatické vypnutie napájania po uplynutí 60 sekúnd, čas sušenia je významne skrátený vďaka nastaviteľnej mimoriadne vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu, pričom výstup z fúkača nie je až tak silný, kábel a zástrčka sa nedodávajú s výrobkom.

Elektrické údaje:	230 V, 50 Hz
Celkový výkon:	1500 W
Výhrev:	800 W
Motor:	700 W
Výstup z fúkača:	120 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu:	75-110 m/s

300x197x305

STRX210	7612210052231	573,-
----------------	---------------	-------



HTE 4

Sušič rúk HTE 4 electronic s plastovým krytom

Hygienická a hospodárna prevádzka vďaka spínaniu infračervenou detekčnou elektronikou. HTE osuší ruky rýchlo a bezhlučne. Pri návrhu nového dizajnu bol kladený dôraz na odolnosť proti prípadným nárazom i UV žiaru; /číslo 9585<5< ('<+ 59<+ 5< čísla < *;);. ; *8 / 1' L62 + 21:8) 1S 18 :/+

obj. číslo	typ	farba	výkon	v/š/h v mm	hmotnosť <1 -	) + ' < < 1
		(/+2	1 D			€ 1



HTE 5

Sušič rúk HTE 5 electronic s liatinovým krytom

) XQNFID J KRCQ VRVXč53 / : / 5< 18 : < < / ; : 68+ 68+9:58 < 1:58). . 85 W8 +). ' /) 1S 65 15 * + /+ 21:8) 1S 18 :/+

obj. číslo	typ	farba	výkon	v/š/h v mm	hmotnosť <1 -	) + ' < < 1
		(/+2	1 D			€ 1

SUŠIČE RÚK HTE TURBOTRONIC



Sušič rúk HTT 4 WS s plastovým krytom

Výkonovo silnejší sušič urč. 68+ 3 /+9: 9 < 951 3 / L613 / ' 9' /: L8 + 68+9:58 < - ' 9:85 \ 3 // ' 68+ < L* 1'). /+ 3 5 9: < 5 < *;);. ; ; 3 5 ňuje obzvlášť krátke časy sušenia. Hygienická a hospodárna prevádzka vďaka spínaniu infračervenou detekčnou elektronikou; +21:85 /15; ; /číslo 9585<5< ('<+ 59<+ 5< čísla < *;);. ; *8 / 1' L62 +

obj. číslo	typ	farba	výkon	v/š/h v mm	hmotnosť v kg	) + ' < < 1
		(/+2	1 D			€ 1



+77 \$0

Sušič rúk HTT 5 s liatinovým krytom

) XQNFID J KRCQ VRVXč53 / : / 5< 18 : < < / ; : 68+ 68+9:58 < 1:58). . 85 W8 +). ' /) 1S poškodenie.

obj. číslo	typ	farba	výkon	v/š/h v mm	hmotnosť v kg	) + ' < < 1
		(/+2	1 D			€ 1
		' :8) /: 15<	1 D			€ 1
		9:8+(58 15<	1 D			€ 1



Príslušenstvo sušičov rúk

L. 8 * S(' 2 /+ 59<+ 5< čísla vzduchu.

obj. číslo	typ	farba	výkon	v/š/h v mm	hmotnosť v kg	) + ' < < 1
		' * ' L62 W69<+ 5< čísla XFKX W6/ /+1 ' 0* S. 5				€ 1
		* 8 / 1' 68+ 686+< + /+ * 5 9; /číslo HTE 4 a HTT 4				
		' * ' L62 W69<+ 5< čísla XFKX W6/ /+1 ' 0* S. 5				€ 1
		* 8 / 1' 68+ 686+< + /+ * 5 9; /číslo HTE 5 a HTT 5				



SUŠIČ RÚK A VLASOV FRANKE DRYERS

FRANKE

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH




Bezdotykovo ovládaný sušič vlasov

Bezdotykovo ovládaný sušič vlasov s tlačidlom s elektronickým časovačom, čas vypnutia 150 sekúnd, kryt vyrobený z ocele striekanej práškovou farbou, farba Engine Silver (RAL 9020) a perlová/horcová (RAL 5025).

Rýchlosť prúdenia vzduchu: 210 m³/hod = 58 l/s
 Výkon: 1300 W
 Napájacie napätie: 230 V, 50 Hz

255x380x260

ARTH210 7612982001437 903,-

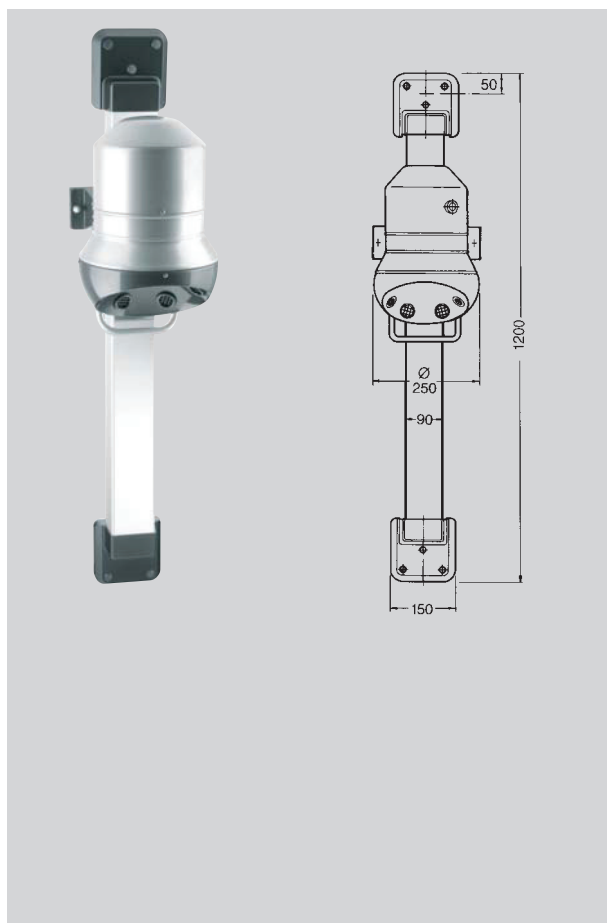

Príslušenstvo pre výškové nastavenie sušiča rúk ARTH210


Výškové nastavenie sušiča rúk ARTH 210, rozsah plynulého nastavenia 600 mm, vodiaca koľajnička vyrobená zo špeciálneho eloxovaného hliníka, s krištáľovým zrkadlom a vsadeným káblom odolným vandalizmu.

Výška 1200

ARTH101 7612982001451 421,-

■ SANITÁRNE ODDEĽOVACIE STENY

 **Aqualine**

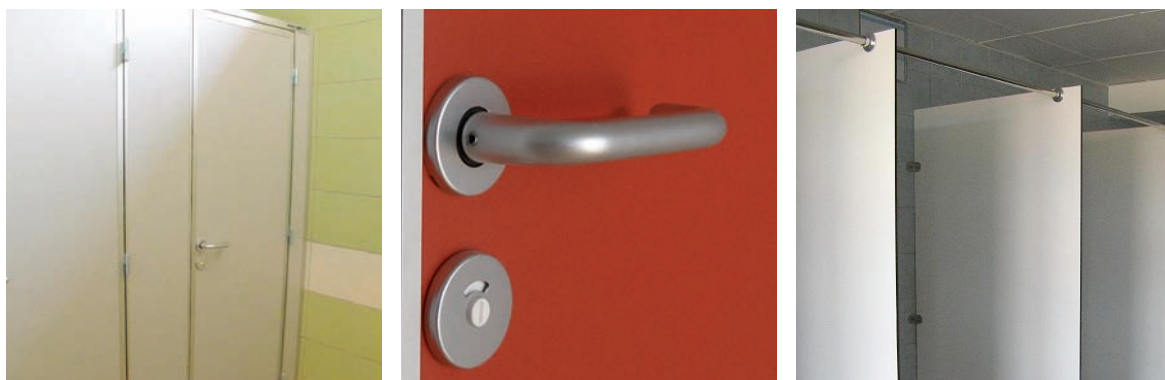

WC KABÍNY DO SUCHÝCH PRIESTOROV

AQUALINE 001


AQUA-Senzor® s.r.o.



Sanitárne oddelovacie steny, deliace steny, vvc kabíny a vvc priecky AQUALINE sú ideálnym riešením pri predelovaní priestorov napr. sociálnych zariadení. Vysoká flexibilita pri ich výrobe nám umožňuje prispôbovať rozmery, veľkosť a dizajn podľa požiadaviek zákazníka. WC kabíny do suchých priestorov ponúkajú výhodu pevného materiálu, nízkych nárokov na údržbu a vďaka voľnému priestoru medzi podlahou a kabínou aj maximálnu možnú hygienu.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Školy, škôlky a športoviská
Zdravotnícke zariadenia
Nákupné a obchodné centrá
Výrobné haly a podniky
Administratívne budovy

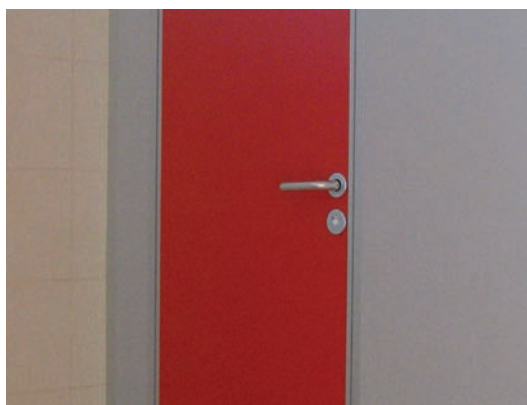

VÝHODY

- hrúbka materiálu len 28 mm umožňuje väčšie využitie vášho priestoru aj v úzkych priestoroch
- suchá a rýchla montáž cca 1-3 dni
- vzdušnosť a presvetlenie priestoru
- vysoká hygiena
- dlhá životnosť
- moderný design
- nižšie finančné náklady oproti murovaným priečkam

KONŠTRUKCIA

Pri výrobe WC kabín sa používa doska DTD s hrúbkou 28 mm s melamínovým povrchom. Hrany sú osadené v hliníkovom profile s úpravou ELOX. Na požiadanie zákazníka je možná zámena profilu za ABS hranu. Dvere sú osadené na pántoch s celkovou nosnosťou 60 kg. Nožičky a kľučky sú hliníkové s povrchovou úpravou ELOX s možnosťou zámény kľučiek za plastové podľa ponúkanej farebnej škály.

DESIGN

Vďaka širokej ponuke materiálov rôznych farieb a povrchových úprav vieme vytvoriť zostavy od základných farebných odtienov až po hliníkové alebo nerezové prevedenia WC kabín.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Celková výška kabíny: 2000 mm štandard

Výška nožičiek: 100 mm

Šírka kabíny: od 800 mm do 1100 mm štandard

Hĺbka kabíny: od 1100 mm do 1700 mm štandard

Šírka dverí: 600 mm štandard

Šírka dverí pre imobilných: min. 800 mm


Všetky štandardné rozmery je možné meniť.



Viac informácií nájdete na www.wckabiny.sk

KABÍNY DO MOKRÝCH PRIESTOROV AQUALINE 002


AQUA-senzor[®] s.r.o.

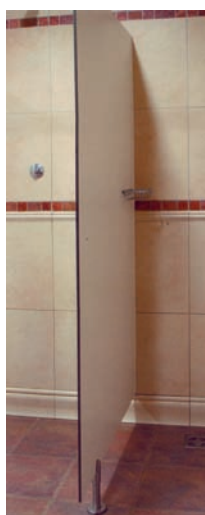

Sanitárne oddelovacie steny, WC kabíny a WC priečky AQUALINE do mokrých priestorov sú ideálnym riešením pri predeľovaní napr: sprch a sprchovacích miestností. Jednoduché a čisté línie bez záhybov a profilov zabezpečujú vysokú hygienu týchto priestorov. Riešenie s použitím nožičiek umožňuje odtok vody do jedného centrálného vtoku.

MATERIÁL

Na výrobu sanitárnych oddelovacích stien AQUALINE do mokrých priestorov sa používajú dosky COMPACT z vysokotlakovaného laminátu o hrúbke 10 mm. Materiál je vhodný do náročných prostredí. Štandardná výška stien AQUALINE je 2000 mm vrtané výškovo nastaviteľných 100 mm nožičiek. Pevnosť stien v priestore zabezpečuje spojovací eloxovaný profil vedený po vrchnej časti kabín. Nožičky a úchyty sú vhladom na vlhké prostredie z nerezového materiálu.



TECHNICKÉ SCHÉMY ODPORÚČANÝCH ROZMEROV



INŠTALÁCIA



Výrobu, dopravu a odbornú montáž zabezpečujú naši špecializovaní pracovníci. Technické zameranie daného priestoru ZDARMA.

CENA

Cena sanitárnych oddelovacích stien nie je pevne stanovená ale vyrátava sa individuálne na základe Vami daných rozmerov a požiadaviek.

OBCHODNO-TECHNICKÉ PORADENSTVO

Jaroslav Olejár 0905 925 708, aqua-senzor@ aqua-senzor.sk

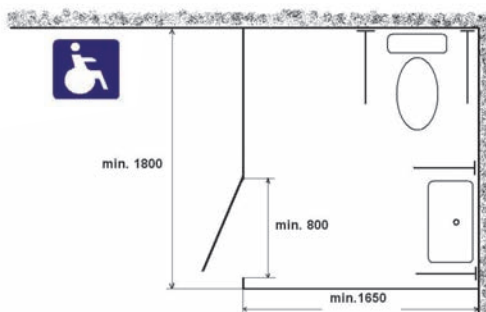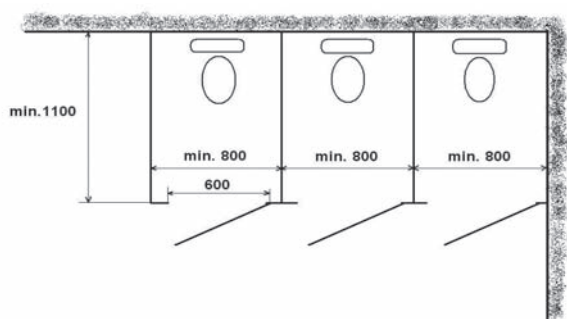

Viac informácií nájdete na www.wckabiny.sk



■ PISOÁROVÉ PREDEĽOVACIE STENY

FRANKE

AQUA-senzor®
s.r.o.



PISOÁROVÉ ODDEĽOVACIE STIENKY AQUALINE



Škólková oddeľovacia stienka z DTD dosky v hliníkovom profile s ABS hranou s kotvením na stenu a na podlahu pomocou nožičky

červená farba, oblá hrana

Aqualine 004 červ. 1200 x 600 x 28 mm cena: **105,- €**



Škólková oddeľovacia stienka z DTD dosky v hliníkovom profile s ABS hranou s kotvením na stenu a na podlahu pomocou nožičky svetlosivá farba

Aqualine 004 1200 x 600 x 28 mm cena: **95,- €**



Pisoárová oddeľovacia stienka z DTD dosky v hliníkovom profile s ABS hranou s kotvením na stenu a na podlahu pomocou nožičky svetlosivá farba


Aqualine 003 1200 x 400 x 28 mm cena: **85,- €**

iný rozmer na vyžiadanie zákazníka



Pisoárová oddeľovacia stienka z dvojitého bezpečnostného skla s kotvením na stenu pomocou chromových úchyto

Aqualine 003 glass xxx cena: **220,- €**

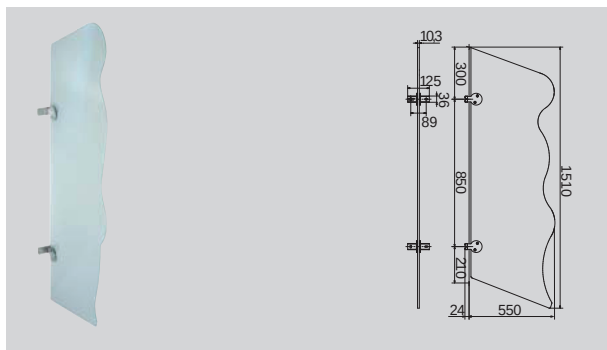

Oddeľovacia priečka pre pisoár


Oddeľovacia priečka pre pisoár „Adonis“ s pripevnením na stenu, vyrobená z temperovaného bezpečnostného skla s hrúbkou 11 mm, silueta v tvare ľudského chrbta, platničky pre pripevnenie na stenu vyrobené z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

10,5x570x1510

XINV700
Adonis

7612210014383

1.104,-

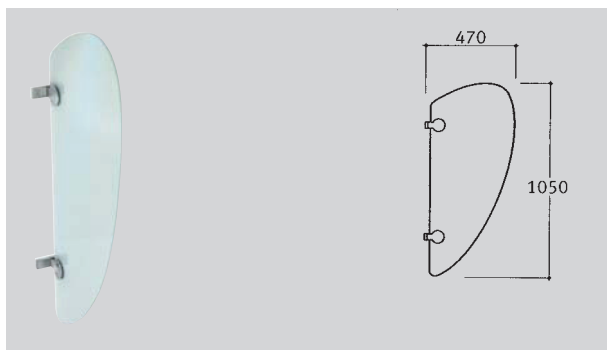

Oddeľovacia priečka pre pisoár


Oddeľovacia priečka pre pisoár „Wing“ s pripevnením na stenu, vyrobená z temperovaného bezpečnostného skla s hrúbkou 11 mm, silueta v tvare krídla, pripevňovacie prvky vyrobené z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

10,5x470x1050

XINV701
Wing

7612210014406

791,-

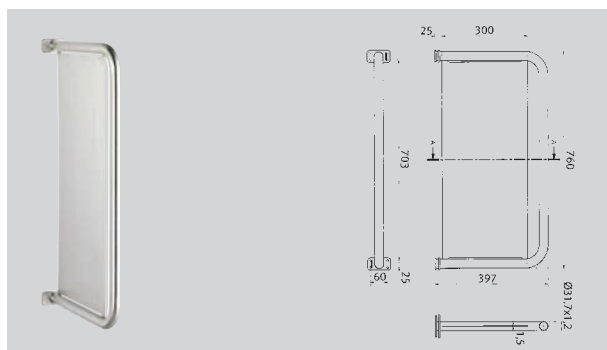

Oddeľovacia priečka pre pisoár


Oddeľovacia priečka pre pisoár s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 2 mm, priemer trubky 32 mm, dva kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 31,7x400x760

CMPX560

7612210015731

284,-

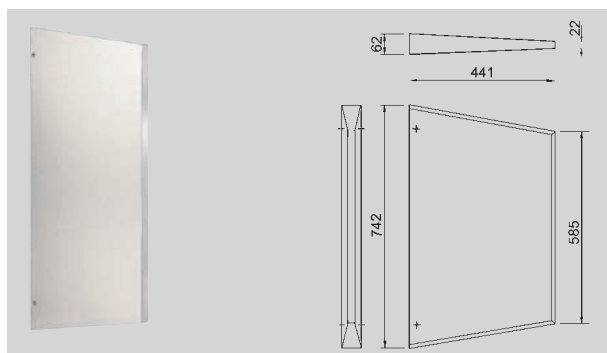

Oddeľovacia priečka pre pisoár

Oddeľovacia priečka pre pisoár s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava so štruktúrou WL5 1,0 mm, hrúbka materiálu 1 mm, skryté pripevnenie na stenu, vrátane skrutiek a kotiev.

62x441x742

CMPX700

7612210016394

393,-

■ PRACOVNÉ A UMÝVADLOVÉ DOSKY

kerrock®
by kolpa



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

kerrock®
by kolpa



Predstavujeme Vám moderný materiál, ktorého výrazné kvality predstavujú skutočnú revolúciu v dizajne interiéru. Vzhľadom je podobný mramoru alebo žule.

S Kerrockom môžete vytvoriť zaujímavé povrchy nábytku a dekorácie stien. Interiér, dotvorený Kerrockom, dýcha novým životom. S Kerrockom je možné vytvoriť pracovné plochy do kuchýň, kúpeľní alebo pracovní, ale aj kancelárií, recepcií a pod. Pulty, recepcné stoly, stolíky v kaviarňach, cukrárňach a hoteloch môžu byť stále hygienicky čisté.

Vlastnosti

Kerrock pôsobí mramorovo chladne, napriek tomu je príjemný na dotyk. Štruktúra jeho povrchu je prívetivá a atraktívna. Pociťte teplo sa prenáša na každého, kto sa ho dotýka. Elegantné tvary a krásne farby dotvoria vzhľad nábytku.

Kerrock je dostupný v širokej škále harmonických farieb, ktoré sú elegantné a nezameniteľné, keď sú umiestnené do priestoru. Bohaté pastelové odtiene dodávajú mäkkosť a zamatový lesk.



Je vysoko odolný voči poškodeniu a poškriabaniu, a tak si zachováva svoj krásny vzhľad po mnoho rokov. Čas na ňom nezanecháva žiadne stopy. Ovocie, zelenina, ovocné ani alkoholické nápoje Kerrock neznečisťujú. Má tvrdý homogénny povrch. Vďaka jeho vysokej pevnosti, trvácnosti a kompaktnosti je odolný voči praskaniu a keďže je nepórovitý, neabsorbuje vodu.

Kerrock má vysokú tepelnú odolnosť, takže ani horúce kuchynské nádoby ho nepoškodia. Škrvy od zapálenej cigarety sú ľahko odstrániteľné bežným čistiacim prostriedkom. Zabudnutá sviečka nespôsobí požiar, pretože Kerrock je samozhášavý.

Kerrock je vysoko odolný voči chemikáliám a mikroorganizmom, preto je vhodný pre pracovné plochy v laboratóriách a nemocniciach. Je odolný voči mikroklimatickým zmenám, a preto je použiteľný kdekoľvek na svete.

Kerrock sa dodáva vo formátoch 3600 x 760, 3600 x 670, 3600 x 1350 mm a štyroch hrúbkach, 6, 8, 12, 18 mm.

VYUŽITIE



Kerrock je veľmi vhodný
do dielni
do kuchýň, na kuchynské drezy
na poličky
na obloženia stien
na umývadlá
na vane

S Kerrockom môžete slobodne a s ľahkosťou vytvárať nápadité pracovné povrchy a stenové obloženia.

Vo vašom dome aj kancelárii budete mať pocit detailnej prepracovanosti a dôstojného vzhľadu s množstvom farebných odtieňov a kombinácií. Kerrock je tiež ideálny materiál na vstupné a orientačné tabuľky v budovách.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Kerrock je obľúbený, pretože jeho čistenie a údržba sú jednoduché a ľahké. Aj najtvrdšie usadeniny sa dajú ľahko odstrániť vodou a bežnými čistiacimi prostriedkami.

Odporúčame abrazívne čistiace prostriedky alebo špeciálny čistiaci prostriedok KERIL, ktorý obnoví jemný a hodvábný lesk materiálu. Obrusovaním a leštením povrchu sa dá povrch úplne obnoviť.

Kerrock nám šetrí čas a energiu.



FAREBNÉ ODTIENE PRACOVNÝCH DOSIEK


Jednofarebné



Granit



Teraco

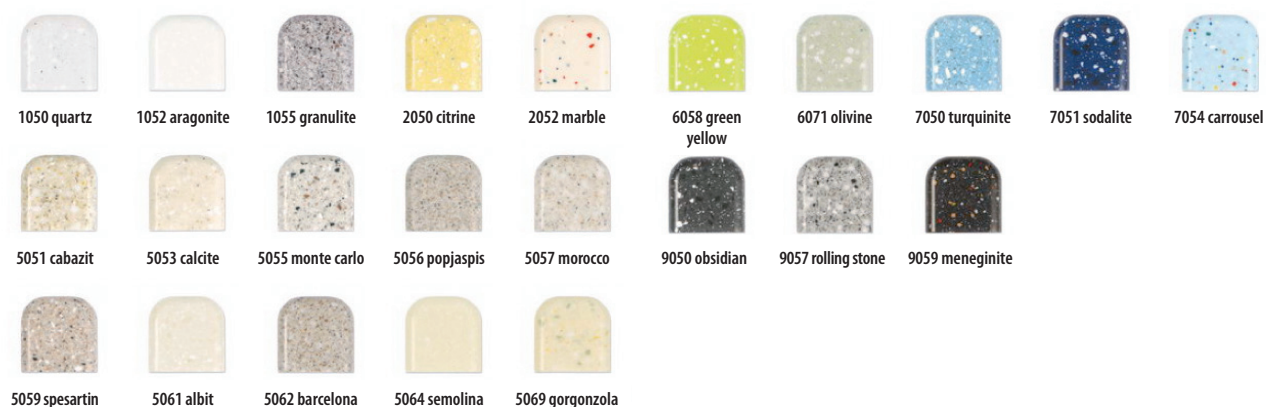

CENA

Cena pracovných a umývadlových dosiek nie je pevne stanovená ale vyrátava sa individuálne na základe Vami daných rozmerov a požiadaviek.

■ SPRCHOVÉ PODLAHOVÉ ŽĽABY

AQUA-senzor®
s.r.o.



KÚPEĽŇOVÉ PODLAHOVÉ ŽLABY

Podlahové žlaby predstavujú moderný trend v odvodnení sprchových kútov, celých kúpeľní alebo iných priestorov. Jedná sa o designovo čisté a praktické riešenia, ktoré nahrádza už prežité sprchové vaničky. Žlaby majú lemy pre hydroizoláciu a sú podľa typu určené do priestoru alebo ku stene. Štandardne sú vyrábané v dĺžkach 800 a 900 mm. Materiál nerez AISI 304, iný na zakázku – (napr. chlórudolný AISI 316).



SZ 011 – ŽLAB KU STENE

Žlab je určený k zabudovaniu ku stene. V základnom prevedení má zadný kolmý lem pod zvislé kachličky – žlab je teda osadený k priebežnej stene – a ďalšie časti tvoria vodorovné lemy pod dlažbu. Odpad uprostred má výšku iba 100 mm, smer výtoku je otočne nastaviteľný. Štandardne je žlab vyrábaný v dĺžkach 800 a 900 mm – viz výkres. Iné rozmery na zakázku.

800 mm	249,59 €
900 mm	257,67 €



SZ 011L A SZ 011P – ŽLAB DO KÚTA

Žlab je určený k inštalácii ku dvom stenám – do kúta. Má teda zadný a jeden bočný lem pod zvislé kachličky a dva lemy vodorovné – pod dlažbu. Podľa umiestnenia zvislého bočného lemu rozoznávame prevedenie ľavé SZ 011L (na obrázku) a pravé SZ 011P. Odpad uprostred má výšku iba 100 mm, smer výtoku je otočne nastaviteľný. Štandardne je žlab vyrábaný v dĺžkach 800 a 900 mm – viz výkres. Iné rozmery na zakázku.

800 mm	255,26 €
900 mm	263,34 €



SZ 011LP – ŽLAB MEDZI 3 STENY

Žlab je určený do presne definovaného priestoru medzi tri zvislé steny – má tri zvislé lemy pod kachličky. Zostávajúci lem je vodorovný pod dlažbu s izoláciou. Odpad uprostred má výšku iba 100 mm, smer výtoku je otočne nastaviteľný.

Štandardne je žlab vyrábaný v dĺžkach 800 a 900 mm – viz výkres. Iné rozmery na zakázku.


800 mm	260,93 €
900 mm	269,01 €



SZ 013 – ŽLAB DO PRIESTORU

Žlab je určený do priestoru, má zo štyroch strán vodorovné lemy pre napojenie izolácie. Odpad uprostred má výšku iba 100 mm, smer výtoku je otočne nastaviteľný. Štandardne je žlab vyrábaný v dĺžkach 800 a 900 mm – viz výkres. Iné rozmery na zakázku.

800 mm	238,25 €
900 mm	246,33 €

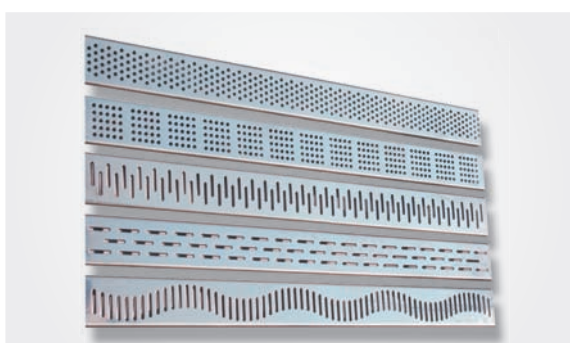


VZORNÍK TVARŮ KRYCÍCH ROŠTŮ



- alfa 1
- alfa 2
- beta 1
- beta 2
- beta 3

CELKOVÁ VÝŠKA PODLAHOVÝCH ŽLÁBKŮ JE JEN 100 MM!



SZ 011

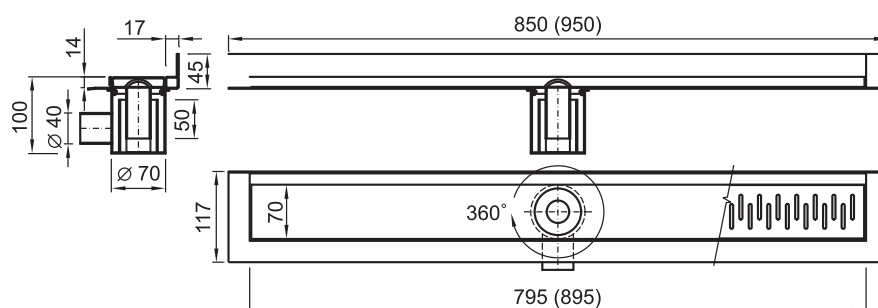


SZ 011L A SZ 011P

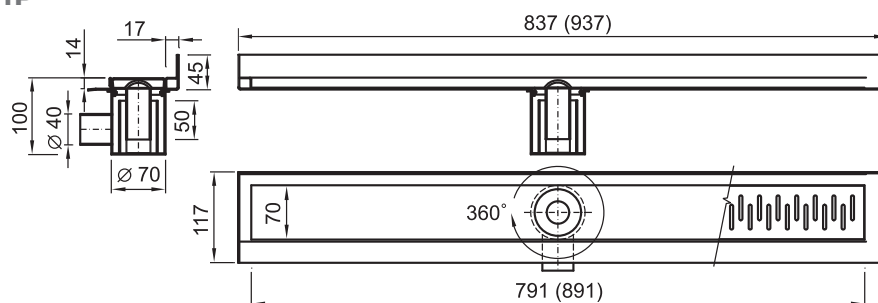

SZ 011LP

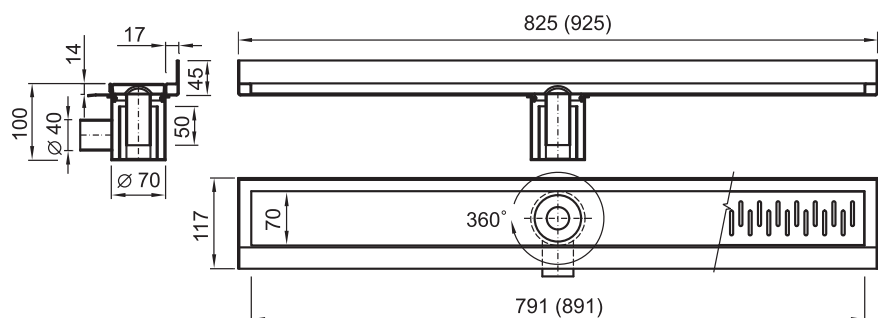

SZ 013

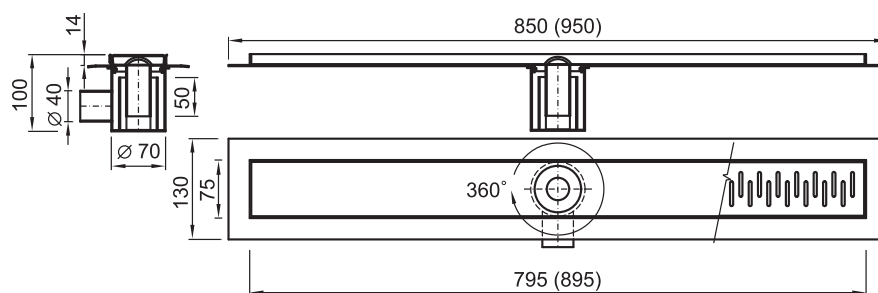


■ INŠTALAČNÉ PRVKY

FRANKE



Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH

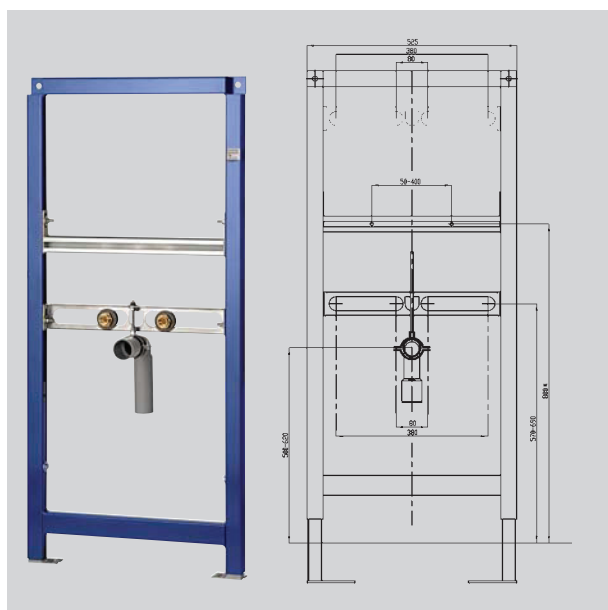


Inštalačný prvok pre umývadlá

Inštalačný prvok AQUAFIX pre umývadlá so stojanovým pripevnením, samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na pripevnenie umývadla, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX152 7612982097201 154,–

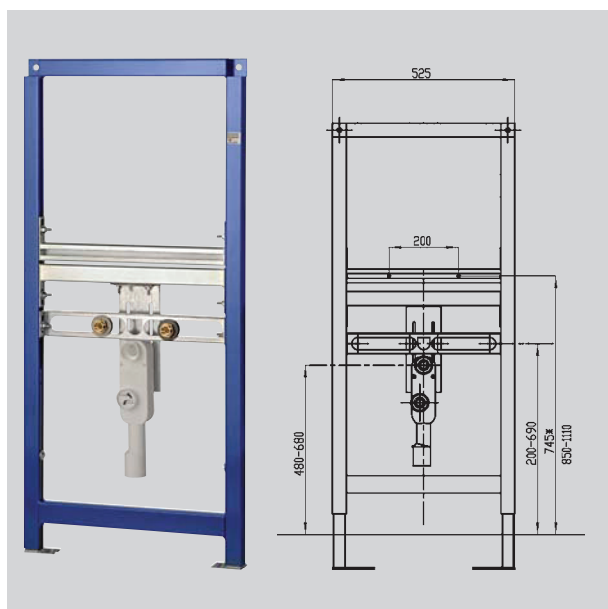


Inštalačný prvok pre umývadlá, dizajn umožňujúci prístup telesne postihnutým

Inštalačný prvok AQUAFIX pre umývadlá s dizajnom umožňujúcim prístup postihnutým osobám, stojanové pripevnenie, samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, lapač pachov zapustený do steny (DN 50/DN 40), skrutky na pripevnenie umývadla, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX151 7612982097218 229,–

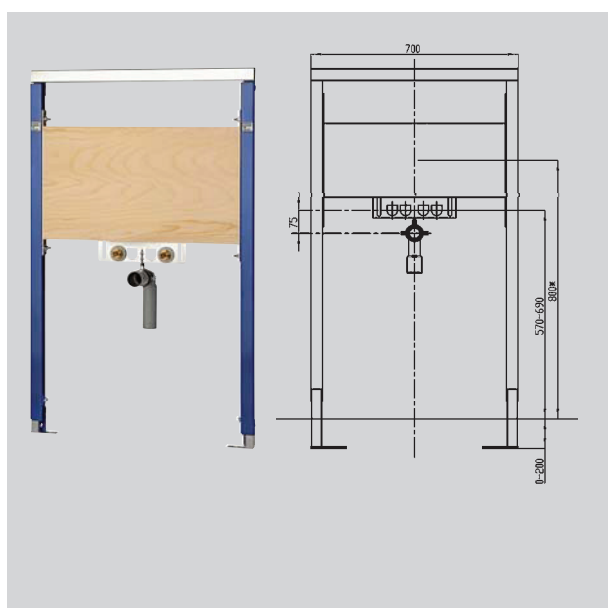

Inštalačný prvok pre umývadlá z antikorovej ocele

Inštalačný prvok AQUAFIX pre umývadlá z antikorovej ocele so stojanovými alebo stenovými armatúrami, samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, vode odolný panel z lepeného vrstveného dreva, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 700 mm
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu


CMPX150 7612982097232 293,–

INŠTALAČNÉ PRVKY FRANKE AQUAFIX

FRANKE

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
------------	---------------	------------------	---------------------------

Všetky rozmery sú v mm

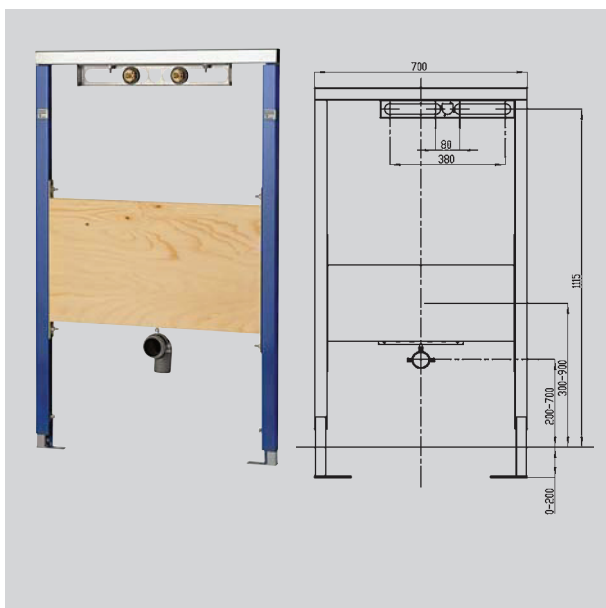


Inštalačný prvok pre drezy z antikorovej ocele

Inštalačný prvok AQUAFIX pre drezy z antikorovej ocele s pripevnením na stenu, samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, vode odolný panel z lepeného vrstveného dreva, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 700 mm
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX155 7612982097249 293,-

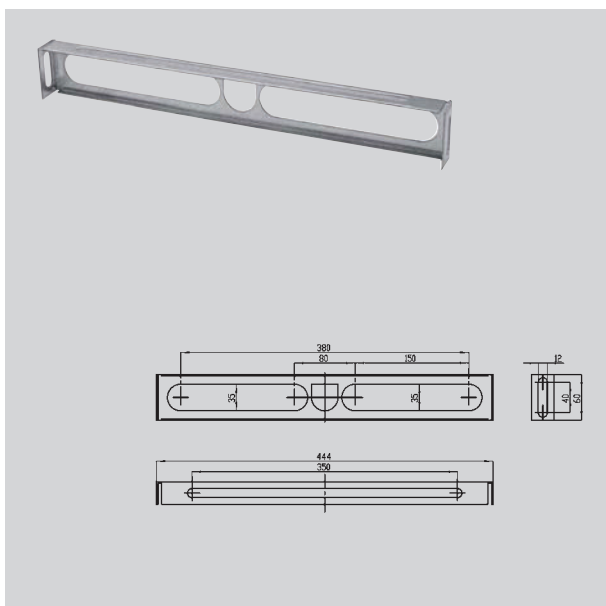

Pripevňovací modul pre pripevnenie stenových armatúr na stenu

Pripevňovací modul AQUAFIX pre pripevnenie stenových armatúr na stenu v spojení s inštalačným prvkom AQUAFIX pre umývadlá, galvanizovaná oceľ, bez stenového potrubia, vrátane montážneho materiálu.

444x30x72

Z-CMPX152/1 7612982097225 35,-



Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovou stenou, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.



Z-CMPX140 7612982097294 9,-

AQUASET PISOÁR

Obsahuje:

- Inštalačný prvok
- pisoárový senzorový splachovač Apis 5 + Apis 5M
- pisoár Jika Golem
- pisoárový sifón HL 430 DN 50
- odtokové koleno
- vtokovú armatúru
- sadu pre uchytenie pisoáru

Bližšie informácie k výrobku nájdete na strane 6 v sekcii Senzor

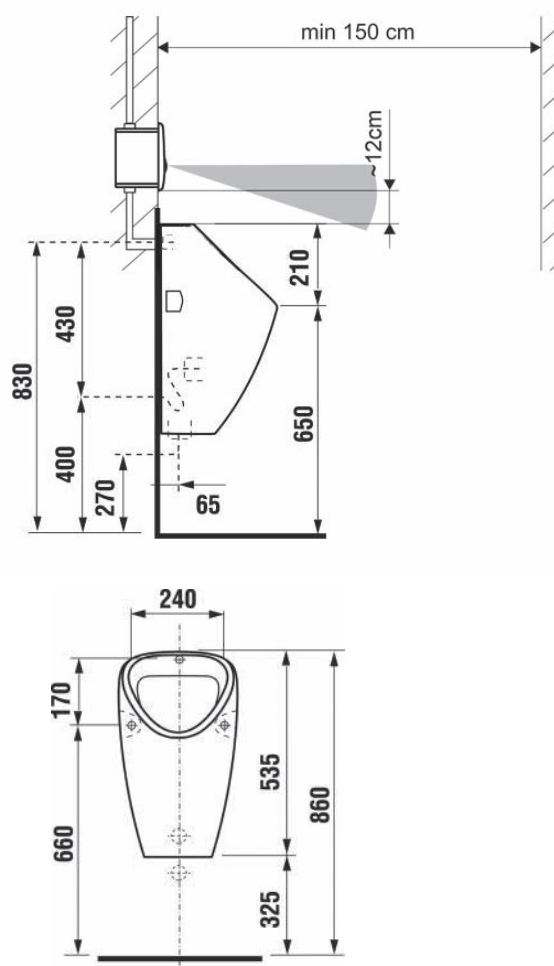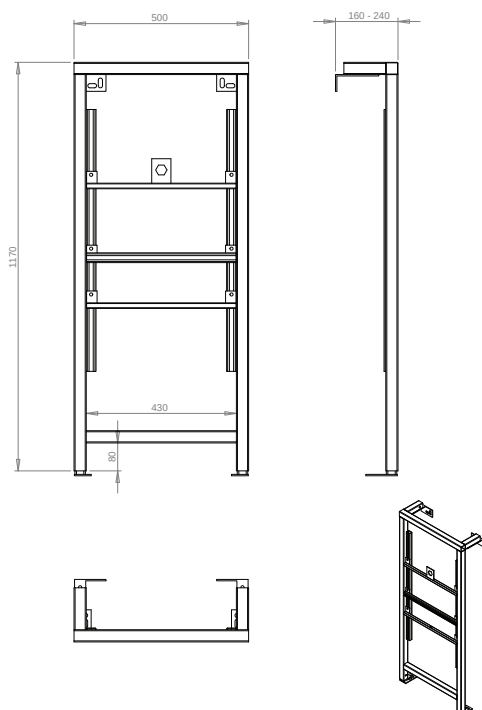

INŠTALAČNÉ PRVKY FRANKE AQUAFIX

FRANKE

Zobrazenie

Druh /variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

Všetky rozmery sú v mm

bez DPH



Inštalačný prvok pre pisoáre so zabudovaným snímačom Apis 1 VS 3, VBS 3, CMPX 538

Inštalačný prvok AQUAFIX pre pisoáre z antikorovej ocele s ovládaním sifónu, samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, predpripravené pre pisoár Franke CMPX538, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX136 7612982097270 145,-

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovou stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.


Z-CMPX140 7612982097294 9,-



Stavebná pripravenosť

Platí pre keramiku GOLEM

A = 400 mm
B = 270 mm
C = 660 mm
D = 75 mm (len pre alternatívu 2)
F = 240 mm
2 x D1- L =
-otvor v stene podľ /(' 2) 3 * /

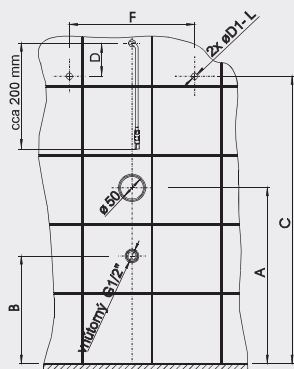

• APIS 1 VBS 3

obj. č. 01.30.33-913

341,23 €

Nástenný keramický pisoár JIKA Golem s vodivostným snímačom. Skladá sa z pisoáru, elektroniky, elmag. ventilu, rohového ventilu, vstupnej armatúry do keramiky, odpojiteľného puzdra batérie, filtra nečistôt, odsávacieho sifónu HL 430 DN 50 s elektródami. Napájanie batérií 6V Li.

⚡ Napájanie zo 6V lítiovej batérie CR P2 pre 1 senzor (10,95 Eur)

• APIS 1 VS 3

obj. č. 01.30.33-923

337,85 €

Nástenný keramický pisoár JIKA Golem s vodivostným snímačom. Skladá sa z pisoáru, elektroniky, elmag. ventilu, rohového ventilu, vstupnej armatúry do keramiky, odpojiteľného puzdra batérie, filtra nečistôt, odsávacieho sifónu HL 430 DN 50 s elektródami. Napájanie z externého zdroja 6V DC.

⚡ Napájanie z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (57,96 Eur)

ZVLÁŠTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- batéria 6V Li, CR-P2 obj.č. 06.16.01-000
- diaľkový ovládač DO 2 obj.č. 09.02.04-000
- ZAS 230A/6DS31 obj.č. 06.21.31-010
- konektor s káblom R2F (6,87 €) obj.č. 07.21.01-000
- konektor s káblom R2M (6,87 €) obj.č. 07.22.01-000

Blížšie informácie k výrobku nájdete na strane 12 v sekcii Senzor

senzor

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH



Inštalačný prvok pre suché pisoáre

Inštalačný prvok AQUAFIX pre suché pisoáre, samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a ústie vývodu, predpripravené pre pisoár Franke CMPX538 WF, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX137 7612982097287 112,–

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Suchý pisoár zavesený na stenu

Samostatný suchý pisoár s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa a oválny tvar, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane pravouhlého kolena s priemerom 50 mm, vrátane pripevňovacej konzoly, odpad a membrána z antikorovej ocele.

380x350x600

CMPX532 WF 7612210020100 1.368,–

Suchý pisoár zavesený na stenu

Suchý pisoár s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane 90° kolena s priemerom 50 mm, vrátane pripevňovacej konzoly a odpadu z antikorovej ocele a membrány použitej ako sifón.

CMPX538WF 7612210051821 686,–

INŠTALAČNÉ PRVKY FRANKE AQUAFIX

FRANKE

Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH



Inštalačný prvok s nádržkou pre záchodové zariadenia

Inštalačný prvok AQUAFIX pre toaletnú misu s pripnutím na stenu, so skrytou záchodovou nádržkou. Samonosná konštrukcia z ocelového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripnutie na sadrokartónový obklad. Skrytá záchodová nádržka s izoláciou proti kondenzovaniu vody, dvojstupňové splachovanie (9/4,5 l alebo 6/3 l) alebo splachovanie typu štart/stop, spúšťanie prenášané cez ohybné tlakové špirály, napúšťací ventil s hlučnosťou triedy I, pripievňovacia konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane ohybnej spojovacej hadice, koleno na pripojenie toalety, skrutky na pripnutie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
 Nastavenie hĺbky: 155 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX140 7612982097102 276,-

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripnutie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripnutie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripievňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,-

Ovládací destička pro podomítkovou splachovací nádržku

Ovládací destička pro podomítkovou splachovací nádržku ve výše uvedeném instalačním prvku. Ovládání zepředu. Destička sestává z ovládacího tlačítka, rámu tlačítka, závěsného rámu, upevňovacích svorníků a pojistných šroubů, materiál: ušlechtilá ocel

170x100

AQUA557 7612982082542 131,-
CNS

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripnuté na stenu

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripnuté na stenu a uvedené v predchádzajúcom inštalačnom prvku, dvojúrovňové splachovanie alebo splachovanie typu štart/stop, tvorené ovládacími tlačidlami, pripievňovacím prvkom pre tlačidlá, inštalačným rámom, pripievňovacími skrutkami a poistnou skrutkou, vyrobené z antikorovej ocele.

170x100

AQUA555 7612982097157 127,-
CNS

AQUA554 7612982097140 49,-
biele

Zobrazenie


Všetky rozmery sú v mm

Druh /variant

Katalógové číslo

Ceny sú v Euro

bez DPH

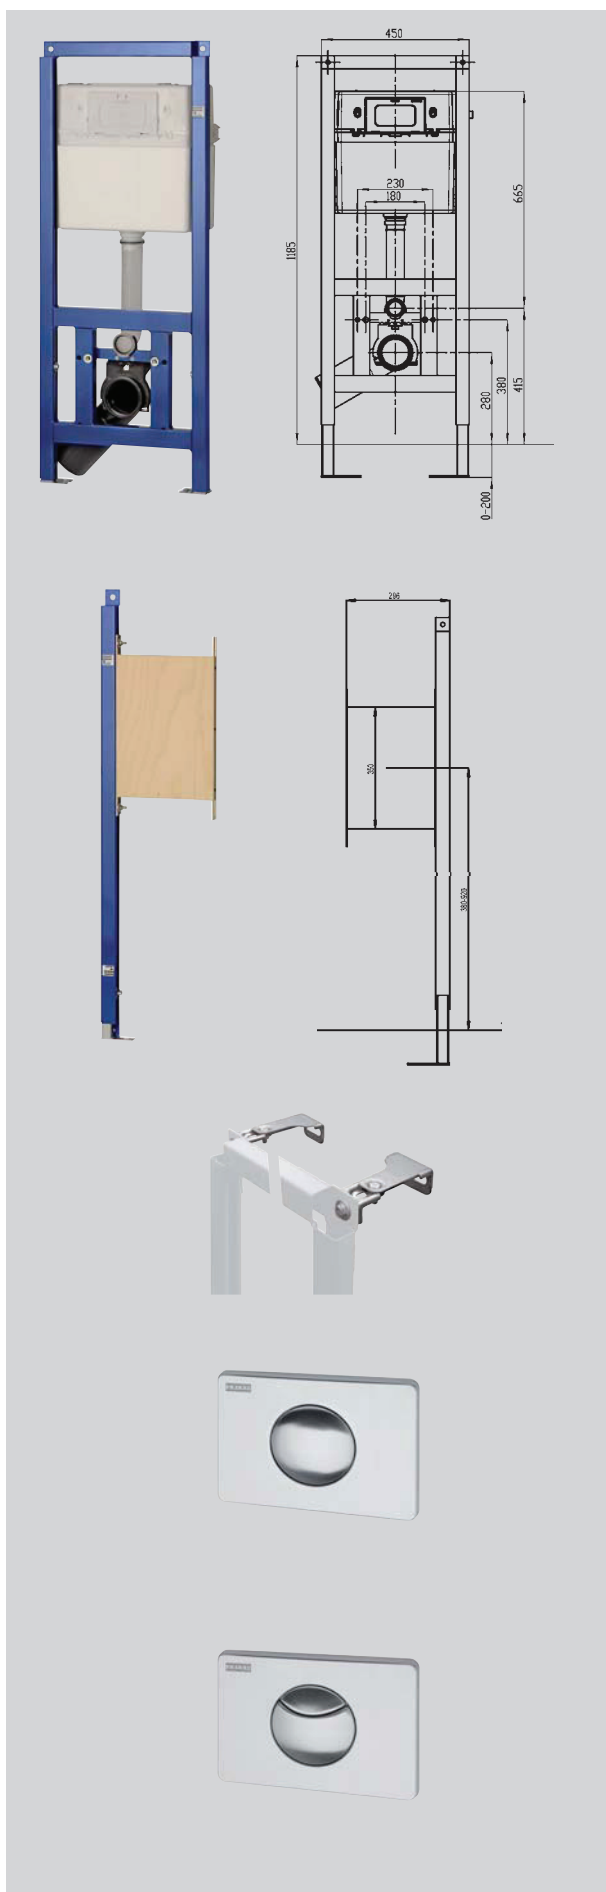

Inštalačný prvok s nádržkou pre záchody pre invalidov

Inštalačný prvok AQUAFIX pre nástenné toaletné misy s prístupom pre postihnuté osoby, so skrytou záchodovou nádržkou. Samonosná konštrukcia z oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad. Skrytá záchodová nádržka s izoláciou proti kondenzovaniu vody, dvojstupňové splachovanie (9/4,5 l alebo 6/3 l) alebo splachovanie typu štart/stop, spúšťanie prenášané cez ohybné tlakové špirály, napúšťací ventil s hlučnosťou triedy I, pripevňovacia konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane ohybnej spojovacej hadice, koleno na pripojenie toalety, skrutky na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 450 mm
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
 Nastavenie hĺbky: 155 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX141 7612982097119 323,–

Pripevňovací prvok pre rukoväť a držadlá

Pripevňovací prvok AQUAFIX pre rukoväť a držadlá s inštaláciou na ľavostranné a pravostranné pripevnenie na inštalačný prvok, samonosná konštrukcia z oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, 2 pripevňovacie body, kompletne zmontovaný od výroby, vode odolný panel z lepeného vrstveného dreva, univerzálne nastaviteľná výška, vrátane montážneho materiálu.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 296 mm
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX162 7612982097195 130,–

Poznámka: Pripevňovací prvok sa používa len v kombinácii s inštalačným prvkom!

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu a uvedené v predchádzajúcom inštalačnom prvku, ovládanie spredu, tvorené ovládacím tlačidlom, pripevňovacím prvkom pre tlačidlo, inštalačným rámom, pripevňovacími skrutkami a poistnou skrutkou, vyrobené z antikorovej ocele.

170x100

AQUA557 7612982082542 131,–
 CNS

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu a uvedené v predchádzajúcom inštalačnom prvku, dvojúrovňové splachovanie alebo splachovanie typu štart/stop, tvorené ovládacími tlačidlami, pripevňovacím prvkom pre tlačidlá, inštalačným rámom, pripevňovacími skrutkami a poistnou skrutkou, vyrobené z antikorovej ocele.

170x100

AQUA555 7612982097157 127,–
 CNS

AQUA554 7612982097140 49,–
 biele

INŠTALAČNÉ PRVKY FRANKE AQUAFIX



Zobrazenie	Druh /variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro
Všetky rozmery sú v mm			bez DPH



Inštalačný prvok pre záchodové zariadenia

Inštalačný prvok AQUAFIX pre nástenné toaletné misy, predpripravená základná armatúrová inštalačná súprava pre záchodové splachovacie ventily Franke zapustené do steny. Samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, pripevňovacia konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane vstupnej a výstupnej armatúrovej súpravy, skrutky na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX142 7612982097126 427,–

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–


Záchodový splachovací ventil, hlučnosť triedy I, s automatickou reguláciou prietoku

So záchodovým splachovacím ventilom, armatúrová trieda I, s automatickou reguláciou prietoku

Hotová inštalačná súprava
AQRM555 7612982000676 339,–

Zobrazenie	Druh / variant	Katalógové číslo	Ceny sú v Euro bez DPH
------------	----------------	------------------	---------------------------

Všetky rozmery sú v mm

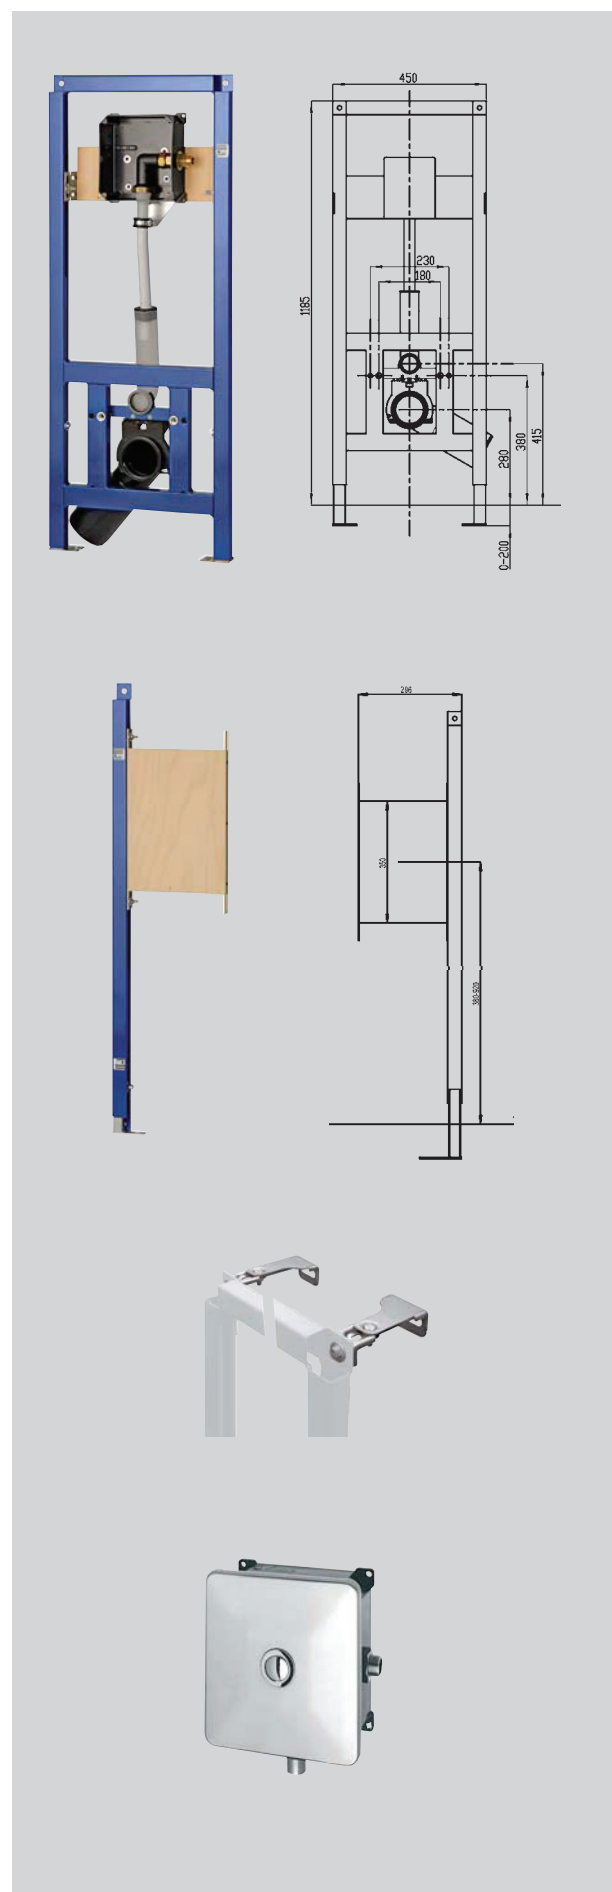

Inšalačný prvok pre záchody pre invalidov

Inšalačný prvok AQUAFIX pre nástenné toaletné misy s prístupom pre invalidov, predpripravená základná armatúrová inšalačná súprava pre záchodové splachovacie ventily Franke zapustené do steny. Samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, pripevňovacia konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane vstupnej a výstupnej armatúrovej súpravy, skrutky na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 450 mm
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX143 7612982097133 486,–

Inšalačný prvok pre úchyty a madlá

Montážny prvok AQUAFIX pre rukoväť a držadlá s inštaláciou na ľavostranné a pravostranné pripevnenie na inšalačný prvok, samonosná konštrukcia z oceleového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, 2 pripevňovacie body, kompletne zmontovaný od výroby, vode odolný panel z lepeného vrstveného dreva, univerzálne nastaviteľná výška, vrátane montážneho materiálu.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 296 mm
 Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
 Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX162 7612982097195 130,–

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na pripevnenie inšalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovacieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Záchodový splachovací ventil, hlučnosť triedy I, s automatickou reguláciou prietoku

So záchodovým splachovacím ventilom, armatúrová trieda I, s automatickou reguláciou prietoku

Hotová inšalačná súprava
AQRM555 7612982000676 339,–

■ FILTRE NA ÚPRAVU VODY

Honeywell



Redukčný ventil D04



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
D04FS-1/2A	Regulátor tlaku, vnútorný závit 1/2", vonkajší závit 3/4", max. 70°C, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=2,7m³/hod	21,80	656,75
D04FS-3/4A	Regulátor tlaku, vnútorný závit 3/4", vonkajší závit 1", max. 70°C, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=2,9m³/hod	28,30	852,57

Redukčný ventil D05



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
D05FS-1/2A	Regulátor tlaku pre vodu a vzduch, 1/2", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,0	37,60	1 132,74
D05FS-3/4A	Regulátor tlaku pre vodu a vzduch, 3/4", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,5	47,30	1 424,96
D05FS-1A	Regulátor tlaku pre vodu a vzduch, 1", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,7	58,20	1 753,33
D05FS-11/4A	Regulátor tlaku pre vodu a vzduch, 1 1/4", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=7,3	81,60	2 458,28
D05FS-11/2A	Regulátor tlaku pre vodu a vzduch, 1 1/2", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=7,5	115,90	3 491,60
D05FS-2A	Regulátor tlaku pre vodu a vzduch, 2", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=7,7	155,40	4 681,58
M38K-A4	Manometer, rozsah: 0-4 bar, 1/4" závit na spodnej strane, priemer 50 mm	11,20	337,41
M38K-A10	Manometer, rozsah: 0-10 bar, 1/4" závit na spodnej strane, priemer 50 mm	11,20	337,41
M38K-A16	Manometer, rozsah: 0-16 bar, 1/4" závit na spodnej strane, priemer 50 mm	11,20	337,41
M38K-A25	Manometer, rozsah: 0-25 bar, 1/4" závit na spodnej strane, priemer 50 mm	11,20	337,41

Redukčný ventil D06



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
D06F-1/2A	Regulátor tlaku 3/4", šroubenie, max. 40°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, priesvitná miska, možnosť rozšírenia o filter	56,10	1 690,07
D06F-3/4A	Regulátor tlaku 3/4", šroubenie, max. 40°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, priesvitná miska, možnosť rozšírenia o filter	57,80	1 741,28
D06F-1A	Regulátor tlaku 1", šroubenie, max. 40°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, priesvitná miska, možnosť rozšírenia o filter	77,20	2 325,73
D06F-11/4A	Regulátor tlaku 1 1/4", šroubenie, max. 40°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, priesvitná miska, možnosť rozšírenia o filter	98,60	2 970,42
D06F-11/2A	Regulátor tlaku 1 1/2", šroubenie, max. 40°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, priesvitná miska, možnosť rozšírenia o filter	170,00	5 121,42
D06F-2A	Regulátor tlaku 2", šroubenie, max. 40°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, priesvitná miska, možnosť rozšírenia o filter	193,80	5 838,42
D06FH-1/2B	Regulátor tlaku so stupnicou nastavenia, 1/2", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 12 bar	83,70	2 521,55
D06FH-3/4B	Regulátor tlaku so stupnicou nastavenia, 3/4", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 12 bar	96,50	2 907,16
D06FH-1B	Regulátor tlaku so stupnicou nastavenia, 1", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 12 bar	110,20	3 319,89
D06FH-11/4B	Regulátor tlaku so stupnicou nastavenia, 1 1/4", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 12 bar	162,60	4 898,49
D06FH-11/2B	Regulátor tlaku so stupnicou nastavenia, 1 1/2", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 12 bar	312,80	9 423,41
D06FH-2B	Regulátor tlaku so stupnicou nastavenia, 2", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 1,5 - 12 bar	317,30	9 558,98
D06FN-1/2B	Regulátor tlaku so stupnicou nastavenia, 1/2", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 0,5 - 2 bar	135,00	4 067,01
D06FN-3/4B	Regulátor tlaku so stupnicou nastavenia, 3/4", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 0,5 - 2 bar	156,80	4 723,76
D06FN-1B	Regulátor tlaku so stupnicou nastavenia, 1", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 0,5 - 2 bar	192,20	5 790,22
D06FN-11/4B	Regulátor tlaku so stupnicou nastavenia, 1 1/4", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 0,5 - 2 bar	311,60	9 387,26
D06FN-11/2B	Regulátor tlaku so stupnicou nastavenia, 1 1/2", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 0,5 - 2 bar	487,20	14 677,39
D06FN-2B	Regulátor tlaku so stupnicou nastavenia, 2", šroubenie, max. 70°C, vstupný tlak 25 bar, výstupný tlak 0,5 - 2 bar	570,40	17 183,87
M07M-A4	Manometer, rozsah: 0-4 bar, 1/4" závit na zadnej strane, priemer 63 mm	10,10	304,27
M07M-A10	Manometer, rozsah: 0-10 bar, 1/4" závit na zadnej strane, priemer 63 mm	10,10	304,27
M07M-A16	Manometer, rozsah: 0-16 bar, 1/4" závit na zadnej strane, priemer 63 mm	10,10	304,27
M07M-A25	Manometer, rozsah: 0-25 bar, 1/4" závit na zadnej strane, priemer 63 mm	11,60	349,46

Redukčný ventil D15P



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
D15P-50A	Regulátor tlaku s krytom pružiny zo šedej liatiny, 2x manometer vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 8 bar, príruha PN 16, DIN 2533, teleso zo šedej liatiny, DN 50, Kvs- 28	797,70	24 031,51
D15P-65A	Regulátor tlaku s krytom pružiny zo šedej liatiny, 2x manometer vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 8 bar, príruha PN 16, DIN 2533, teleso zo šedej liatiny, DN 65, Kvs- 47	979,70	29 514,44
D15P-80A	Regulátor tlaku s krytom pružiny zo šedej liatiny, 2x manometer vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 8 bar, príruha PN 16, DIN 2533, teleso zo šedej liatiny, DN 80, Kvs- 70	1 275,60	38 428,73
D15P-100A	Regulátor tlaku s krytom pružiny zo šedej liatiny, 2x manometer vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 8 bar, príruha PN 16, DIN 2533, teleso zo šedej liatiny, DN 100, Kvs- 110	1 933,70	58 254,65
D15P-125A	Regulátor tlaku s krytom pružiny zo šedej liatiny, 2x manometer vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 8 bar, príruha PN 16, DIN 2533, teleso zo šedej liatiny, DN 125, Kvs- 180	2 940,90	88 597,55
D15P-150A	Regulátor tlaku s krytom pružiny zo šedej liatiny, 2x manometer vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 8 bar, príruha PN 16, DIN 2533, teleso zo šedej liatiny, DN 150, Kvs- 250	4 128,30	124 369,17
D15P-200A	Regulátor tlaku s krytom pružiny zo šedej liatiny, 2x manometer vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, príruha PN 16, DIN 2533, teleso zo šedej liatiny, DN 200, Kvs- 380	14 783,80	445 376,76

Redukčný ventil DR300



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
DR300-50A	Regulátor tlaku pilotom riadený z grafitovej liatiny, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1 -12 bar, prírubé prevedenie, PN 16, teleso z mosadznej liatiny, DN 50, K _{vs} - 43	1 641,30	49 445,80
DR300-65A	Regulátor tlaku pilotom riadený z grafitovej liatiny, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1 -12 bar, prírubé prevedenie, PN 16, teleso z mosadznej liatiny, DN 65, K _{vs} - 43	1 855,20	55 889,76
DR300-80A	Regulátor tlaku pilotom riadený z grafitovej liatiny, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1 -12 bar, prírubé prevedenie, PN 16, teleso z mosadznej liatiny, DN 80, K _{vs} - 103	2 212,30	66 647,75
DR300-100A	Regulátor tlaku pilotom riadený z grafitovej liatiny, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1 -12 bar, prírubé prevedenie, PN 16, teleso z mosadznej liatiny, DN 100, K _{vs} - 167	2 454,60	73 947,28
DR300-150A	Regulátor tlaku pilotom riadený z grafitovej liatiny, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1 -12 bar, prírubé prevedenie, PN 16, teleso z mosadznej liatiny, DN 150, K _{vs} - 407	4 092,60	123 293,67
DR300-200A	Regulátor tlaku pilotom riadený z grafitovej liatiny, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1 -12 bar, prírubé prevedenie, PN 16, teleso z mosadznej liatiny, DN 200, K _{vs} - 676	6 049,50	182 247,24
DR300-250A	Regulátor tlaku pilotom riadený z grafitovej liatiny, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1 -12 bar, prírubé prevedenie, PN 16, teleso z mosadznej liatiny, DN 250, K _{vs} - 1160	10 082,60	303 748,41

FILTRE

FF06 MiniPlus - Jemný potrubný filter



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
FF06-1/2AA	Vodný filter miniplus, 100 µm, svetlosť DN15, pripojovací závit 1/2", pracovná teplota do 40°C	39,00	1 174,91
FF06-1/2AAM	Vodný filter miniplus, 100 µm, svetlosť DN15, pripojovací závit 1/2", kovová objímka, max. teplota 80°C	71,50	2 154,01
FF06-3/4AA	Vodný filter miniplus, 100 µm, svetlosť DN20, pripojovací závit 3/4", pracovná teplota do 40°C	42,50	1 280,36
FF06-3/4AAM	Vodný filter miniplus 100 µm, svetlosť DN20, pripojovací závit 3/4", kovová objímka, max. teplota 80°C	79,20	2 385,98
FF06-1AA	Vodný filter miniplus, 100 µm, svetlosť DN25, pripojovací závit 1", pracovná teplota do 40°C	51,20	1 542,45
FF06-1AAM	Vodný filter miniplus, 100 µm, svetlosť DN25, pripojovací závit 1", kovová objímka, max. teplota 80°C	94,20	2 837,87
FF06-11/4AA	Vodný filter miniplus, 100 µm, svetlosť DN32, pripojovací závit 1,1/4", pracovná teplota do 40°C	67,40	2 030,49
FF06-11/4AAM	Vodný filter miniplus, 100 µm, svetlosť DN32, pripojovací závit 1,1/4", kovová objímka, max. teplota 80°C	110,40	3 325,91
AS06-1/2A	Vymeniteľné sítko filtra pre 1/2" + 3/4"	34,40	1 036,33
AS06-1A	Vymeniteľné sítko filtra 1" + 1 1/4"	36,80	1 108,64

FK06 - Jemný potrubný filter so zabudovaným redukčným ventilom



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
FK06-1/2AA	Vodný filter 100 µm v kombinácii s redukčným ventilom, svetlosť DN15, pripojovací závit 1/2"	67,40	2 030,49
FK06-3/4AA	Vodný filter 100 µm v kombinácii s redukčným ventilom, svetlosť DN20, pripojovací závit 3/4"	75,40	2 271,50
FK06-1AA	Vodný filter 100 µm v kombinácii s redukčným ventilom, svetlosť DN25, pripojovací závit 1"	82,80	2 494,43
FK06-11/4AA	Vodný filter 100 µm v kombinácii s redukčným ventilom, svetlosť DN32, pripojovací závit 1"	104,80	3 157,20
AS06-1/2A	Vymeniteľné sítko filtra pre 1/2" + 3/4"	34,40	1 036,33
AS06-1A	Vymeniteľné sítko filtra 1" + 1 1/4"	36,80	1 108,64

F74C - Jemný potrubný filter so spätným preplachom



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
F74C-3/4AA	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 30°C vybavený s manometrom. Pracovný tlak min. 1,5 bar - max. 16 bar, filtračná vložka 95/110 µm, pripojenie do vodorovného i zvislého potrubia, DN 3/4"	157,00	4 729,78
F74C-1AA	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 30°C vybavený s manometrom. Pracovný tlak min. 1,5 bar - max. 16 bar, filtračná vložka 95/110 µm, pripojenie do vodorovného i zvislého potrubia, DN 25	163,60	4 928,61
F74C-11/4AA	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 30°C vybavený s manometrom. Pracovný tlak min. 1,5 bar - max. 16 bar, filtračná vložka 95/110 µm, pripojenie do vodorovného i zvislého potrubia, DN 32	173,40	5 223,85
AF74-1A	Vymeniteľné sitko filtra	19,90	599,51

FK74C - Jemný potrubný filter so zabudovaným regulátorom tlaku



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
FK74C-3/4AA	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 30°C vybavený ventilom pre redukciu tlaku s manometrom, vstupný tlak 1,5-16 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, filtračná vložka 95/110 µm, pripojenie do vodorovného i zvislého potrubia, DN 20	172,60	5 199,75
FK74C-1AA	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 30°C vybavený ventilom pre redukciu tlaku s manometrom, vstupný tlak 1,5-16 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, filtračná vložka 95/110 µm, pripojenie do vodorovného i zvislého potrubia, DN 25	179,20	5 398,58
FK74C-11/4AA	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 30°C vybavený ventilom pre redukciu tlaku, s manometrom, vstupný tlak 1,5-16 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, filtračná vložka 95/110 µm, pripojenie do vodorovného i zvislého potrubia, DN 32	189,00	5 693,81
D06FA - 1/2	Výmenná vložka redukčného ventilu k filtrom FK 74 C 1/2" až 3/4"	15,50	466,95
D06FA-11/2	Výmenná vložka redukčného ventilu k filtrom FK 74 C 11/2" až 2"	32,00	964,03
D06FA-1A	Výmenná vložka redukčného ventilu k filtrom FK 74 C 1" až 1 1/4"	23,20	698,92
D06FA - 1B	Výmenná vložka redukčného ventilu k filtrom FK 74 C 1"	23,20	698,92
AF74-1A	Vymeniteľné sitko filtra	19,90	599,51

F76S - Jemný potrubný filter so spätným preplachom



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
F76S-1/2AA	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 40°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 1/2"	259,30	7 811,67
F76S-1/2AAM	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 70°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 1/2"	320,50	9 655,38
F76S-3/4AA	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 40°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 3/4"	234,10	7 052,50
F76S-3/4AAM	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 70°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 25 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 3/4"	295,20	8 893,20
F76S-1AA	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 40°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 1"	292,00	8 796,79
F76S-1AAM	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 70°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 25 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 1"	370,70	11 167,71
F76S-11/4AA	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 40°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 1 1/4"	299,10	9 010,69
F76S-11/4AAM	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 70°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 25 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 1 1/4"	377,80	11 381,60
F76S-11/2AA	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 40°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 1 1/2"	473,60	14 267,67
F76S-11/2AAM	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 70°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 25 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 1 1/2"	593,80	17 888,82
F76S-2AA	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 40°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 2"	523,60	15 773,97
F76S-2AAM	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 70°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 25 bar, vybavený manometrom, pripojenie šraubením, filtračná vložka 105/135 µm, 2"	643,70	19 392,11
AF11S-1/2A	Filtračná vložka kompletná " + " "	79,70	2 401,04
AF11S-1A	Filtračná vložka kompletná 1" + 1" "	56,40	1 699,11
AF11S-11/2A	Filtračná vložka kompletná 1 1/2" + 2" "	75,50	2 274,51
AF11DS-1/2A	Filtračná vložka kompletná Double Spin technológia " + " "	88,80	2 675,19
AF11DS-1A	Filtračná vložka kompletná Double Spin technológia 1" + " "	98,00	2 952,35

F76S - F Prírubové filtre so spätným preplachom



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
F76S-65FA	Odkalovací filter na vodu, prírubový, PN 16, s manometrom, max. teplota 70°C, filter 105/135 µm, DN 65	2 332,60	70 271,91
F76S-65FB	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 70°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, príruby, filtračná vložka 20 µm, DN 65	2 649,20	79 809,80
F76S-65FD	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 70°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, príruby, filtračná vložka 200 µm, DN 65	2 332,60	70 271,91
F76S-80FA	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 70°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, príruby, filtračná vložka 105/135 µm, DN 80	2 574,70	77 565,41
F76S-80FB	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 70°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, príruby, filtračná vložka 20 µm, DN 80	2 937,40	88 492,11
F76S-80FD	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 70°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, príruby, filtračná vložka 200 µm, DN 80	2 574,70	77 565,41
F76S-100FA	Odkalovací filter pitnej vody do max. teploty 70°C, prevádzkový tlak min. 1,5 bar, max. 16 bar, vybavený manometrom, príruby, filtračná vložka 105/135 µm, DN 100	2 992,80	90 161,09
F76S-100FB	Odkalovací filter pre vodu, prírubový, PN 16, s manometrom, max. teplota 70°C, filter 20 µm, DN 100	3 734,60	112 508,56
F76S-100FD	Odkalovací filter na vodu, prírubový, PN 16, s manometrom, max. teplota 70°C, filter 200 µm, DN 100	2 993,20	90 173,14



ES76S-065A	Sitko filtra 100µm, DN65	257,80	7 766,48
ES76S-065B	Sitko filtra 20µm, DN65	257,80	7 766,48
ES76S-065C	Sitko filtra 50µm, DN65	257,80	7 766,48
ES76S-065D	Sitko filtra 200µm, DN65	257,80	7 766,48
ES76S-065F	Sitko filtra 500µm, DN65	257,80	7 766,48
ES76S-080A	Sitko filtra 100µm, DN80	290,70	8 757,63
ES76S-080B	Sitko filtra 20µm, DN80	290,70	8 757,63
ES76S-080C	Sitko filtra 50µm, DN80	290,70	8 757,63
ES76S-080D	Sitko filtra 200µm, DN80	290,70	8 757,63
ES76S-080F	Sitko filtra 500µm, DN80	290,70	8 757,63
ES76S-100A	Sitko filtra 100µm, DN100	348,90	10 510,96
ES76S-100C	Sitko filtra 50µm, DN100	348,90	10 510,96
ES76S-100D	Sitko filtra 200µm, DN100	348,90	10 510,96
ES76S-100F	Sitko filtra 500µm, DN100	348,90	10 510,96

HS10S - Domová vodovodná filtračná stanica



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
HS10S-1/2AA	Domová filtračná stanica s odkalovacím filtrom a regulátorom tlaku so vstupným a výstupným manometrom, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, filter 105/135 µm, šrauby, 1/2"	333,60	10 050,03
HS10S-1/2AAM	Domová filtračná stanica s odkalovacím filtrom a regulátorom tlaku so vstupným a výstupným manometrom, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, filter 105/135 µm, šrauby, 1/2"	394,90	11 896,76
HS10S-3/4AA	Domová filtračná stanica s odkalovacím filtrom a regulátorom tlaku so vstupným a výstupným manometrom, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, filter 105/135 µm, šrauby, 3/4"	338,70	10 203,68
HS10S-3/4AAM	Domová filtračná stanica s odkalovacím filtrom a regulátorom tlaku so vstupným a výstupným manometrom, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, filter 105/135 µm, šrauby, 3/4"	399,90	12 047,39
HS10S-1AA	Domová filtračná stanica s odkalovacím filtrom a regulátorom tlaku so vstupným a výstupným manometrom, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, filter 105/135 µm, šrauby, 1"	448,50	13 511,51
HS10S-1AAM	Domová filtračná stanica s odkalovacím filtrom a regulátorom tlaku so vstupným a výstupným manometrom, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, filter 105/135 µm, šrauby, 1"	527,20	15 882,43
HS10S-11/4AA	Domová filtračná stanica s odkalovacím filtrom a regulátorom tlaku so vstupným a výstupným manometrom, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, filter 105/135 µm, šrauby, 1-1/4"	536,50	16 162,60
HS10S-11/2AA	Domová filtračná stanica s odkalovacím filtrom a regulátorom tlaku so vstupným a výstupným manometrom, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, filter 105/135 µm, šrauby, 1-1/2"	796,50	23 995,36
HS10S-2AA	Domová filtračná stanica s odkalovacím filtrom a regulátorom tlaku so vstupným a výstupným manometrom, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, filter 105/135 µm, šrauby, 2"	855,70	25 778,82
HS10S-2AAM	Domová filtračná stanica s odkalovacím filtrom a regulátorom tlaku so vstupným a výstupným manometrom, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, filter 105/135 µm, šrauby, 2"	975,90	29 399,96
AF11S-1/2A	Filtračná vložka kompletná " + "	79,70	2 401,04
AF11S-1A	Filtračná vložka kompletná 1" + 1"	56,40	1 699,11
AF11S-11/2A	Filtračná vložka kompletná 1-1/2" + 2"	75,50	2 274,51
AF11DS-1/2A	Filtračná vložka kompletná Double Spin technológia " + "	88,80	2 675,19
AF11DS-1A	Filtračná vložka kompletná Double Spin technológia 1" + "	98,00	2 952,35

FN 09S - Sada pre dodatočné rozšírenie redukčného ventilu D06 F



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
FN09S-1/2A	Sada pre dodatočné rozšírenie redukčného ventilu D06 F - (1/2"- 3/4"), pracovná teplota 40°C, pracovný tlak min.1,5 bar, max. 16 bar, sitko 100 µm	189,20	5 699,84
FN09S-1/2AM	Sada pre dodatočné rozšírenie redukčného ventilu D06 F - (1/2"- 3/4"), pracovná teplota 70°C, pracovný tlak min.1,5 bar, max. 16 bar, sitko 100 µm	249,80	7 525,47
FN09S-1AN	Sada pre dodatočné rozšírenie redukčného ventilu D06 F - (1"- 11/4"), pracovná teplota 40°C, pracovný tlak min.1,5 bar, max. 16 bar, sitko 100 µm	230,10	6 931,99
FN09S-1AMN	Sada pre dodatočné rozšírenie redukčného ventilu D06 F - (1"- 11/4"), pracovná teplota 70°C, pracovný tlak min.1,5 bar, max. 16 bar, sitko 100 µm	308,00	9 278,81
FN09S-11/2A	Sada pre dodatočné rozšírenie redukčného ventilu D06 F - (11/2"- 2"), pracovná teplota 40°C, pracovný tlak min.1,5 bar, max. 16 bar, sitko 100 µm	417,70	12 583,63
FN09S-11/2AM	Sada pre dodatočné rozšírenie redukčného ventilu D06 F - (11/2"- 2"), pracovná teplota 70°C, pracovný tlak min.1,5 bar, max. 16 bar, sitko 100 µm	536,80	16 171,64
AF11S-1A	Filtračná vložka kompletná " - 1"	56,40	1 699,11
AF11S-11/2A	Filtračná vložka kompletná 1-1/2" + 2"	75,50	2 274,51

Odkalovacie jednotky (Automatika spätného prepľachu)



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
Z11S-A	Elektronická automatika odkalovania odkalovacích filtrov, nastaviteľná od 4. min do 3 mesiacov, 230 V/50 Hz, 10 W, IP 40, pre 1/2" až 2"	221,10	6 660,86
Z11S-B	Elektronická automatika odkalovania odkalovacích filtrov, nastaviteľná od 4. min do 3 mesiacov, 24 V/50 Hz, 10 W, IP 40, pre 1/2" až 2"	221,10	6 660,86
Z74A-A	Elektronická automatika odkalovania vodných filtrov, 230 V/50 Hz, 10 W, IP 55, pre 3/4" až 1 1/4", nastavenie DIP spínača	173,10	5 214,81
Z74S - A	Elektronická automatika odkalovania odkalovacích filtrov, pre F74C, F76S, HS10S, napájanie batéria, prepľach 1x za 45 dní	138,40	4 169,44
Z11AS -1A	Elektronická automatika odkalovania odkalovacích filtrov, nastaviteľná od 4 min. do 3 mesiacov, 230 V/50 Hz, 10 W, IP 40, pre DN 65 až DN 100	247,40	7 453,17
Z11AS -1B	Elektronická automatika odkalovania odkalovacích filtrov, nastaviteľná od 4 min. do 3 mesiacov, 24 V/50 Hz, 10 W, IP 40, pre DN 65 až DN 100	247,40	7 453,17

Diferenčný tlakový spínač pre filtre



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
DDS76 -1	Diferenčný tlakový spínač pre filtre F76, F76S 1" a 1 1/4" a pre prírubové filtre F76S	387,60	11 676,84
DDS76 -11/2	Diferenčný tlakový spínač pre filtre F76, F76S 1 1/2" a 2"	387,60	11 676,84
DDS76-1/2	Diferenčný tlakový spínač pre filtre F76, F76S 1/2" a 3/4"	387,60	11 676,84

Potrubný Y-filter, prírubové prevedenie, PN 16



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
FY69P- 15 A	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 16 bar dvojité sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para - (do 6 bar)	57,40	1 729,23
FY69P- 20 A	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 16 bar dvojité sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para - (do 6 bar)	72,70	2 190,16
FY69P- 25 A	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 16 bar dvojité sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para - (do 6 bar)	77,20	2 325,73
FY69P- 32 A	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 16 bar dvojité sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para - (do 6 bar)	85,60	2 578,79
FY69P- 40 A	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 16 bar dvojité sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para - (do 6 bar)	120,40	3 627,17
FY69P- 50 A	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 16 bar dvojité sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para - (do 6 bar)	146,40	4 410,45
FY69P- 65 A	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 16 bar dvojité sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para - (do 6 bar)	200,70	6 046,29
FY69P- 80 A	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 16 bar dvojité sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para - (do 6 bar)	294,70	8 878,13
FY69P- 100 A	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 16 bar dvojité sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para - (do 6 bar)	426,40	12 845,73
FY69P- 125 A	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 16 bar dvojité sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para - (do 6 bar)	797,40	24 022,47
FY69P- 150 A	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 16 bar dvojité sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para - (do 6 bar)	1 159,40	34 928,08
FY69P- 200 A	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 16 bar dvojité sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para - (do 6 bar)	2 239,50	67 467,18

Potrubný Y-filter, prírubové prevedenie, PN 40



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
FY71P- 15 B	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 40 bar trojitě sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para	237,70	7 160,95
FY71P- 20 B	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 40 bar trojitě sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para	268,00	8 073,77
FY71P- 32 B	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 40 bar trojitě sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para	376,80	11 351,48
FY71P- 40 B	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 40 bar trojitě sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para	523,40	15 767,95
FY71P- 50 B	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 40 bar trojitě sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para	675,10	20 338,06
FY71P- 65 B	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 40 bar trojitě sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para	918,80	27 679,77
FY71P- 80 B	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 40 bar trojitě sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para	1 042,80	31 415,39
FY71P- 100 B	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 40 bar trojitě sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para	1 471,60	44 333,42
FY71P- 125 B	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 40 bar trojitě sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para	2 245,30	67 641,91
FY71P- 150 B	Potrubný Y-filter s prírubovým pripojením, prac. teplota max.225°C, prac. tlak 40 bar trojitě sitko, veľkosť ok cca 0,50 mm, médium: voda, olej, stlačený vzduch a para	3 033,00	91 372,16

BEZPEČNOSTNÉ ARMATÚRY

Kombinovaná bezpečnostná armatúra SG160S



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
SG160S-1/2AA	Kombinovaná bezpečnostná armatúra s výmenným poistným membránovým ventilom, prevedenie s nátrubkom a vonkajším závitom, nastavený tlak 6 bar, prac. teplota max. 70°C, DN15	65,90	1 985,30
SG160S-1/2AB	Kombinovaná bezpečnostná armatúra s výmenným poistným membránovým ventilom, prevedenie s nátrubkom a vonkajším závitom, nastavený tlak 8 bar, prac. teplota max. 70°C, DN15	68,20	2 054,59
SG160S-1/2AC	Kombinovaná bezpečnostná armatúra s výmenným poistným membránovým ventilom, prevedenie s nátrubkom a vonkajším závitom, nastavený tlak 10 bar, prac. teplota max. 70°C, DN15	68,20	2 054,59
SG160S-3/4AA	Kombinovaná bezpečnostná armatúra s výmenným poistným membránovým ventilom, prevedenie s nátrubkom a vonkajším závitom, nastavený tlak 6 bar, prac. teplota max. 70°C, DN20	82,40	2 482,38
SG160S-3/4AB	Kombinovaná bezpečnostná armatúra s výmenným poistným membránovým ventilom, prevedenie s nátrubkom a vonkajším závitom, nastavený tlak 8 bar, prac. teplota max. 70°C, DN20	82,40	2 482,38

SG160S-3/4AC	Kombinovaná bezpečnostná armatúra s výmenným poistným membránovým ventilom, prevedenie s nátrubkom a vonkajším závitom, nastavený tlak 10 bar, prac. teplota max. 70°C, DN20	82,40	2 482,38
SG160S-1AA	Kombinovaná bezpečnostná armatúra s výmenným poistným membránovým ventilom, prevedenie s nátrubkom a vonkajším závitom, nastavený tlak 6 bar, prac. teplota max. 70°C, DN25	96,20	2 898,12
SG160S-1AB	Kombinovaná bezpečnostná armatúra s výmenným poistným membránovým ventilom, prevedenie s nátrubkom a vonkajším závitom, nastavený tlak 8 bar, prac. teplota max. 70°C, DN25	96,20	2 898,12
SG160S-1AC	Kombinovaná bezpečnostná armatúra s výmenným poistným membránovým ventilom, prevedenie s nátrubkom a vonkajším závitom, nastavený tlak 10 bar, prac. teplota max. 70°C, DN25	96,20	2 898,12

Poistná skupina pre zásobníky TUV SG162



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
SG162-1/2A	Poistná skupina pre zásobníky TUV do 200l, nastavený tlak 6 bar, prac. teplota max. 70°C, DN15	64,30	1 937,10
SG162-1/2C	Poistná skupina pre zásobníky TUV do 200l, nastavený tlak 10 bar, prac. teplota max. 70°C, DN15	64,30	1 937,10
SG162D-1/2A	Poistná skupina pre zásobníky TUV do 200l s redukčným ventilom, nastavený tlak 6bar, prac. teplota max. 70°C, DN15	95,20	2 868,00
SG162D-1/2C	Poistná skupina pre zásobníky TUV do 200l s redukčným ventilom, nastavený tlak 10 bar, prac. teplota max. 70°C, DN15	95,20	2 868,00

ALWA Frost - mrazuvzdorný vonkajší ventil



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
V4770X0015	Mrazuvzdorný vonkajší ventil, PN16, DN15, Kvs=2,1m³/h, možnosť nastavenia podľa hrúbky steny od 130mm do 500mm, max.60°C	104,50	3 148,17
V4780X0015	Mrazuvzdorný vonkajší ventil, PN16, DN15, Kvs=2,1m³/h, možnosť nastavenia podľa hrúbky steny od 130mm do 800mm, max.60°C	123,60	3 723,57

SPÄTNÉ VENTILY

Kontrolovateľná spätná armatúra podľa STN EN 1717, typ EA, závitové prevedenie, šroubenie



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
RV 277 - 1/2 A	Jednoduchý spätný ventil, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 25 bar, závitové pripojenie, DN 15	27,70	834,49
RV 277 - 3/4 A	Jednoduchý spätný ventil, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 25 bar, závitové pripojenie, DN 20	28,70	864,62
RV 277 - 1 A	Jednoduchý spätný ventil, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 25 bar, závitové pripojenie, DN 25	31,70	954,99
RV 277 - 1 1/4 A	Jednoduchý spätný ventil, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 25 bar, závitové pripojenie, DN 32	37,40	1 126,71
RV 277 - 1 1/2 A	Jednoduchý spätný ventil, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 25 bar, závitové pripojenie, DN 40	59,00	1 777,43
RV 277 - 2 A	Jednoduchý spätný ventil, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 25 bar, závitové pripojenie, DN 50	98,70	2 973,44

Kontrolovateľná spätná armatúra podľa STN EN 1717, typ EA, závitové prevedenie, dva kontrolné otvory



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
RV181-1/2K	spätný ventil (klapka) podľa normy STN EN 1717, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 16 bar, lisovacia spojka, DN 15	8,00	241,01
RV181-3/4K	spätný ventil (klapka) podľa normy STN EN 1717, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 16 bar, lisovacia spojka, DN 20	11,40	343,44
RV181-1/2A	spätný ventil (klapka) podľa normy STN EN 1717, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 16 bar, letovacia spojka, DN 15	11,70	352,47
RV181-3/4A	spätný ventil (klapka) podľa normy STN EN 1717, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 16 bar, letovacia spojka, DN 20	15,40	463,94
RV181-1A	spätný ventil (klapka) podľa normy STN EN 1717, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 16 bar, letovacia spojka, DN 25	33,00	994,16
RV181-1 1/4A	spätný ventil (klapka) podľa normy STN EN 1717, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 16 bar, letovacia spojka, DN 32	45,50	1 370,73
RV181-1 1/2A	spätný ventil (klapka) podľa normy STN EN 1717, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 16 bar, letovacia spojka, DN 40	63,10	1 900,95
RV181-2A	spätný ventil (klapka) podľa normy STN EN 1717, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 16 bar, letovacia spojka, DN 50	99,30	2 991,51
RV181-1/2B	spätný ventil (klapka) podľa normy STN EN 1717, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 16 bar, závitové pripojenie, DN 15	12,80	385,61
RV181-3/4B	spätný ventil (klapka) podľa normy STN EN 1717, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 16 bar, závitové pripojenie, DN 20	16,30	491,05
RV181-1B	spätný ventil (klapka) podľa normy STN EN 1717, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 16 bar, závitové pripojenie, DN 25	33,90	1 021,27
RV181-1 1/4B	spätný ventil (klapka) podľa normy STN EN 1717, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 16 bar, závitové pripojenie, DN 32	45,20	1 361,70
RV181-1 1/2B	spätný ventil (klapka) podľa normy STN EN 1717, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 16 bar, závitové pripojenie, DN 40	63,70	1 919,03
RV181-2B	spätný ventil (klapka) podľa normy STN EN 1717, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 16 bar, závitové pripojenie, DN 50	101,80	3 066,83

Kontrolovateľná spätná armatúra podľa STN EN 1717, typ EA, prírubové prevedenie



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
RV283P-40A	Spätný ventil, na vodu do 90°C, stlačený vzduch max. 16 bar, ľahké a stredne ťažké vykurovacie oleje, kerosin benzín s podielom aromatických prísad nižším než 15%, čisté rastlinné a živočíšne oleje, príruha, PN 16, DIN 2533, DN 65	372,50	11 221,94
RV283P-50A	Spätný ventil, na vodu do 90°C, stlačený vzduch max. 16 bar, ľahké a stredne ťažké vykurovacie oleje, kerosin benzín s podielom aromatických prísad nižším než 15%, čisté rastlinné a živočíšne oleje, príruha, PN 16, DIN 2533, DN 80	455,80	13 731,43
RV283P-65A	Spätný ventil, na vodu do 90°C, stlačený vzduch max. 16 bar, ľahké a stredne ťažké vykurovacie oleje, kerosin benzín s podielom aromatických prísad nižším než 15%, čisté rastlinné a živočíšne oleje, príruha, PN 16, DIN 2533, DN 65	497,70	14 993,71
RV283P-80A	Spätný ventil, na vodu do 90°C, stlačený vzduch max. 16 bar, ľahké a stredne ťažké vykurovacie oleje, kerosin benzín s podielom aromatických prísad nižším než 15%, čisté rastlinné a živočíšne oleje, príruha, PN 16, DIN 2533, DN 80	687,30	20 705,60
RV283P-100A	Spätný ventil, na vodu do 90°C, stlačený vzduch max. 16 bar, ľahké a stredne ťažké vykurovacie oleje, kerosin benzín s podielom aromatických prísad nižším než 15%, čisté rastlinné a živočíšne oleje, príruha, PN 16, DIN 2533, DN 100	883,60	26 619,33
RV283P-125A	Spätný ventil, na vodu do 90°C, stlačený vzduch max. 16 bar, ľahké a stredne ťažké vykurovacie oleje, kerosin benzín s podielom aromatických prísad nižším než 15%, čisté rastlinné a živočíšne oleje, príruha, PN 16, DIN 2533, DN 125	1 204,00	36 271,70
RV283P-150A	Spätný ventil, na vodu do 90°C, stlačený vzduch max. 16 bar, ľahké a stredne ťažké vykurovacie oleje, kerosin benzín s podielom aromatických prísad nižším než 15%, čisté rastlinné a živočíšne oleje, príruha, PN 16, DIN 2533, DN 150	1 481,10	44 619,62
RV283P-200A	Spätný ventil, na vodu do 90°C, stlačený vzduch max. 16 bar, ľahké a stredne ťažké vykurovacie oleje, kerosin benzín s podielom aromatických prísad nižším než 15%, čisté rastlinné a živočíšne oleje, príruha, PN 16, DIN 2533, DN 200	2 833,90	85 374,07
RV283P-250A	Spätný ventil, na vodu do 90°C, stlačený vzduch max. 16 bar, ľahké a stredne ťažké vykurovacie oleje, kerosin benzín s podielom aromatických prísad nižším než 15%, čisté rastlinné a živočíšne oleje, príruha, PN 16, DIN 2533, DN 250	4 404,20	132 680,93
RV283P-300A	Spätný ventil, na vodu do 90°C, stlačený vzduch max. 16 bar, ľahké a stredne ťažké vykurovacie oleje, kerosin benzín s podielom aromatických prísad nižším než 15%, čisté rastlinné a živočíšne oleje, príruha, PN 16, DIN 2533, DN 300	6 642,00	200 096,89

ZARIADENIA NA OCHRANU PROTI SPÄTNÉMU PRIETOKU

Zábrana proti spätnému prietoku podľa STN EN 1717, typ BA, závitové prevedenie



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
BA 295 - 1/2 A	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, max. vstupný tlak 10 bar, min. vstupný tlak 1,5 bar, prevádzková teplota do 65°C, DN 15, závitové prevedenie	202,20	6 091,48
BA 295 - 3/4 A	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, max. vstupný tlak 10 bar, min. vstupný tlak 1,5 bar, prevádzková teplota do 65°C, DN 20, závitové prevedenie	214,80	6 471,06
BA 295 - 1 B	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, max. vstupný tlak 10 bar, min. vstupný tlak 1,5 bar, prevádzková teplota do 65°C, DN 25, závitové prevedenie	269,60	8 121,97
BA 295 - 11/4 B	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, max. vstupný tlak 10 bar, min. vstupný tlak 1,5 bar, prevádzková teplota do 65°C, DN 32, závitové prevedenie	404,90	12 198,02
BA 295 - 11/2 A	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, max. vstupný tlak 10 bar, min. vstupný tlak 1,5 bar, prevádzková teplota do 65°C, DN 40, závitové prevedenie	584,40	17 605,63
BA 295 - 2 A	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, max. vstupný tlak 10 bar, min. vstupný tlak 1,5 bar, prevádzková teplota do 65°C, DN 50, závitové prevedenie	613,00	18 467,24

Zábrana proti spätnému prietoku podľa STN EN 1717, typ BA, prírubové prevedenie



Objednávacie číslo	Popis	Cena EUR	Cena SKK
BA 298 - 65 FA	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, max. vstupný tlak 10 bar, min. vstupný tlak 1,5 bar, prevádzková teplota do 60°C, DN 65, prírubové prevedenie	3 942,10	118 759,70
BA 298 - 80 FA	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, max. vstupný tlak 10 bar, min. vstupný tlak 1,5 bar, prevádzková teplota do 60°C, DN 80, prírubové prevedenie	4 088,10	123 158,10
BA 298 - 100 FA	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, max. vstupný tlak 10 bar, min. vstupný tlak 1,5 bar, prevádzková teplota do 60°C, DN 100, prírubové prevedenie	4 234,10	127 556,50
BA 298 - 150 FA	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médium voda, max. vstupný tlak 10 bar, min. vstupný tlak 1,5 bar, prevádzková teplota do 60°C, DN 150, prírubové prevedenie	7 091,60	213 641,54

■ ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY A KONVEKTORY

STIEBEL ELTRON



Malé zásobníkové beztlakové ohrievače vody

Beztlakové ohrievač+68+0- 55 (+8 N3 /+9:5 8+ + + /+ /68+35 :J 65 3 ' 5 68+ + + /+ /68+35 :J ' 3 ' 5 5 +8 / ' 0 18:689:80 (/+20 3+20 35: 9č/+8 3 5 2 ' 3 6' +23 52686 2N 5 J95(R 5 91 ' 2 5 / 52 /5 6+ 5 N 5 6529:5852 93 ' 23 /:+6+2 3 / 9:8 ' 3 / +:1 3 ':+8J2 65 /:N68+ 85(689:80 9U62+8+ 15 ':+I N (9' J95(R 0- 8 / ' ' :8' 5 ' ' 9: ' +0:+625: +88 59: ' :935 59t5 62 2N 5 ' 9: ' + / ' :+625: 5 5 X 9+ +8 +: / 1 U9658 3 9: 6ñ53 5 59t5(3+ + / 3 ' /3 J2+0:+625: ' X 685: / J38 5 J 5 8 ' 89:800-9N85 5 (' + 68P5 5 U85 ' J9:815 9:N3 ' :/86, /' 9 9:N3 : +88 59:56 / 2-1:8 1N18 /+

obj. číslo	:6	' 8'	15	853 +8 33	5(0-3	+ ' 1
/	(/+2	1	D		2	€ 1
/	(/+2	1	D		2	€ 1
/	(/+2	1	D		2	€ 1
/	(/+2	1	D		2	€ 1
/	(/+2	1	D		2	€ 1
/	(/+2	1	D		2	€ 1
/	(/+2	1	D		2	€ 1

2 KU-10 č+ 0-35 N65 P' t' /(' 9650- P9 (+ :2 15 3 /(' :N8' 3 / /d' 98

129d

Malý zásobník SNU 5 SLi s umývadlovou temperačnou armatúrou WST – W

8+ + + /+ ' :+ / 1NU ' 0- /d' /'

obj. číslo	:6	15	853 +8 33	5(0-3	+ ' 1
/9	1	D		2	€ 1

/9

129d

Malé zásobníkové ohrievač 9 8

215 N J95(R 68+ J95(5 ' /+ /+8 5 (+8 3/+9: 8+ + + /+ /68+35 :J 65 3 ' 5 68+ + + /+ /68+35 :J ' 3 ' 5 5 +8 / ' 0 18:689:80 (/+20 3+20 35: 9č/+8 3 5 2 ' 3 6' +23 + + J95(R 5 91 ' 2 5 / 52 /5 6+ 5 N 5 6529:5 852 93 ' 23 /:+6+2 3 /9:8 ' 3 / +:1 3 ':+8J2 65 /:N68+ 85(689:80 9U62+8+ 15 ':+I n. (9' J95(R 0- 8 / ' ' :8' 5 ' ' 9: ' +0:+625: +88 59: ' :935 59t5 62 2N 5 ' 9: ' + / ' :+625: 5 5 X 9+ +8 +: / 1 U9658 3 9: 6ñ53 5 59t5(3+ + / 3 ' /3 J2+0:+625: ' X 685: / J38 5 J 5 8 ' 89:800-9N85 5 (' + 68P5 5 U85 ' J9:815 2-181N 18 /+

obj. číslo	:6	15	853 +8 33	5(0-3	+ ' 1
/	1	D		2	€ 1
/	1	D		2	€ 1
/	1	D		2	€ 1
/	1	D		2	€ 1

2 KU-10 č+ 0-35 N65 P' t' /(' 9650- P9 (+ 6+č 59: 3 /' 88 ' :U8 3 / / d' 9:8

129d

DVOJKOHÚTIKOVÉ BEZTLAKOVÉ BATÉRIE

STIEBEL ELTRON

Pre beztlakové zásobníky na teplú vodu

<5015. a./15<L (' :S8' 68+ 3' 52) . 8 3 5< 65<8. 53 62: 68- 8 3 ' 65; /+ 68+ < +:1 68/850-
< 1a6+lniach a kuchyniach.

Pre umývadlo



NOVÉ



obj. číslo	typ	popis	68+ : 6	) + ' < < 1
		9 50 15<L :+3 6+8 č L (' :S8' 68+ ; 3 < * 5 otoč L < :515<L 8a8l' 5. (S 68A5* S 8a8l < 5 + /+ < :51; 3 3 < 1' 3 3 0* 5*/+85<L 3 5 :L	/	€/1
		9 50 15<L :+3 6+8 č L (' :S8' 68+ ; 3 < * 5 otoč L < :515<L 8a8l' 5. (S 68A5* S 8a8l < 5 + /+ < :51; 3 3 < 1' 3 3 0* 5*/+85<L 3 5 :L	/	€/1
		*<5015. a./15<L (' :S8' 68+ ; 3 < * 5 5:5čná < :515<L 8a8l' 5. (S 68A5* S 8a8l < 5 + /+ < :51; 3 3 < 1' < :51; 3 3 0* 5*/+85<L 3 5 :L	/	€/1
		9:50 15<L 3 /+ ' <) / (' :S8' 68+ ; 3 < * 5 otoč L < :515<L 8a8l' < 5 + /+ < :51; 3 3 < 1' < :51; 3 3 5<2* /+ L:1 ; 3 < * 2 0* 5*/+85<L 3 5 :L	/	€/1

Pre drez



NOVÉ

obj. číslo	typ	popis	68+ : 6	) + ' < < 1
		:+3 6+8 čná batéria pre drez s otoč 5; < :515 <5; :8 (/) 5; < 5 + /+ 3 3 < 1' 3 3 18a 51 68+ 686+< + /+ 8+:/ 1 8a(+ /+ ' 6/* 5. (S 68650<) /+ . ' * /čky	/	€/1
		:+3 6+8 čná batéria pre drez s otoč 5; < :515 <5; :8 (/) 5; < 5 + /+ 3 3 < 1' 3 3 0* 5:2<5 < 3 + /+ / S 8a8l 68+ 68650 /+ <5* 0* 5*/+85<L 3 5 :L	/	€/1
		<5015. a./15<L 3 /+ ' <) / (' :S8' 656/9 85< 1 ' 15; 68+). L* (a) +. 5 : 6;	/	€/1

Do kuchyne



NOVÉ

obj. číslo	typ	popis	68+ : 6	) + ' < < 1
		<5015. a./15<L (' :S8' ' 9+ ; 68+ 65; /+ < 1;) . / 9 68A5 3 / 8a8l' 3 / < 5 + /+ 3 3 96Q <+ :/2' 3 5 59t' W+ / 68+ :51; studenej vody	/	€/1

Pre sprchy



NOVÉ

obj. číslo	typ	popis	68+ : 6	) + ' < < 1
		*<5015. a./15<L (' :S8' 68+ 960. ; 9 15<5<5; sprchovou hadicou – dl 1' 3 3 +2 ' ruč L 960. ' 96Q <+ :/2' 3 5 59t' W nia prietoku studenej vody	/	€/1

Do kúpelne - pre vane




NOVÉ

obj. číslo	typ	popis	68+ : 6	) + ' < < 1
		*<5015. a./15<L (' :S8' 68+ < + 9' ; :53 ' tickým pripojením vaň 960. ' 5<5<L ' * /) ' 9 +2 ' 8 čnou sprchou – dl 1' 3 3 96Q <+ :/2' 3 5 59t' W+ / prietoku studenej vody	/	€/1

DVOJKOHÚTIKOVÉ TLAKOVÉ BATÉRIE

STIEBEL ELTRON



NOVÉ

Pre prietokové ohrievače (tlakové armatúry)

<5015. a./15<S' 88' :a8 59' 3' 0 5*52). 8 3 5< 65<9). 53 62: 68-8 3 <0* 5: 53 < . l' dovom prevedení.

obj. číslo	6	656/9	68+ : 6	) + ' < < 1
		* <5015. a./15<L (' :S8' ' 9+: ; 9 8a8' 3 / určená pre pripojenie na prietokové ohrievače < 25 + /+ 3 3		€/ 1
		* <5015. a./15<L (' :S8' * 5 1a6+' V0' ; :53' :/) kým prepojením vaň 968. ' 15<5<L. ' * /) 9 +2 ' 8 čnou sprchou – dí 1' 3 3 pre pripojenie na prietokové ohrievače	rovnaké ako : 68+*) . L * ' 0a) +. 5 typu	€/ 1

PÁKOVÉ BATÉRIE EURODISC



Pre beztlakové zásobníky na teplú vodu

L15<S (' :S8+ 9a a9658 S' 85(; 9: S + :5 3 5*+8 L' 2+8' :W 1* <5015. a./15< 3 (' :S8L3 53 62: 68-8 3 68+ < +:1 * 8. 689/85< 68650- W +8 3 /) 1L :+). 52 - / ' 3' 9W +68+<+*+ /+ 9:50 15 <). (' :S8V68650- /+ 5. (3 / 8a8' 3 /

Pre umývadlo

obj. číslo	6	656/9	68+ : 6	) + ' < < 1
		6L15<L (' :S8' 68+ ; 3 < * 25 0* 5*+/85<L 3 5 :L 9 8+- ; 2:583 68+;51; ' 68650- W na odpady	/ /	€/ 1
8		6L15<L (' :S8' 95 3 3 * 2 5; 5<2*') 5; 6L15; 3 5 59' 8+- ; 2) /+ 68+;51; 0* 5*+/85<L 3 5 :L	/ /	€/ 1



Pre drez

obj. číslo	typ	popis	pre typ	) + ' < < 1
		6L15<L (' :S8' 68+ * 8+ 0* 5*+/85<L 3 5 :L 5. (S 68A5* 3 5 59' regulácie prietoku vody	/ /	€/ 1
		6L15<L (' :S8' 95 968. 5<5; . 2 <) 5;	/ /	€/ 1



Do kuchyne

obj. číslo	typ	popis	pre typ	) + ' < < 1
		6L15<L (' :S8' ' 1;). 91a 9+: ; 0* 5 *+/85<L 3 5 :L 8a8L5<S 68A5* 3 5 59' regulácie prietoku vody	/ / /	€/ 1

Pre sprchu

obj. číslo	typ	popis	pre typ	) + ' < < 1
		6L15<L (' :S8' ' 968. 5<a 9+: ; 9 8 čnou 968. 5; 9 3 3 * 2 5; 15<5<5; . ' * /) 5;	/	€/ 1
			v beztlak. prevádzke	

Do kúpeľne / pre vaň

obj. číslo	typ	popis	pre typ	) + ' < < 1
		6L15<L (' :S8' ' * < ñ; 9' ; :53' :/) 1 3 68+ pojením sprcha/vaň +2 ' 8 čná sprcha 9 3 3 * 2 5; 15<5<5; . ' * /) 5;		€/ 1
			v beztlak. prevádzke	

NOVÉ

NEKVAPKAJÚCE BATÉRIE ECONOM



NOVÉ

Batérie pre beztlakové zásobníky

+1< 61' 0a) + 6+) /L2 + (' :S8+ 9 68+* ' 9: <+ W 3 /+ ' <') /+ . 5 653 +8 9 L* 8 15; 68+ <5* ; + 6' * ; 0a) + 68 5. 8+<+ * 52). 8 3 5< 65<9). 5<2*') /+ L:1 ; 3 < * 2 5. (S 68A5* S 8a8L 0* 5*+/85<L 3 5 :L

obj. číslo	6	656/9	68+ : 6	) + ' < < 1
		+1< 61' 0a) (' :S8' 68+ ; 3 < * 25 otoč L < :515<L 8a8L' < 25 + /+ < :51; 3 3 < 1' < :51; 3 3 * 5 +1< 61L	/ /	€/ 1
		+1< 61' 0a) (' :S8' 68+ * 8+ 5:5čná < :515<L 8a8L' < 25 + /+ < :51; 3 3 < 1' < :51; 3 3 * 5 +1< 61L	/ /	€/ 1

BEZPEČNOSTNÉ ARMATÚRY

STIEBEL ELTRON



1; 9



Pre tlakové zásobníkové ohrievač+ :+62-0 /:15 +0 5 : 6

obj. číslo	typ	popis	pre typ	) + ' < < 1
		+ 6+č 59: L ' 88 ' :a8 / pre tlakové L95(W ' :+62+ <5*; 9 3 +3 (8. 5< 3 65/9: 3 <+ :/23 *5 s odtokovou nádobkou	/	€/1
	1; 9	1; 9 ' 68650+ /+ *8 . S. 5 < <5*; *5* L< 9' 19	/	€/1

Pre tlakové zásobníkové ohrievače vody SH 10-15

obj. číslo	typ	popis	pre typ	) + ' < < 1
		5 ' ' 68650+ <5 96a tlačí 68+:2 1 ' (+ 6+čnostná skupina s výlevkou bez redukčného ventilu		€/1
		' 9 < 2<15;	/	€/1

Pre tlakové zásobníkové ohrievače vody 5 – 150 l

obj. číslo	typ	popis	pre typ	) + ' < < 1
		5 ' ' 68650+ <5 96a tlačí 68+:2 1 ' (+ 6+čnostná skupina s výlevkou bez redukčného ventilu		€/1
		' 9 < 2<15;	/	€/1
		9 < 2<15; (+ 6+čnostná skupina s redukčným ventilom		€/1
	/	65/9: <+ :/2 *5 ' 68650' / "		€ 1
	/4	65/9: <+ :/2 *5 ' 68650' /4"		€ 1



8 : 65/9: +0' 88 ' :a8


Príslušenstvo k bezpečnostným armatúram

obj. číslo	typ	popis	pre typ	) + ' < < 1
656/9	6	656/9	68+ : 6	€/1

Bezpeč 59: S ' 88 ' : 8 68+ 9:50 :S L 8 + ' 2

53 62: L 59: ' < 912 ** (a) ' 9' < 3 + /+ ' S. 5 65/9: S. 5 <+ :/2 68+ 68+ <L * 15< :2 1 ' 5*:515<+0
L*5(1 96Q S12 61 19; ' :<L8)/+ . 5 <+ :/2 ' 68650+ /+ ' 3 ' 53 +:48

obj. číslo	typ	popis	pre typ	) + ' < < 1
656/9	6	656/9	68+ : 6	€/1
		9; 8<L 3 59' *	9:50 :S L95(W *5 2	€/1
		8+*; 1č <+ :/268+		€/1
		:+88 59: ' :/ 1L ' 88 ' :a8		€/1



NOVÉ

DHH-S

Hydraulicky riadený tlakový prietokový ohrievač. 8+< 9 9:53 9.523 *8:53 </ 52 čnom bloku VONXYPHCHP SOãt53 0; 8ený predovšetkým pre vodu s vyššou tvrdosťou. Atraktívne obzvlášť ploché prevedenie uľahč; 3 /+9: + /+ 680:50 <53' 5<2**)W / 68-1' 3 / 0 3 5 S dosiahnuť 65 '*5< S.5 + +8+:/1 a9658 S.5 '9:' <+ / 52č výkonu s dvoma výkonnostnými stupň 3 / 92 / 1.8 (S3; '9:' <+ /; :+62: 1' *+0652.+ 0' ;:53' :/1 *<50; 6ňovo spínaný 5.8+< < 15 <2 : 59fou ohrievač' 0 153,58 8+; 2:58 1:58 3 3 + (t priamo ' 680:508+; 2< 68+51' : 3 '9:' <+ L <52 L: +62: 80:500 :/ + < < /; : 68+ < 5<59:' <(L). stále obľa(+ +0 /; 3 5 :L 65* ; 3 <' *2 <5* S +2+1:8) 1S 18 :/ + 0 65:53 W+ S 8 (5< :+f S 68650- /+ :+62-0' 9; *+ +0<5* 5*; 5.8+< S.5 < 2' /+ 0 3 5 S < /3). 3 +9/)5). < 6a ľať 68+5 0- ;: S ' /9:ľ <3 /+9: + / : 2) /+ +3 8 a); :+62:;



obj. číslo	typ	farba	výkon	rozmery v mm v/š/h	) + ' < < 1
		(/+2	1 D		€ 1
		(/+2	1 D		€ 1
		(/+2	1 D		€ 1
		(/+2	1 D		€ 1
		(/+2	1 D		€ 1

' +) &

Hydraulicky riadený tlakový prietokový ohrievač 5 Xčným prepínač53 0 3 5 S 65:2 čiť zopnutie prístroja Q SQE YBRQ 5HXOFDD M; 0 < 85 < L < /+ < 1 <5<:2 1; ' : 3 '3 +* ; 0 < 1 < :+62: 68 960.5 vaní. Elektrické pripojenie v spodnej č' 9 / 680:50 .8+< 99:53 9 8 8 5<3 5.8+<') W :+2-9 53 <:2 1; < *58 +03 +*+ +0 L*8 / 2+1:8) 1S 18 :/ +



obj. číslo	typ	farba	výkon	rozmery v mm v/š/h	) + ' < < 1
		(/+2	1 D		€ 1
		(/+2	1 D		€ 1
		(/+2	1 D		€ 1
		(/+2	1 D		€ 1
		(/+2	1 D		€ 1

1 /+ 0 < /3 + ' /9: + L +3 8 a)' :+62: < 3 /+9: 59: / / : 2) /+ 0- ;: S < 6; 9:ľ z ohrevného valca vodu.

8 (5< :+f S 68650- /+ :+62-0' 9; *+ +0<5* :80+9: 18.5< ; L<+8 5 59f 68650- / ' 83' :a8

Elektronicky riadený prietokový ohrievač ' + % (6 / L

Tlakový prístroj pre zásobovanie viacerých odberných miest. Elektronickou reguláciou je v závislosti na 68+515<53 3 5 9:<+ <9; 6 +0+62: +<5* ' '9:' <+ +065 '*5< +0+62: +'; :53' :/1 96W 65:8(< 15 .8+< 9 9:53 9.523 *8:53 </ 52 čnom bloku VONXYPHCHP SOãt53 0; 8ený predovšetkým pre vodu s vyššou tvrdosťou; 5*; 5.8+< S.5 < 2' /+ 0 3 5 S < /3). 3 +9/)5). < 6a ľať 68+5 0- ;: S ' /9:ľ <3 /+9: + / : 2) /+ +3 8 a); :+62:;

- elektronická regulácia 3 5 59f '9:' <+ / 65 '*5< +0+62: á 5:5čným voličom
- oproti hydraulicky riadeným ohrievač53 +:8W <5* ' + +8 /+ 3 5 59f inštalácie s atestovanými plastovými rozvodmi
- elektrické pripojenie v spodnej alebo hornej časti prístroja
- šrubovateľ S 68650- /+ ' * /65* 53 /+1;)+9: ; ' :<L8)W+ :/2 680:50 68+ (' :S9; ' * 53 /+1;
- systém elektronického rozpoznania vzduchových bublín +2+1:8) 1S 18 /+



/

obj. číslo	typ	farba	výkon	rozmery v mm v/š/h	) + ' < < 1
	/	(/+2	1 D		€ 1
	/	(/+2	1 D		€ 1
	/	(/+2	1 D		€ 1
	/	(/+2	1 D		€ 1

ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO

Odpojovacie relé

obj. číslo	typ	farba	výkon	rozmery v mm v/š/h	) + ' < < 1
656/9	6				
			pre prietokové ohrievač+5* *5 1 ; 8ené SUH SUHQRVIE RUIHY YRA 5 H0 MI YE DYHQP odpojovacím kontaktom.		€ 1



/

Plne elektronicky riadený prietokový ohrievač (6/15) HOFWALD FRP IRUW

- 8+ L95(5< /+ < /) +8). 5*(+8). 3/+9: . 8+< 9 9: S3 9 . 52 3 *8 :53 < / 52 čnom bloku VONXYGRUP PHCHP SOdt'53 0 ; 8ený predovšetkým pre vodu s vyššou tvrdosťou. Prístroj je vybavený bezpeč 59: 3 9 9: S3 53 ; 3 5 ň; 0/3 / : ' 2/) / ; < 153 (/ L) // 9' : +9: 5< 3 / 65: 8 (3 / 9 9: S P DP L J XP H8K KP { W1 DVVSH ň presná vol(' : +625: 653 5) 5; 65*9< /+ :+ S. 5 * / 962-0 65 ' * 5< L . 5* 5: ' 5* * 5 * + * 5* ;) . S ' 68+9 S 5*čW /+ ' 9: ' < + +065 ' * 5< +0: +625: ' 680: 80 ; : 53 ' : /) 1S 6896 95(5< /+ +2: 1: 8) 1S. 5< 15 ; a3 +8 S < 52 +0: +625: +68+ (/+ . ' +2: 1: 8) / 15; 8+ ; 2) / 5; < L< 9259: / ' 68+: 515< 53 3 5 9: < + / 1865 čítač < 9650 V05 18 /) / 3 < + : / 23 68+: 515< S. 5 3 5 9: < zabezpeč; 0 ' ; : 53 ' : /) 1S 6896 95(5< /+ 68+: 515< S. 5 3 5 9: < ' : 3 68+9 S * 5* 8' /+ 65 ' * 5< +0 teploty. Ešte hospodárnejšie zaobchádzanie s energiou vďaka systému „fuzzy logic“. Automatický obtokový ventil medzi regulačným blokom a ohrevným systémom zaistí; 0 3 ' / 3 L2 +68+: 515< S 3 5 9: < 5 čím sa * 59' . + ' +2: 1: 8) 1S. 5< 15 ; 9: ' < S 15 : 82 68+< L * 1 ' 658). : ' 2) / 9 (+ 3 / ' 88 ' : a8 3 / ' 0* 56 L15< 3 / (' : S8' 3 / 2: 1: 8) 1S 18 : /+ : 8 čne a prehľ * + + 12 W * / ' 0 9 5 (< 2 ' plochým krytom 5< 2* ') V6' +29 6' 3 Čovými tlačidlami teploty
- voľne programovateľné tlačidlo 3 5 59' otočenia krytu prístroja pri inštalácii pod umývadlo
 - 4 wellness sprchovacie programy 3 5 59' rádiového diaľ15< S. 5 5< 2* ' / ' 5 /+9: /) . 3 /+9: < / d' 680 2+ 9< 5
 - v d' 1' 3 ' / 3 L2 +0: +625: +< 9; 6 +0< 5* ≤ 3 5 59' < ; / : / < 153 (/ L) // so solárnymi systémami
 - elektronické rozpoznávanie vzduchových bublín 3 ' / 3 L2 9 +8/9 1 53 , 58 < d' aka centrálnej upevňovacej skrutky a integrovanému diagnostickému systému
 - oproti hydraulicky riadeným ohrievač 53 +: 8W < 5* ' + +8 /+

obj. číslo	typ	farba	výkon	rozmery v mm v/š/h	) + ' < < 1
	/	(/+2	1	D	€ 1
	/	(/+2	1	D	€ 1
	/	(/+2	1	D	€ 1

5 : 8 1) / 5. 8+<) /+ . 5 : +2-9' / +; 3 5 ň; 0< 6a t' /+ < 5* 5. 8+< S. 5< 2' 68+: 5 0 ; : S v zimných mesiacoch v mieste inštalácie zabezpečiť +3 8 a); : +625: ; 8 (5< : + / S 68650 /+ : +62-0' 9: ; * + +0< 5* : 80 +9: 18 . 5< ; L< +8 5 59' 65; / : / ' 88 ' : a8

3 LVOÄHQWR SUH' + (HOFWALD FRP IRUW

5 i GLRYp GDI'kové ovládanie



obj. číslo	typ	popis	rozmery v mm v/š/h	) + ' < < 1
		' * ' ; 3 5 ň; 0+ : +8 S 5< 2* ' nie prietokového ohrievač' / 5 5. 8+< ča je vstavaný prijímač. Vysielač 3 + (t' ; 3 /+9: + < L9: + 53 * 8 / 1; na ľubovoľ 53 3 /+9: + +3 5 S 68650 ' 5< 2* ' č 5< 2 18 /+ 5 9' . * 5* L< 1 6800 ' č 8 * / 5< 5< 2* ') W /+2 L9: + * 8 / 1		€ 1
		' * ' ; 3 5 ň; 0+ 8 W /+ ' ' 5< 2* ') W . * /+2< 9 /+2 č 3 + (t' ; 3 /+9: + < L9: + 53 * 8 / 1; na ľubovoľ 53 3 /+9: + 2 18 /+ 5 9' . * 5* L< 1 8 * / 5< 5< 2* ') W /+2 L9: + * 8 / 1		€ 1



NOVÉ

0 DĚ EHJONRYĚ RUKHYDĚ ' 10

Hydraulicky riadený beztlakový prietokový ohrievač <+ 12 W 53 * / ' 0 + 0-; štený pre zásobovanie jedného
5* (+8 S. 53 /+9: ' /<+8 L2' 3 5 :L 65* / ' * 5* (+8 S3 /+9:5 . 8+< 9 9: S3 9. 5Z; 6/8. Z; < 5*)
68+ :< 8 a < 5* ; 89/8500+ 153 62: < 8. : ' + 9+ 5< S. 5* 8 / ' 1' ' ' * + 09: + + 8650<) VIL (+2 15< 5< 6
68/850 < 5* : ' 2) / ' / (' 9 (+ :2 15< 3 / (' : S8' 3 / 68+ (+ :2 15< 68+ : 515< S 5. 8+< č.e.

- rýchla doba ohrevu
 - kompaktné prevedenie
 - pripojovací kábel
 - inštalácia s batériami pre beztlakové prietokové ohrievače
 - vodu sporiaci rozprašovač vodného toku
- < 15 :+62-0<5* 23 / 68 ' Δ:
< 15 :+62-0<5* 23 / 68 ' Δ:
< 15 :+62-0<5* 23 / 68 ' Δ:
+2:1:8) 1S 18 :/+

obj. číslo	typ	popis	farba	výkon	rozmery v mm v/š/h	PHQY (85 < 1
		malý beztlakový prietokový ohrievač	(/+2	1	D	€/1
		3 ' 2 (+ :2 15< 68+ tokový ohrievač	(/+2	1	D	€/1
		3 ' 2 (+ :2 15< 68+ tokový ohrievač	(/+2	1	D	€/1

obj. číslo	typ	popis	farba	výkon	rozmery v mm v/š/h	PHQY (85 < 1
	9	malý beztlakový prietokový ohrievač s nástennou (' : S85; 68+ 3 5 :L nad umývadlo	(/+2	1	D	€/1
	9	malý beztlakový prietokový ohrievač 9 * < 50.5. a / 15< 5; umývadlovou batériou	(/+2	1	D	€/1
	V0 \$(	malý beztlakový prietokový ohrievač s pákovou umývadlovou batériou	(/+2	1	D	€/1

BATÉRIE PRE BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE DNM



obj. číslo	typ	popis	farba	výkon	rozmery v mm v/š/h	PHQY (85 < 1
656/9	6	L9: + L (' : S8' nad umývadlo	68+ 3 5 :L			€/1
		* < 50.5. a / 15< 5; 3 < * Z< L (' : S8'				€/1
		6L15< L; 3 < * Z< L (' : S8'				€/1



NOVÉ

0 DĚ VONRYĚ RKUHYDČ ' + 0

Hydraulicky riadený tlakový prietokový ohrievač <+ 12 W 53 * / ' 0 + 0 ; 8čený pre zásobovanie jedného ' 2(5 < /)+8). 5*(+8). 3 /+9: 5 :L 65* 5*(+8 S 3 /+9:5 . 8+< 9 9:S3 9 . 55; 6/8L5; < 5* 68+ :<8 a <5*; 88/8500-153 62: <8L: ' +9:+ 5<S. 5*8 / 1' ' ' * +09:+ + 8/650<) VIL (+2 15<5<S prípojky vody.

68+ L95(5< /+ 0* S. 5 ' 2(5 < /)+8). ; 3 < * /+268+ ; 3 < /+ 8a1
5. 8+< 9 9:S3 9 . 55; 6/8L5; < 5* ' 8 O 68+ :<8 a <5*;

- rýchla doba ohrevu
- kompaktné prevedenie
- pripojovací kábel
- vodu sporiaci rozprašovač vodného toku
+2-1 8) 1 S1 8 /+

obj. číslo	typ	popis	farba	výkon	rozmery v mm v/š/h	) + ' < < 1
		malý beztlakový prietokový ohrievač	(/+2	1	D	€/1
		malý beztlakový prietokový ohrievač	(/+2	1	D	€/1
		malý beztlakový prietokový ohrievač	(/+2	1	D	€/1



2.15<L L*8 68+ L95(5< /+</)+8). 5*(+8). 3/+9:)+f5< L95(W/Q<5< a:8< ('<+ 6+)/L2 3 93' 253 a:58 L L*5(' Q<('<+ L' :/158 5; :č5; 88:8500-9585<5< ('<+ :+623+ +853 .8+<)/' 688(' 68+ Q* 5 '2(5*<518 .5+a 68+<L* 1; 9 Q* 5:2<5< 3+ /+;Inými medenými 5.8+<)/' /+2+9' 3/ (9' . L95(W/Q: *8/'< :8<2 ' '9:'<+ +0:+623:+ +88 59:' :935 59'ou 62 ;2.5 5'9:'<+ /' :+623: 5* 5 9685:/ L38 5<5; 5).8 5; (+ 6+čnostný obmedzovač teploty. + 6+č 59: S* 88:' a8 /+9a 9ačasfRX GRG YN\ Yd 9:8

$\langle 2L + 6 + 2L / 52 \rangle /$ 33 9/2 L 9 3' 23/9:8 : 3 / ; 3 + 2.3 5: 62 l' / + 8 L2 ; 5.8 < a 680 (;
 $\langle * 5018, 5 < 53 68 + \langle + + \vee 0.35 S ' 650 / ' 15 0 * 5518, 5 < a 2 \check{c} * 2 68 + 8 \rangle . 25.8 < 80 ; 9: 68 +$
 $\langle L * 15 < 68 + 21$ ' 2-18) 1 S 18 / +

obj. číslo	typ	výkon	rozmery v mm v/š/h	objem	hmotnosť v kg	6865 jenie	FH Q Y (85 < 1
		68+ D 1 D		2			€/1
		1 D 1 D		2			€/1
		1 D 1 D 1 D		2			€/1

56/98 < ' 1 ' 15 L95(W0 < (' <+ :+6+2 3 < +3 W53 ' :+88 59:' :53 68+ 8' *+ /+5(+
 hového čerpadla. Vol(' :+62: *5 86: 9: 68<1* 15< 68+:21 ' :

obj. číslo	typ	výkon	rozmery v mm v/š/h	objem	hmotnosť v kg	68650- /+	) + ' <	< 1
		viď		2				€/1
				2				€/1

56/9 8< ' 1 ' 15 +6+2 L / 52) / + 0-9ačast5; L95(W L*8 /+ 0< ('<+ L :+6+2 3
výmenníkom. Pre dvojokruhovú prevádzku tlačí 2 68+ 8) . 25. 8< 86: 9: 68) 5< 68+21 ' 1

obj. číslo	typ	výkon	rozmery v mm v/š/h	3.5: nosť v kg	68650 / ±	) + ' < < 1
		1 D			/	€/1
		1 D 1 D			/	€/1
		1 D			/	€/1
		1 D 1 D			/	€/1

MIGQRRN DKRY p SUHYHGHLH

GYRINXKRYpSUHYHGQLH

W' : 8, 8 . 25. 8+<

obj. číslo	typ	pre prístroje prevedenie	FKD Y (85 1
		6+ 5<L :+6+2 L / 52) / 9 562 :+ W ; 3 +20. 3 5:	€/1
		6+ 5<L :+6+2 L / 52) / 9 562 :+ W ; 3 +20. 3 5:	€/1

5 HJXOVRUMSGW SUHDXWP DMFNpD SOXUUEK GRKULYD' 1:58 L<9W' 965:8(+ <5*

obj. č. 6	656/9	) + ' <	< 1
	+; 2:58+62: 60+; :53':) 1S 96W /+ 8). 25. 8+ < 686' +* 65:8+(5 9'. ' 9:' <+ / :+62: W' č * 1' 3 3 5 3 3 68650+ /+ / 5 :L *5 5<58 68+ /81: 2)/:	€/	1

KOMBINOVANÉ STOJATÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY

Kombinované stojaté zásobníkové ohřívače vody

Tlakový ohřívač : +62 < 5* ; 68+ L 95 (5< / + <) + 8) . 5* (+ 8) . 3 / + 9 : < * 53 L) 59 / ' 0 < 68+ 3 92- 8650- / + 9 ; * + + 0 < 5* ' 965* 1 ; : + 62+ 0 < 5* ' < 9 . ; . 58 + 0 < 9 / L * 8 + 0- 8a (+ / + 68+ ' 650- / +) / 81 ; 2) / + 680* + 8a (5 < S. 5 5. 8+ <) / + . 5 : + 2-9' L * 8 0- < (' < + L * < 53 ' 680 (5 < 3 / 5 : < 58 / které je nutné osadit' < 3 + W 53 : + 62 + 2-1: 8) 15 ; 5. 8+ <) 5 ; 680 (5 ; ' 2 (5 0- 3 5 S zaslepit' 80 500- 9S 85 < 5 < (' < + 9 /- L 2 5 ; ' \ * 5 ; ' : + 62 3 + 853

Kombinovaný stojatý zásobníkový ohřívač 5

) + 15 < L * 8 95 6+) / L 2 3 < a : 58 3 93 ' 25 < W ' : / 158 5 ; : ČRXD PP MOPX WSHOPX I, ROPRX L * 8 0- < (' < + L * < 53 ' 680 (' 3 / < (' < + 3 / ; 6) . L < 15 ; 86 ; 9 : 68+ < L * 15 < 68+ 21



obj. číslo	typ	průrubové otvory vonkajší ø	3' ponorná hloubka	v/š/h v mm	objem	hmotnost v kg	6865 jenie	) + ' < < 1
					2			€ 1
					2			€ 1

Kombinovaný stojatý zásobníkový ohřívač

56/9 ' 15 ; 68+) . L * ' 8a) / . 680 85 < ' 2 : + 6+ 2 L / 52) / ' 0- * 5* L < L < 2 t. Přípustný převádzkový 68+ : 21



obj. číslo	typ	průrubové otvory vonkajší ø	3' ponorná hloubka	v/š/h v mm	objem	3 5: nost' v kg	68650- / +	) + ' < < 1
					2		/	€ 1
					2		/	€ 1

+ 6+ 2 L / 5 2) / ' 68+

obj. číslo	typ	průrubové otvory vonkajší ø	3' ponorná hloubka	v/š/h v mm	objem	3 5: nost' v kg	68650- / +	) + ' < < 1
6		68+ 680 850- 68+ < + * + /						€ 1
		6+ 5 < L : + 6+ 2 L / 52) /		3 3 9 562 : + W ; 3 + 2-0. 3 5 :				€ 1
		6+ 5 < L : + 6+ 2 L / 52) /		3 3 9 562 : + W ; 3 + 2-0. 3 5 :				€ 1

2-1: 8) 1L 5. 8+ L 680 (' 68+ L 8 +


popis vid' 5. 8+ < S 680 (' 9: 8

. 8+ ') / + : + 2-9 L 8 (5 ') / + 68+ L 8 +

popis vid' 8 (5 <) / + : + 2-9 L ' 9: 8

' 92-65 ') / + 680 (68+ L 8 +


' 92-65 <) / + 680 (* 8 . S. 5 680 (5 < S. 5 5: < 58 < a: 8 93 ' 25 < S + 9 + / + 918 : 1 9 / 52 čnými 6a * 8 3 / ' : + 6+ 2 L / 52) /



obj. číslo	typ	průrubové otvory vonkajší ø	3' ponorná hloubka	v/š/h v mm	objem	3 5: nost' v kg	68650- / +	) + ' < < 1
6		65 ; / : + 1' S <		5 680 (< 3 3				€ 1
								€ 1

3 + W : + 62 68+ 153 (/ 5 ' S 9: 50 : S L 95 (W

3 + W 68+ 5. 8+ < < 5* : + 62 ; < 5* 5 ; 15: 2 ' 2 (5 / S. 5 * 80 : + 62 * 5* L < 1+ 6' : 8 W + 8 59 : : pre riadenie obehového čerpadla a tepelná izolácia.



obj. číslo	typ	průrubové otvory vonkajší ø	3' ponorná hloubka	v/š/h v mm	objem	3 5: nost' v kg	68650- / +	) + ' < < 1
6		65 ; / : + 1' S <		5 680 (< 3 3				€ 1
								€ 1
								€ 1

2-1-8) 1S5. 8+ S68W (0- 5518 . 5 S68+ + + /+

2-1-8) 1S5. 8+< S68W (68+ 68W< ; +62-0a /:15<+0<5* < ; ' <8+ :). L95(W5). + ; 2:58:+625: 0- 3 5 S 58 * / 5* * 5 9S85<5 0- 58 *+ ' ' 8 1' + 6+čnosť termostat a ochrana pred mrazom. Určené pre vodorovné zabudovanie do prírub. ' (; *5< 9: 1' č *5 1 5. 8+< S. 5 < 15 ; 68W (5<S :+9 + /+ 5). 8 18 : 9 * <53' 1L (2< 3 / 68+). 5*1' 3 / +* 5:2<5 < 3 + /+! S 3 +*+ S 5. 8+<) /+ :+2-9L ' *5<52- 68+<L* 15< :2 1 2-1-8) 1S18 /+

/ +8L 2' 5. 8+ L68W (' 0- 5518 . 5 S68+ + + /+

Elektrická ohrevná príruha urč+ L 1 ' (; *5< / ; *5 L*8 W68+ 68W< ; +62-0a /:15<+0<5* 985 * /+2 3 / <' 8' :3 / 5. 8+< S. 5 < 15 ; 158S 0- 3 5 S 65; / t v jednookruhové alebo dvojokruhové zapojení. +*+ S 5. 8+<) /+ :+2-9L 9' * 0- 0* 5:2<5 < 3 + /+ ' + ; 2:58:+625: 0- 3 5 S ' 9: < / 5* * 5 + 6+čnosť termostat a ochrana proti mrazu. Vol' (' (W) +0* 5 (' . 5*W 2 čidlo pre zopnutie 8). 25. 8+< ; : 6; 0- 3 5 S * 5* t' : /+ 1:6 ; 2-1-8) 1S18 /+

obj. číslo	typ	určené pre	< 15	68+<+ *+ QH	nastavenie teploty	ponorná hĺbka v mm	Ø príruby v mm	FHODY (85 < 1
			1 D		<5 < a:8			€/ 1
			1 D		<5 < a:8			€/ 1
			1 D 1 D		<5 1;			€/ 1
			1 D 1 D 1 D		<5 1;			€/ 1
			1 D 1 D		<5 1;			€/ 1
			1 D 1 D		<5 1;			€/ 1
			1 D		<5 < a:8			€/ 1
			1 D		<5 < a:8			€/ 1
			1 D		<5 < a:8			€/ 1
			1 D		<5 < a:8			€/ 1

68+<+*+ /+ 0- 5518 . 5<S ; /+8 L2' 5. 8+< L 68W (' 0- 3 5 S ' 650/ 8 +< 8' : < 15 ; *5<518 . 5<S 0- 3 5 S ' 650/ 15 0- 5518 . 5<S

Protipríruha určHQ (SUH) &5

obj. číslo	typ	určené pre	< 15	68+<+ *+ QH	nastavenie teploty	ponorná hĺbka v mm	Ø príruby v mm	FHODY (85 < 1
5) +f								€/ 1
5) +f								€/ 1

Šrubovacie ohrievacie telesá pre tlakové zásobníky

8 (5<) /+5. 8+<) /+ :+2-9L 9a< 85(+ S 3 +* /9*25; /<5: 59/5; S85<5 9a< (' <+ S8+ ; 2:5853 :+625: ' 5(3 +* 5< č53 ' 8a(+ /+ 0- . 5:5<+ S 3 59' * + L<: / s tesnením. + 6+čnosť obmedzovač :+625: ' *5<52- 68+<L*15< :2 1 2-1-8) 1S18 /+

obj. číslo	typ	výkon	nastavenie teploty	hl'ENDSRQRUX	j YW	FHODY (85 < 1
		1 D 1 D 1 D	<5 1;		/	€/ 1
		1 D 1 D 1 D	<5 1;		/	€/ 1

153 62- L 95 <9; <15; / pre priechod tepelnou izoláciou


NÁSTENNÉ AKUMULAČNÉ PECE ETW 120 - 480 ELECTRONIC

Nástenné ploché akumulčné pece s elektronickou reguláciou nabíjania a sériovo vstavanými ohrievacími telesami

Úroveň ' (/ ' 9; 6ňovo voliteľ L * < 8' * /) + < 9; 6 68+ 0* 593 +8 S
 ' 9:8+* ' < S 8' * /) + 9/- L2 :8+* ' < 8' * /) / 9/- L2 68+6W :+I' 5* ' ' 5(62 S. 5 56 ; : / 1 (; * + 9/- L2 ' 2(5 8+; 2) / ' (W / 68<+* + 68' 3 5
 ' 8+; 2:58 ' (W / 3 + (' ť upustené od inštalácie stýkač' < 1; 8< ' / ' 2(5 5* 6\ 2<S. 5
 :+88 58+2S 68+ 8+ / 3 ; < 5I' + / ' W1+0: ' 8, / - ' 2 L) / 658). ' 2(5 5* 650+ / 9 W' ča teploty
 vo výmurovke alebo volič' 8+; 2:58 ' (W / 653 5) 5; 9<+; 2). * Λ * 9515 1< 2 L :+6+2 L < ')
 < 8; < 5 L / 52) / ' . :+88 5952* 6+) / L2 ' < 3; 8< 1' (< 2 ť : /). ' - +) / L2 < + : 2:58 8+ 1'
 68+ * 5* 8' / + 3 / 3 L2 + 5 5* 9; 6; 5* 9+ (W / + 0 3 5 S 8' * / ť bud' nástenným alebo vstavaným
 priestorovým termostatom. Vstavaná nabíjacia regulácia plynule nastaviteľná ručne alebo nabíjacou
 DXWP DWNK) DUE DNDP HŇ Č/9:5 (/ +2 +3 ' / 2< 2 1 8+ 1' < 9; 6 S. 5 < * ;) . ; 0 (85 5< 5
 +2 5< S. 5 2 W, : ' 2) / ' 9+ ; 653 5) 5; 9S85< 5* 5 L<). 15 52W; * 59: : 5č + 59). 9: / +
 ' 2(5 ' 65* 2 . ; . 8+<) / + : 2 9L 9a . 5:5<+ S 5 / 8 < * 58 +05) +2 9 L9:8 QP SUSRMQP 0 HQRYM
 68A5 0 3 5 S< a: 58 3 68+9< 5815< W Wť ' ' 3 5 5 68+9< 5815< ť ' D
 2:1:8) 1S 68650 / + D ' 3 5 5 68+9< 5815< ť ' D

5*65<+* L 5<+0 588 +

- zvýšená bezpečnosť vďaka bezpečnostnému termostatu bez automatického resetu
- iba jeden typ výmurovky
 ; / < +8 L2 8+; 2:58 ' (W /
 ; 9:8+* ' < S. 5 9/- L2 ' (W / ' < 52+Iné systémy
 9' 3 59: ' : < 9; 6 68+ 0* 593 +8 8' * /) / 9/- L2
 / + 9a ; : S / ' * + 9' * 5. 8+<) W. : +2+9
- ohrievacie telesá sériovo zapojené
- sériovo vstavané protiprachové sitko



skriňa obj. číslo	7<3	YB XURYND obj. číslo	v/š/h v mm	hmotnosť v kg	men. príkon < 1	prepojiteľné ' 1	FHQDY (85 < 1
		(' 2 W					€/ 1
		(' 2 W					€/ 1
		(' 2 W					€/ 1
		(' 2 W					€/ 1
		(' 2 W					€/ 1
		(' 2 W					€/ 1
		(' 2 W					€/ 1

+ * 5* L< L ' ; : 53 ' : /) 1 9' 1; 3 ; 2 čnými pecami

AKUMULAČNÉ PECE ETS 200 - 700 ELECTRONIC

Akumulačné pece štandardnej série s elektronickou reguláciou nabíjania a sériovo vstavanými ohrievacími telesami

Úroveň ' (/: 9; 6ňovo voliteľ L * < 8' * /) + < 9; 6 68+ 0* 593 +8 S
' 9:8+* ' < S 8' * /) + 9/- L2 :8+* ' < 8' * /) / 9/- L268+6W :+ 5* ' ' * 5(
62 S. 5 56 ; : / + d' (; * + 9/- L2 ' 2(5 8+ ; 2) / ' (W / 68+* + 68' 3 5 ' 8+ ; 2:58 ' (W /
3 + (' ť upustené od inštalácie stýkač' < 1; 85< / ' 2(5 5* 6\ 2< S. 5 :+88 58+2 68+ 8+ / 3 ; < 5lnenia
W1+0: 8, / - ' 2 L) / 658). ' 2(5 5*650+ /+ 9 W' ča teploty vo výmurovke alebo voliča regulátora
nabíjania pomocou svetelných diód.

9515 1< 2 L :+6+2 L < /) < 8: < 5< L / 52) / ' :. +88 5952* 6+) / L2 ' < 3 ; 8< 1'
(< 2 ' : /) . ' - +) / L2 < + : 2:58 8+ 1' 68+ * 5* 8 ' /+ 3 / / 3 L2 +. 5 5* 9; 6; 5* 9: +
(W /+ 0 3 5 S 8' * / ' bud' L9: + 3 ' 2(5 < 9: < 3 68+9:58< 3 :+88 59: :53 9: < L ' (W
cia regulácia plynu nastavitelná ruč QH DDER QDENFRX DXWP DWRX) DUE SH- č/9:5 (/+2
+3' / 2< 21 8+ 1' < 9; 6 S. 5 < * ;) . ; 0 (8 5< 5 + 2 5< S. 5 . 2 W . 8+<) /+ :+29L 9a . 5:5
<+ S 5 / 8 < * 58 +05) +2 9 L9: 8 3 68650- W + 5< / 68 15 0 3 5 S < a: 58 3 68+9< 5815< W
W' ' 2:1:8) 1S 68650- /+ D

5*65<+* L 5<+0 588 +

- zvýšená bezpečnosť vďaka bezpečnostnému termostatu bez automatického resetu
- iba jeden typ výmurovky
 - ; / < +8 L2 8+ ; 2:58 ' (W /
 - ; 9:8+* ' < S. 5 9/- L2 ' (W / < 52+lné systémy
 - 9' 3 59: ' : < 9; 6 68+ 0* 593 +8 8' * /) / 9/- L2
 - /+ 9a ; : S / * + 9* 5. 8+<) W. :+2+9
- ohrievacie telesá sériovo zapojené
- sériovo vstavané protiprachové sítko



skriňa obj. číslo	7<3	výmurovka obj. číslo	v/š/h v mm	hmotnosť v kg	men. príkon <1	prepojiteľné ' 1	FIQDY (85 < 1
		(' 2- W					€/1
		(' 2- W					€/1
		(' 2- W					€/1
		(' 2- W					€/1
		(' 2- W					€/1
		(' 2- W					€/1

+ *5* L< L ' ; :53 ' : /) 1 9' 1; 3 ; 2 čnými pecami





(77

ETT 350-500 electronic

- univerzálny elektronický regulátor nabíjania
9:8 8" * / 9/- L2
99 8" * / 9/- L2
- redukovateľný pripojovací príkon
- voliteľný stupeň nabitia
- tichý tangenciálny ventilátor
- sériové sitko pre zachytenie prachových nečistôt
- zvýšenie bezpečnosti vd" 1' (+ 6 :+88 59:' ; (+ , ; 1)/+

skriňa obj. číslo	typ	výmurovka obj. číslo	v/š/h v mm	hmotnosť v kg	men. príkon < 1	IDUED	FH-QDY (85 Y
		(' 2- W				(/+2	€/1
		(' 2- W				(/+2	€/1


PRÍSLUŠENSTVO AKUMULAČNÝCH PECÍ



9:' ' +2-1:88 /) 1 (5 5 68+9:588 :+88 59:' : 68+ ' 1 3 2 čQp SHFH(7: (76
ETT

obj. číslo	:6	656/9	) + ' < < 1
		+2-1:88 /) 1 (5*5< 68+9:588< :+88 59:' : 68+ ' (; *5<' /+ * 5 96W) +0918 1 6+) W68+6W č 96W) / * /,+8+) / 96W) W68+ 68+ 68' 3 55. 8+< S < 1; 88< /+ 5č a:28))'	€/1

obj. číslo	:6	656/9	) + ' < < 1
		+2-1:88 /) 1 68+658/5 L2 (5*5< 68+9:588< :+88 5 9:' : 68+ ' (; *5< /+ * 5 96W) +0918 1 6+) W68+6W č 8' * /) / < 15 96W) W68+ 68+ 68' 3 5 5. 8+< S < 1; 88< /+ 5č a:28))'	€/1



priamovýhrevné teleso

Priamovýhrevné telesá pre akumuláčQp SHFH(7: (76 (77

' *' 5(9' . ; 0- 5. 8+<) /+ :+2-95 < 6W č 8+ - ; 2:58: +625: ' 686+< ě; 88) / 3' :+8L2

obj. číslo	68+ :6	+2 68W/5 < 1	) + ' < < 1
			€ 1
			€ 1
			€ 1
			€ 1
			€ 1
			€ 1
			€ 1
			€ 1

Vario-konzola pre akumuláčné pece ETW

obj. číslo	popis	) + ' < < 1
9' *' 68+ / : ' 2) /; 68W/50 ' * 65*2. 5; 3 3 < 15<5 58 * /+fná		€ 1

Podperná konzola pre akumuláčné pece ETW

obj. číslo	popis	) + ' < < 1
9' *' 68+ / : ' 2) /; 68W/50 ' * 65*2. 5; ; 9: /+ 9 +*59:' :5čnou nosnosťou		€ 1

Vario-konzola pre akumuláčQp SHFH(76 (77

obj. číslo	popis	) + ' < < 1
9' *' 68+ / : ' 2) /; 68W/50 ' * 65*2. 5; 3 3 < 15<5 58 * /+fná		€ 1

. U WDSUH(7: (76 (77

obj. číslo	popis	) + ' < < 1
18 :1' L92-61' 68+ 8+ - ; 2:58 ' (W / ' 2(5 68+9:58 :+88 59:' :		€ 1



vario konzola



podperná konzola

AKUMULAČNÉ OHRIEVACIE TELESÁ PRE AKUMULAČNÉ PECE

Sada akumulčných ohrievacích telies pre akumulčné pece ETS a ETT

8+*5(' (W) / ' . 5*W
 S85<5 *5*L< S 5. 8+<)/+ :+295 3 ; 9W / ' vymeňené

obj. číslo	68+ :6	6865(5<') W15 <1	) + ' < < 1
			€ 1
			€ 1
			€ 1
			€ 1
			€ 1
			€ 1
			€ 1
			€ 1

REGULÁCIA PRE AKUMULAČNÉ PECE

Nabíjacie automatiky pre akumulčné pece

obj. číslo	: 6	68+<+*+ /+	) + ' < < 1
		' (W) / ' ; :53 ' :/1' (+ časového č. 1; elektronická nabíjacia automatika kompletná s vonkajším snímačom 53 / * /) / < 15 ' 60'5< 8' * /) / 9 9:53 *5(62 S. 5 56 ; :/ a: 2 5<S ' (W) /+ 9 68W < 3 / . 5* 5: 3 / 3 5 S 0* 5* ;) . L 3 5 : L ' 965* 18 :	€ 1
		91; 6/ 5< 8' * /) / 68650 • individuálne nastaviť 5* *5 8' * /) / < 15 3' 65; /+ : S < 9650 V0	€ 1

5 HJXOVU WSCW P LHMQRW

obj. číslo	typ	prevedenie	rozmery v mm v/š/h	) + ' < < 1
		68+9:58< :+88 59: : 95 96Q 5; <O (5; ' 9: ' <+ / ') / :2<59' 9 < 6W čom		€ 1
		68+9:58< :+88 59: : 68+ 3 5 :L 65* 53 /+ :1; 9 < 6 W čom		€ 1
		8< ' 1S' 15 ' 2 (+ 96W č' 96W) W 15 1		€ 1
		8< ' 1S' 15 9 < 6W čom prídavného vykurovania		€ 1
		68+9:58< :+88 59: : 95 ' (; *5< 3 časovým spínačom 8+ *+ a ' 5č a SUHÝ GNX QČ S W+ /+ 5 3 5 59' ' 9: ' <+ /		€ 1
		68658/5 L2 8+ ; 2:58: +62: v miestnosti s vypínačom. Elektronická 8+ ; 2) / 1:58. 65* /a teplotného rozdielu reguluje otáč. <+ :2:58 8' * / < 15 3'		€ 1
		8< ' 1S' 15 9 < 6W čom pre noč S W+ /+ ' 96W čom 68W < S. 5 < 1; 8< /		€ 1

' 8'



Statické akumulčné pece

1 i V W Q Q V W F N P D N X P X D Čné pece s akumulčnou časť5; 65; /+1 5; 68+ .5*/ 5<a ' (W)/; *5(; < 2: L :+6+2 L / 52) / ; 3 5 ňuje postupné uvoľňovanie tepla počas dň' +) + 9a < (' <+ S 6+) / L 2 5 ; vysoko kvalitnou výmurovkou. Prístroj je vybavený bezpeč 59: 3 :+88 59:' :53 ' (W) / 8+; 2) / ' 68+9 :58< :+88 59:' : 9a <9:' < S < 688 50 9 < / 3 15; 8 : 6+) V 0 < 85(+ 5) + ľového plechu < (' <+ S. 5 6+85<5 (/+23 +3' / 2 < 3 2 153 8+ 1' < 9; 6 S. 5 < *;). ; 0 (85 5<5 +25 5< S. 5 . 2 W 2:1:8) 1S 68650+ /+ D

obj. číslo	typ	obj. číslo YF XURYNI	rozмеры v mm v/š/h	hmotnosť NJ	men. príkon <1	+218 /+	) + ' < < 1
							€ 1
							€ 1
							€ 1
							€ 1

EH YF XURYNI V YF XURYN X

PRIAMOVÝHREVNÉ KONVEKTORY



. RQYHMRU &21 6

88850 68+ :8< 2 < 1; 85< /+ 3 /+9: 59:W 5 <+1:58 68); 8). 2' (+ . 2 č + 9:' < +2:1:83 + chanický termostat a vypínač 8+<+*+ /+ 3 L <9:' < S 96W) /+ . 5* / ' . 5* W 888503 L (/+2 3 8+ 1' ' :8) /:5<a, ' 8; 53 6' 1: L 5. 8+< L <2 1' 95 < + 5; /<5: 59'5; +88 59:' : 9 685: / L 3 8 5<5; 6525. 5; 2:1:8) 1S 18 :/+

obj. číslo	typ	výkon	v/š/h v mm	hmotnosť <1-	) + ' < < 1
		1 D			€ 1
		1 D			€ 1
		1 D			€ 1
		1 D			€ 1

&21® 9 . 5 / 5 3 / 96W) W / . 5 / ' 3 /

obj. číslo	typ	výkon	v/š/h v mm	hmotnosť <1-	) + ' < < 1
		1 D			€ 1
		1 D			€ 1
		1 D			€ 1
		1 D			€ 1

5 +1:58

L9:+ S15 <+1:58 9' < ' č; 85(<2 ' plochou formou a tichou prevádzkou bez prievanu. Teplo je po miestnosti rozdelené rovnomerne a bez zápachu. Plynule nastaviteľ L :+625' 3 +* / ' ' 8 9 685: / L 3 8 5< 3 ' 9:' <+ W 5 59' 5(3 +* + / :+625: S. 5 85 9' . ; <2*') /+ 68<1 9a čitateľné zhora a takisto vypínač 0; 3 /+9: + <68 <5. 58+ č5; 3 5 ň; 0-65. 5*2 a 5(92. ; 688 50 /+ :5 688 50 9a < (' <+ S +2:1:83 +). ') 1 3 :+88 59:' :53 ' 3' 8 < 9515 1< 2: S5) /+5<S 8 15<S5. 8+<) /+ :+2:95 9. 2 W 5< 3 / 2 3 +2 3 / 68+ 2 6 /+ 68+* L < /+ :+62 . 8 ' 685: / 9:8+1' 8) +0<5*+ ' :8+* ' 5). 8 ' 3 59:' : L 3 5 :L ' 2 : ' (/+2 ' 8' 18 ; ' < 9; 6 +03 8+ 1 ' (; *5< L :+6+2 L 65/9:1' 685: / 68+ . 8' : / 9 ; ; 1) / 5 ; ' ; 53 : /) 1S. 5 8+9+; +< S 68650+ /+ * í 1' 1L (2 3

obj. číslo	:6	<15	< . <33	) + ' < < 1
		1 D		€ 1
		1 D		€ 1
		1 D		€ 1
		1 D		€ 1
		1 D		€ 1
		1 D		€ 1
		1 D		€ 1
		1 D		€ 1

Hí(1' <8: ' + 33 L9:+ S. 5 *8 / 1'

' 2:' 19 19

19

19

PRENOSNÉ KONVEKTORY

STIEBEL ELTRON



5 +1:58

Lahko prenosný konvektor obzvlášť vhodný na prechodné obdobia. Tepelná poistka proti prehriatiu. Tri voliteľ S<15 5<S9; 6 + 85/ L3 8 5<L 65Z. ' :+88 59' :: 6W' če so vstavanými kontrolkami. Plynule nastaviteľ L :+6Z: 88/8500 (/+2 95 9/< 3 /< 9; 6 3 /3 8+ 1' 3 /

obj. číslo	typ	výkon	v/š/h v mm	hmotnosť <1-	) + ' < < 1
	(/+2	1 D		€	1

5 +1:58

8+<+*+ /+ 85< ' 1S' 15 ' < + <9' < <+ :/2:58 + :/2:58 3 + (' ' 6 ;: 68 1' *53 < 15 5<53 9; 6 /). 2 85< 53 +8 5. 8+<< *;). ; < 3 /+9: 59:/ 88/8500; 3 5 ň; 0- 8+ /3 688/850 ' 15 ventilátora studeného vzduchu.

obj. číslo	typ	výkon	v/š/h v mm	hmotnosť <1-	) + ' < < 1
	(/+2	1 D		€	1

RÝCHLOOHRIEVAČE



5 +1:58 RÝCHLOOHRIEVAČE

. 8+< 88). 2 68+9:58 1:58S3 ' 8 (' vykurované len obc' 9 +6Z:; 0- 3 5 S8' * /l' plynule u všetkých : 65< 6 3 L<9: ' < S96W)/+ .5* / ' .5*W 88/8500-3 5 S ' 6 at' ' :8< 2 68+<L* 1; 88/8503 L (/+2 3 8+1' ' :8) /5<a, ' 8; 2-1 8) 1S18 /+

obj. číslo	typ	výkon	v/š/h v mm	hmotnosť <1-	) + ' < < 1
		1 D		€	1

9 . 5 / 5 3 /96W) W / . 5 / ' 3 /

8+<+*+ /+ 85< ' 1S' 15 ; ' < ') ' (; *5< S .5* / 5<S 96W)/+ .5* / L12 * 5. 8+< < 15 0- 1 časovým spínač53 0- 3 5 S ' 6 at' 8. 25. 8+< 1

obj. číslo	typ	výkon	v/š/h v mm	hmotnosť <1-	) + ' < < 1
		1 D		€	1

PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA, INFRAŽIARIČE



L9:+ /' 8č – ochrana proti mrazu

L9:+ /' 8č). 8. /3 ' 23 /+9: 59:/68+* 3 8 53 *8 / < 680/3 a L12 * a:+6Z:; . 8+<)/+ :+2-95 +8+ 5<+05)+2-9' ' 6W 653 5)5; 8+; 2:58 :+6Z: 2-1:8) 1S18 /+

obj. číslo	typ	farba	výkon	v/š/h v mm	hmotnosť <1-	) + ' < < 1
		(/+2	1 D		€	1

- 1) Ceny sú uvedené v Euro bez DPH a nezahŕňajú dopravu ku zákazníčkovi.
- 2) Pred výberom vhodného typu zariadenia odporúčame konzultáciu s odborníkmi predávajúcich organizácií.
- 3) Firma Aqua-Senzor s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov udávaných v katalógu a nezodpovedá za zmeny cien v dôsledku ich priebežného vývoja.
- 4) Cenník je platný na rok 2009 /2010 až do vydania nového cenníka.



PREDAJNÝ
KATALÓG
A CENNÍK
2009 - 2010

AQUA - Senzor s.r.o.
Južná trieda 117, 040 01 Košice
Tel.: +421 (55) 6740 356 , 6740 156
Fax.: +421 (55) 6740 229
E-mail: aqua-senzor@aqua-senzor.sk
www.aqua-senzor.sk

Váš predajca